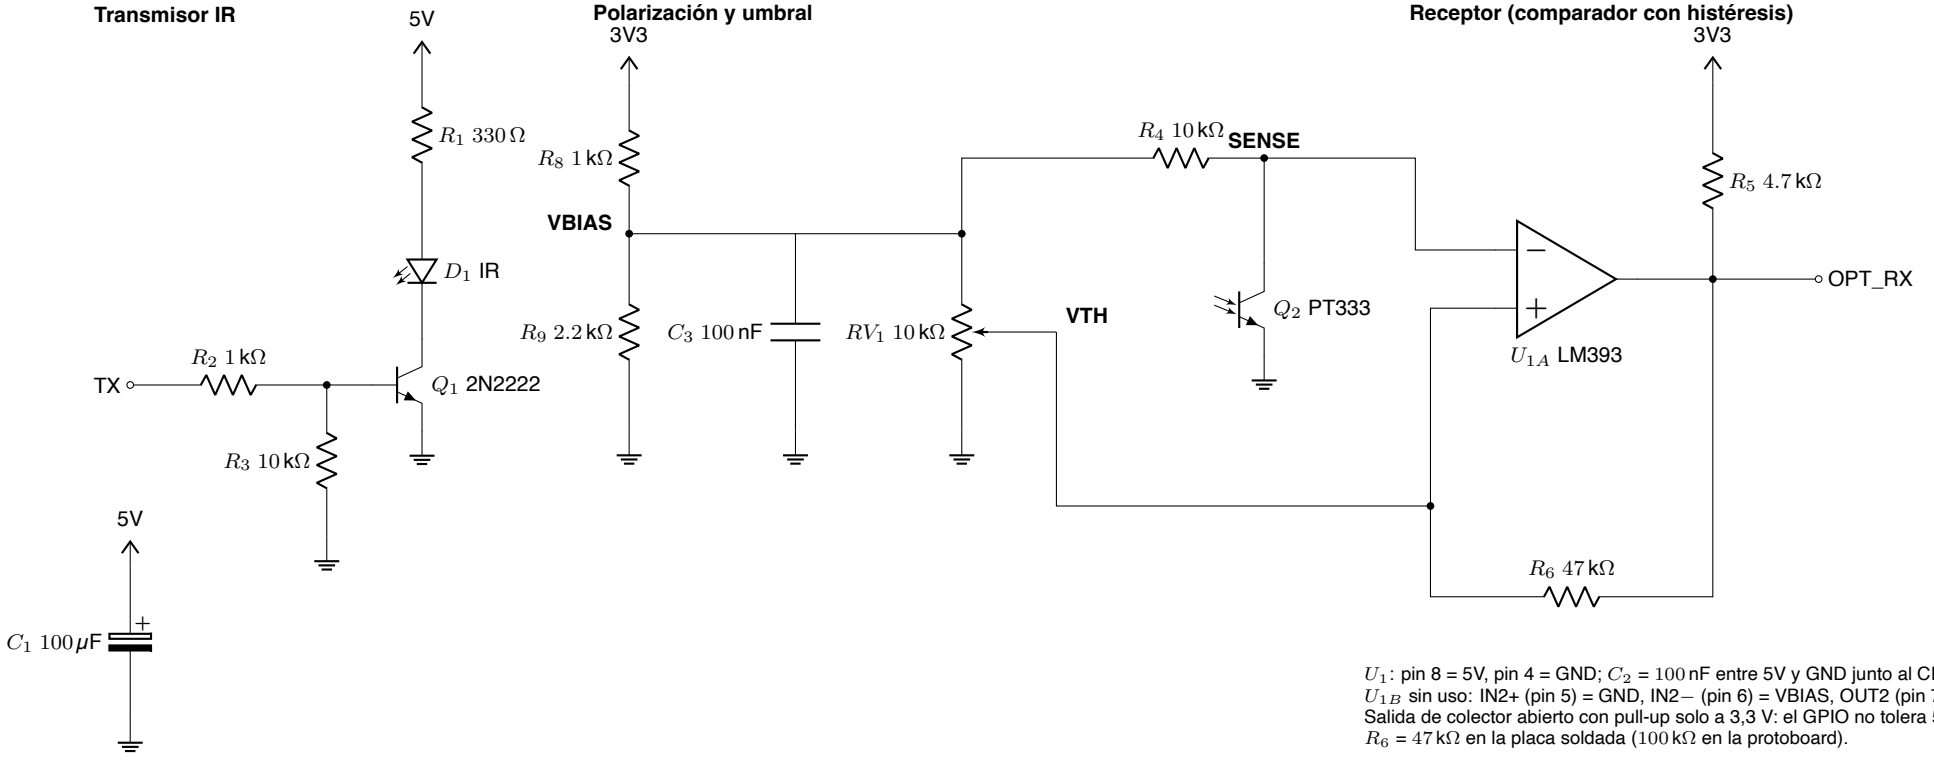

U_1: pin 8 = 5V, pin 4 = GND; C_2 = 100 nF entre 5V y GND junto al CI.
U_{1B} sin uso: IN2+ (pin 5) = GND, IN2− (pin 6) = VBIAS, OUT2 (pin 7) libre.
Salida de colector abierto con pull-up solo a 3,3 V: el GPIO no tolera 5 V.
R_6 = 47 kΩ en la placa soldada (100 kΩ en la protoboard).

Reserva de alimentación

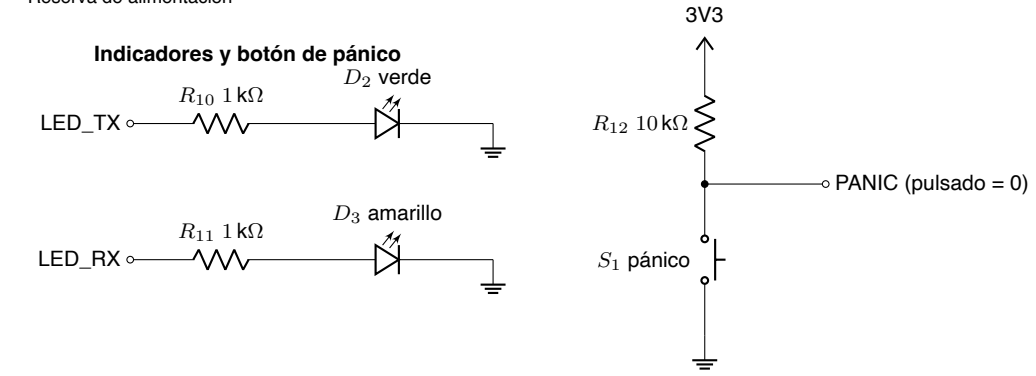

J1: conexión a la Raspberry Pi (header de 40 pines)

Pin físico	BCM	Red
1	3V3	3V3
2	5V	5V
6	GND	GND
11	GPIO17	TX (salida)
13	GPIO27	OPT_RX (entrada)
15	GPIO22	LED_TX (salida)
16	GPIO23	LED_RX (salida)
18	GPIO24	PANIC (entrada)

FaroNet, Faro revisión 7 (placa soldada). Redes según hardware/breadboard/circuit-reference.json.
TX alto = LED IR encendido; OPT_RX alto = luz recibida, tras calibrar RV_1.