
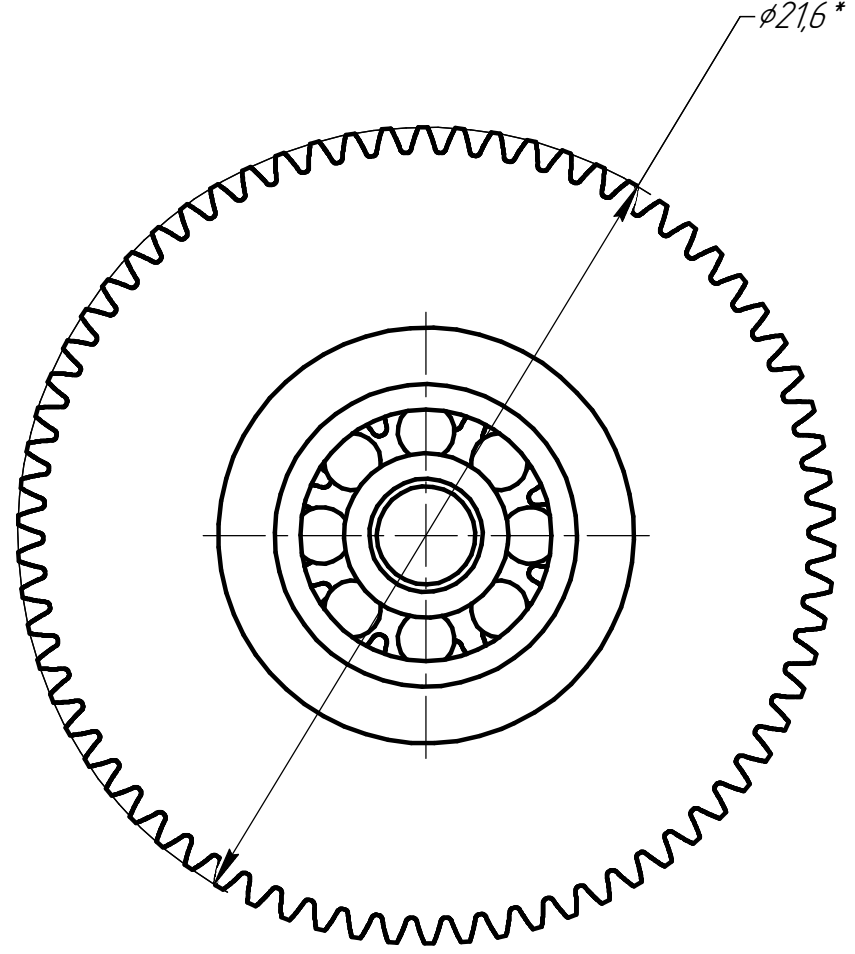
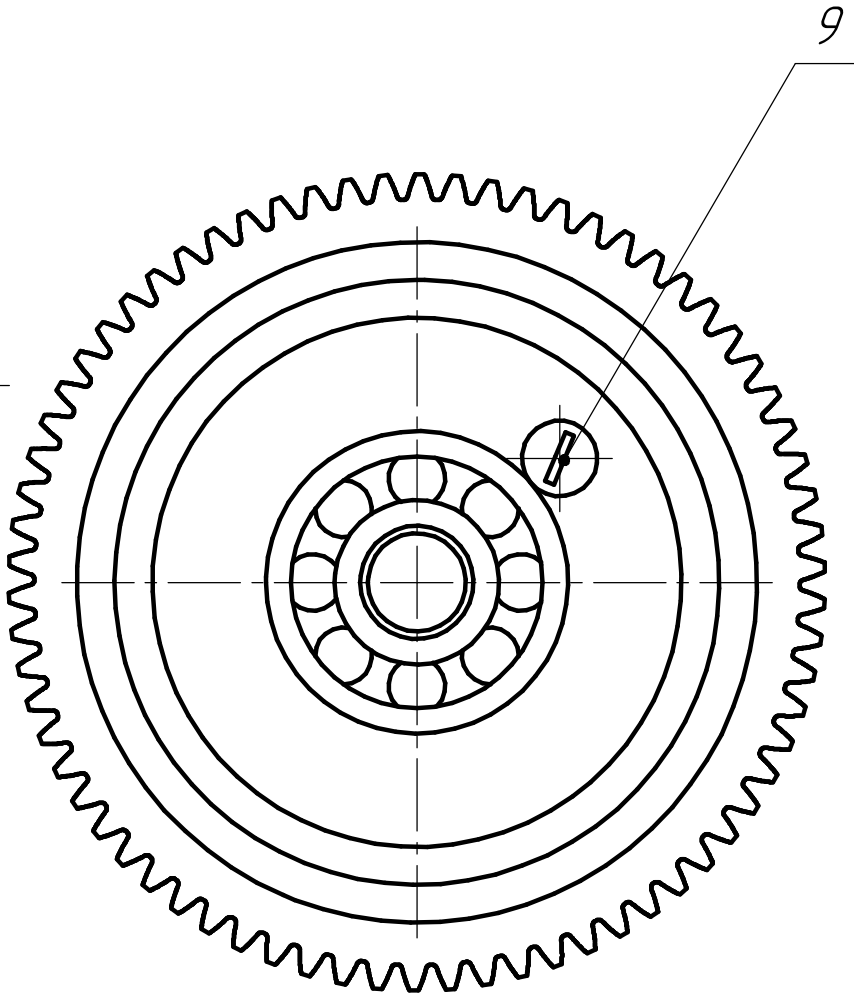



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P/15.4101.04.00 СБ


A-A

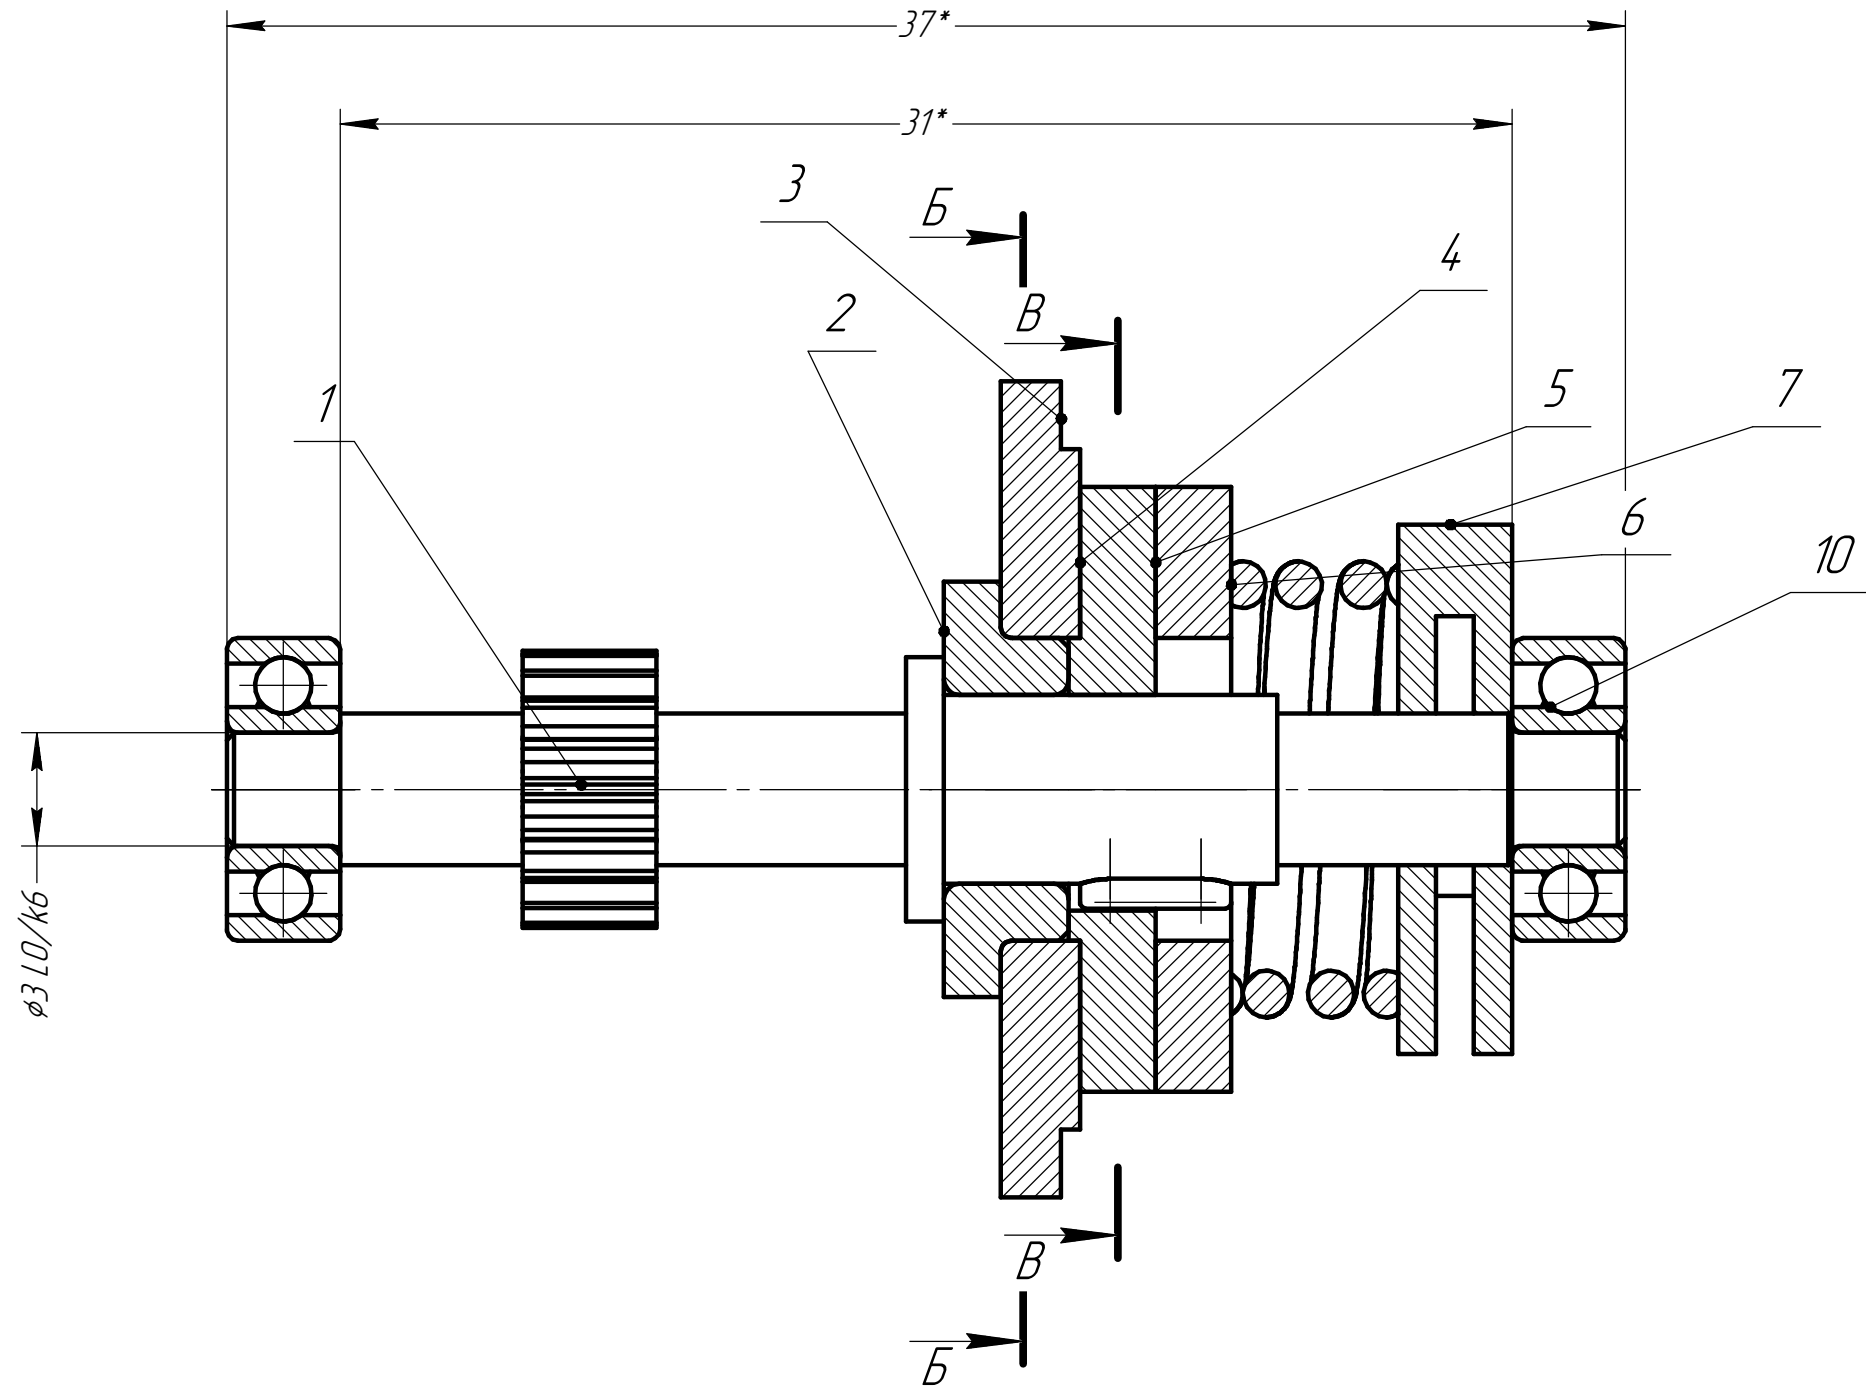

B-B

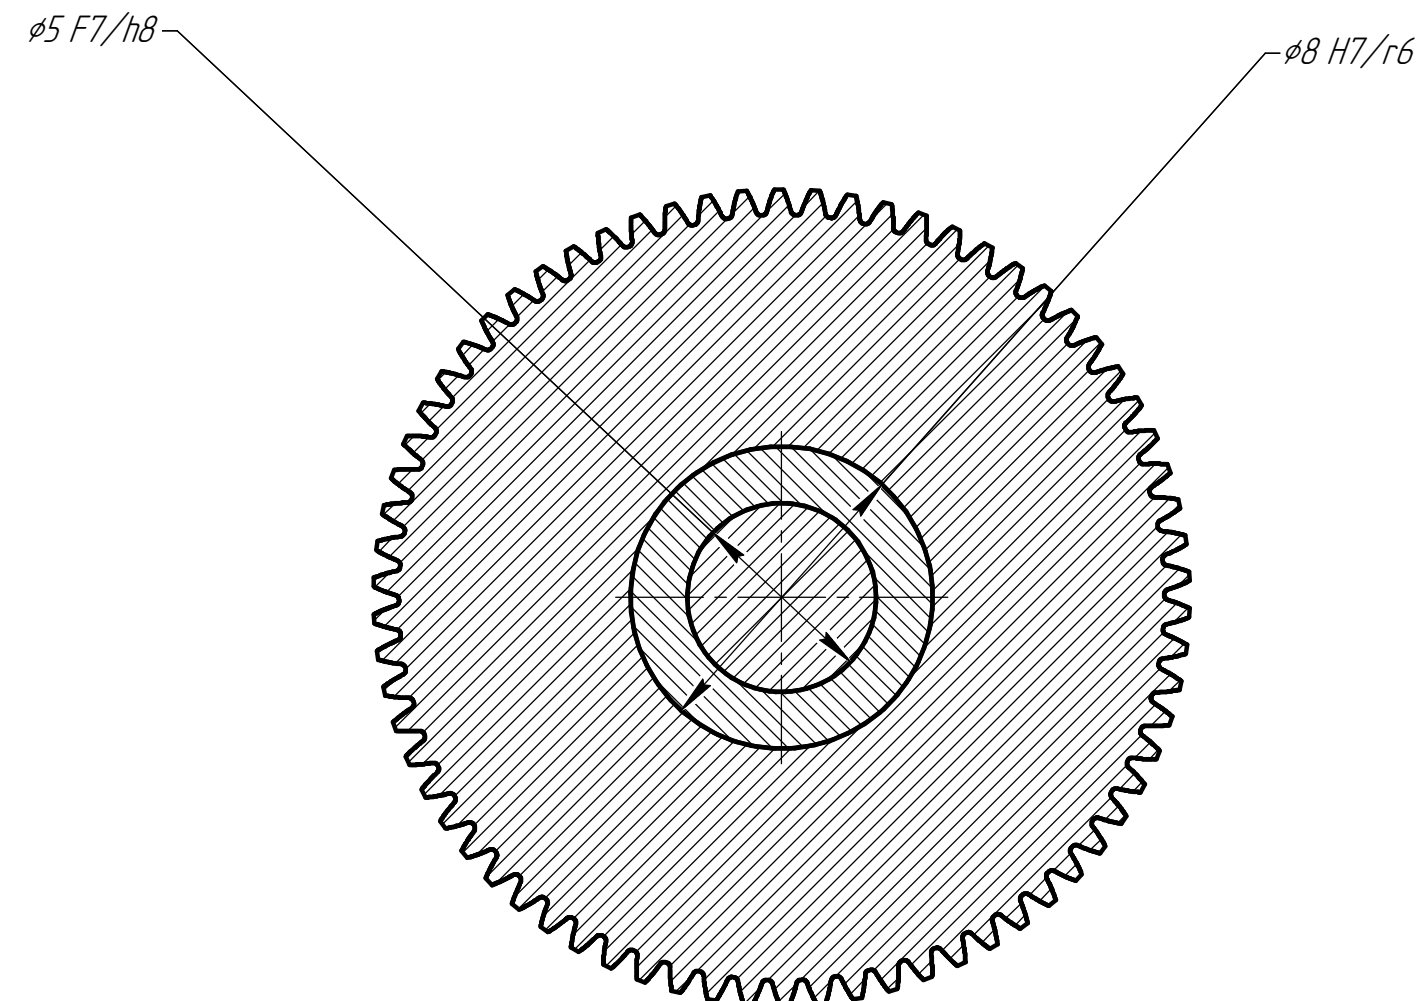

B-B

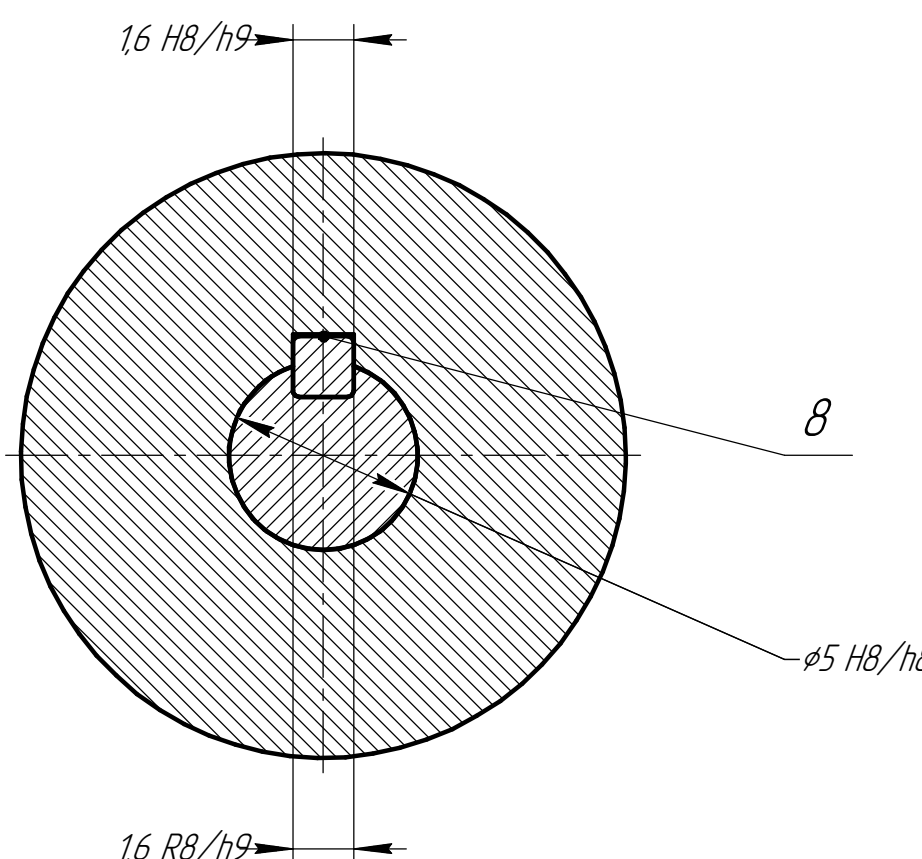

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Пасадка подшипников на вал по L0/k6.
- 3 Муфту отрегулировать гайкой поз. 7 на момент срабатывания 64,8 Н·мм.
- 4 После регулировки гайку поз. 7 застопорить винтом поз. 9.
- 5 Трущиеся поверхности муфты предохранять от попадания смазки.

					Р/15.4101.04.00 СБ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вал V с предохранительной муфтой Сборочный чертёж	Лит	Масса	Масштаб
Разраб		Богославский МН					0,02	5:1
Пров								
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Утв.						Р/15		