

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Изм. №	Лист	Изм. №	Лист	Изм. №	Лист
Подп.	Подп.	Подп.	Подп.	Подп.	Подп.
Изм. №	Лист	Изм. №	Лист	Изм. №	Лист
Подп.	Подп.	Подп.	Подп.	Подп.	Подп.
Изм. №	Лист	Изм. №	Лист	Изм. №	Лист
Подп.	Подп.	Подп.	Подп.	Подп.	Подп.

Не для коммерческого использования

Р/5.4.101.00.02

Б

А

R3,75
6 мест

φ2,5
6 отв.

φ75h7

φ80

φ71

φ8H8
3 отв.

M2-6H
3 отв.; глуд. резьбы 3
глуд. сверления 3,8

φ11H8

φ16

R1
12 мест

φ14H8

φ14


Б

А

А-А

Б-Б

Rz 20 (✓)

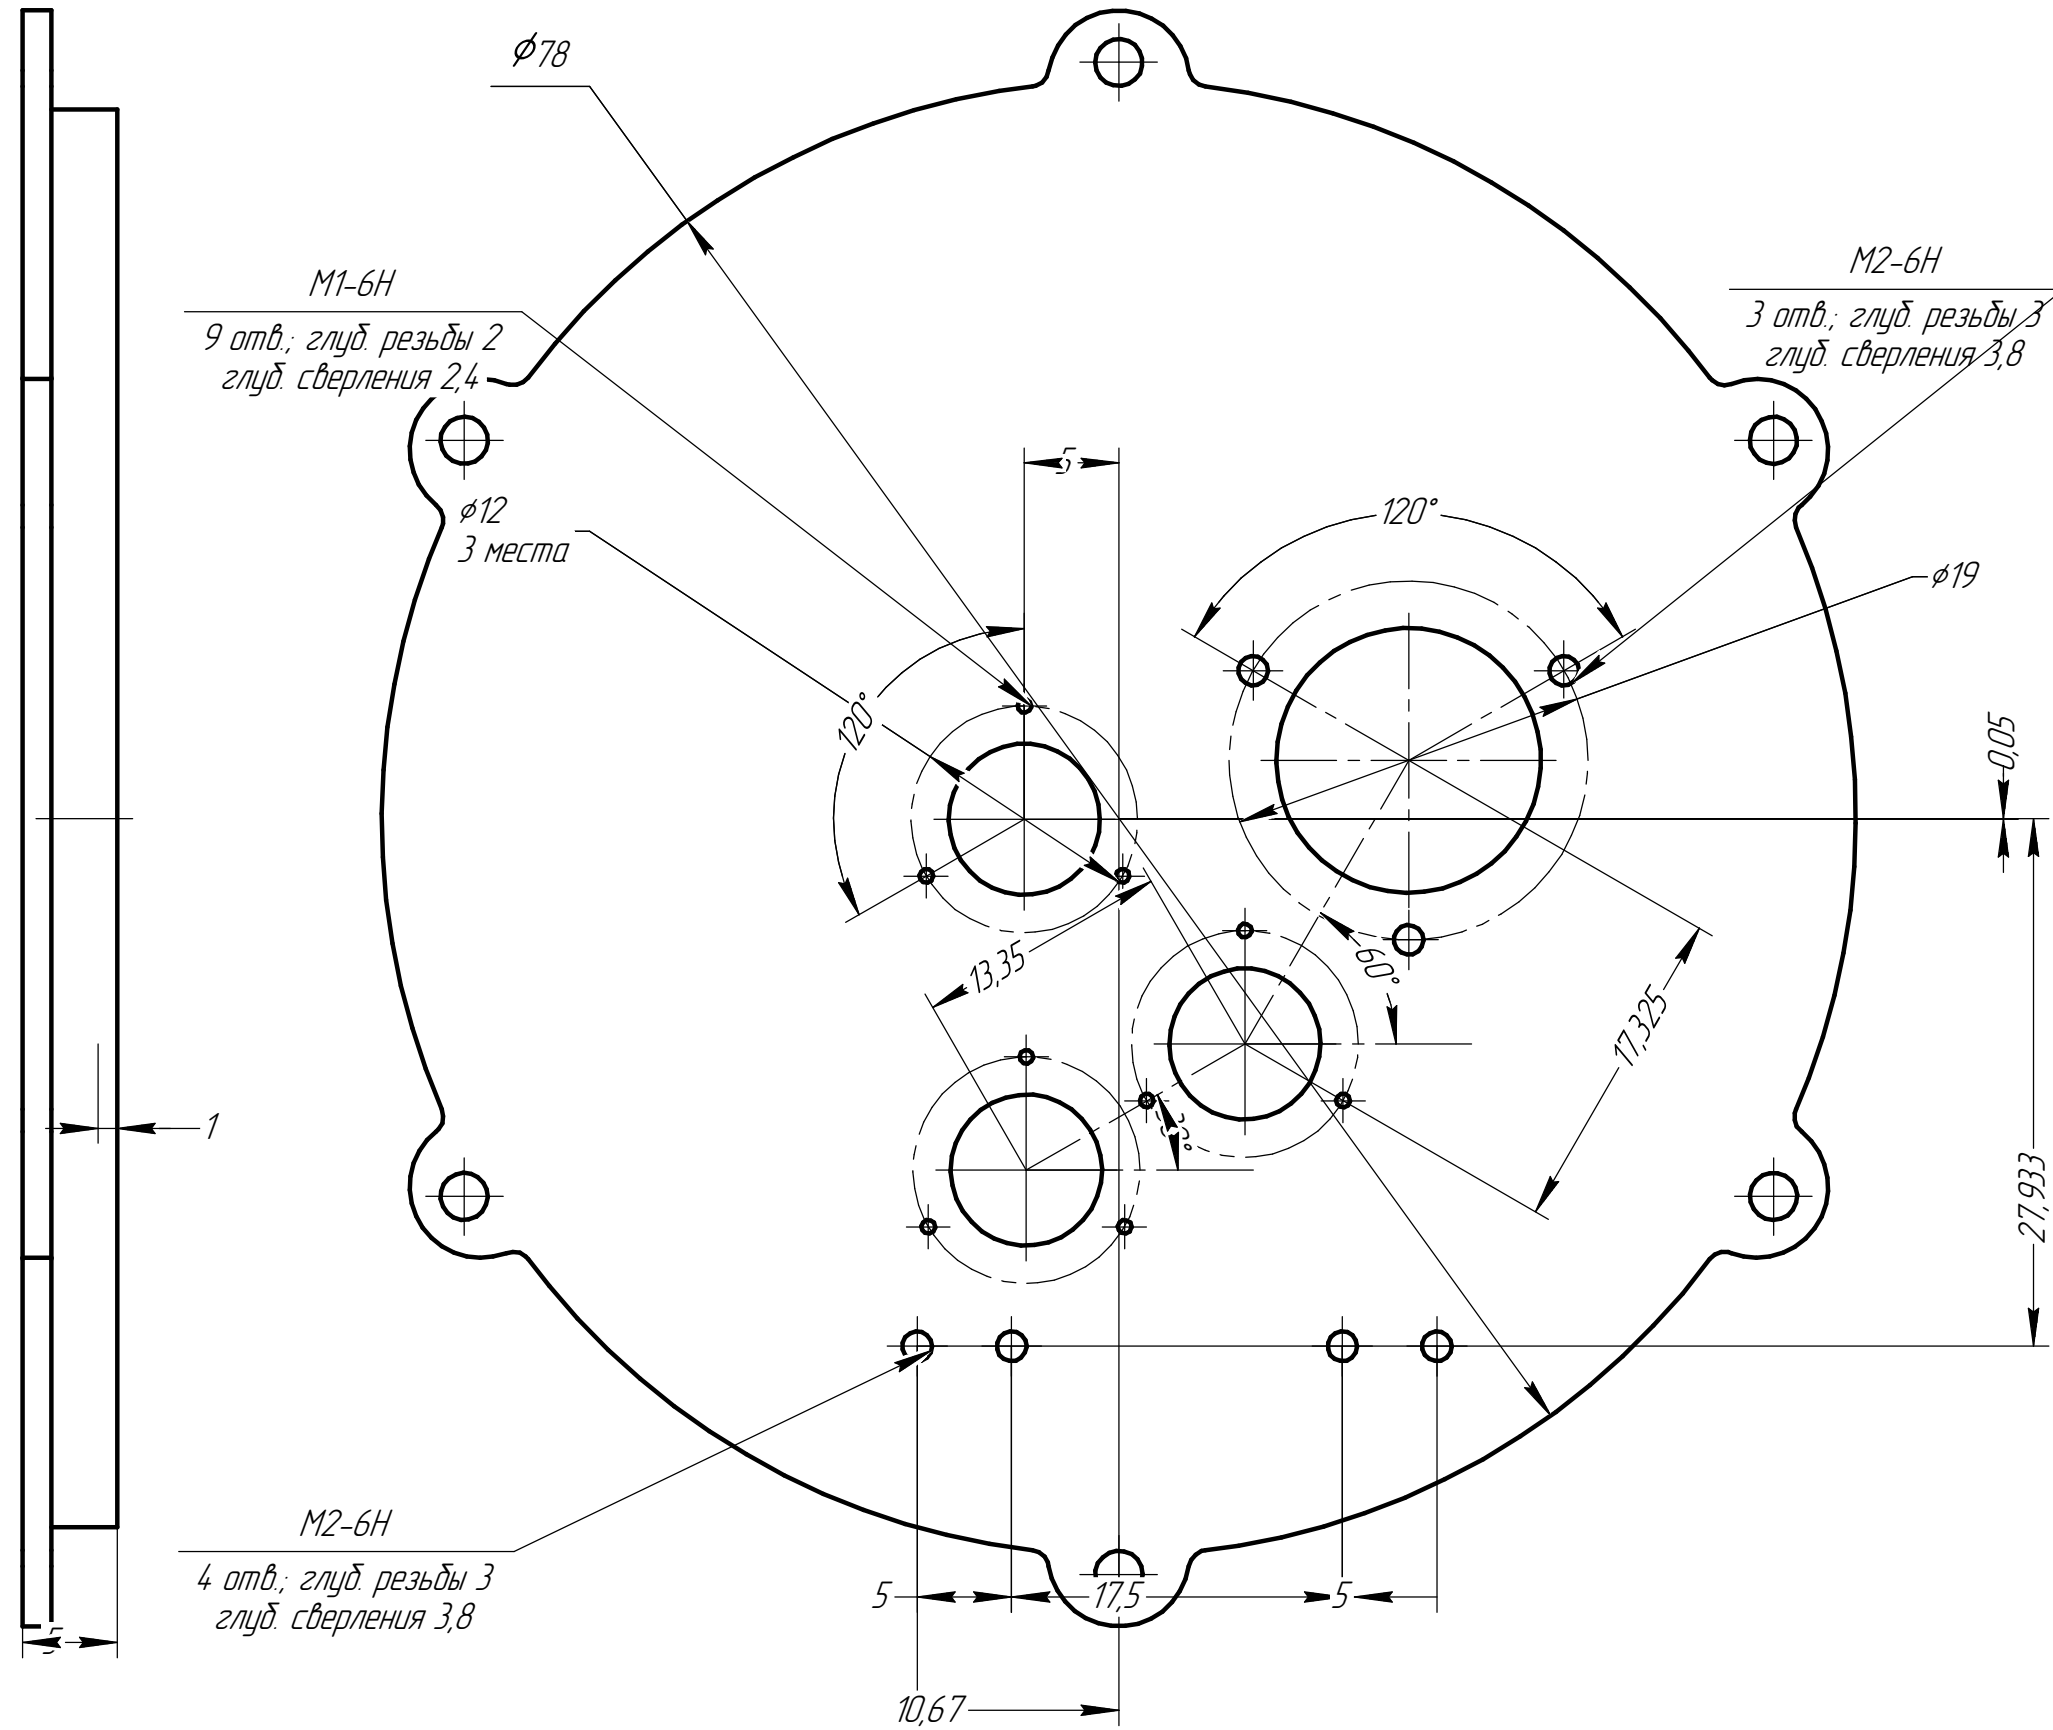

- Острые кромки притупить, заусенцы удалить.
- Резьбовые отверстия в каждой группе на окружностях φ12 и φ19 расположить равномерно через 120°.
- Шесть отверстий φ2,5 расположить равномерно через 60°.
- Неуказанные предельные отклонения: отверстий H14, валов h14, остальных ±IT14/2.
- Шероховатость посадочных отверстий φ8 H8, φ11 H8, φ14 H8 – Ra 1,6; поверхности φ75 h7 – Ra 2,5.
- Неуказанные внутренние скругления R1,5.

Р/5.4.101.00.02				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	0,103	2,5:1
Разраб.	Богославский МН					
Проб.					Лист	Листов
Т.контр.						1
Н.контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	
Утв.					МГТУ им. Н.Э. Баумана	
				Р/5		
				Копировал		Формат А2