
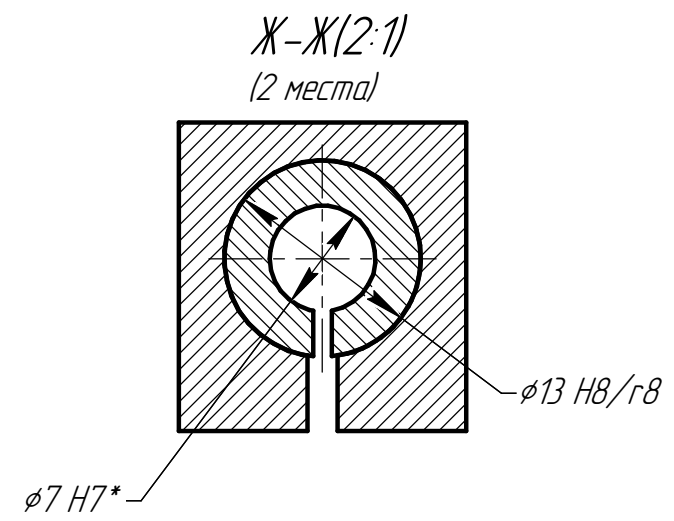
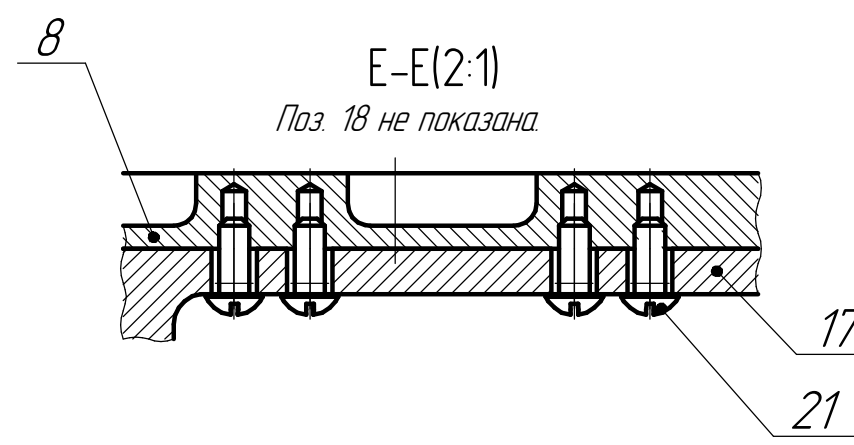
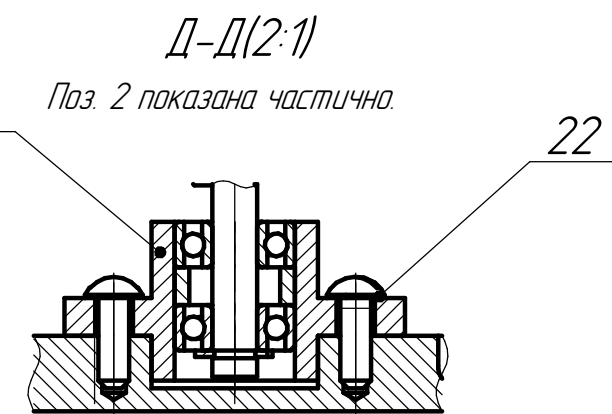
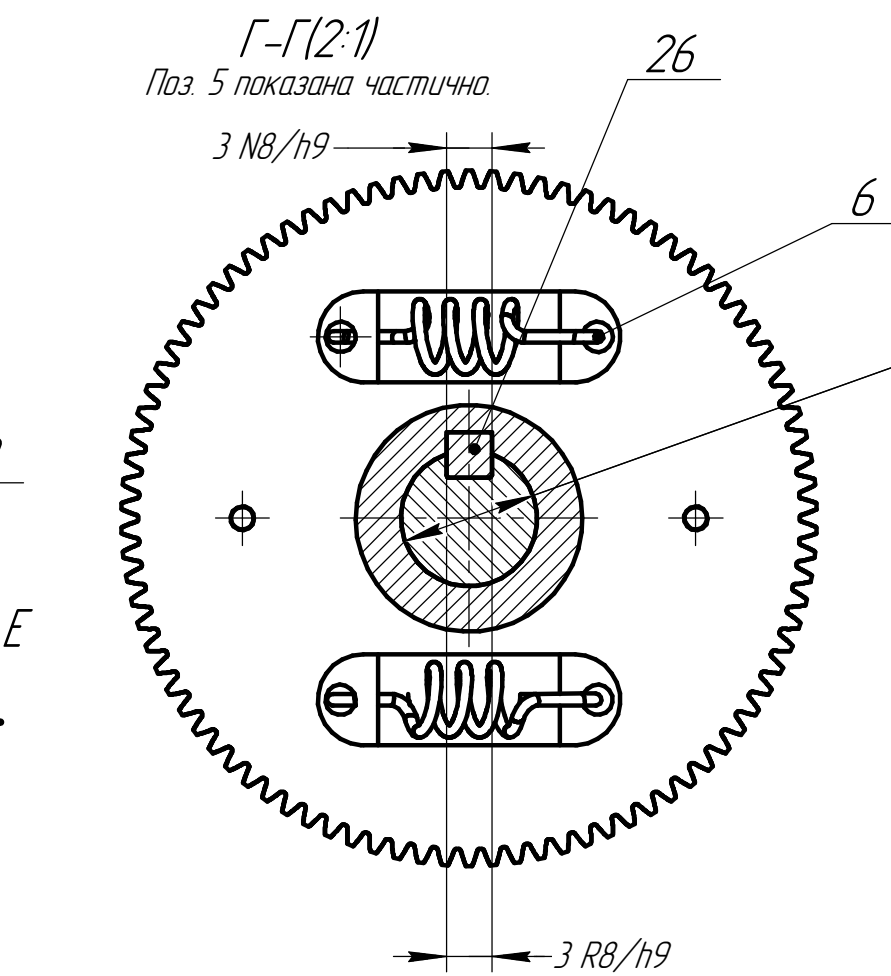
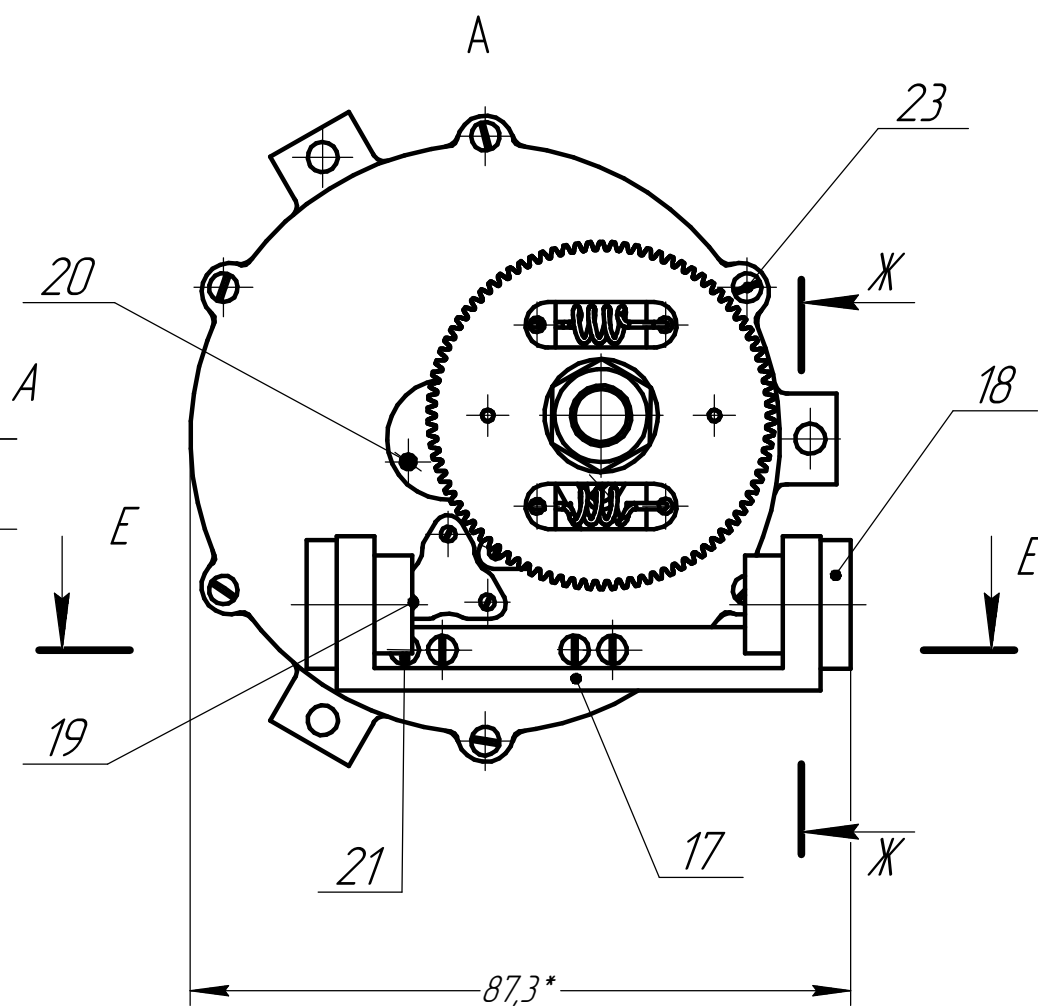
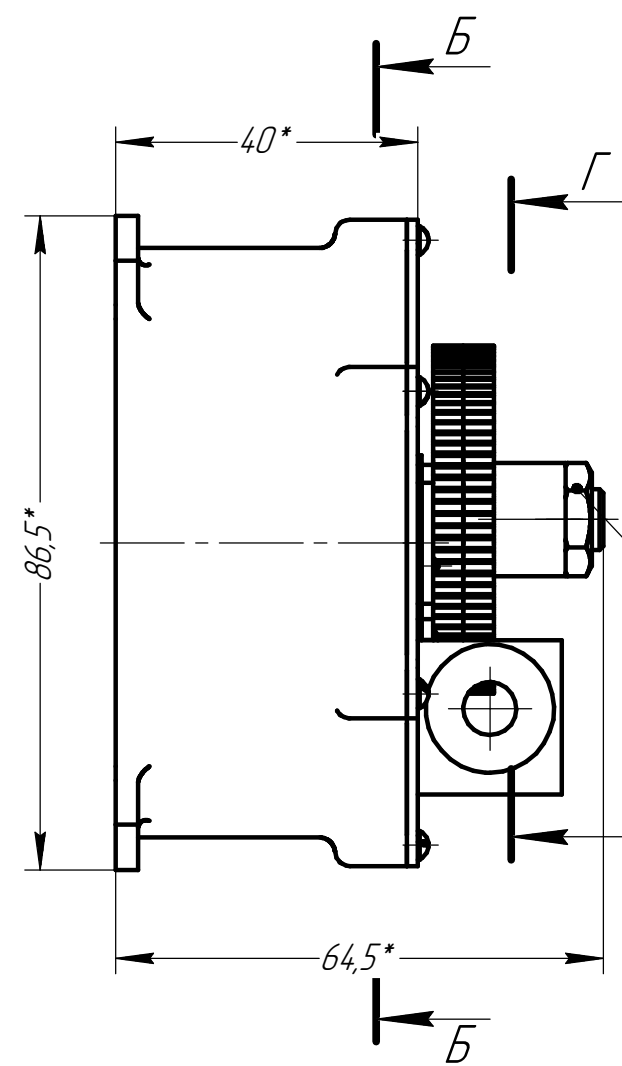



P/15.4101.00.00 СБ

Б-Б(2:1)
B

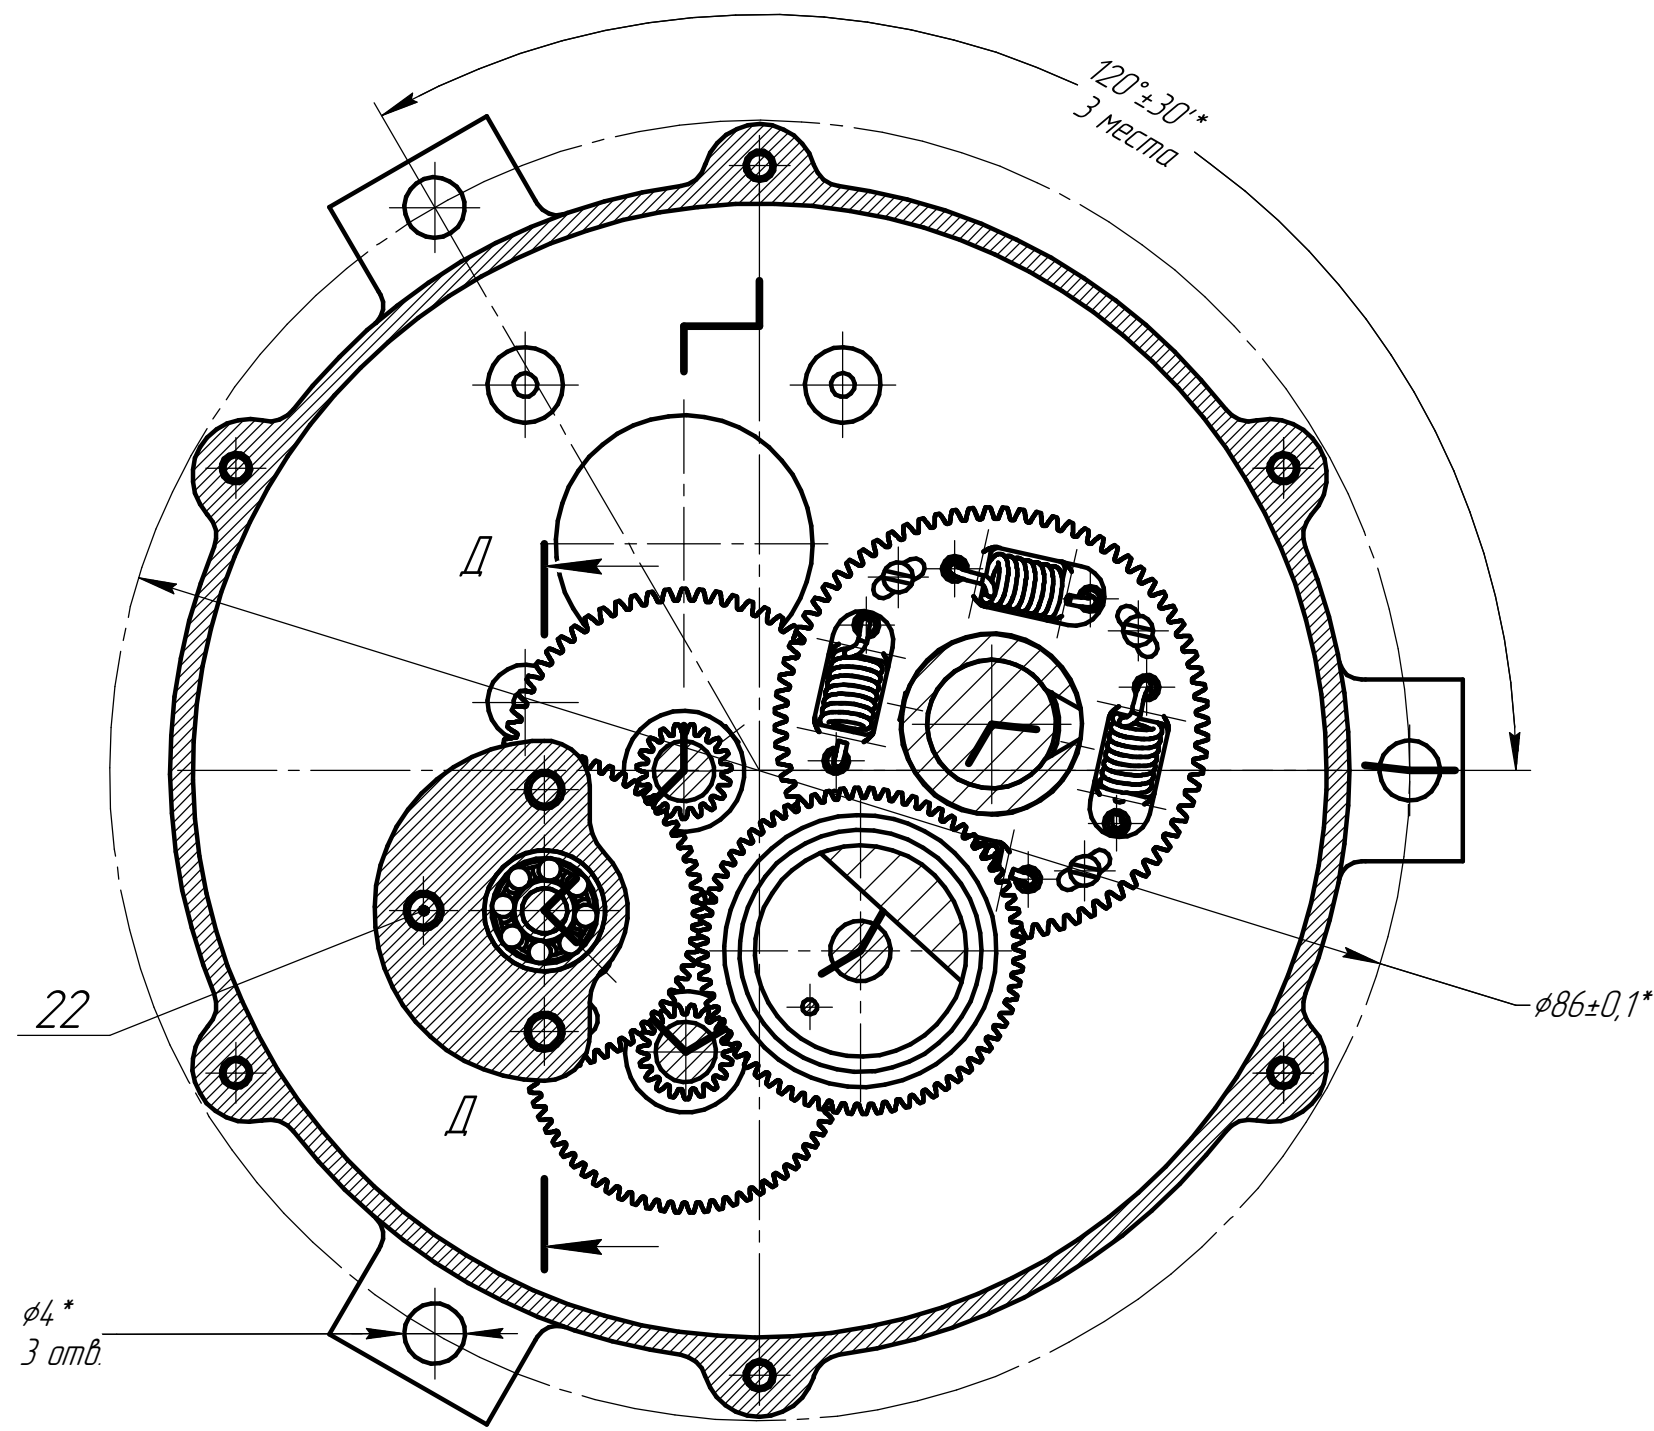

В-В(2:1)

На В-В поз. 17, 18 и 4 винта поз. 21 не показаны.

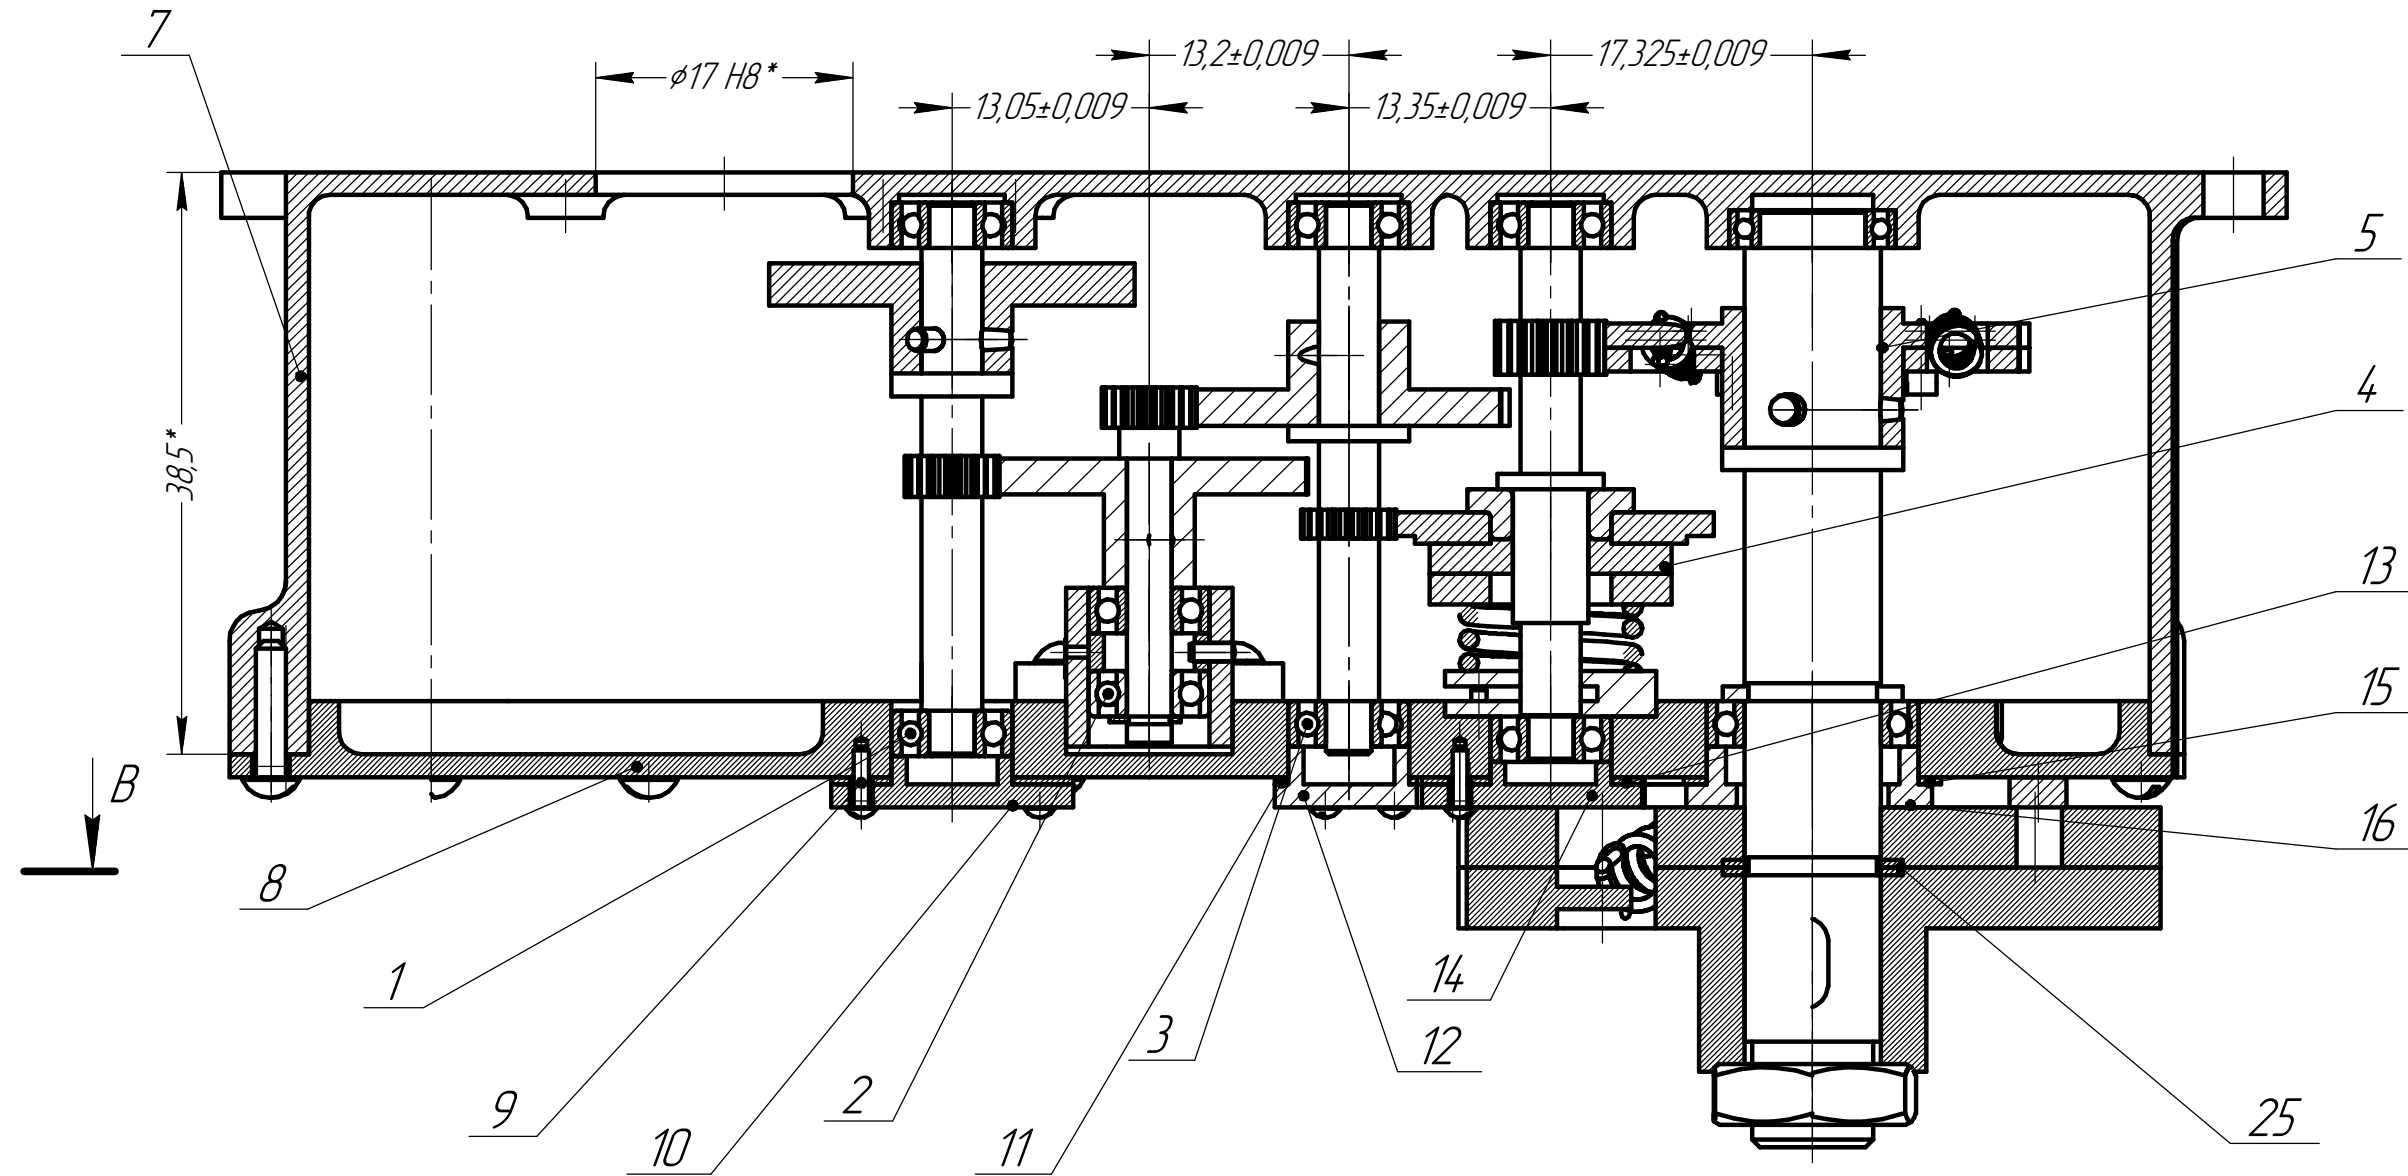

- * Размеры для справок
- Посадка наружных колец подшипников в корпус поз. 7 и крышку корпуса поз. 8 по H7/10.
- Посадка крышки корпуса поз. 8 в корпус поз. 7, крышек валов поз. 10, 12, 14, 16 в крышку корпуса поз. 8 по H8/h7.
- Посадка стакана узла поз. 2 в крышку корпуса поз. 8 по H8/h7.
- Точность зубчатых передач: степень 6, вид сопряжения H.
- Погрешность редуктора на выходном валу — не более 30.

P/15.4101.00.00 СБ				Лит. Масса Масштаб		
Редуктор в сборе						1:1
Сборочный чертёж				Лист	Листов	1
				МГТУ им. Н.Э. Баумана		
				Р/15		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Богославский МН				
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						