

Р/15.4.100.00.00 ВО

А–А (2,5:1)

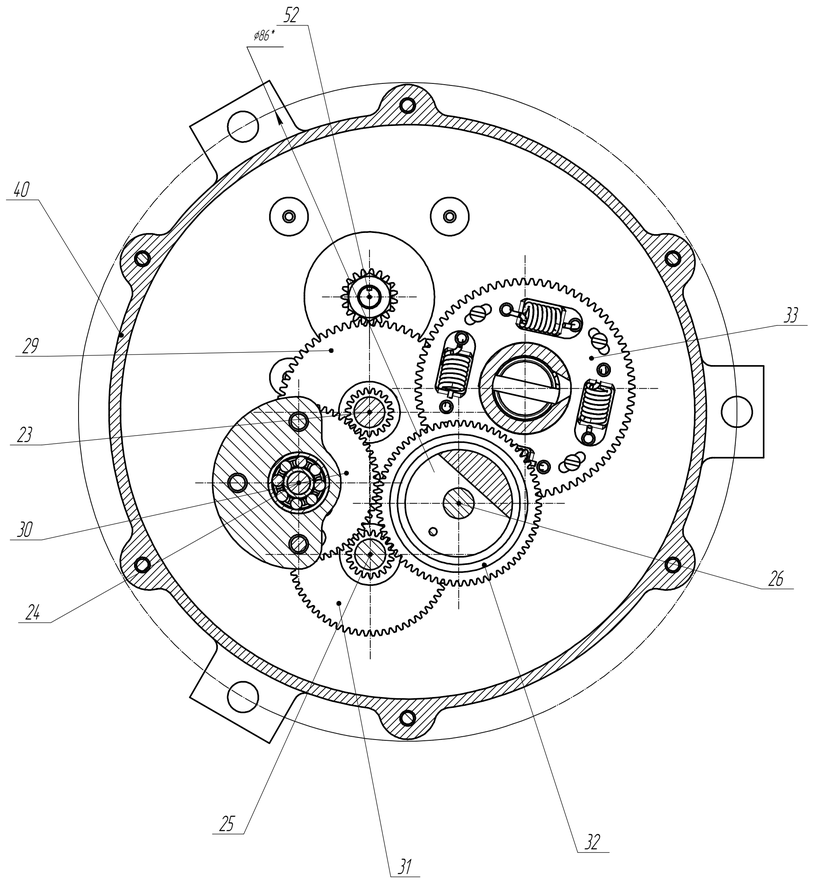


Б–Б (2,5:1)


Зубчатое колесо поз. 32 не показано

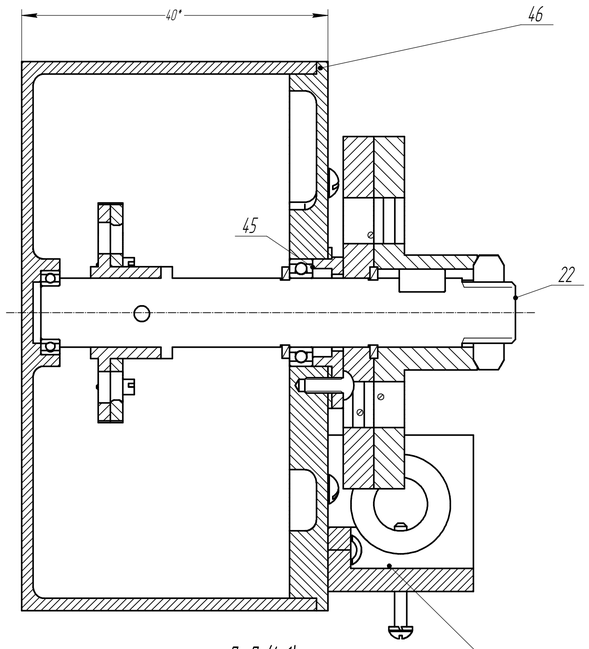


Д–Д (4:1)




В–В (4:1)

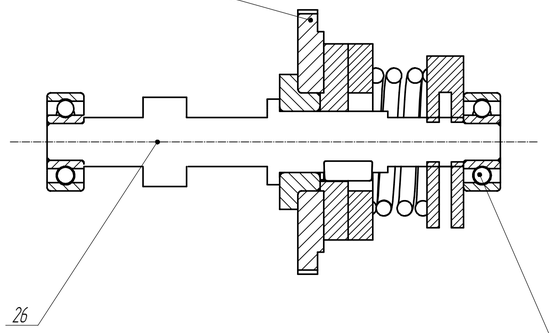


Е–Е (4:1)

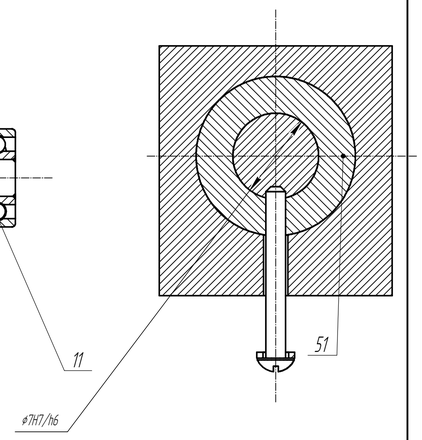


Поз. 33 (4:1)

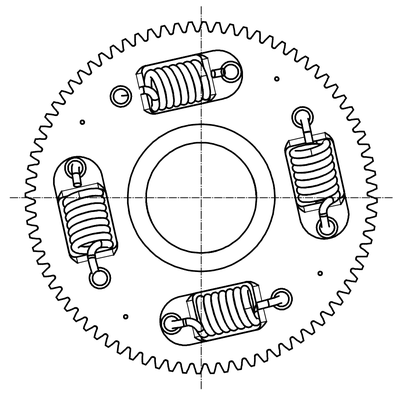


Поз. 48 (2,5:1)

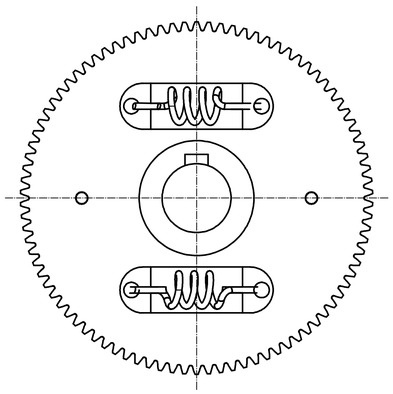

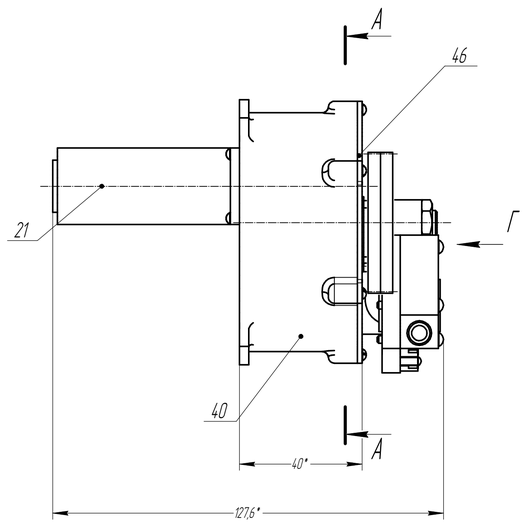

Г (1:1)

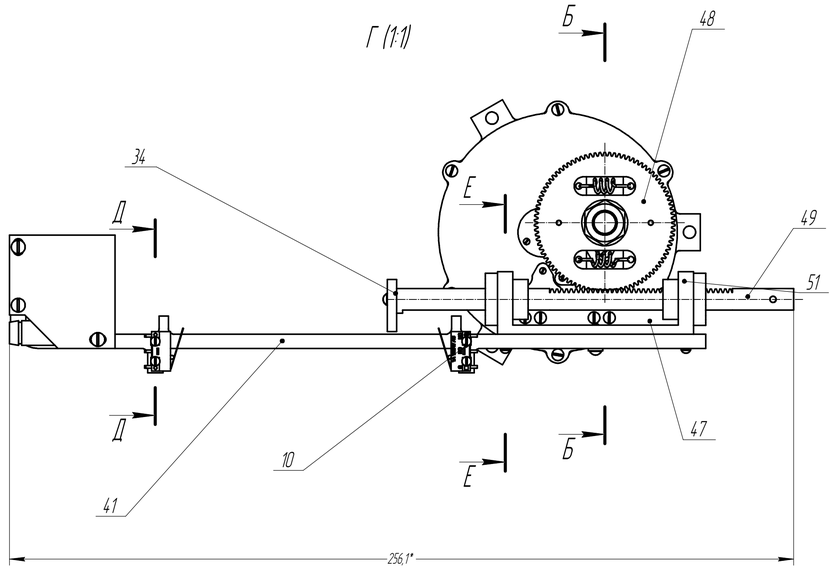

Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. Номера позиций – по существующей таблице составных частей (ТСЧ).
3. Посадка рейки в опорах скольжения ø7H7/h6.
4. Муфта на разрезе В–В и колеса поз. 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене – 8 Н.
Скорость выходного звена – 0,03 м/с.
Перемещаемая масса – 1 кг.
Ход выходного звена – 60 мм.
Напряжение питания двигателя – 27 В.

					Р/15.4.100.00.00 ВО		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения. Чертеж общего вида	Лит.	Масса 0,85 / Масштаб 1:1
Разраб.		Богославский М.Н.				Лист 1	Листов 1
Пров.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/15	
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования