


КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № Инв. № подл. Подп. и дата.

Перв. подлин.	Склад. №
Инв. № подл.	Подп. и дата.
Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата.	Подп. и дата.


Не для коммерческого использования

Р/15.4.100.00.00 ГЧ

А(2:1)

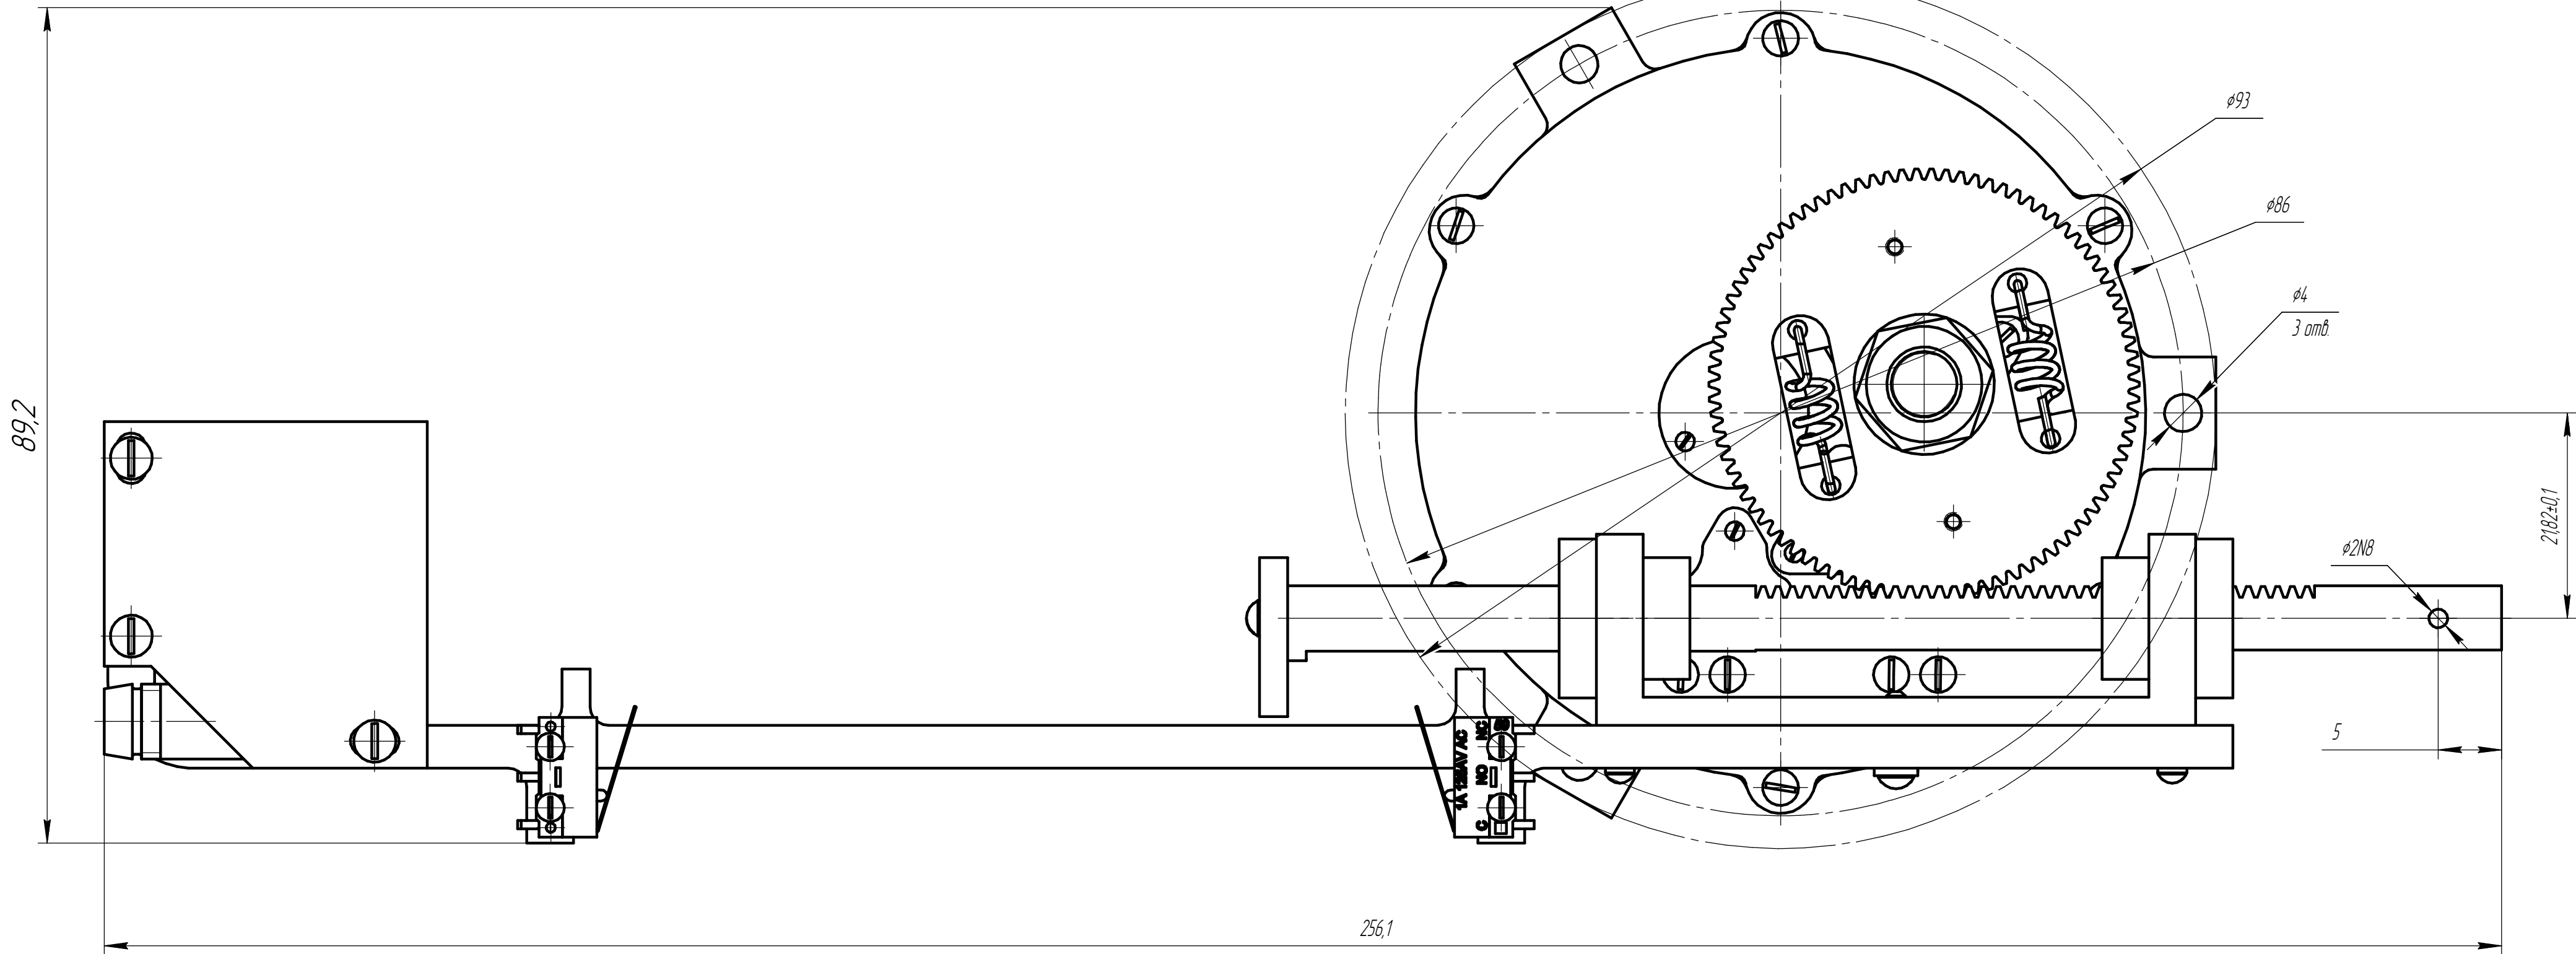

Б(1:1)

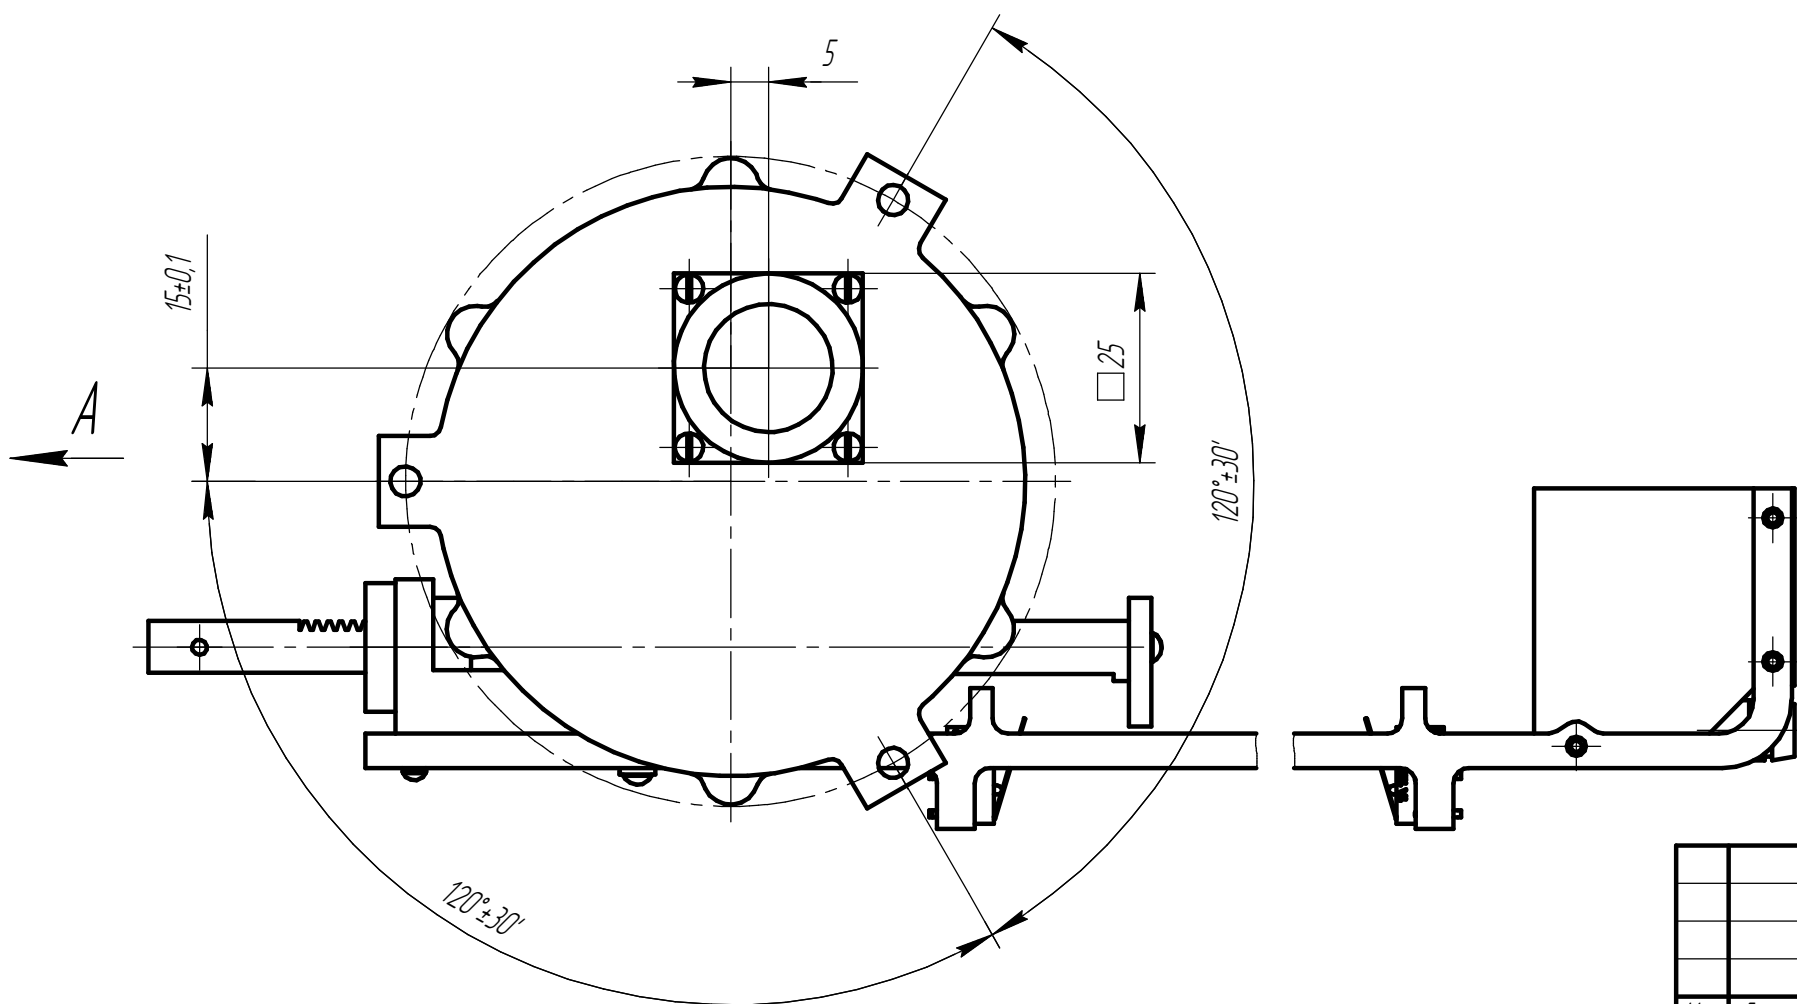

Технические характеристики

- Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
- Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \text{ м/с}$
- Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
- Рабочий ход выходного звена 60 мм
- Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30
- Условия транспортирования – Ж по ГОСТ 23216-78
- Условия хранения – 3 по ГОСТ 15150-69
- Климатическое исполнение – УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69
- Степень защиты оболочки – IP44

					Р/15.4.100.00.00 ГЧ					
					Следящий привод возвратно-поступательного движения Габаритный чертёж		Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,85	1:1
Разраб.		Богославский МН								
Проб.										
Т.контр.							Лист 1	Листов 1		
Н.контр.							МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Утв.							Р/15, группа И91-62			