
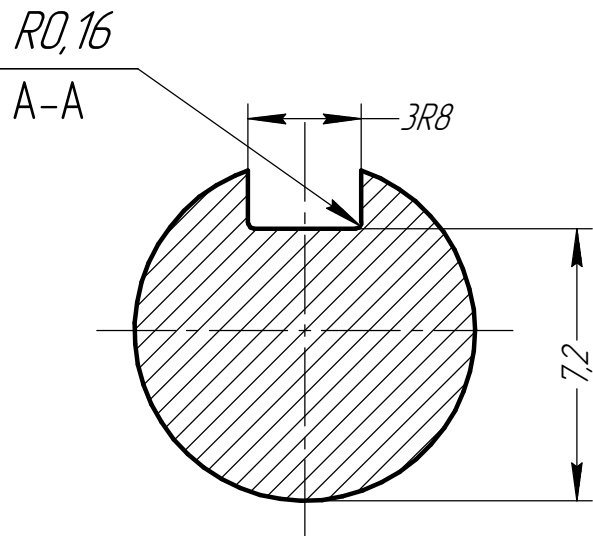


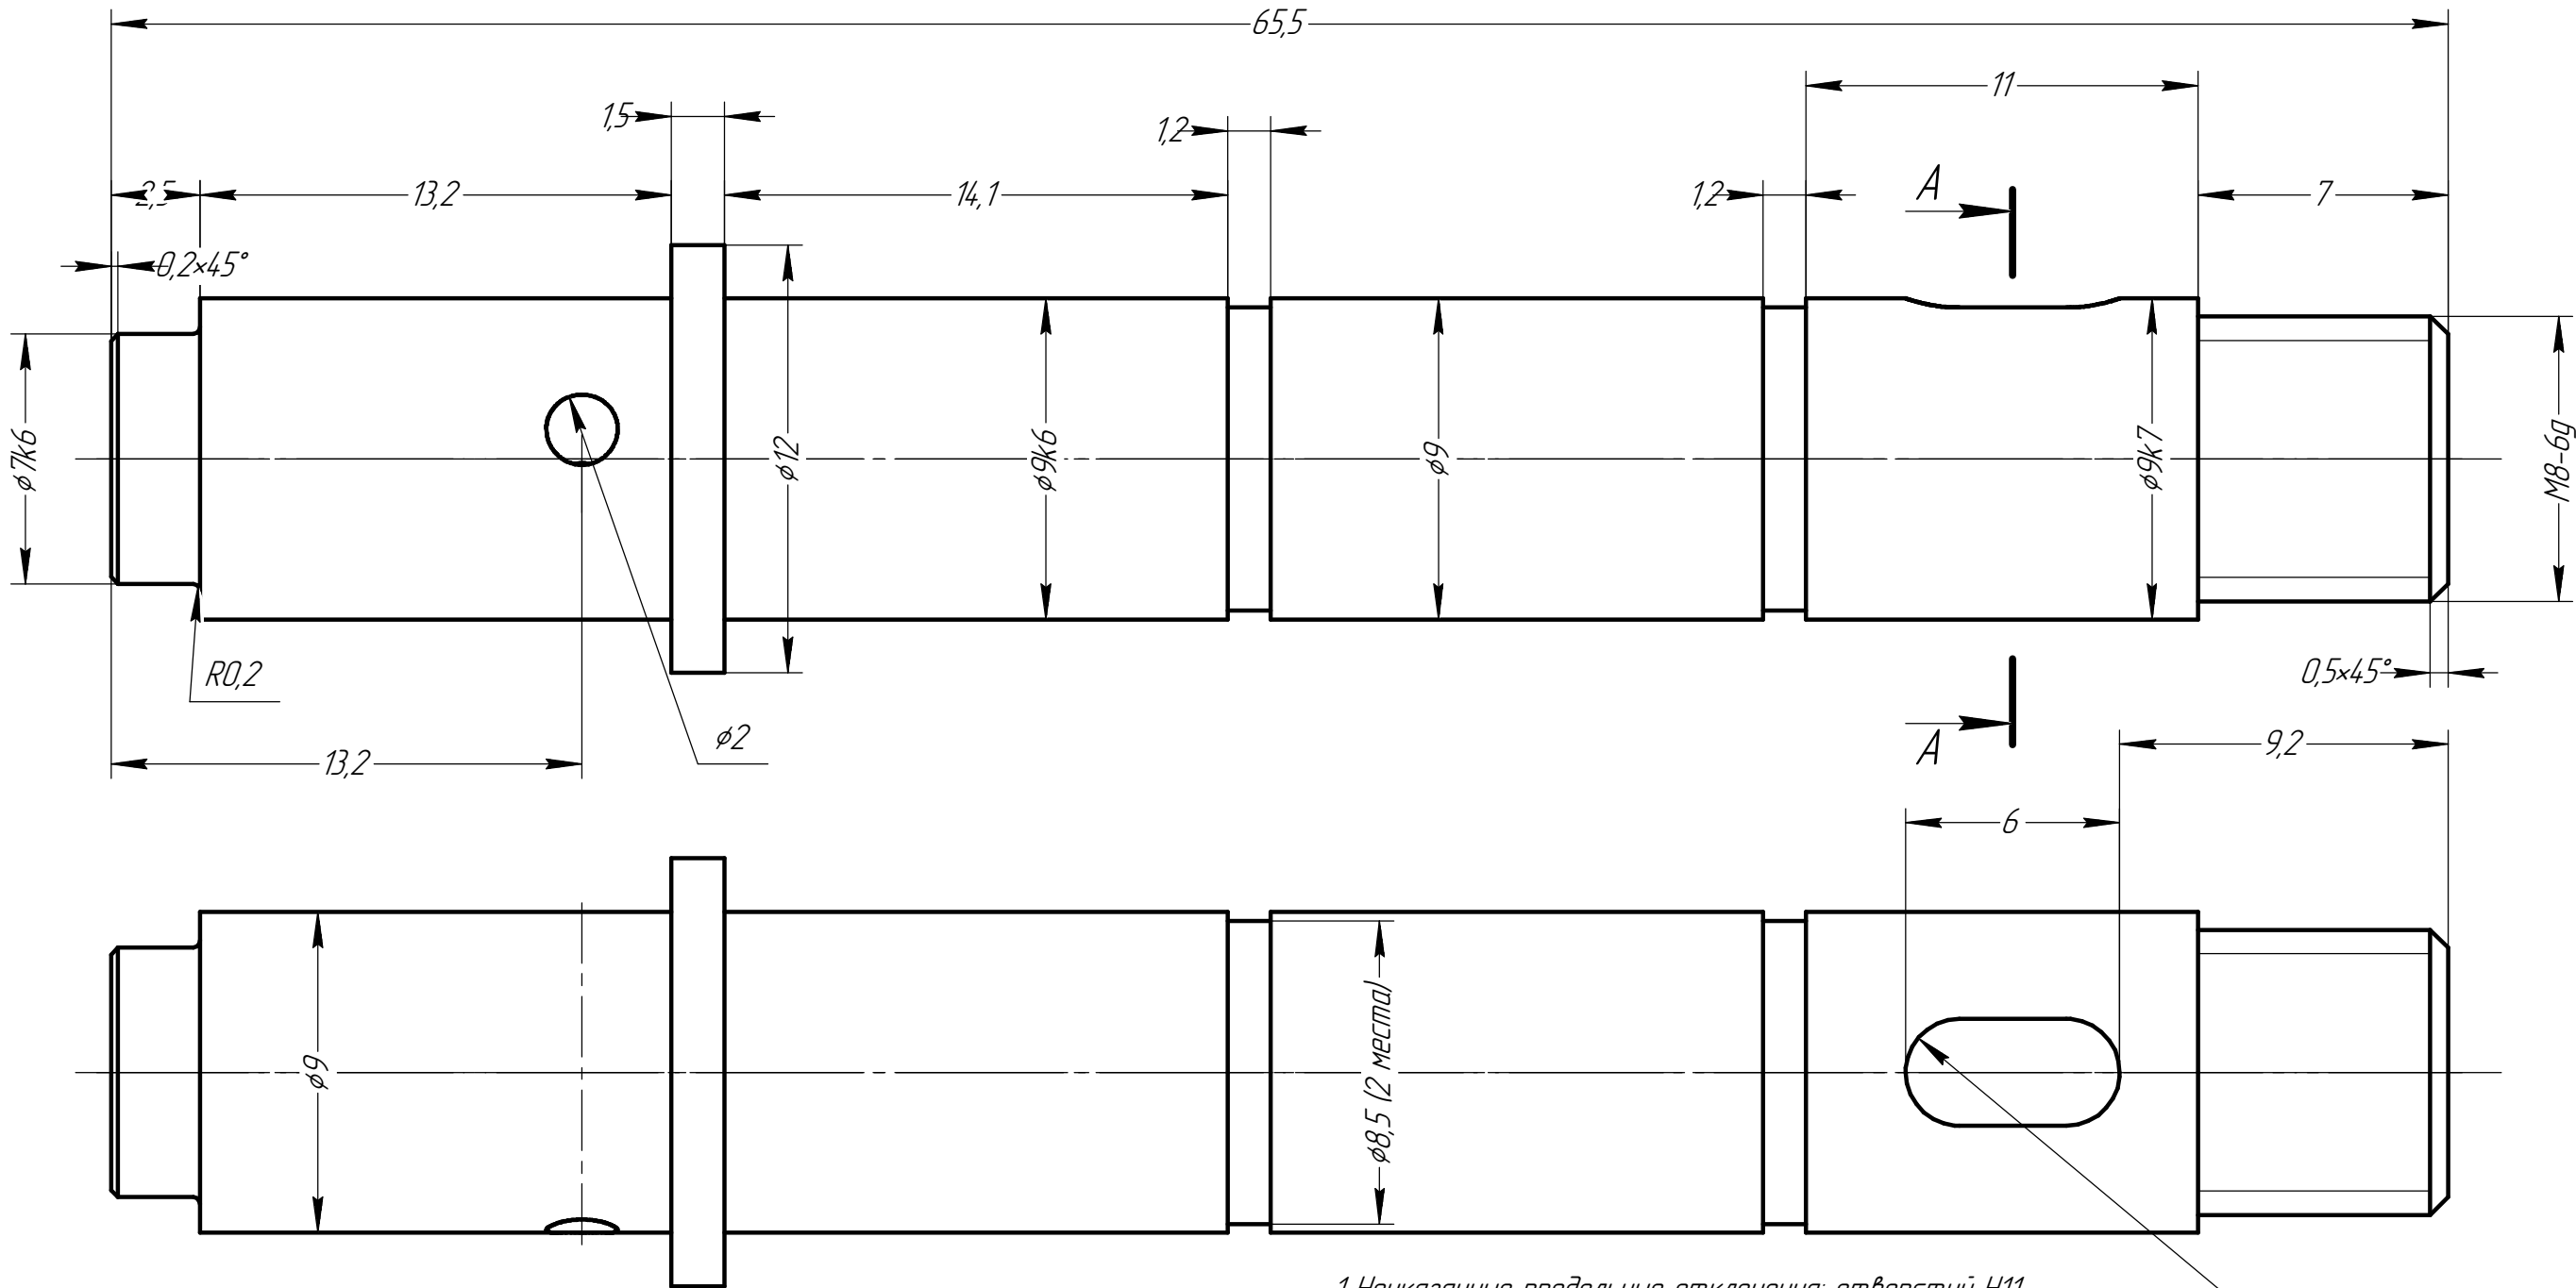

- 1 Неуказанные предельные отклонения: отверстий H11, валов h11, остальных линейных размеров $\pm IT11/2$.
- 2 Неуказанные предельные отклонения углов – ГОСТ 30893.1-т.
- 3 Заусенцы удалить. Острые края притупить 0,1-0,2 мм.
- 4 Шероховатость шеек $\phi 7 k6$ и $\phi 9 k6$ – Ra 0,8; поверхности $\phi 9 k7$ – Ra 1,6.

					P/15.41.01.05.01				
					Вал выходной	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Богославский МН						0,032	5:1	
Пров.									
Т.контр.						Лист	Листов 1		
Н.контр.					АС40ХГНМ ГОСТ 1414-75	МГТУ им. Н.Э. Баумана			
Утв.						P/15			