
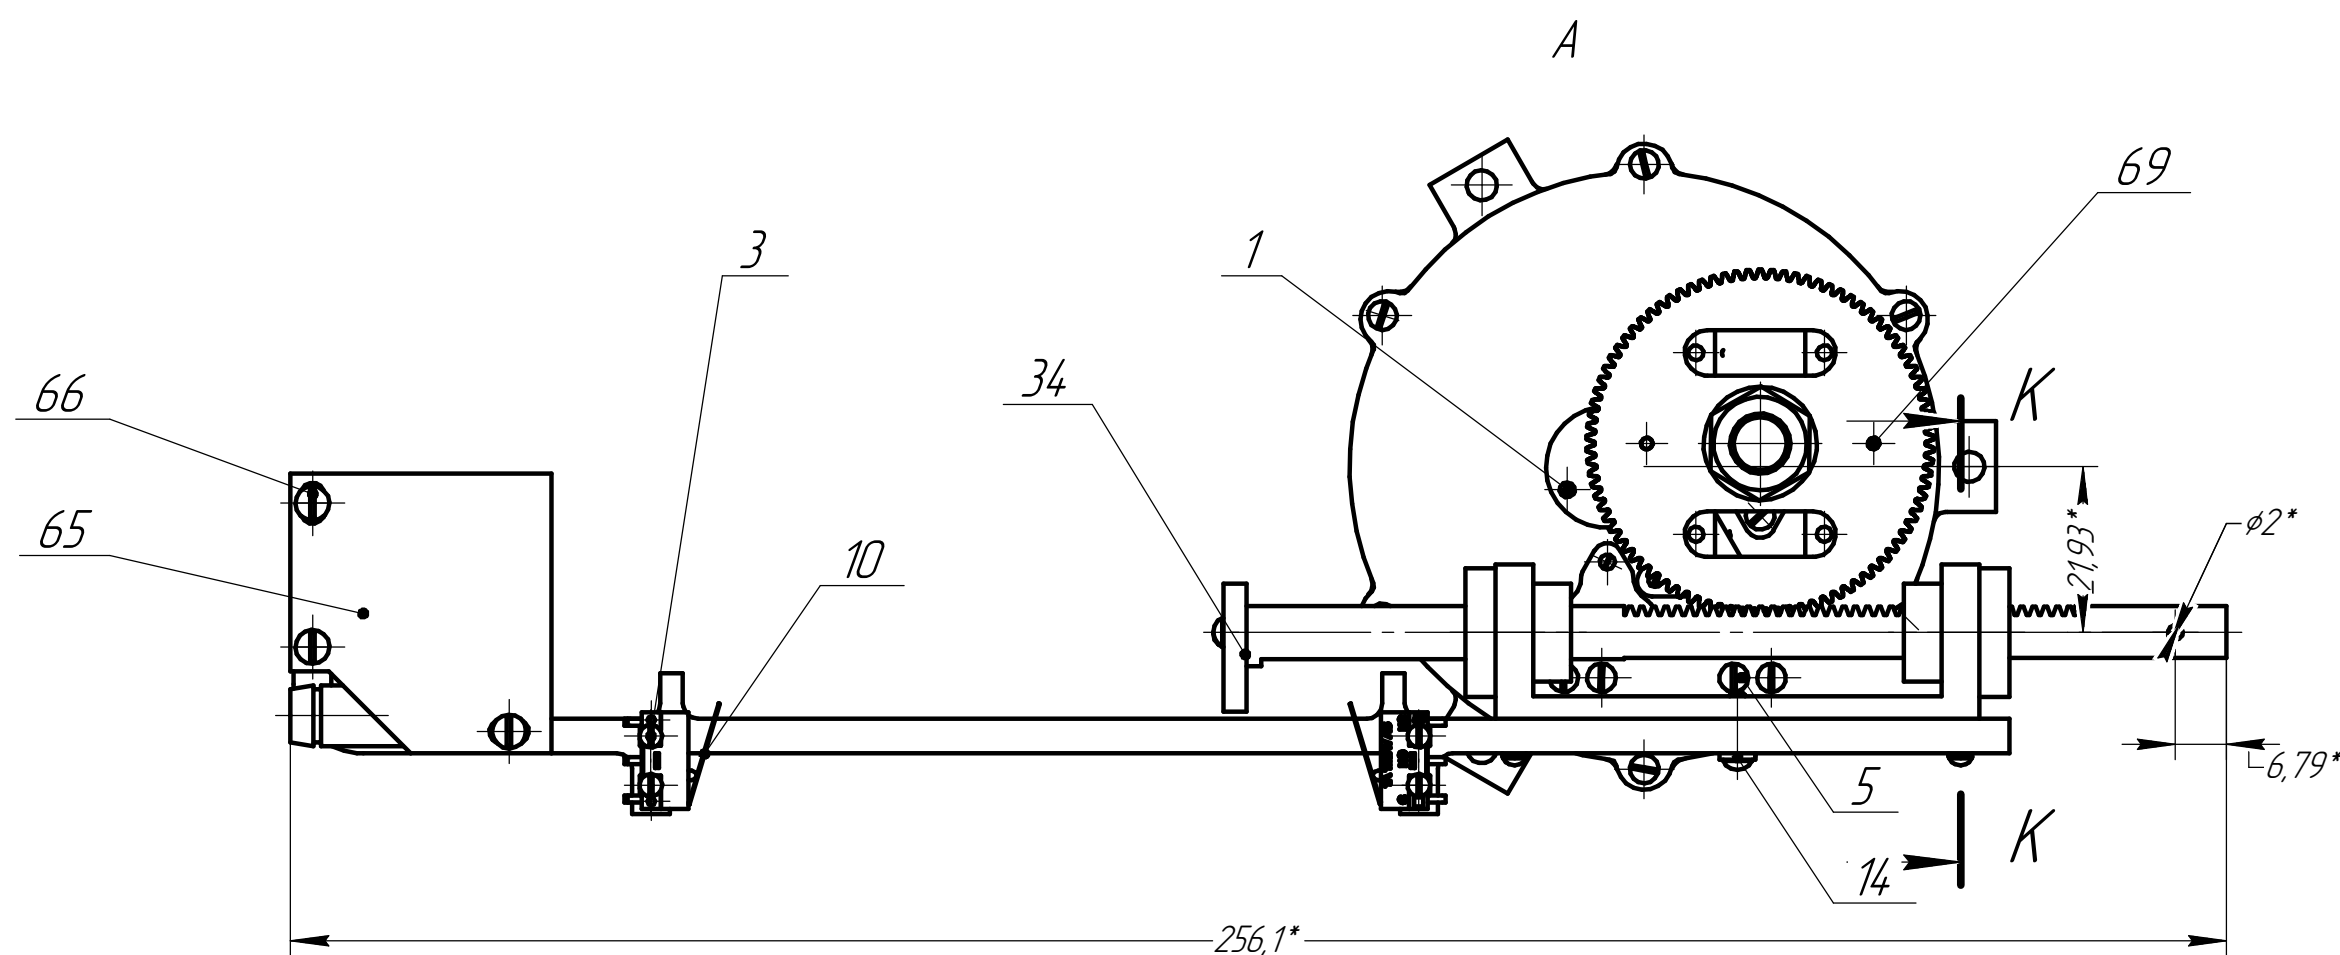
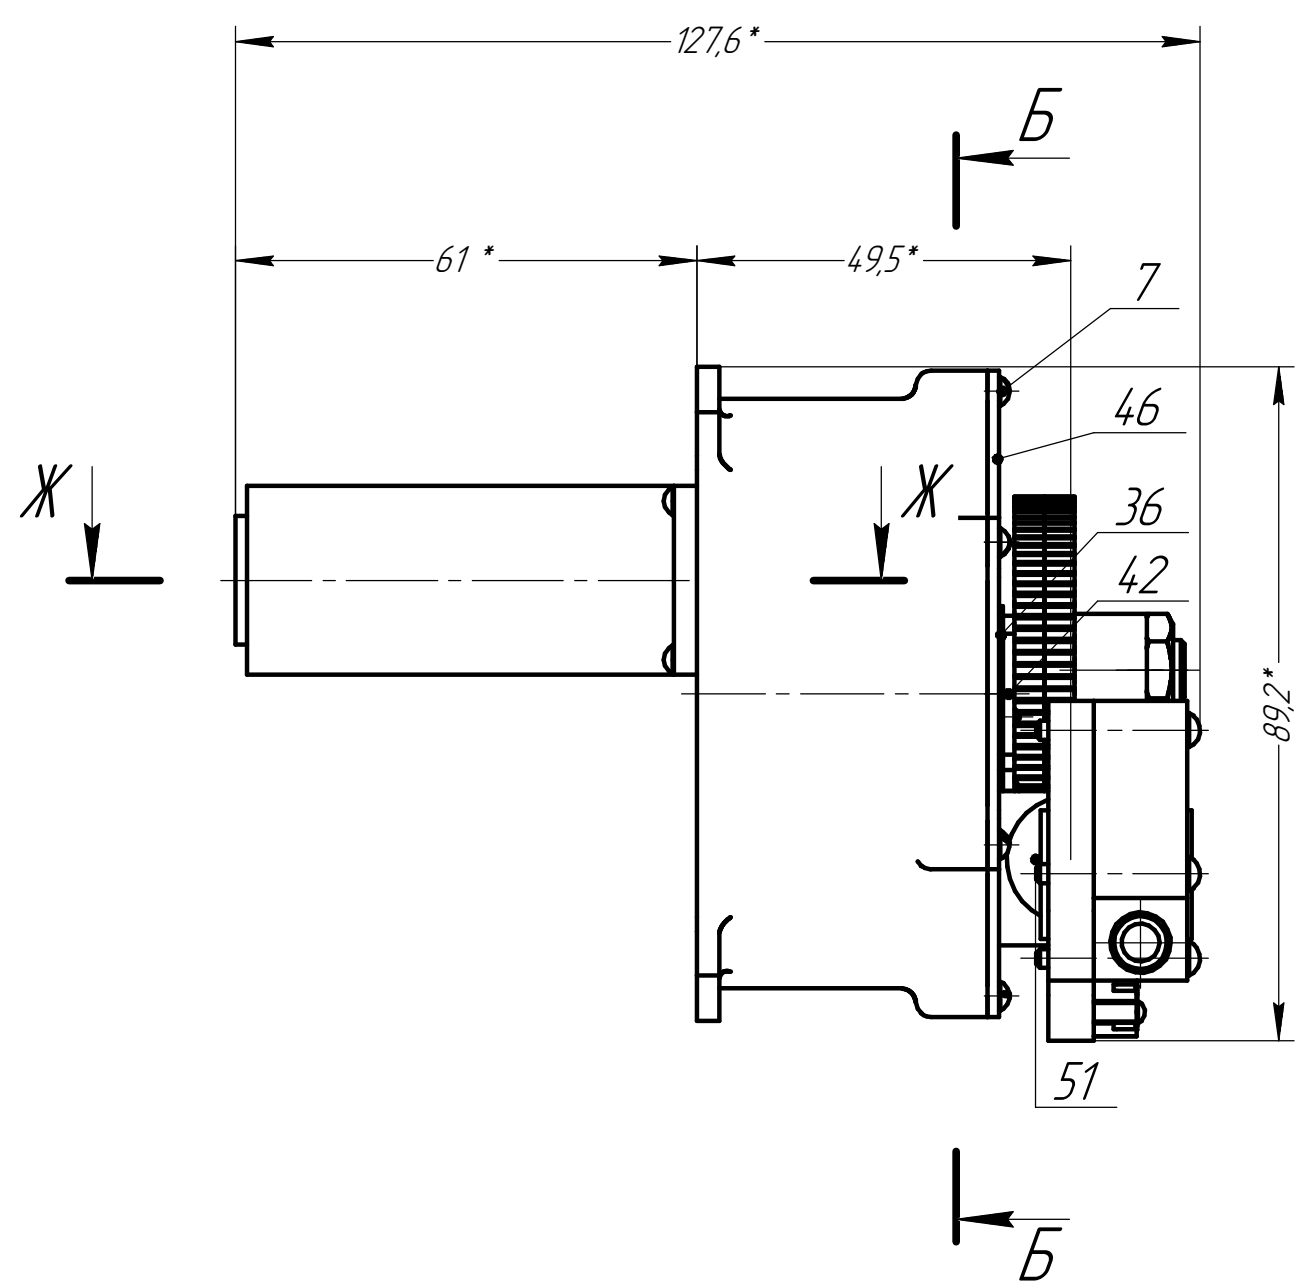
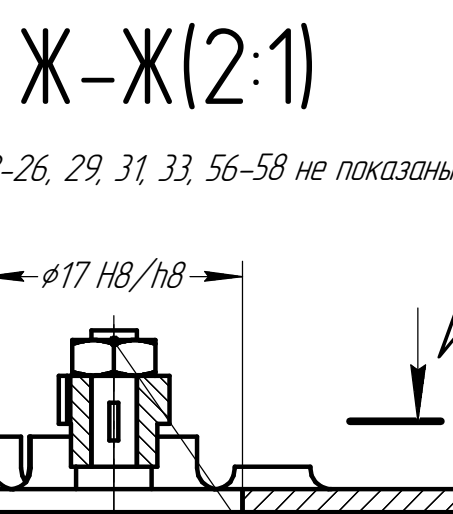
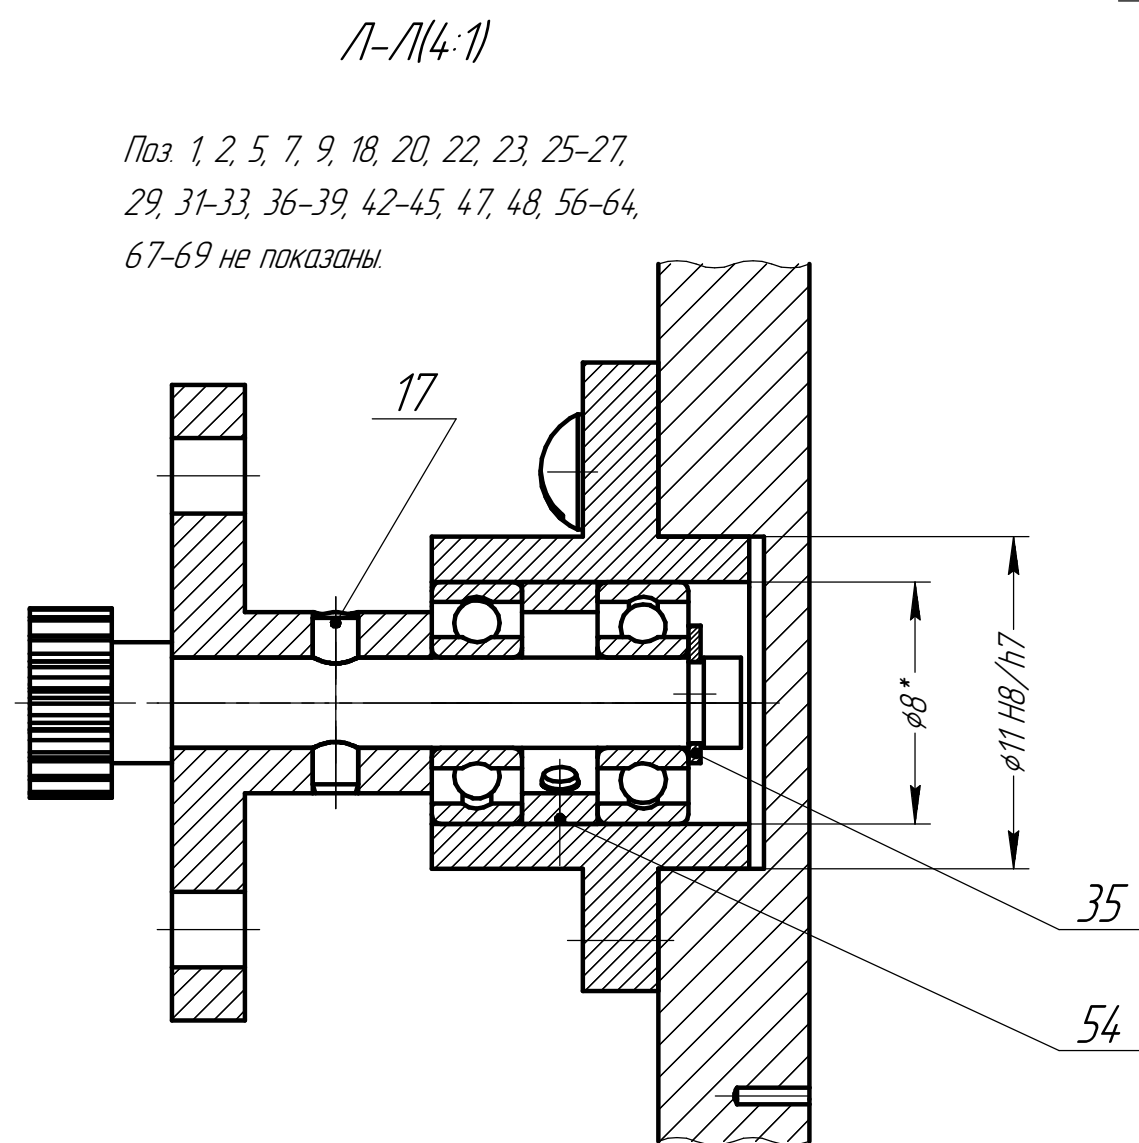
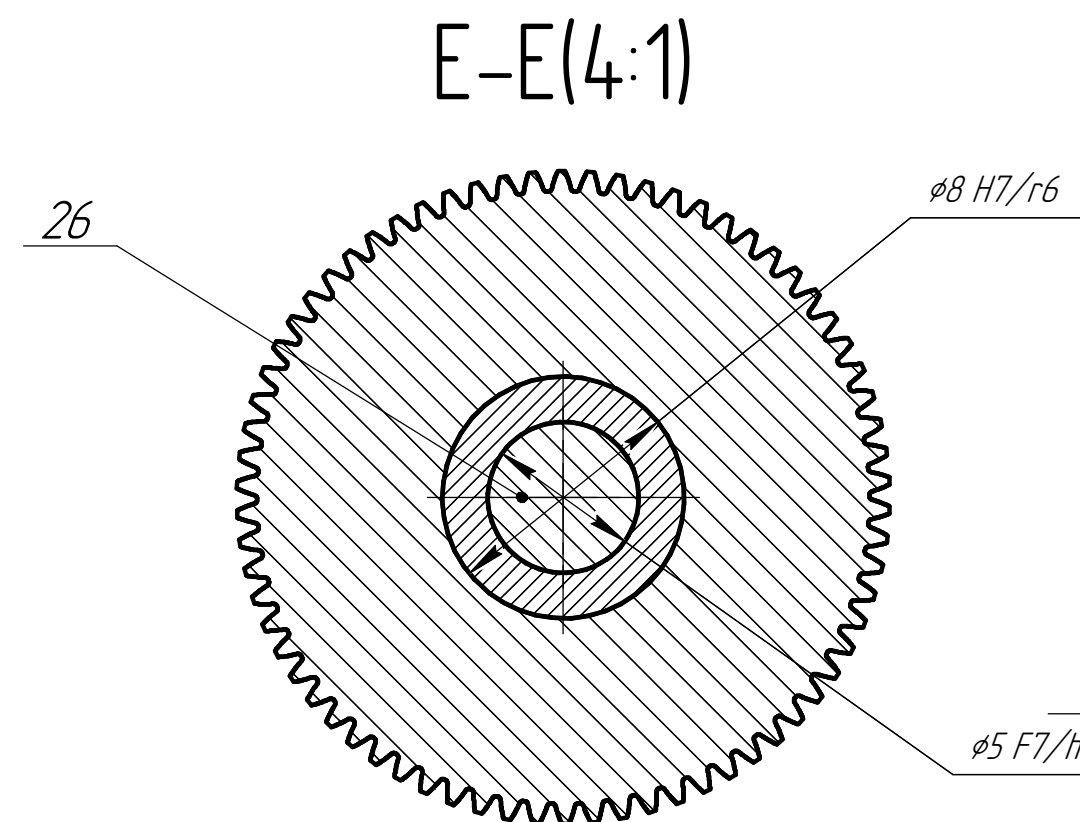
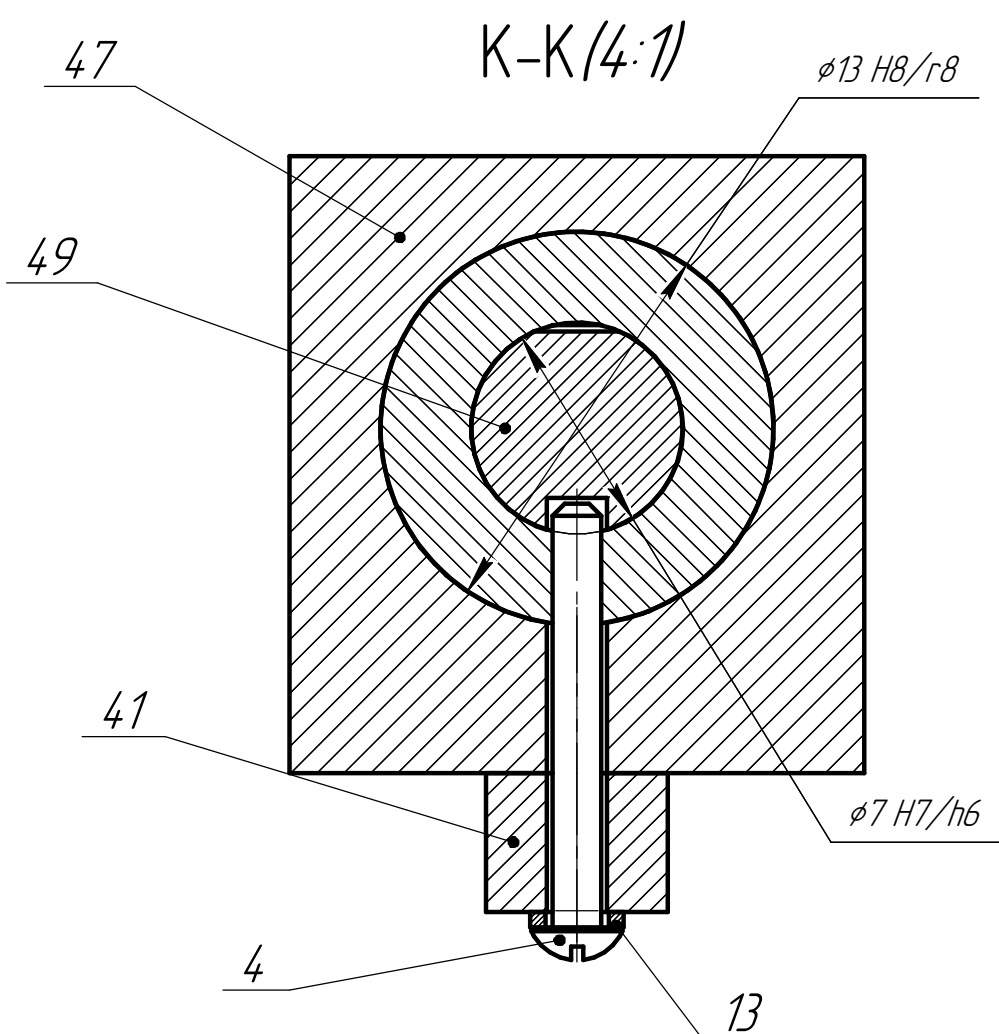
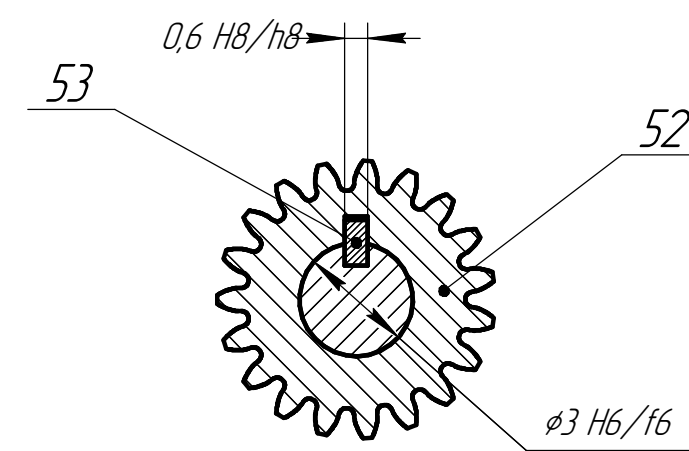
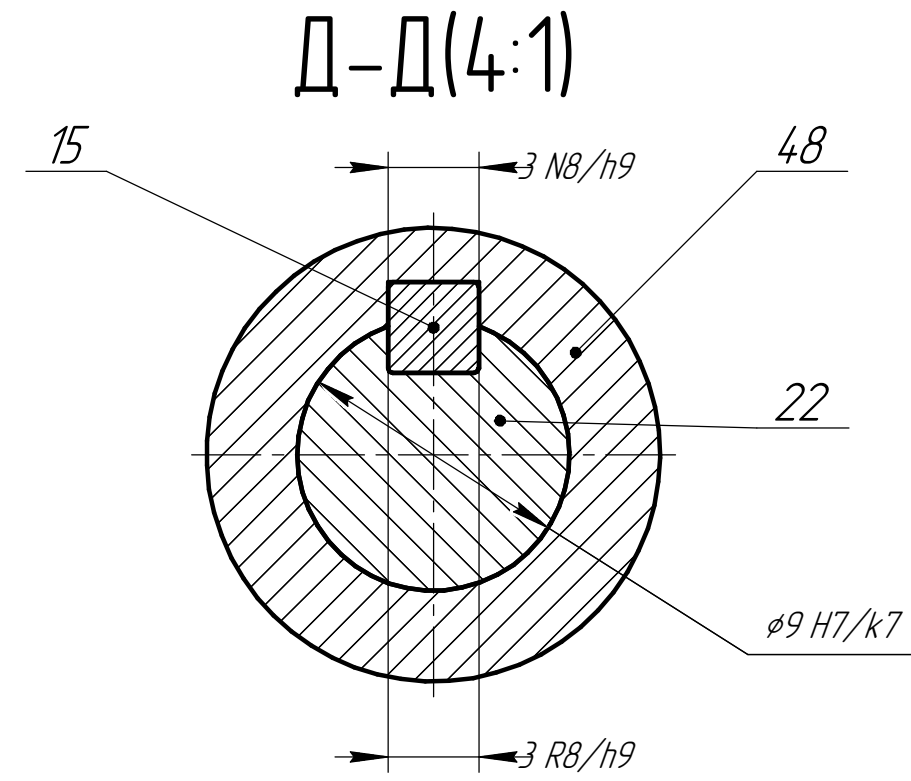
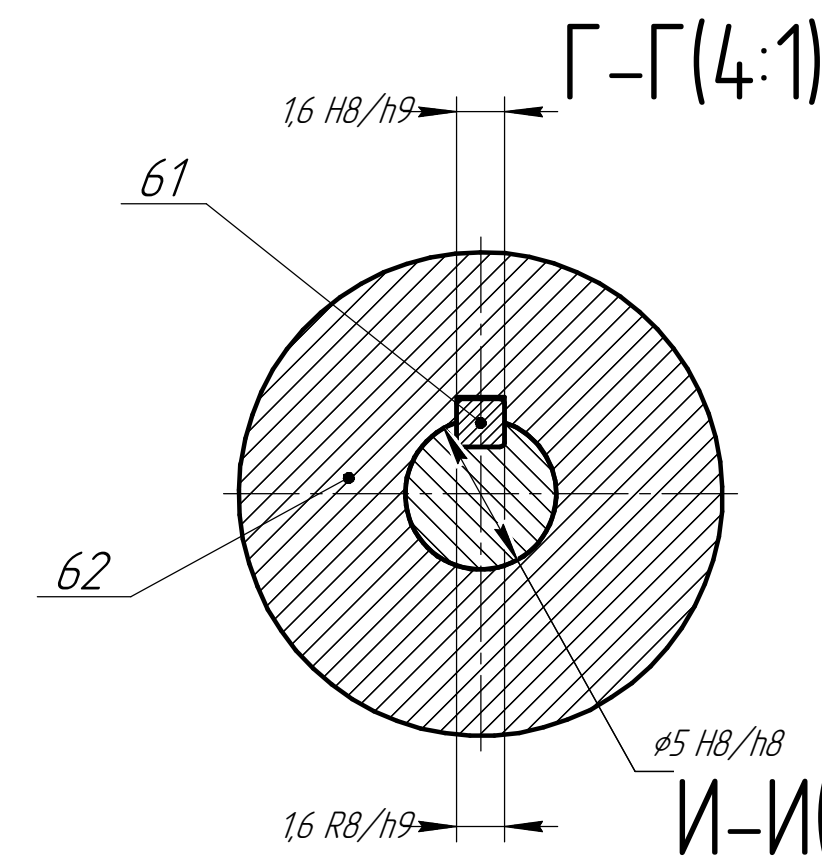
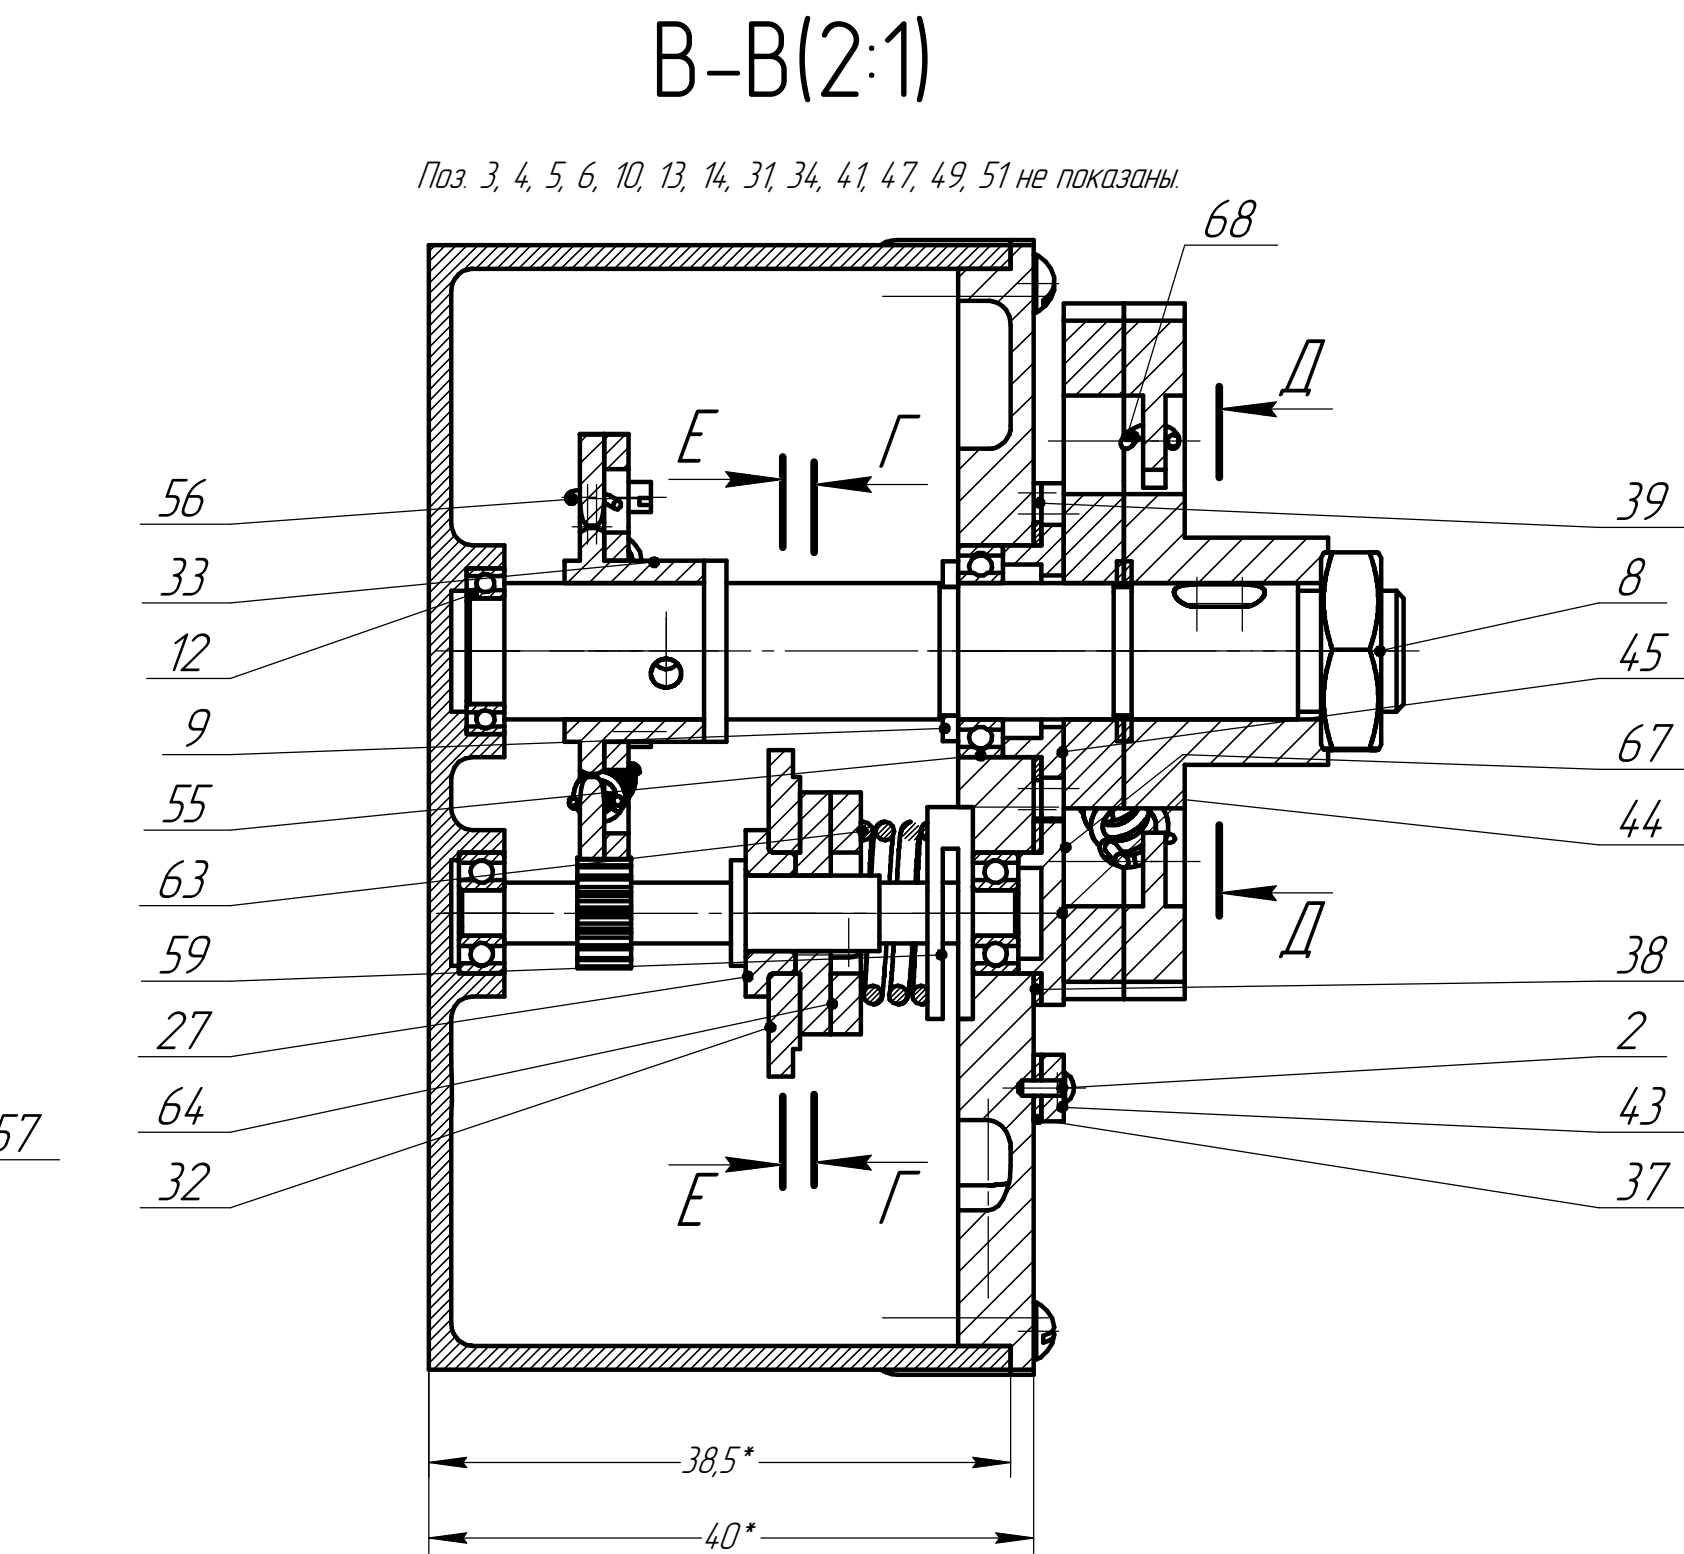


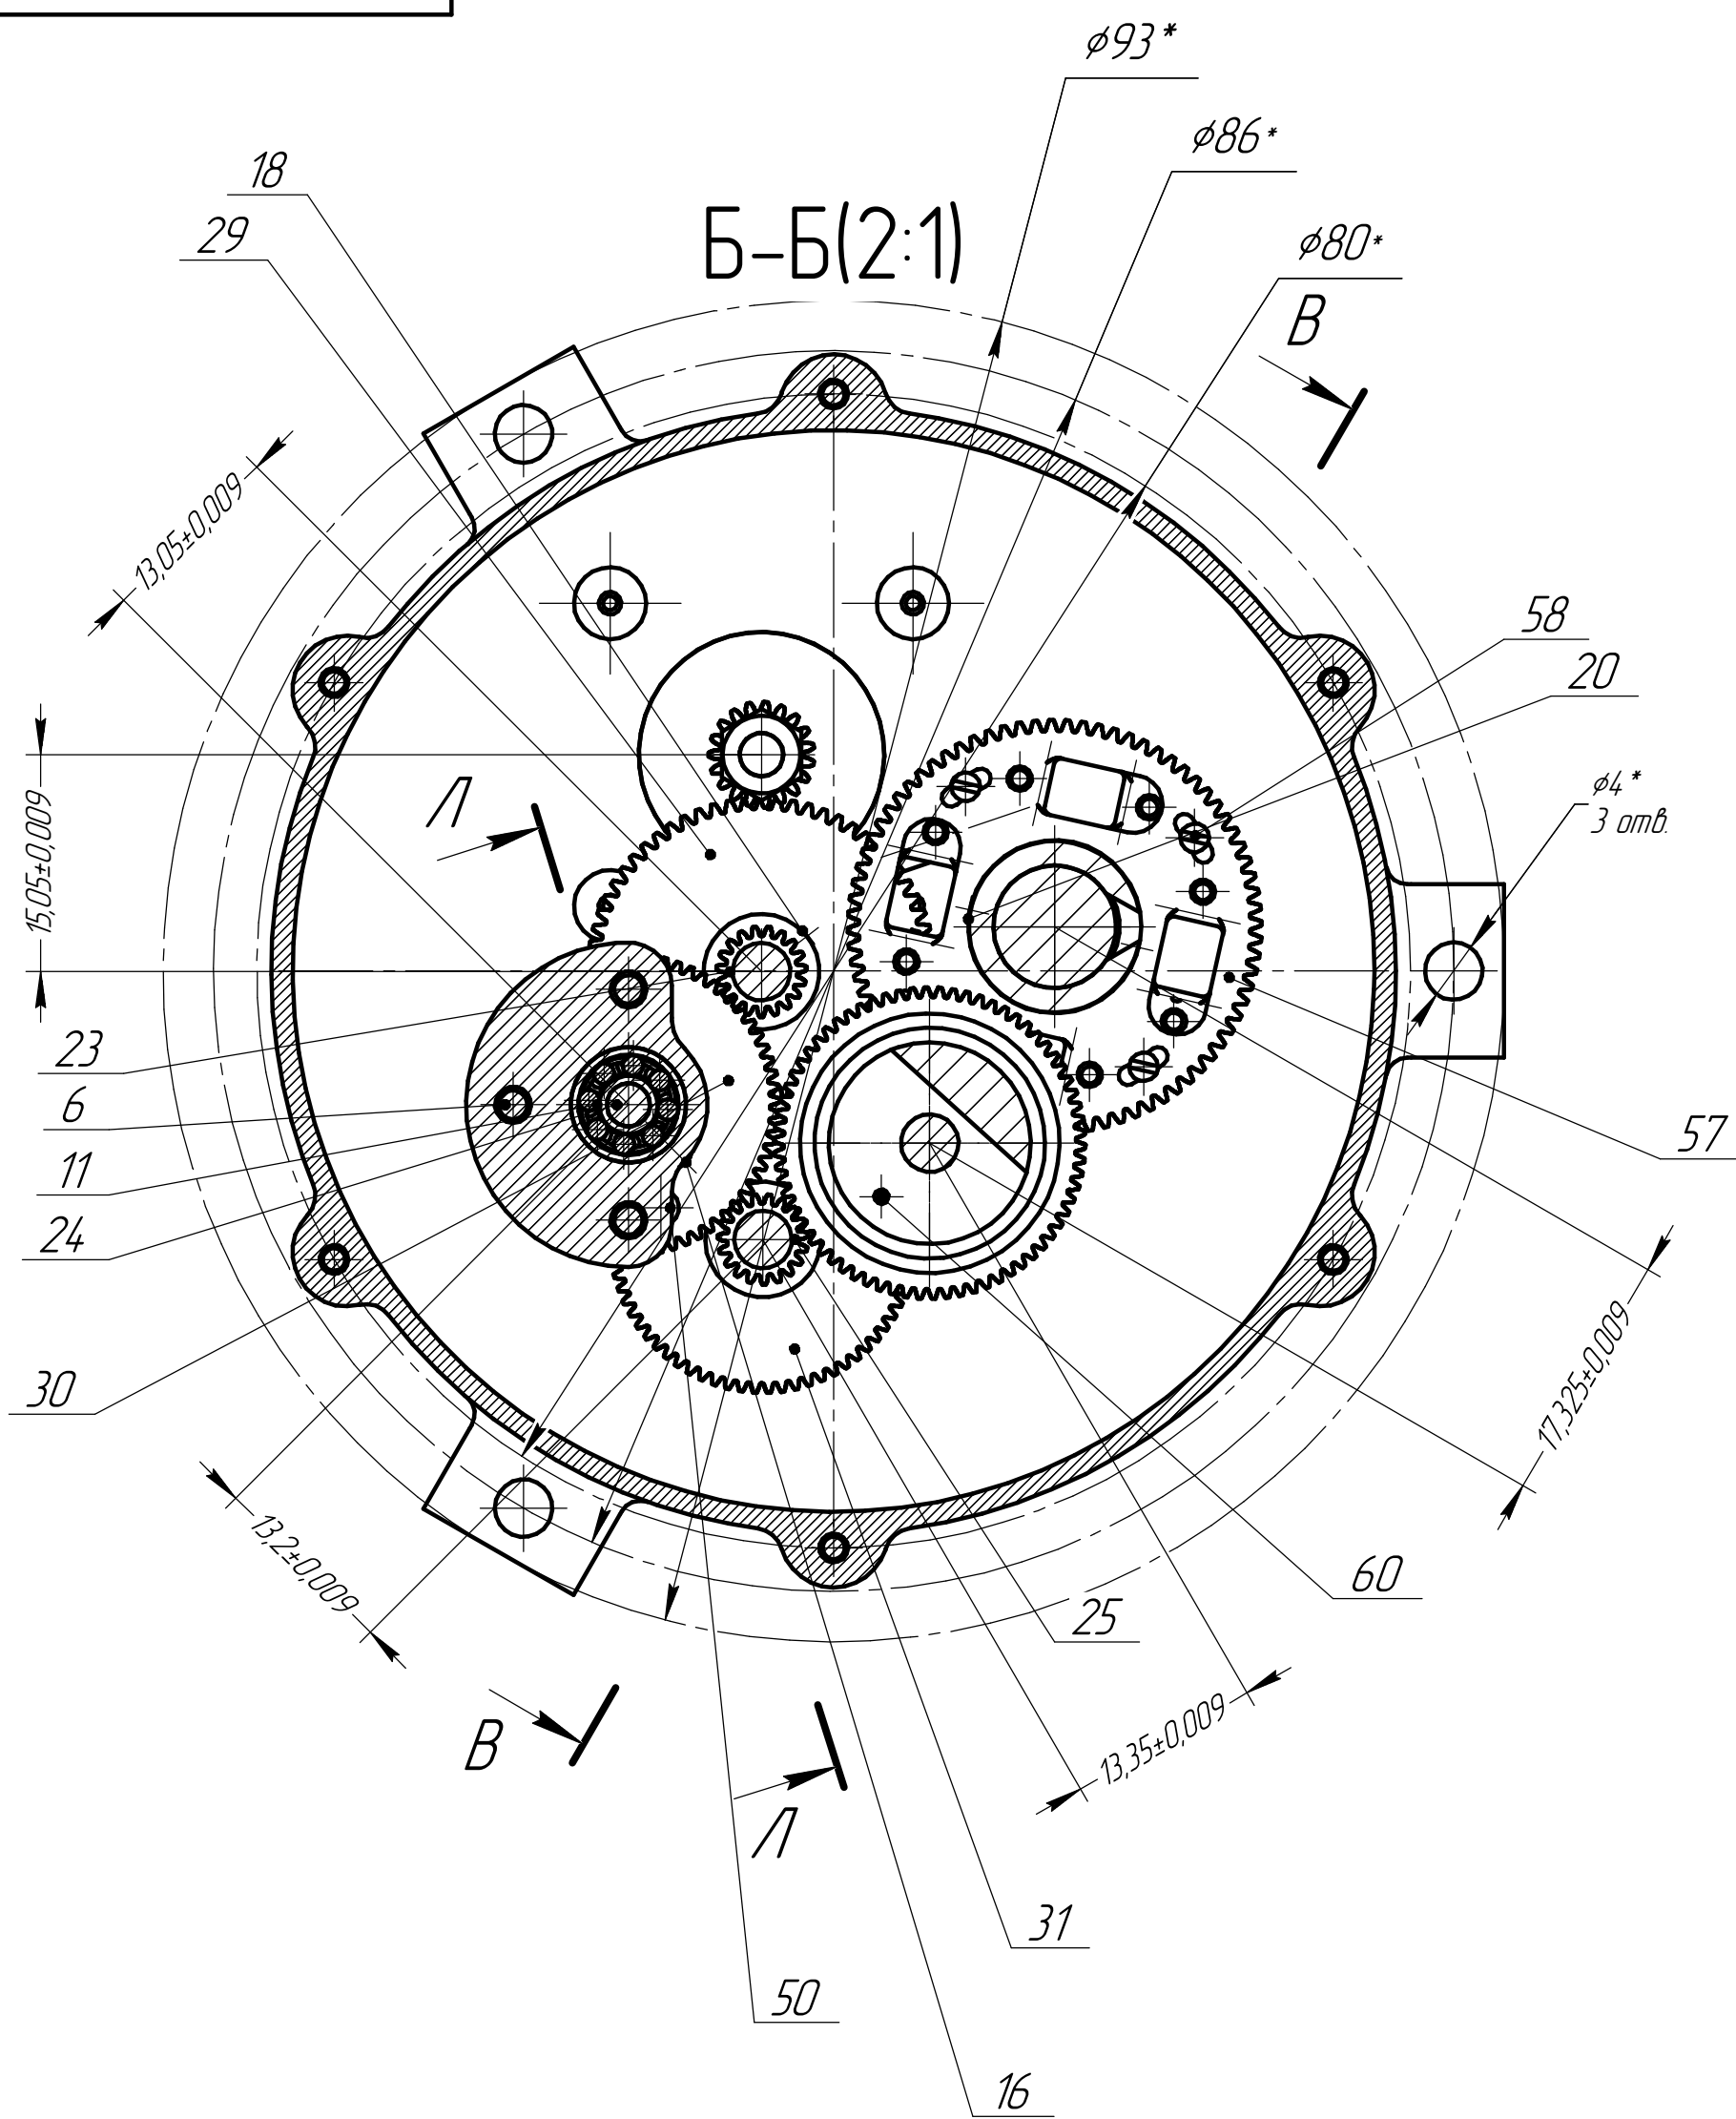

Технические требования

- 1 Пасадка штифтов по Н7/т6.
- 2 Пасадка зубчатых колес на валы по Н7/к7.
- 3 Пасадка подшипников на валы по Л0/к6.
- 4 Пасадка подшипников в корпус и в стакан по Н7/Л0.
- 5 Пасадка крышки корпуса в корпус, крышек валов в крышку корпуса по Н8/н7.
- 6 Пасадка стакана в крышку корпуса по Н8/н7.

* Размеры для справок.

Габаритная длина указана для изображенного положения рейки

Техническая характеристика

- 1 Статическая сила на выходном звене – 8 Н
- 2 Скорость движения выходного звена – 0,03 м/с.
- 3 Перемещаемая масса – 1 кг.
- 4 Ускорение движения выходного звена – 1 м/с².
- 5 Рабочий ход выходного звена – 60 мм
- 6 Диаметр делительной окружности колеса реечной передачи – 45 мм
- 7 Погрешность редуктора на выходном валу – 30 угл. мин
- 8 Условия эксплуатации – УХЛ 4.1
- 9 Степень защиты – IP44.

					Р/15.41.00.00.00 В0				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Следующий привод возвратно-поступательного движения Чертеж общего вида		Лист	Масса	Листов
Разраб		Богословский МН					0,85	11	
Проб									
Т контр							Лист 1	Листов 1	
Н контр					МГТУ им. Н.Э. Баумана				
Этб					Р/15				