

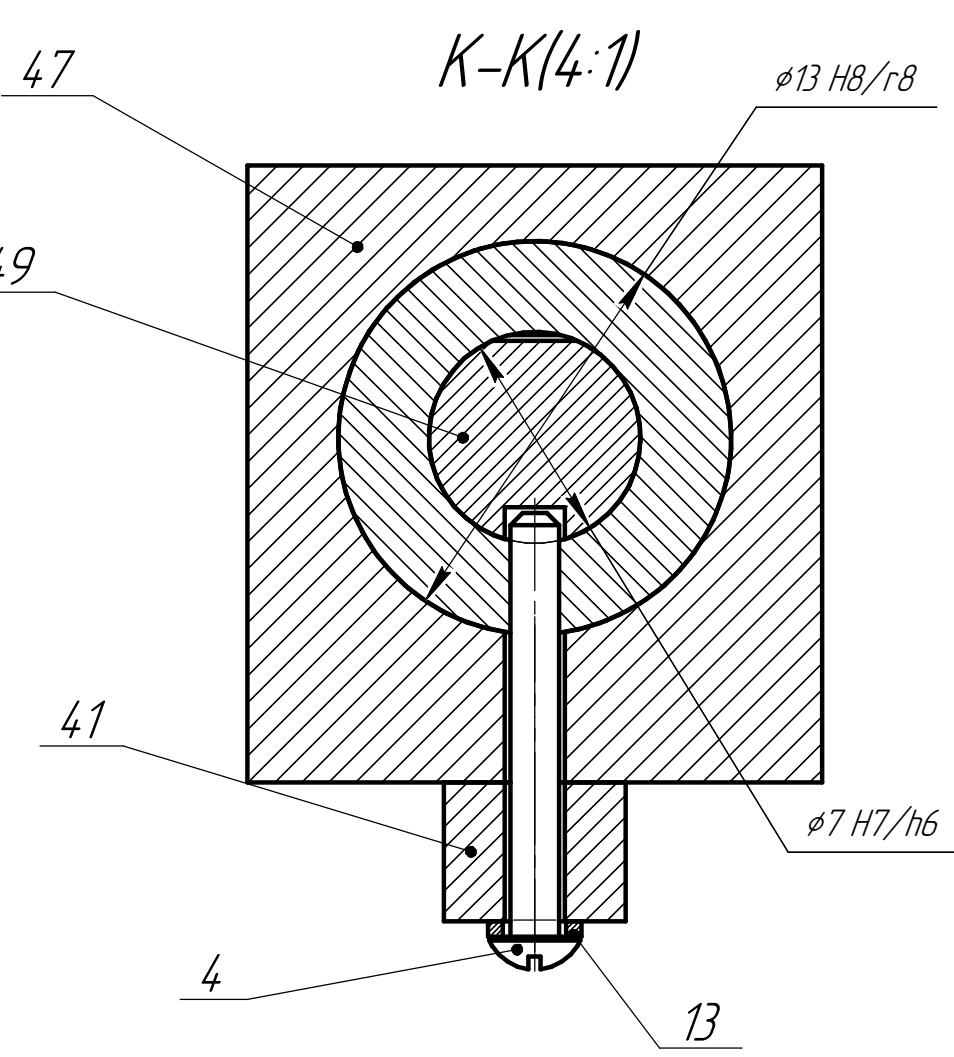
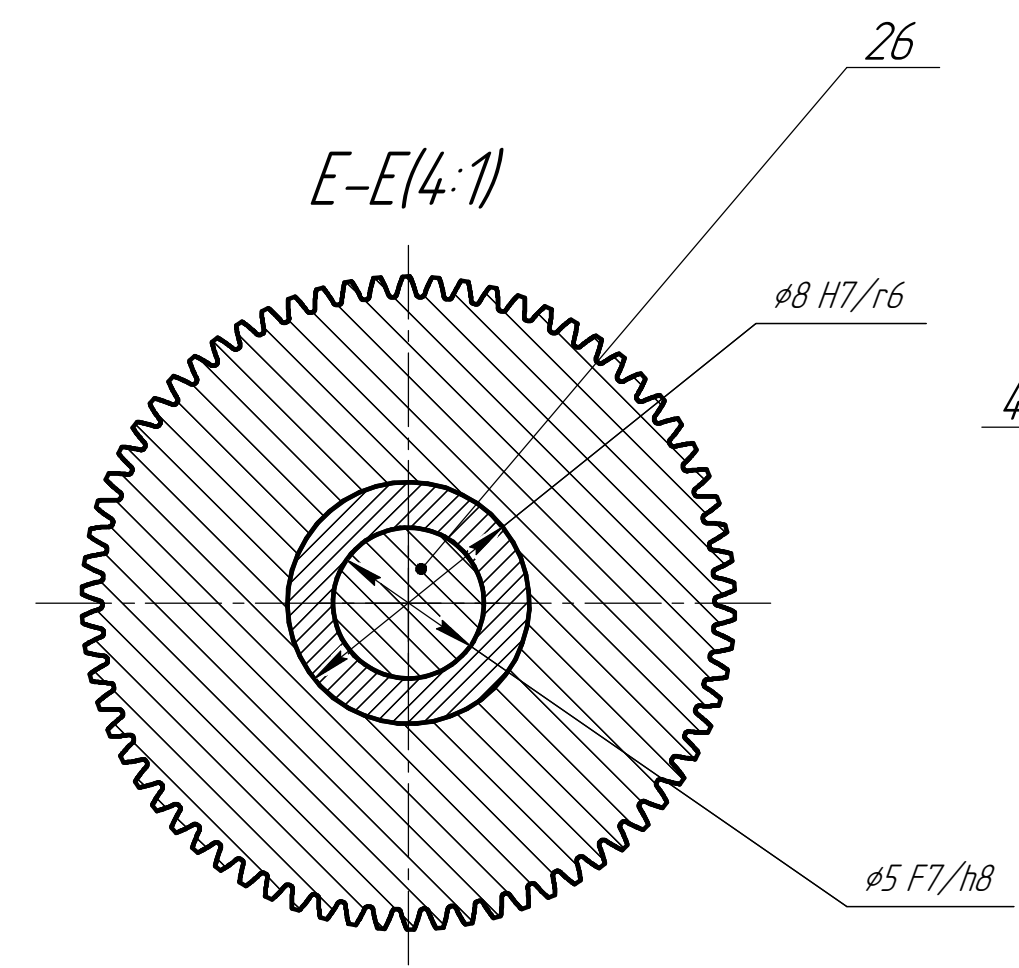
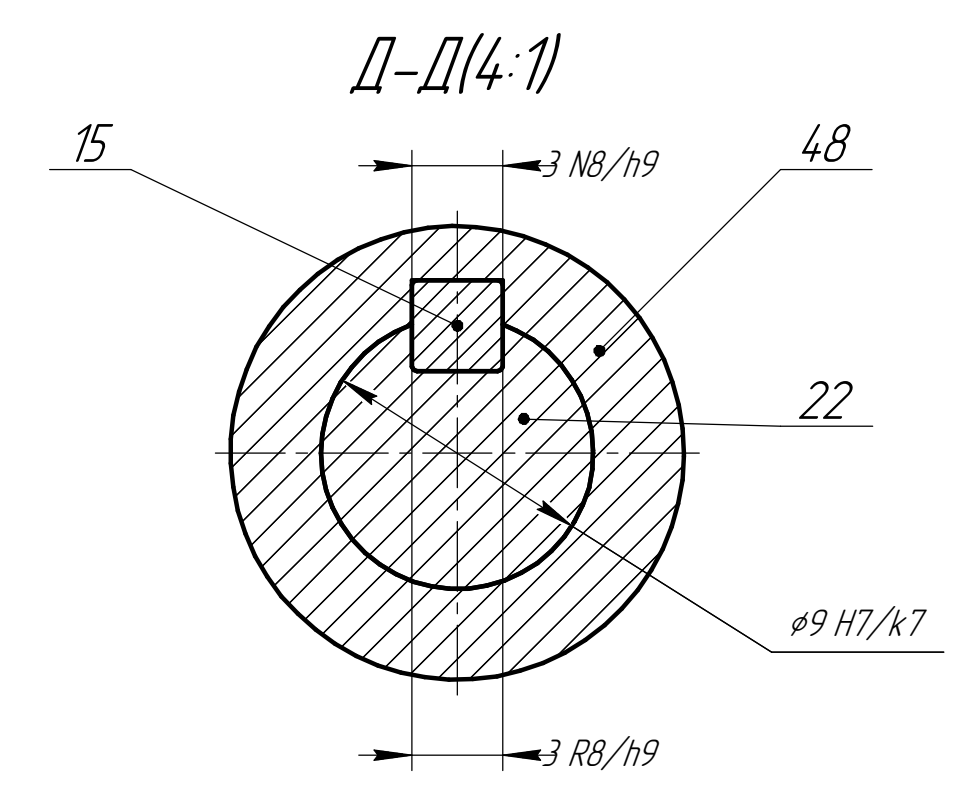
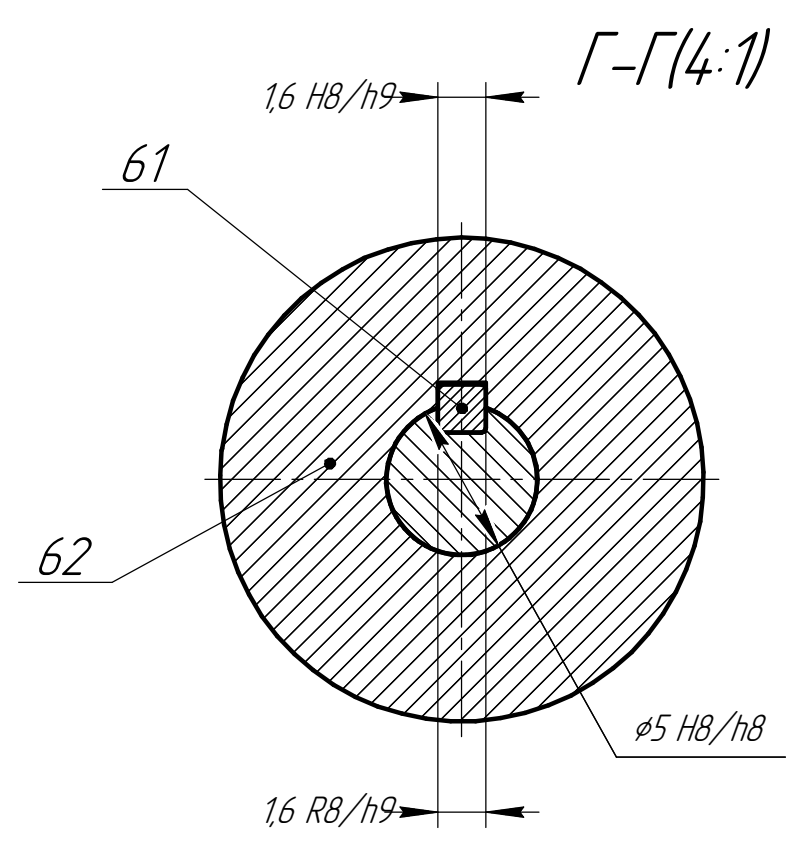
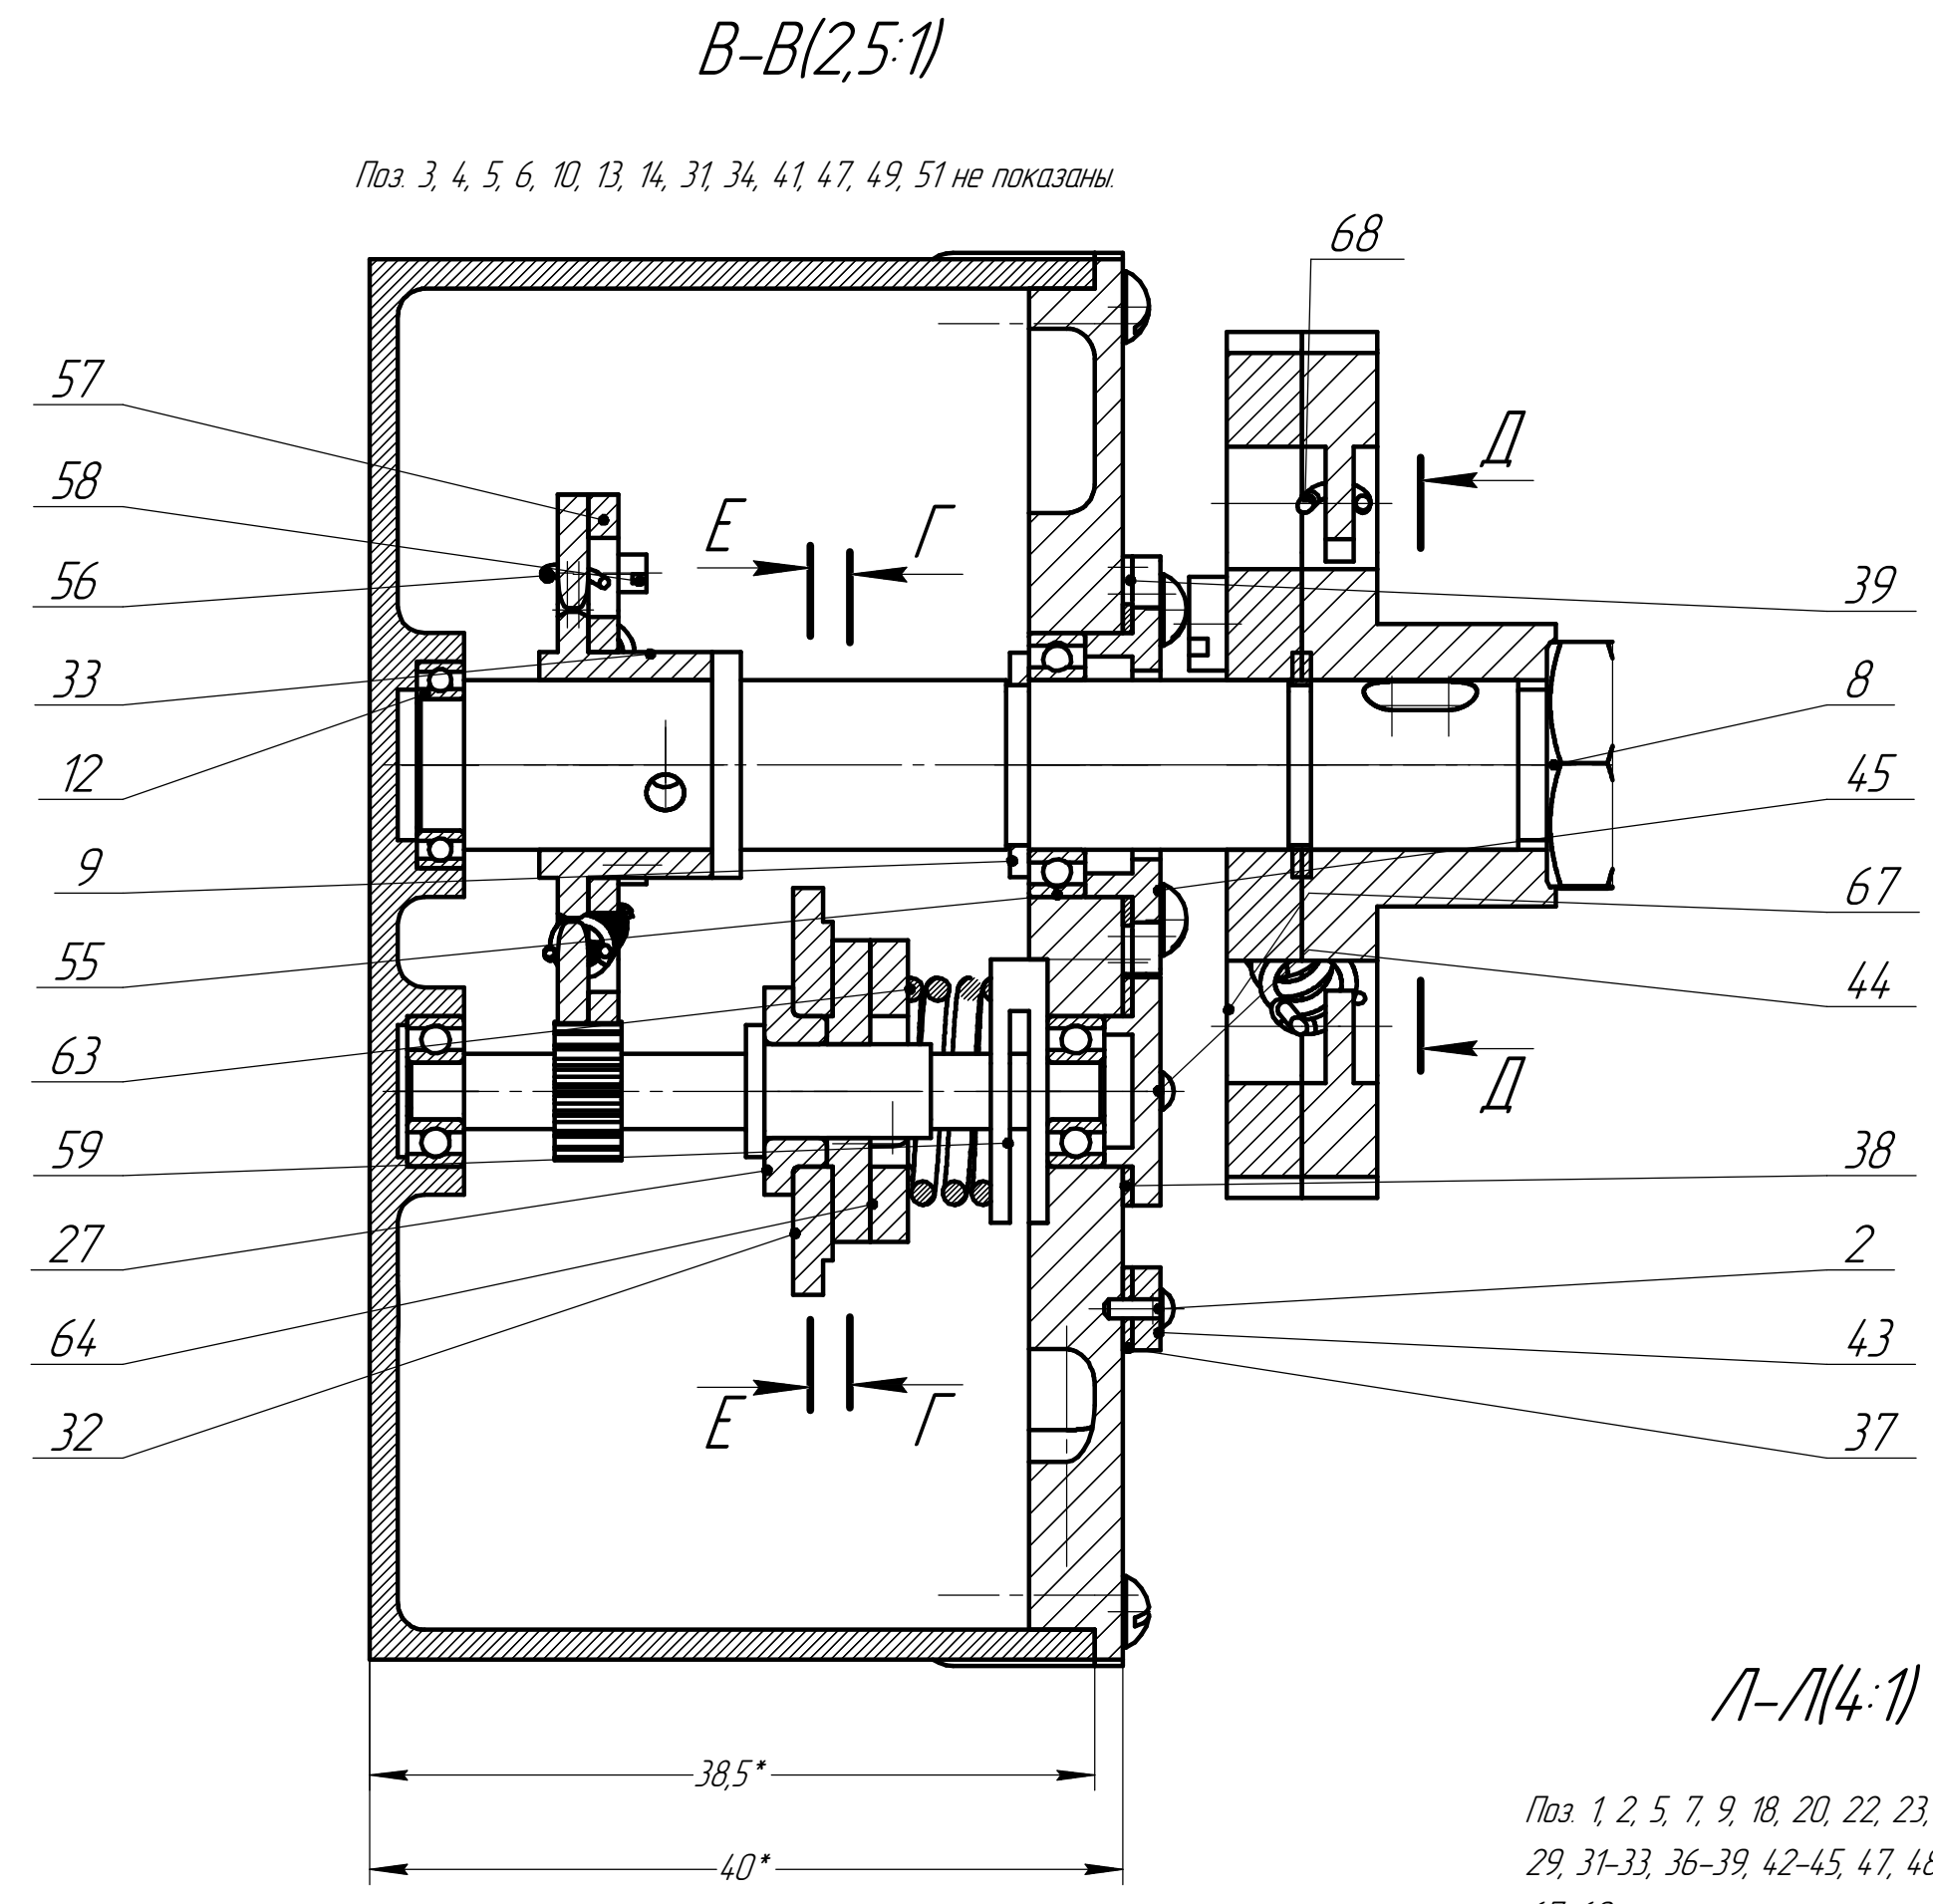
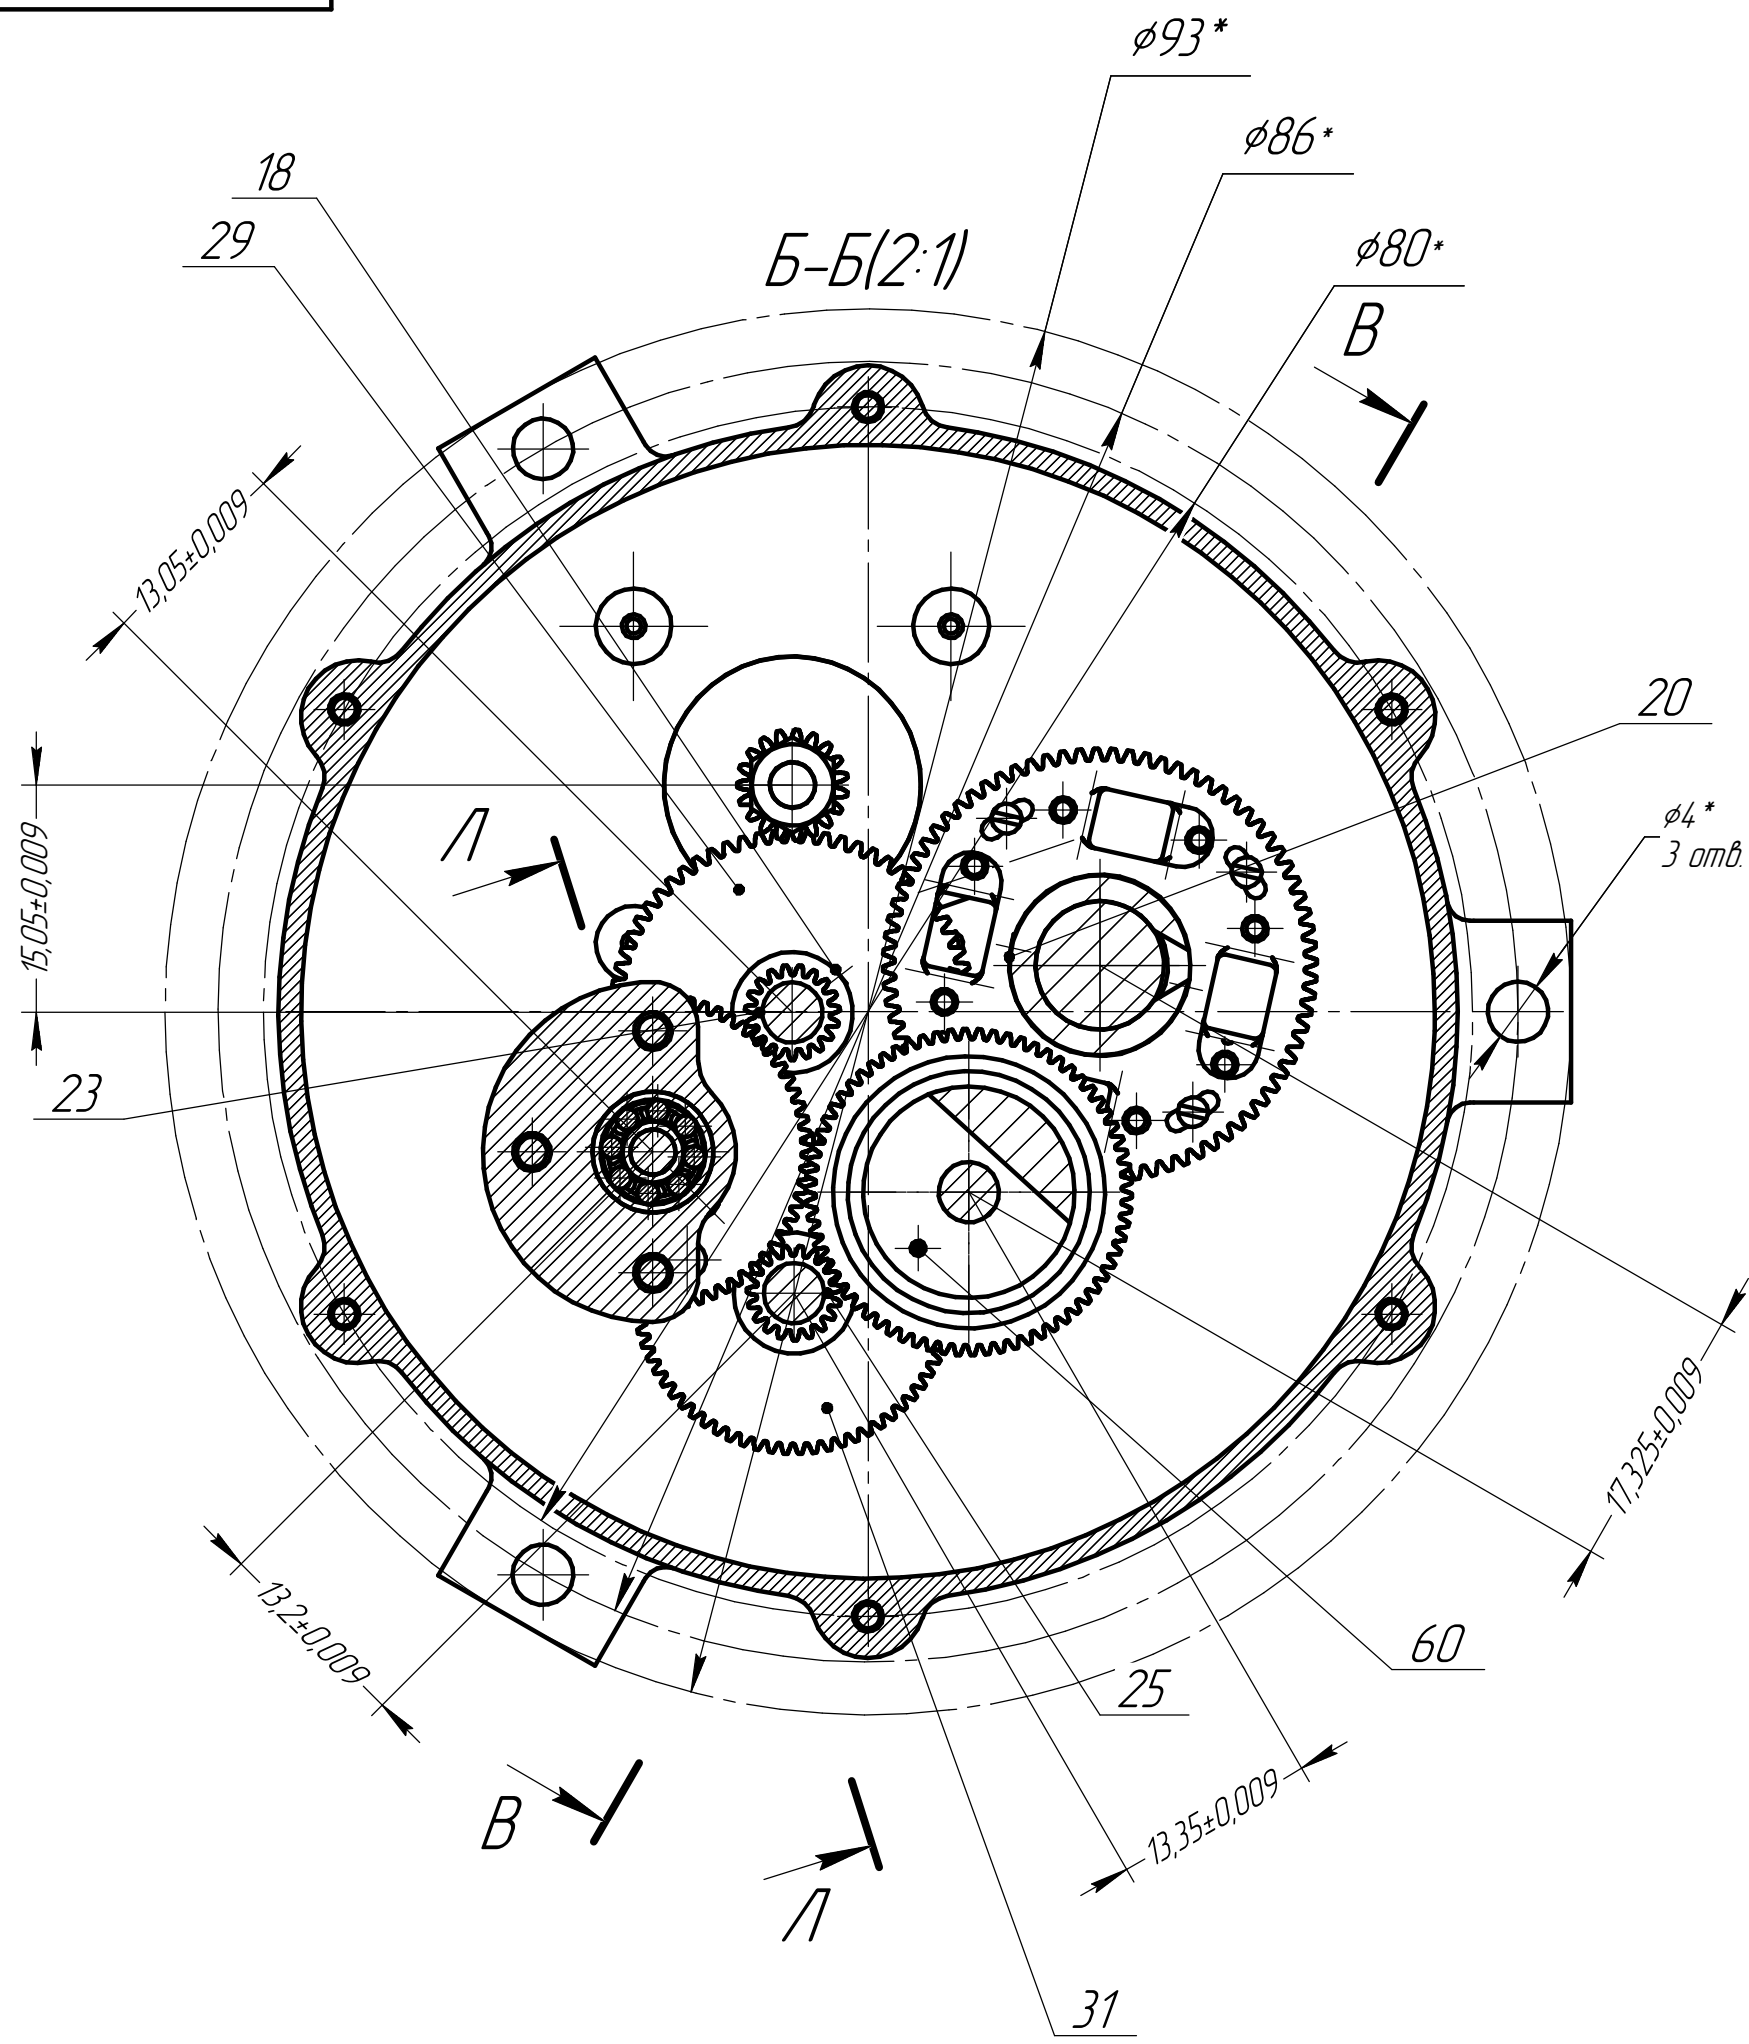
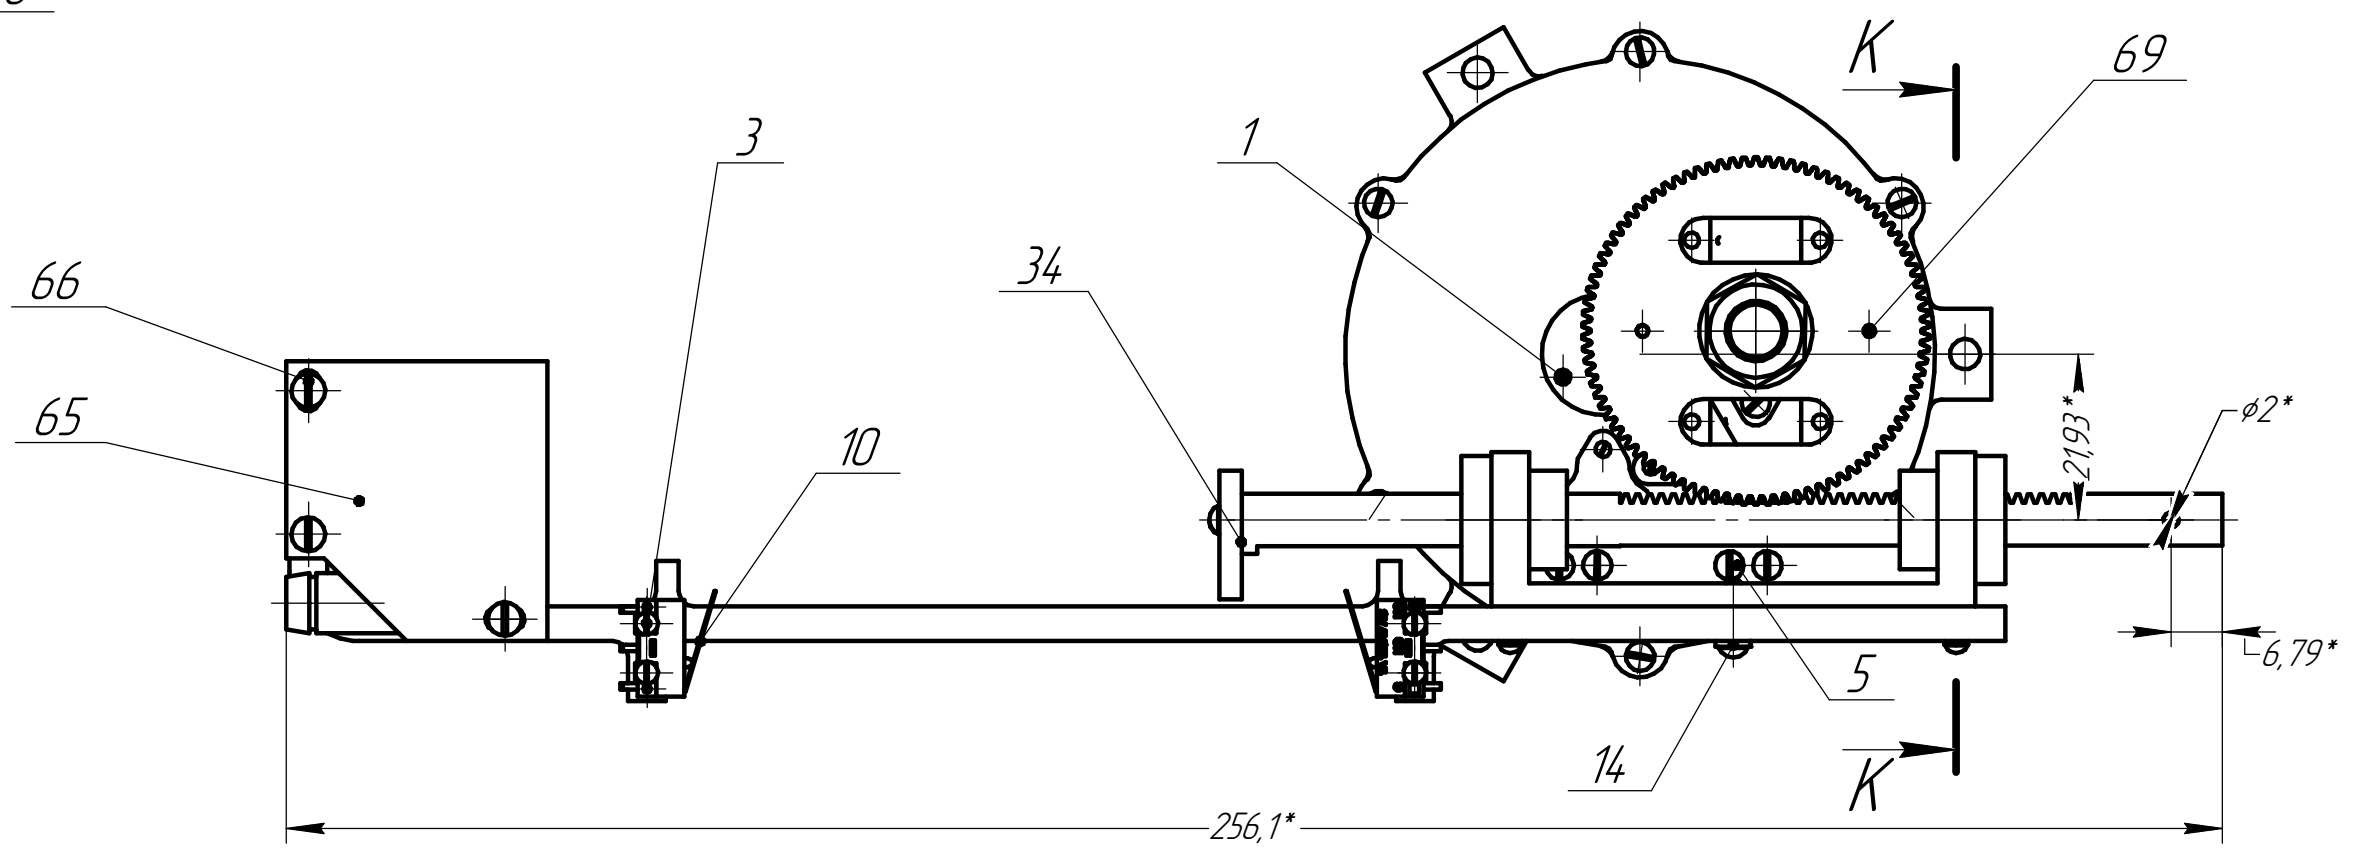
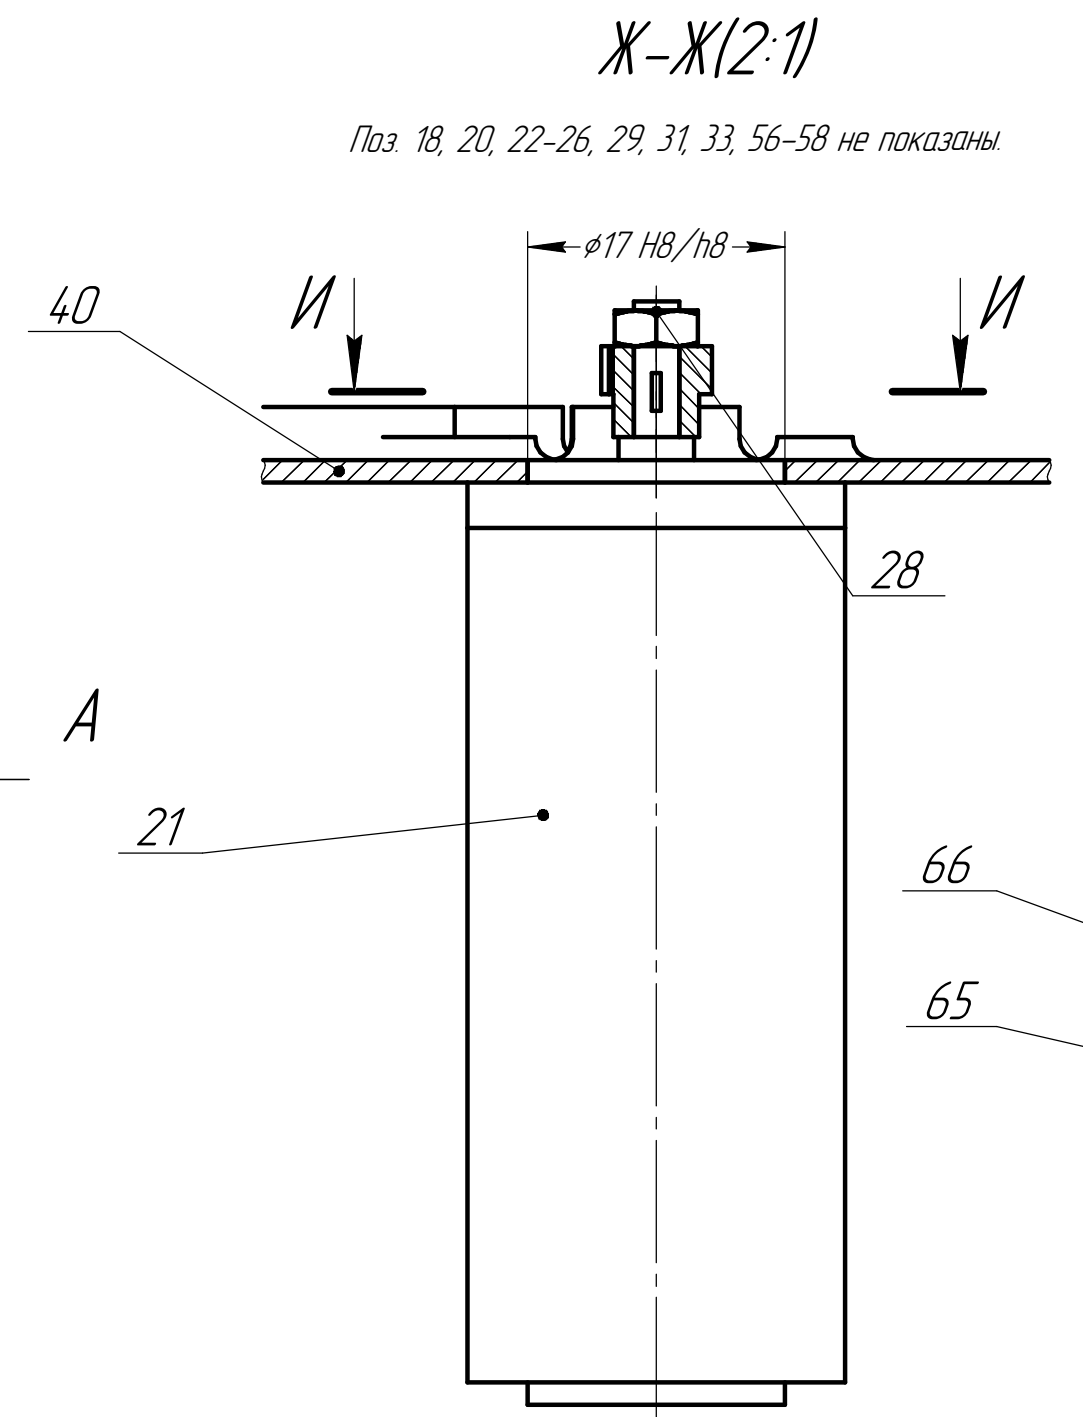
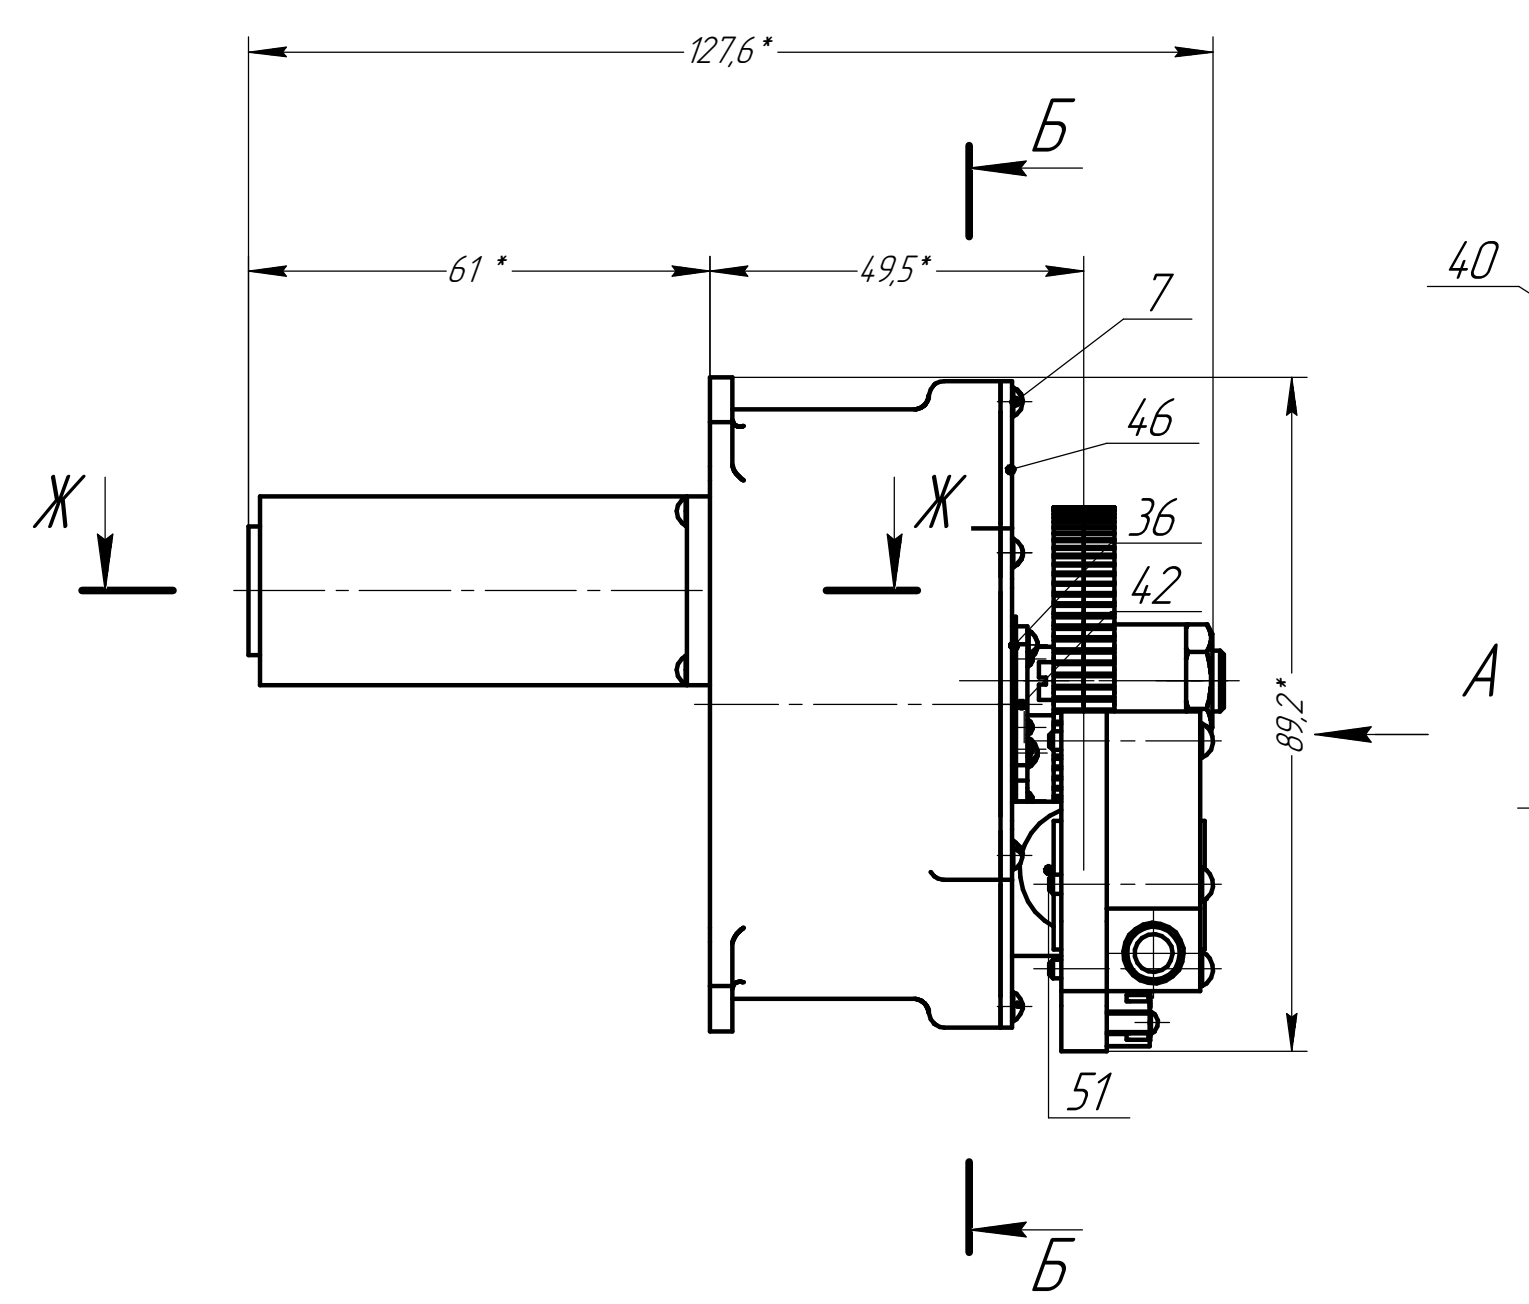


Р/54100.00.00 В0

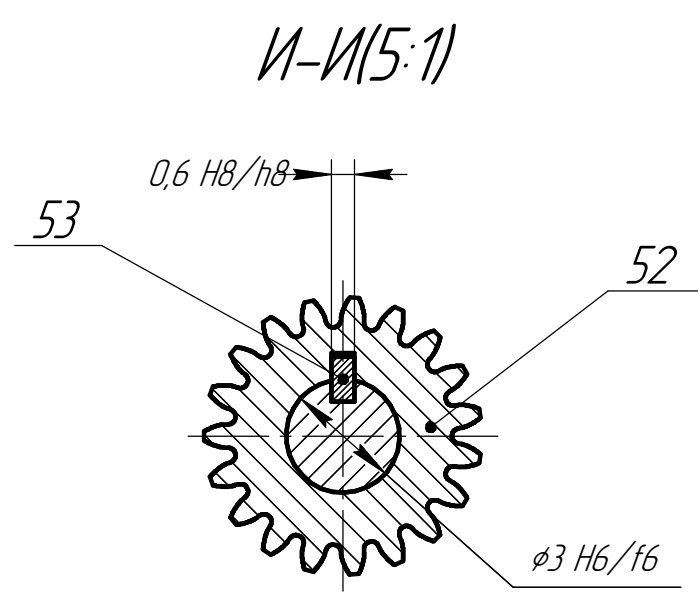

Поз 1, 2, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 23, 25-27, 29, 31-33, 36-39, 42-45, 47, 48, 56-64, 67-69 не показаны

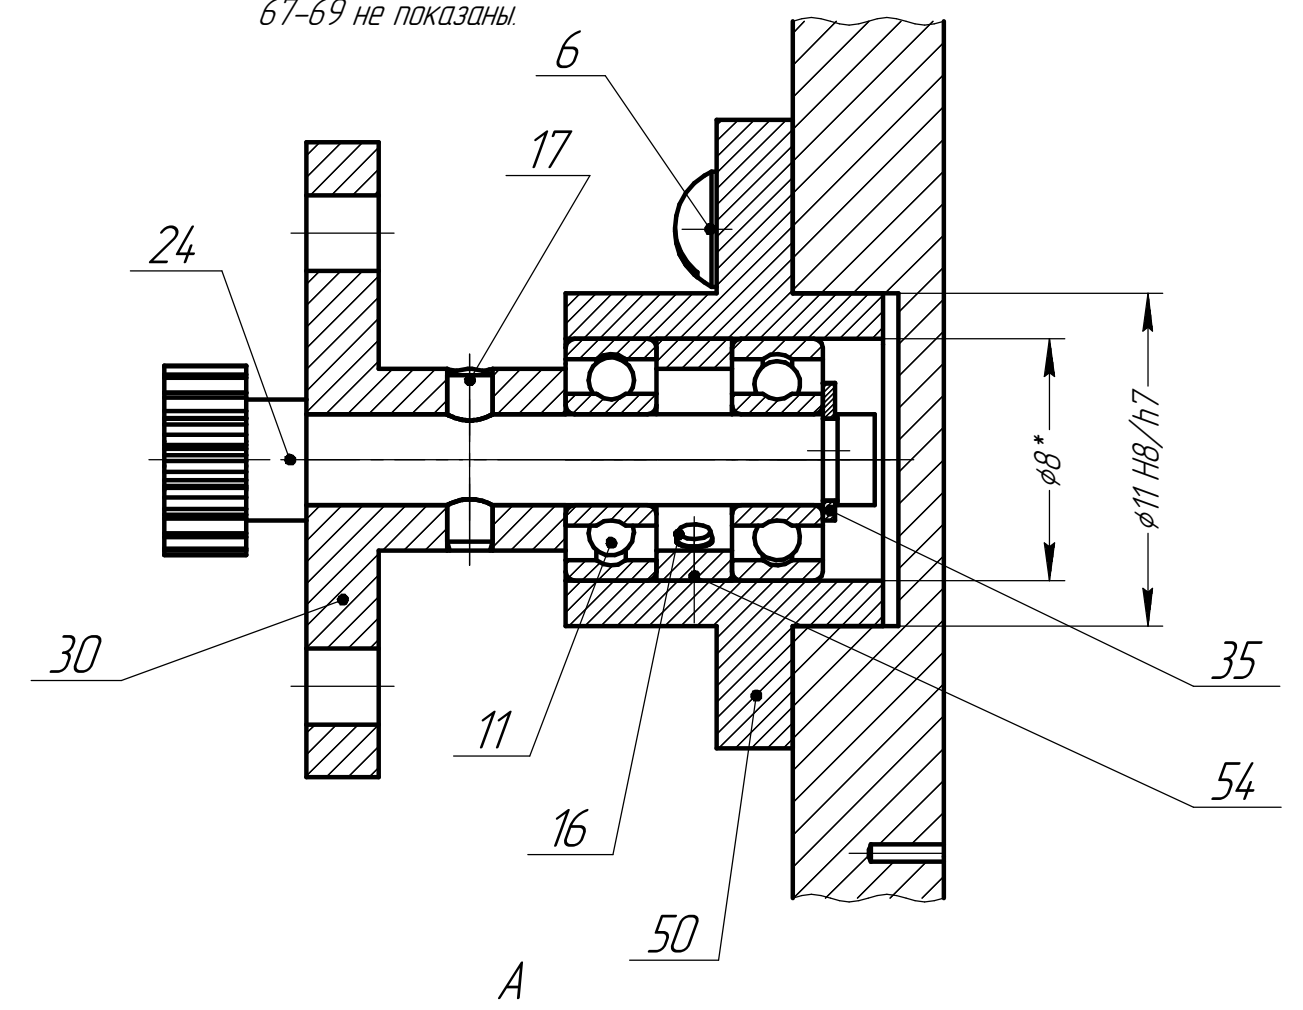

Технические требования

- Посадка штифтов по Н7/т6.
- Посадка зубчатых колес на валы по Н7/к7.
- Посадка подшипников на валы по Л0/к6.
- Посадка подшипников в корпус и в стакан по Н7/Л0.
- Посадка крышки корпуса в корпус, крышек валов в крышку корпуса по Н8/н7.
- Посадка стакана в крышку корпуса по Н8/н7.

* Размеры для справок.

Габаритная длина указана для изображенного положения рейки.

Техническая характеристика

- Статическая сила на выходном звене – 8 Н.
- Скорость движения выходного звена – 0,03 м/с.
- Перемещаемая масса – 1 кг.
- Ускорение движения выходного звена – 1 м/с².
- Рабочий ход выходного звена – 60 мм.
- Диаметр делительной окружности колеса реечной передачи – 45 мм.
- Погрешность редуктора на выходном валу – 30 угл. мин.
- Условия эксплуатации – УХЛ 4, 1.
- Степень защиты – IP44.

				Р/54100.00.00 В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Богомолов МН					0,85	1:1
Прод.							
Т контр.							
Н контр.							
Утв.							
				Следящий привод возвратно-поступательного движения Чертеж общего вида			
				Лист	1	Листов	4
				МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/5			
				Копировал			
				Формат А1			

P/15.4100.00.00 BO

Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
Покупные изделия			
1	Винт А.М1-6d×4 ГОСТ 17473-80	6	
2	Винт А.М1-6d×3 ГОСТ 17473-80	3	
3	Винт А.М1,6-6d×8 ГОСТ 17473-80	4	
4	Винт А.М1,6-6d×14 ГОСТ 17473-80	2	
5	Винт А.М2-6d×5 ГОСТ 17473-80	7	
6	Винт А.М2-6d×6 ГОСТ 17473-80	8	
7	Винт А.М2-6d×9 ГОСТ 17473-80	7	
8	Гайка М8-6Н ГОСТ 5929-70	1	
9	Кольцо А9.50 ХГА ГОСТ 13940-86	2	
10	Микропереключатель КW10-Z1P	2	
11	Подшипник 1000093 ГОСТ 8338-75	8	
12	Подшипник 4А-1000007 ГОСТ 10058-90	1	
13	Шайба 2 ГОСТ 6402-70	2	
14	Шайба 3 ГОСТ 6402-70	1	
15	Шпонка 3×3×6 ГОСТ 23360-78	1	
16	Штифт 1,2×3 ГОСТ 3128-70	1	
17	Штифт 1,5×6 ГОСТ 3128-70	1	
18	Штифт 1,5×8 ГОСТ 3128-70	2	
20	Штифт 2×12 ГОСТ 3128-70	1	
21	Двигатель ДПР-42	1	
55	Подшипник 4А-1000009 ГОСТ 10058-90	1	
60	Винт А.М1-6d×2,5 ГОСТ 17473-80	1	
65	Датчик Axis-M	1	
66	Винт А.М2,5-6d×20-18 ГОСТ 17473-80	3	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

P/15.4100.00.00 BO

P/15.41.00.00.00 В0

Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
Вновь разрабатываемые изделия			
22	Вал VI	1	
23	Вал-шестерня Z3	1	
24	Вал-шестерня Z5	1	
25	Вал-шестерня Z7	1	
26	Вал-шестерня Z9	1	
27	Втулка муфты	1	
28	Гайка М3×0,35	1	
29	Зубчатое колесо Z2	1	
30	Зубчатое колесо Z4	1	
31	Зубчатое колесо Z6	1	
32	Зубчатое колесо Z8	1	
33	Несущая часть ЛВК Z10	1	Z10
34	Ключ	1	
35	Кольцо З	1	
36	Компенсатор крышки II вала	1	
37	Компенсатор крышки IV вала	1	
38	Компенсатор крышки V вала	1	
39	Компенсатор крышки выходного вала	1	
40	Корпус	1	
41	Крепление для упоров	1	
42	Крышка II вала	1	
43	Крышка IV вала	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

P/15.41.00.00.00 BO

Таблица составных частей

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
Вновь разрабатываемые изделия (продолжение)			
44	Крышка V вала	1	
45	Крышка выходного вала	1	
46	Крышка корпуса	1	
47	Реечная направляющая	1	
48	Несущая часть реечного ЛВК Z11	1	Z11
49	Рейка Z12	1	
50	Стакан	1	
51	Опора скольжения	2	
52	Шестерня Z1	1	
53	Шпонка двигателя	1	
54	Втулка стакана	1	
56	Пружина ЛВК Z10	4	
57	Поворотная часть ЛВК Z10	1	
58	Винт ступенчатый ЛВК Z10	4	
59	Гайка муфты	1	
61	Шпонка полумуфты	1	
62	Ведущая полумуфта	1	
63	Пружина муфты	1	
64	Подвижная полумуфта	1	
67	Поворотная часть реечного ЛВК Z11	1	
68	Пружина реечного ЛВК Z11	2	
69	Винт ступенчатый реечного ЛВК Z11	2	