



P/15.4101.00.00 СБ

Б-Б(2:1) B

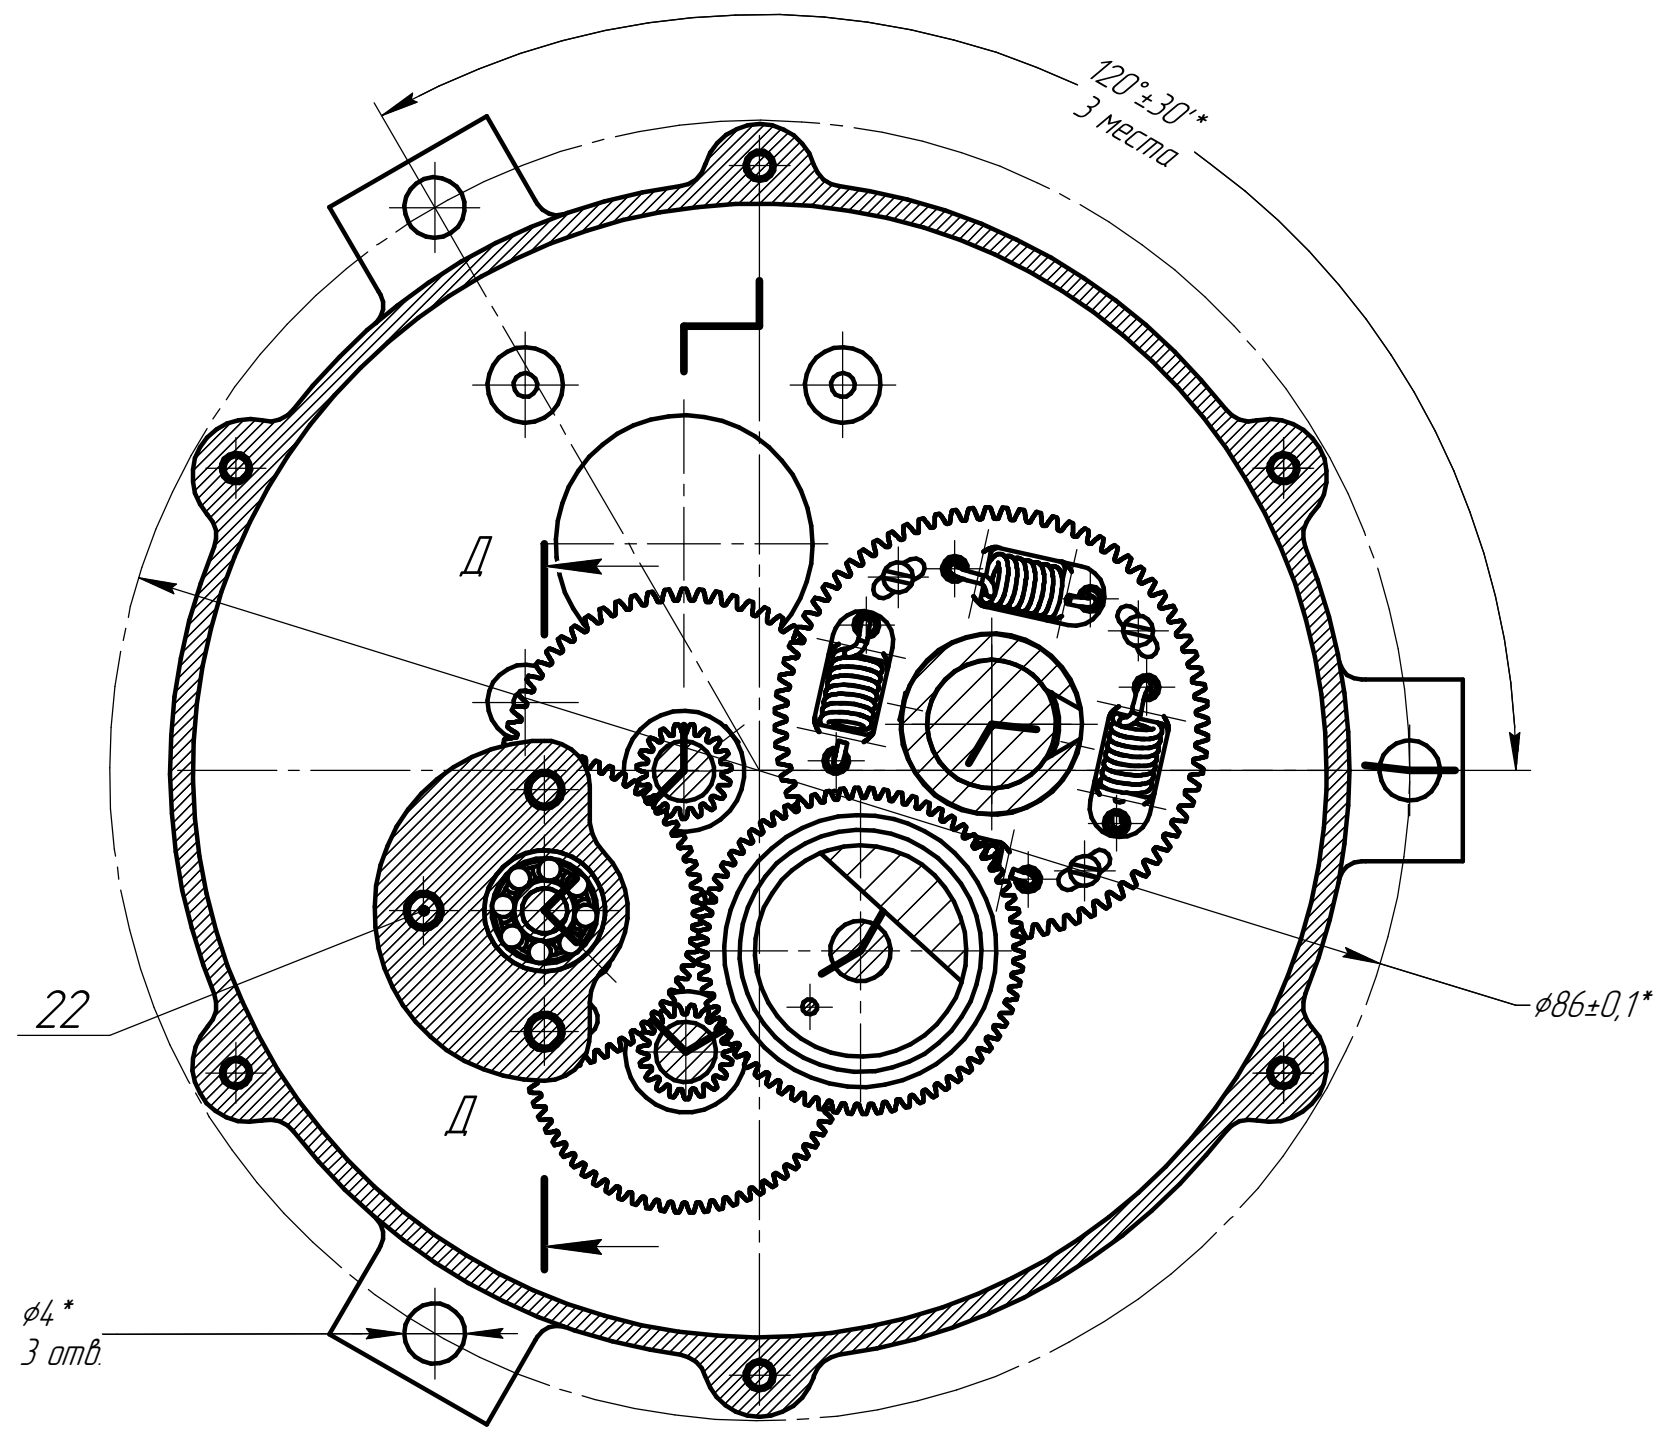


В-В(2:1)

На В-В поз. 17, 18 и 4 винта поз. 21 не показаны.

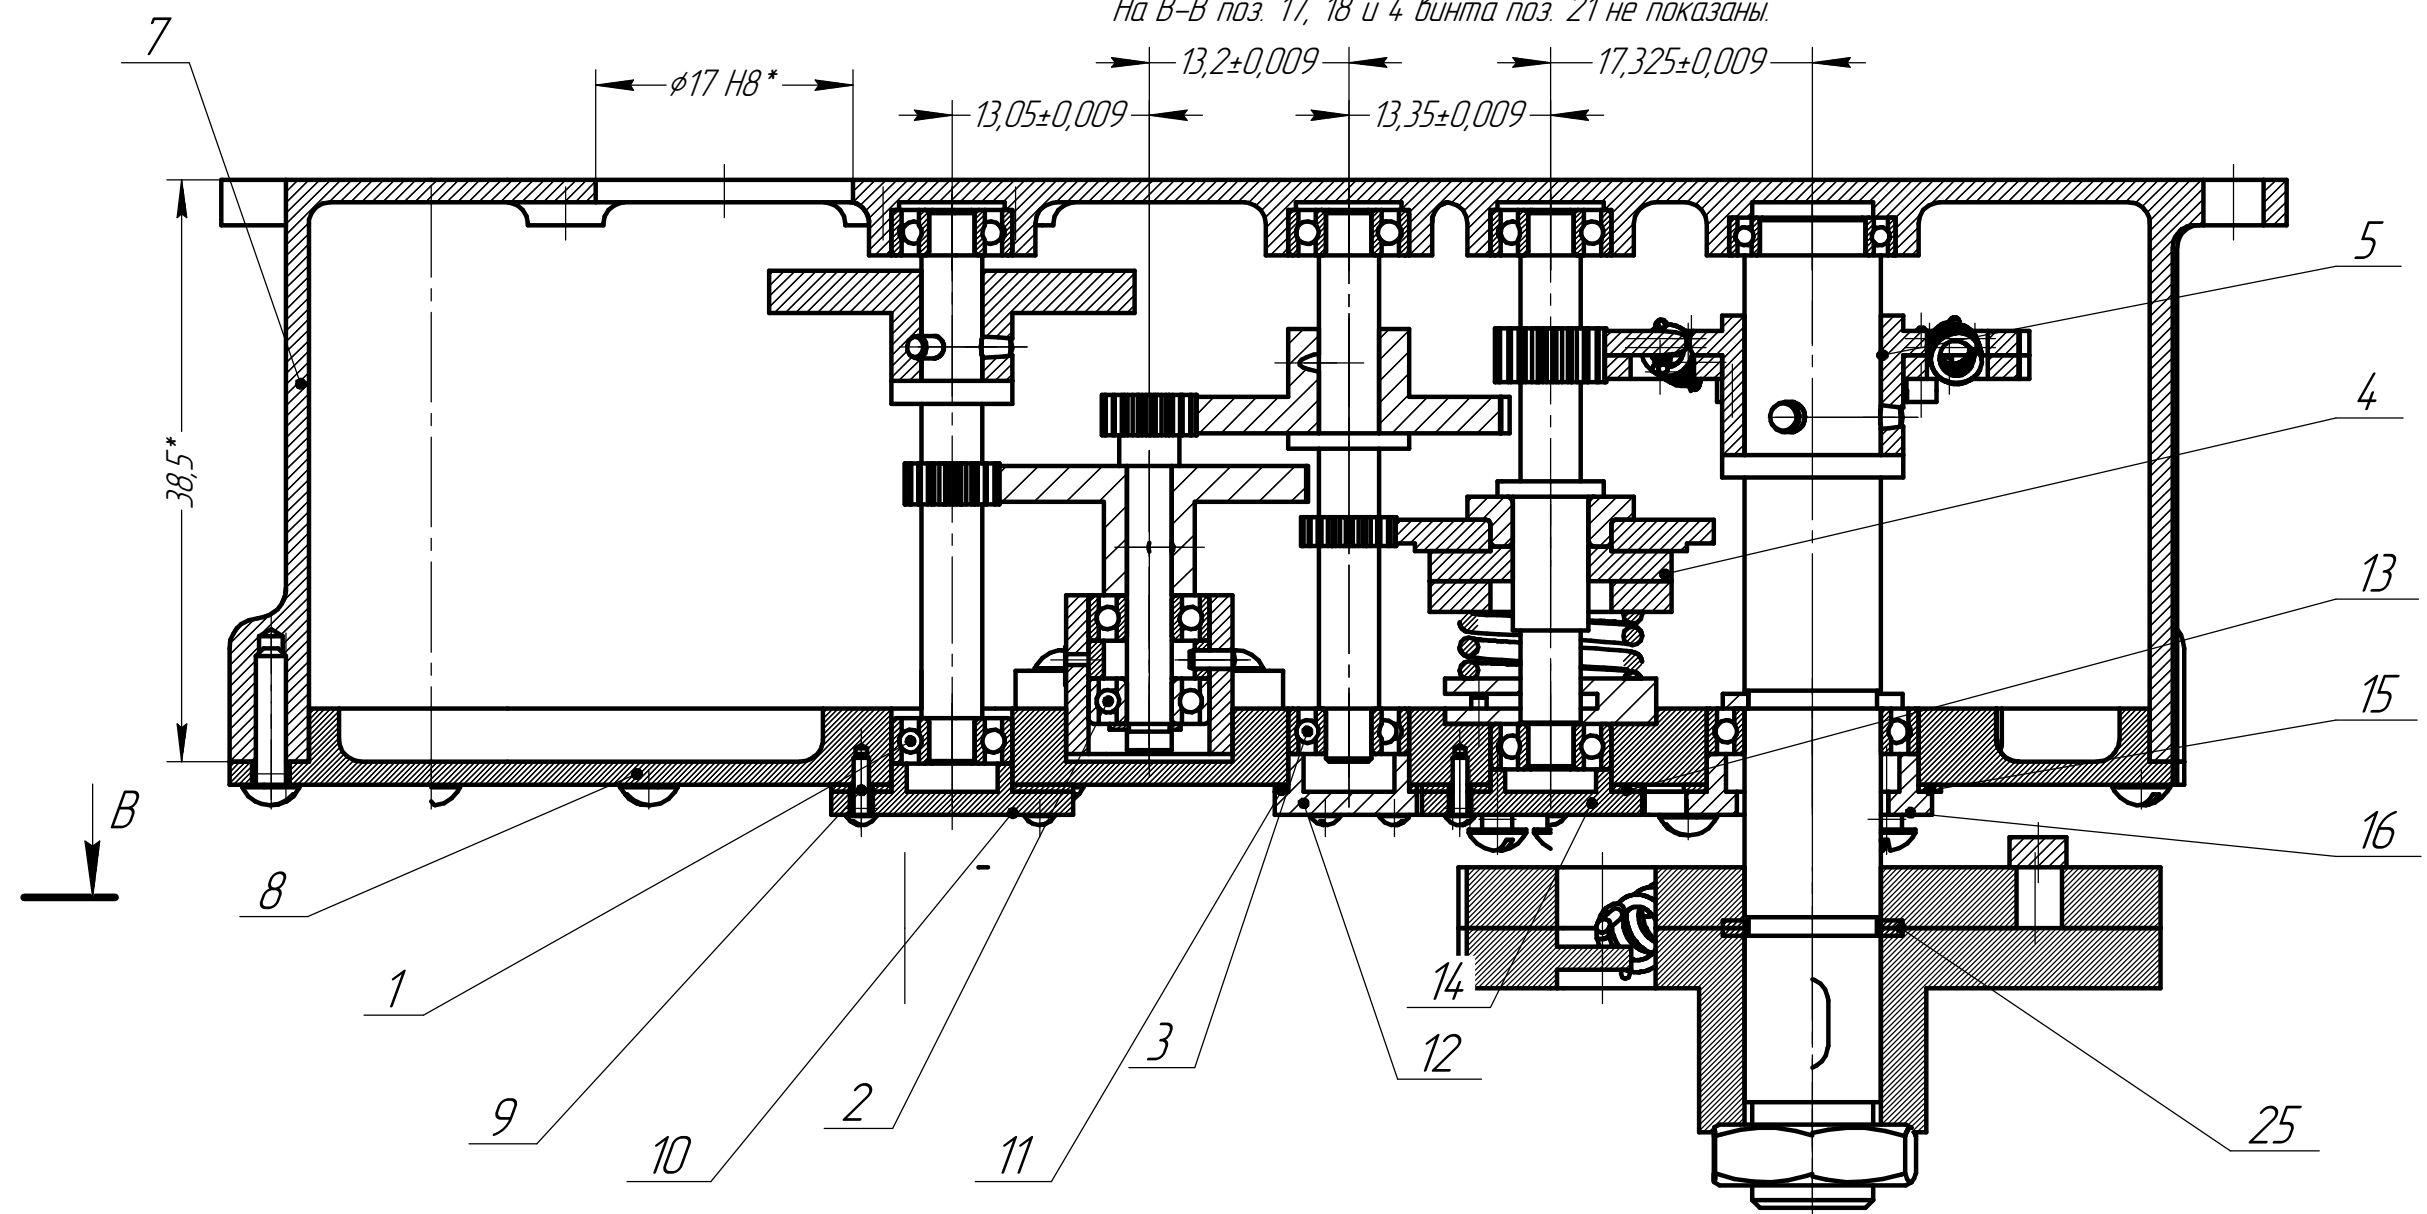


Д-Д(2:1)

Поз. 2 показана частично.

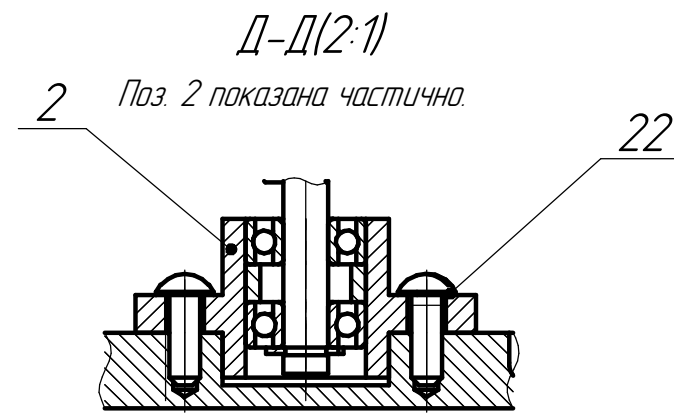


Е-Е(2:1)

Поз. 18 не показана.

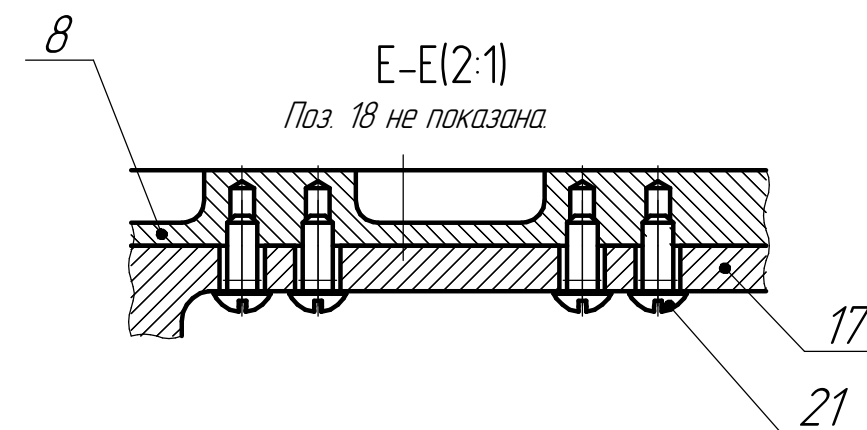

Ж-Ж(2:1)


(2 места)

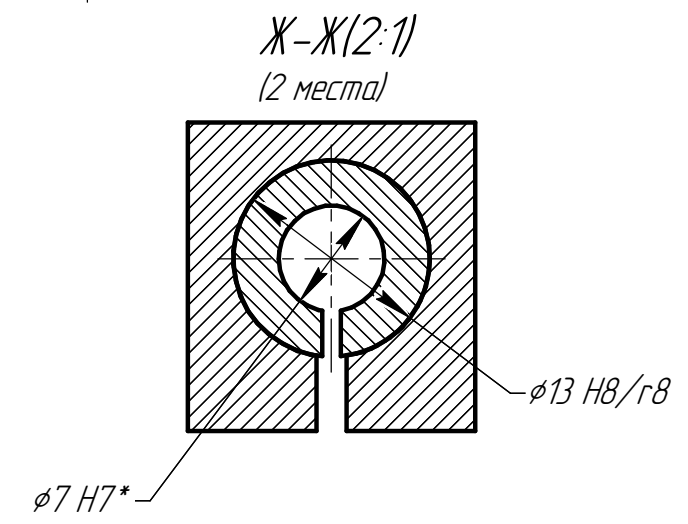

Г-Г(2:1)

Поз. 5 показана частично.

3 H8/h9

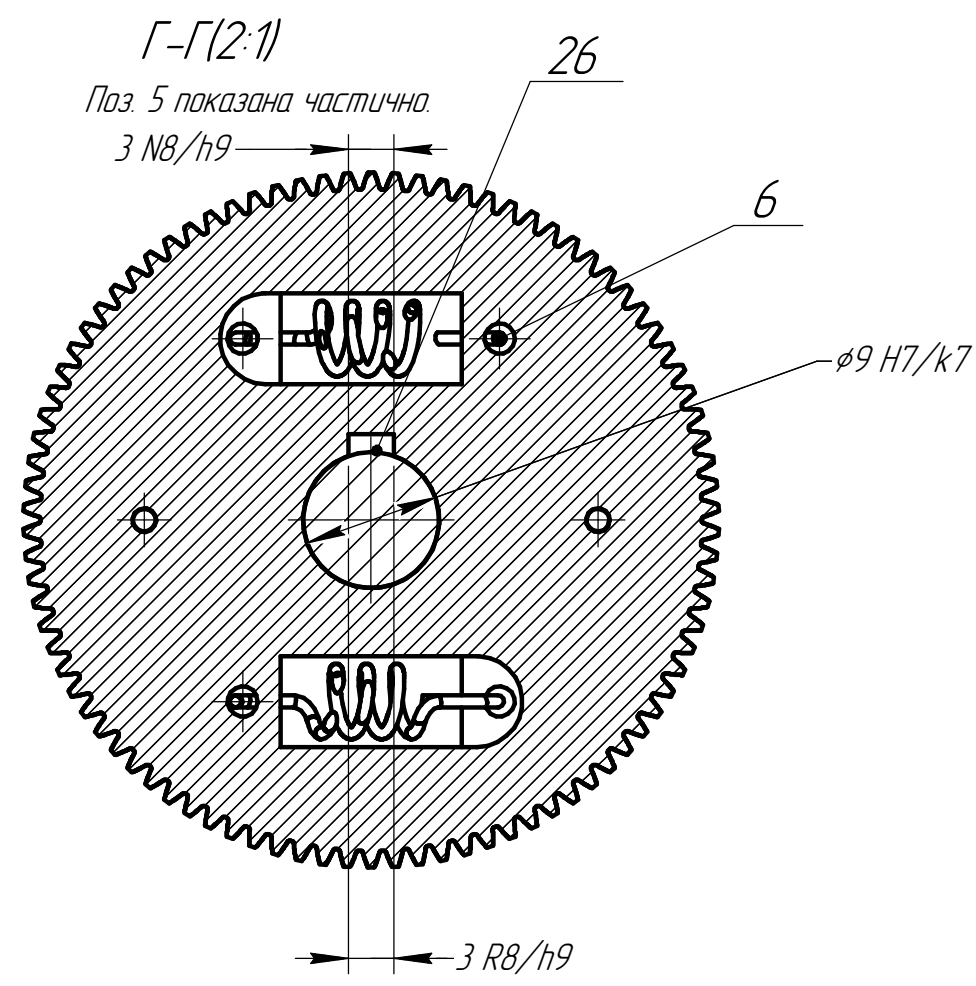

1 * Размеры для справок



2. Посадка наружных колец подшипников в корпус поз. 7 и крышку корпуса поз. 8 по H7/10.

3. Посадка крышки корпуса поз. 8 в корпус поз. 7, крышек валов поз. 10, 12, 14, 16 в крышку корпуса поз. 8 по H8/h7.

4. Посадка стакана узла поз. 2 в крышку корпуса поз. 8 по H8/h7.

5. Точность зубчатых передач: степень 6, вид сопряжения H.

6. Погрешность редуктора на выходном валу — не более 30 угл. мин.

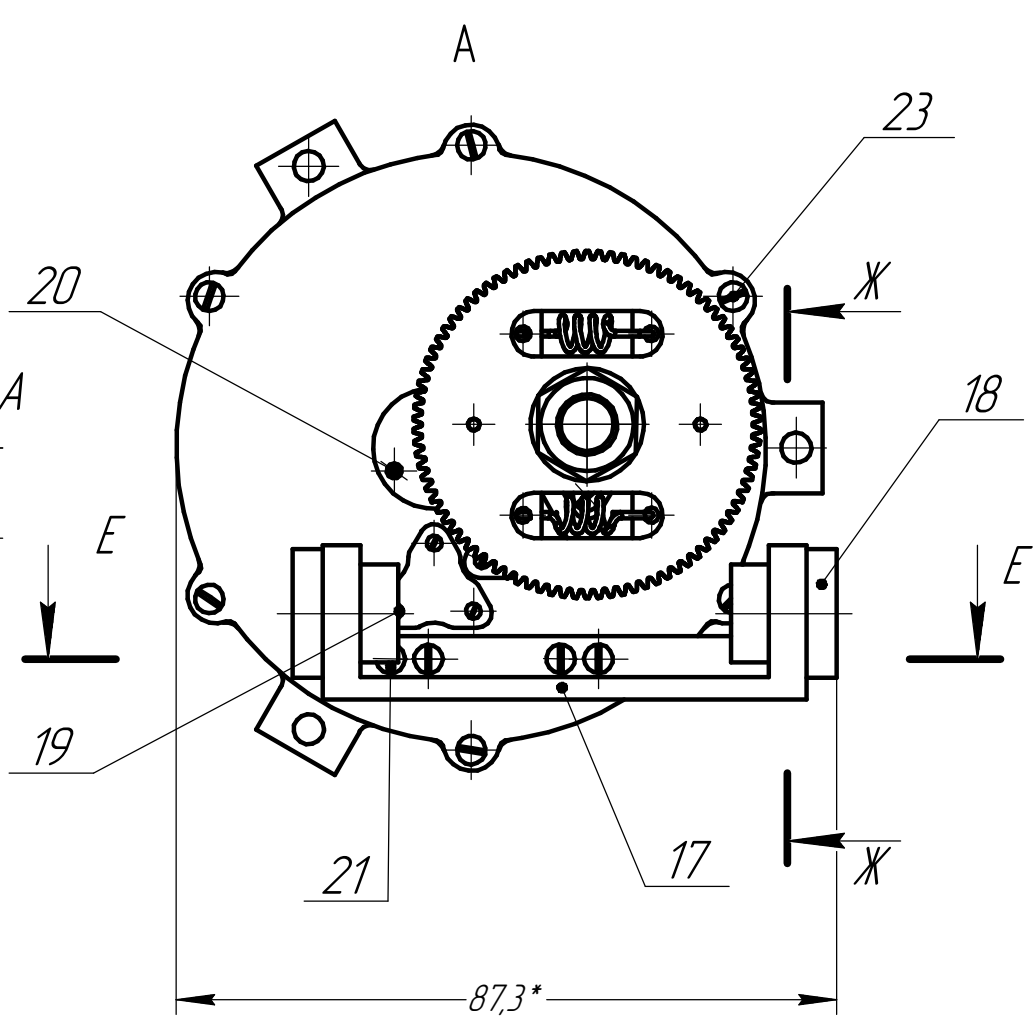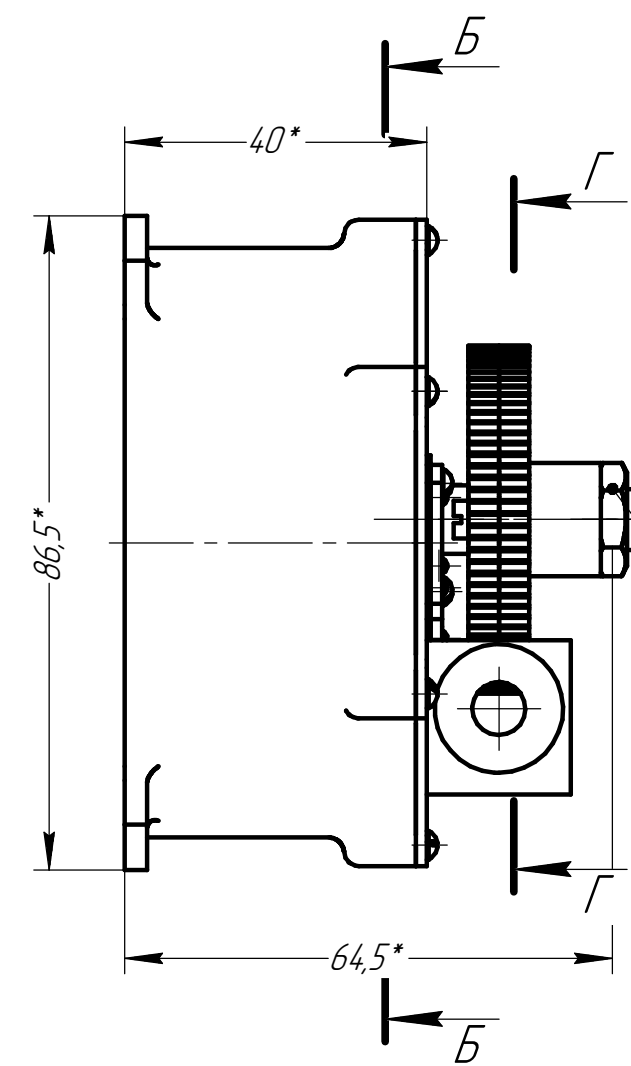

P/15.4101.00.00 СБ

Редуктор в сборе
Сборочный чертёж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Богославский М.Н.					1:1
Проб.					Лист	Листов	1
Г.контр.					МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Н.контр.					Р/15		
Утв.					Копировал		
					Формат А2		