
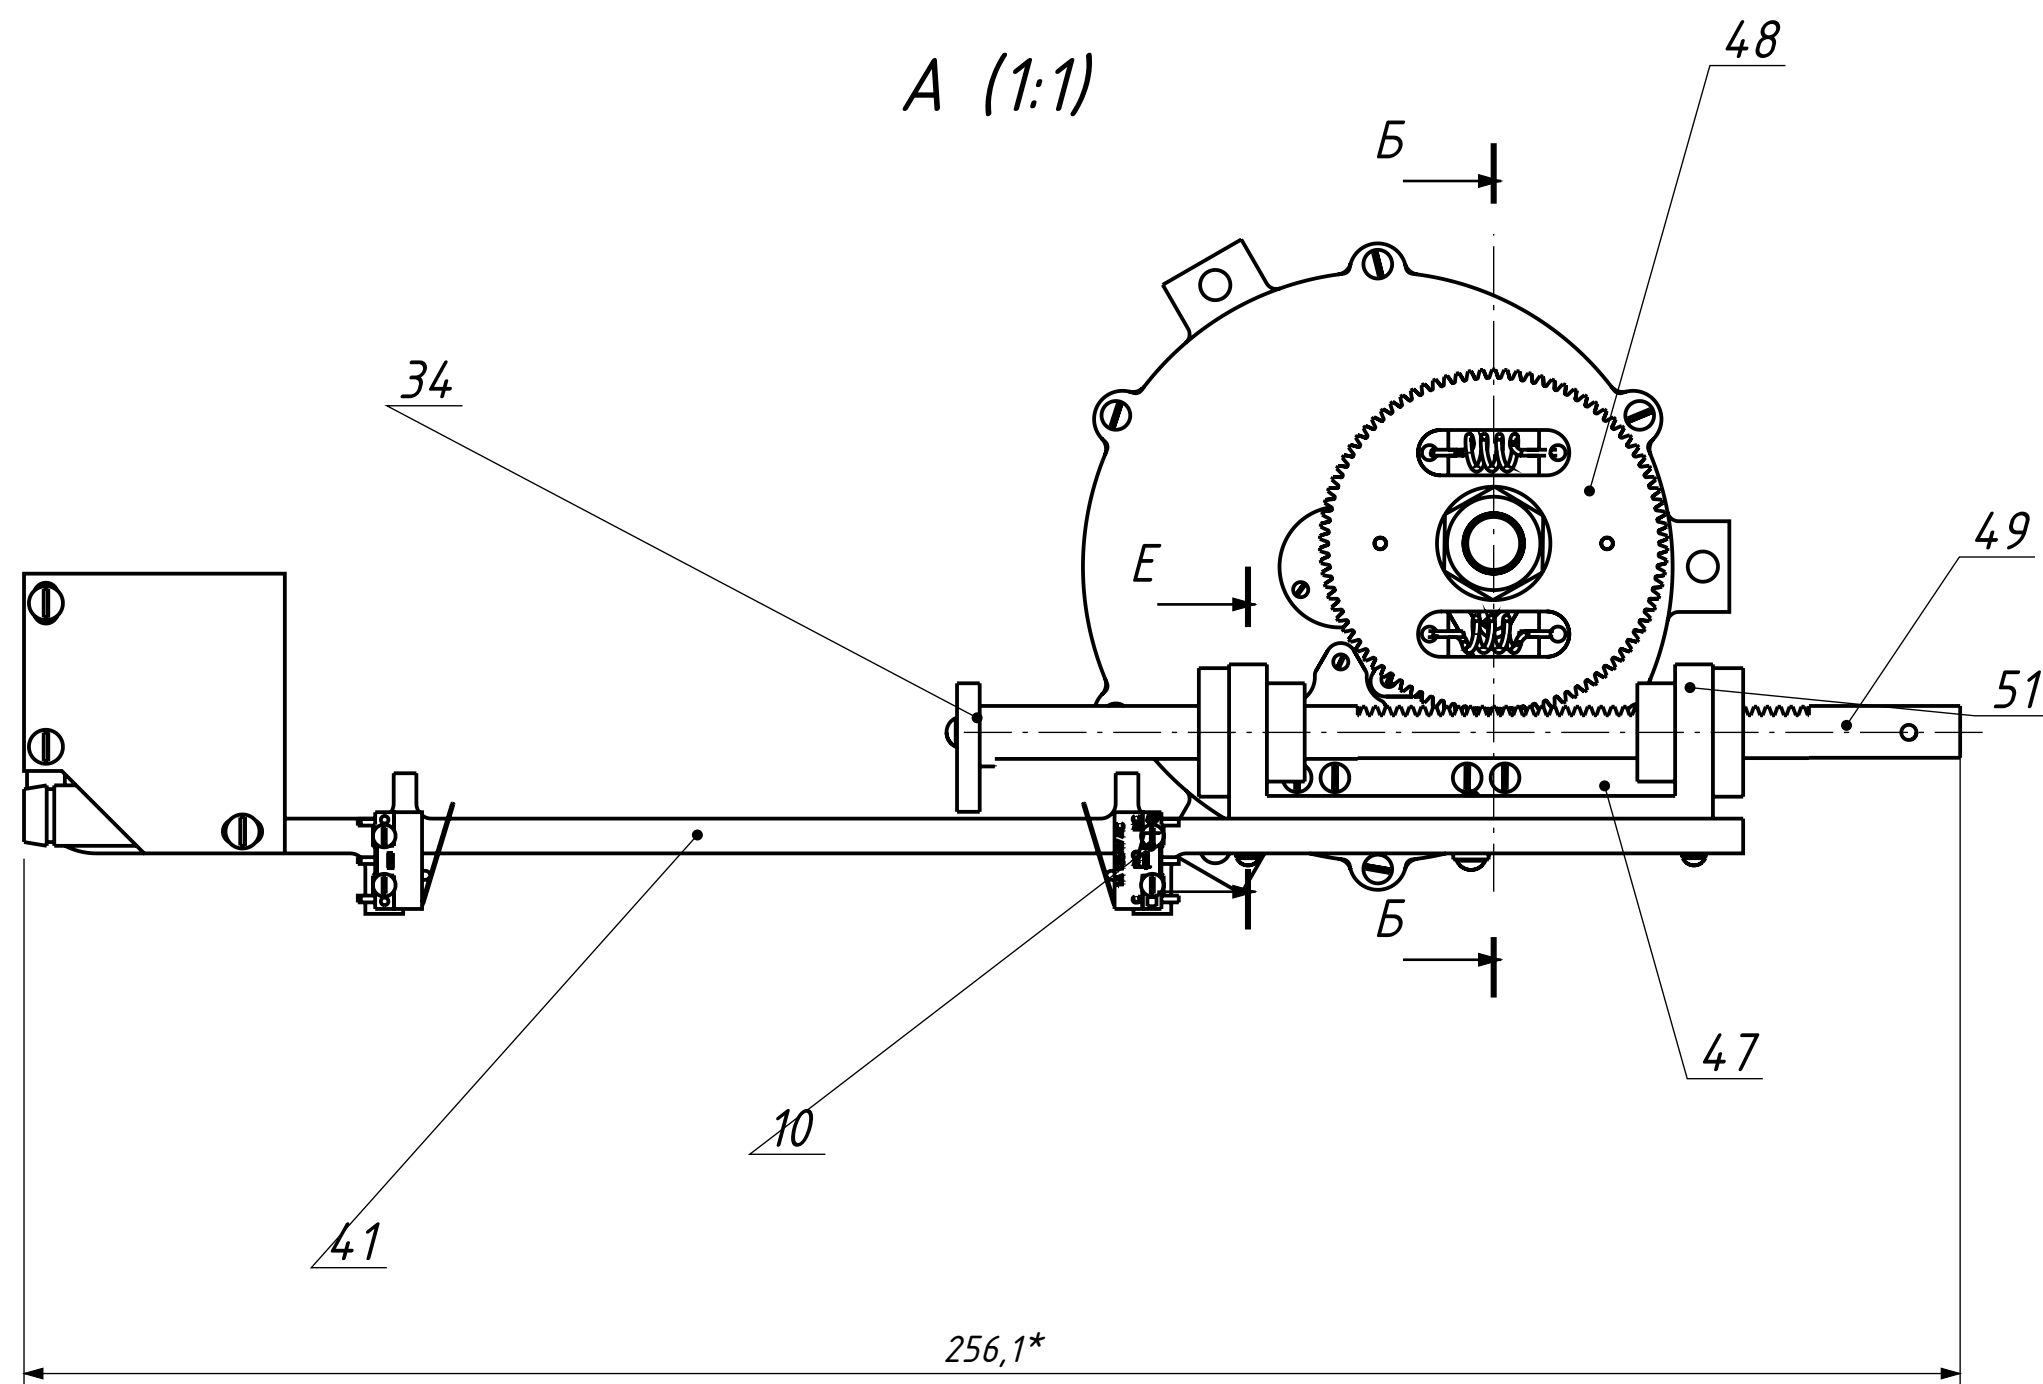
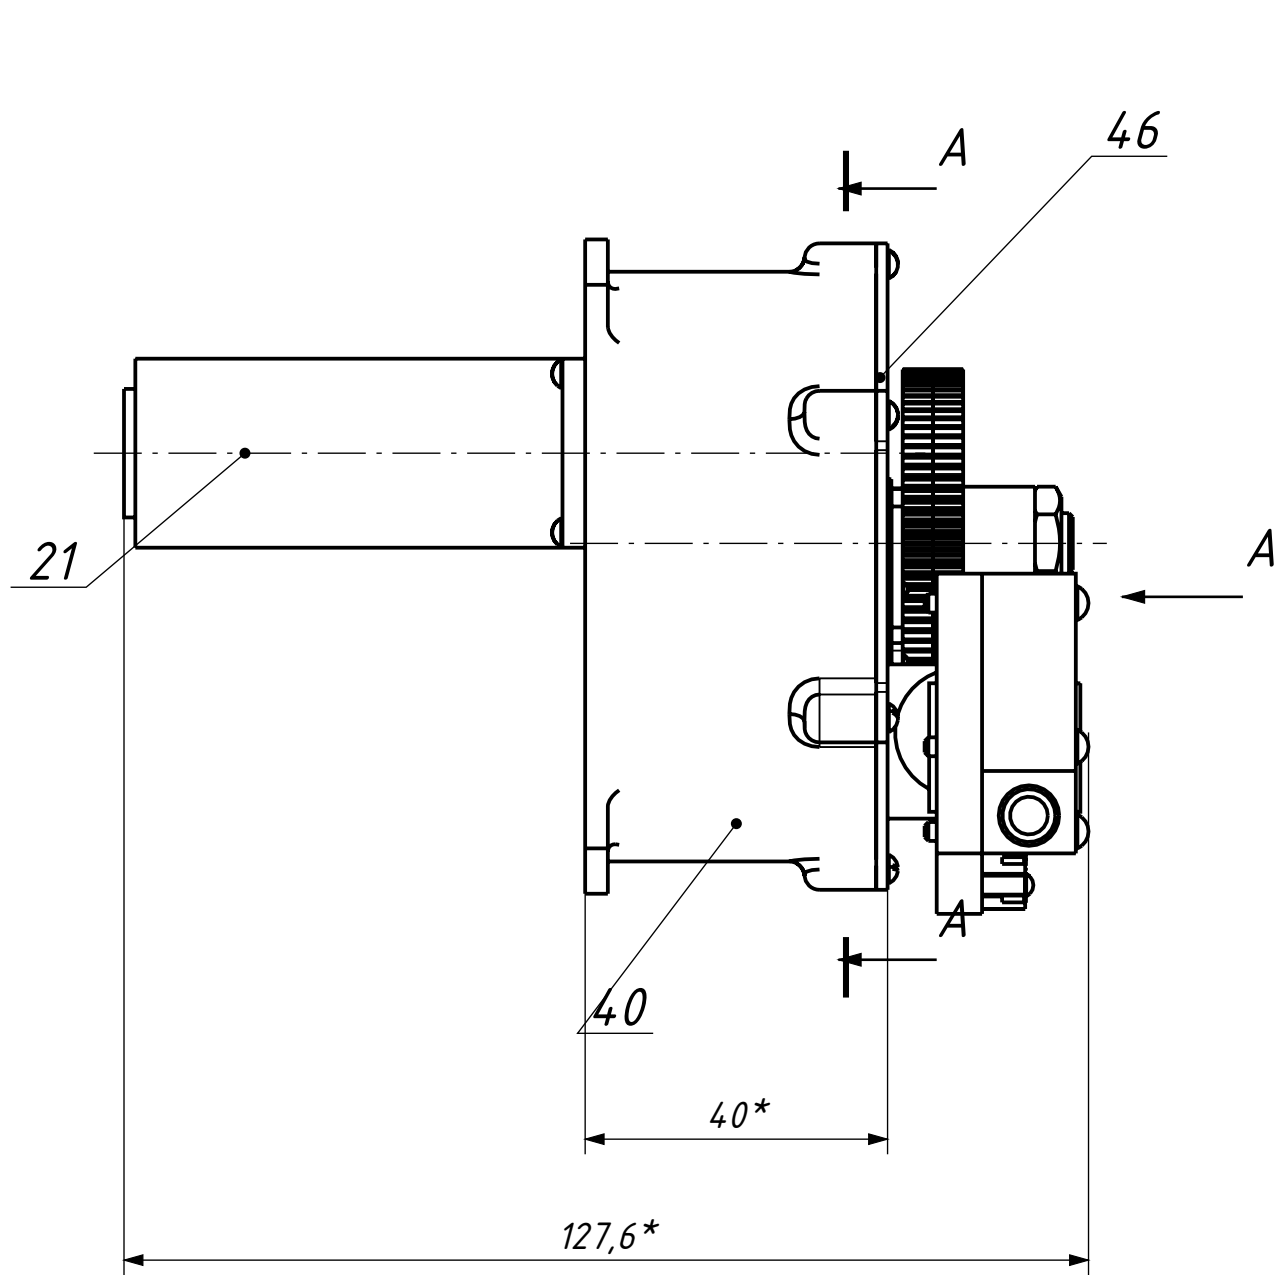
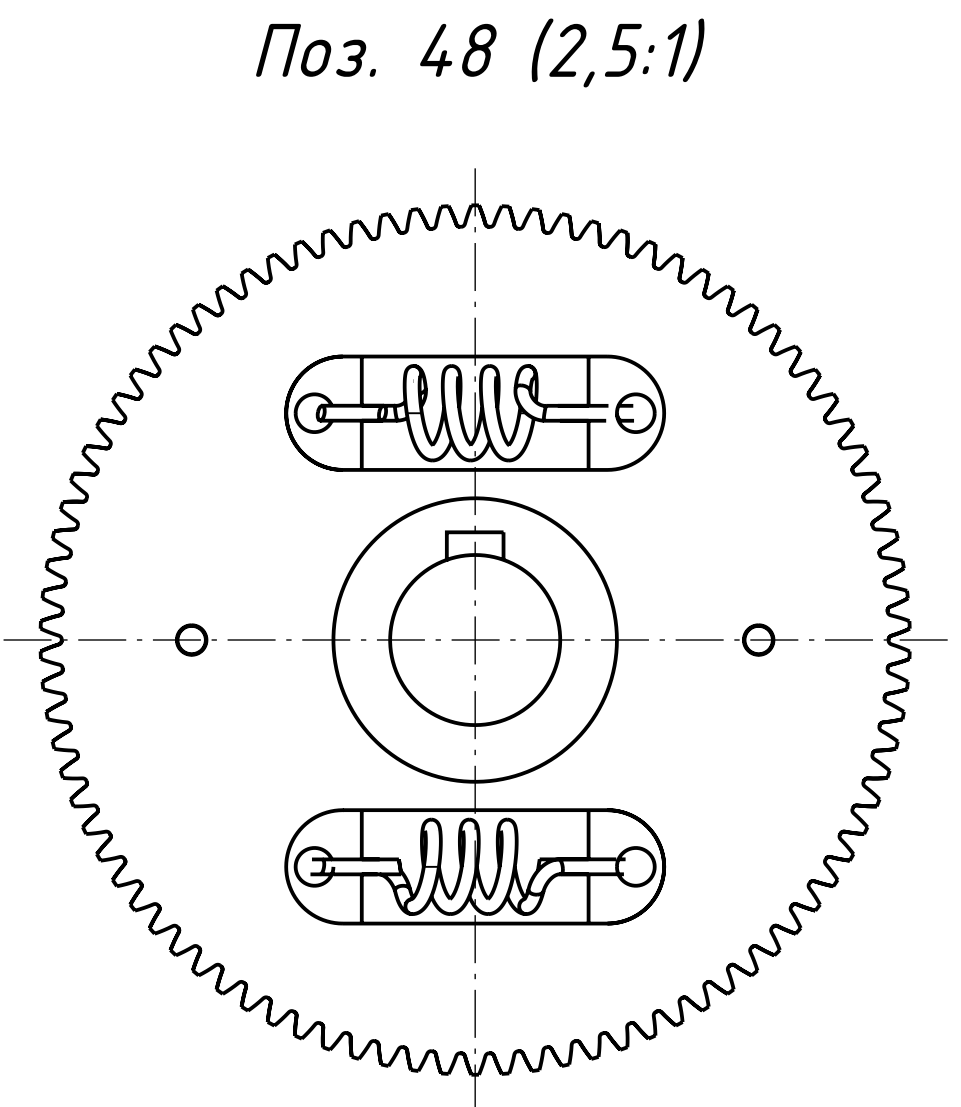
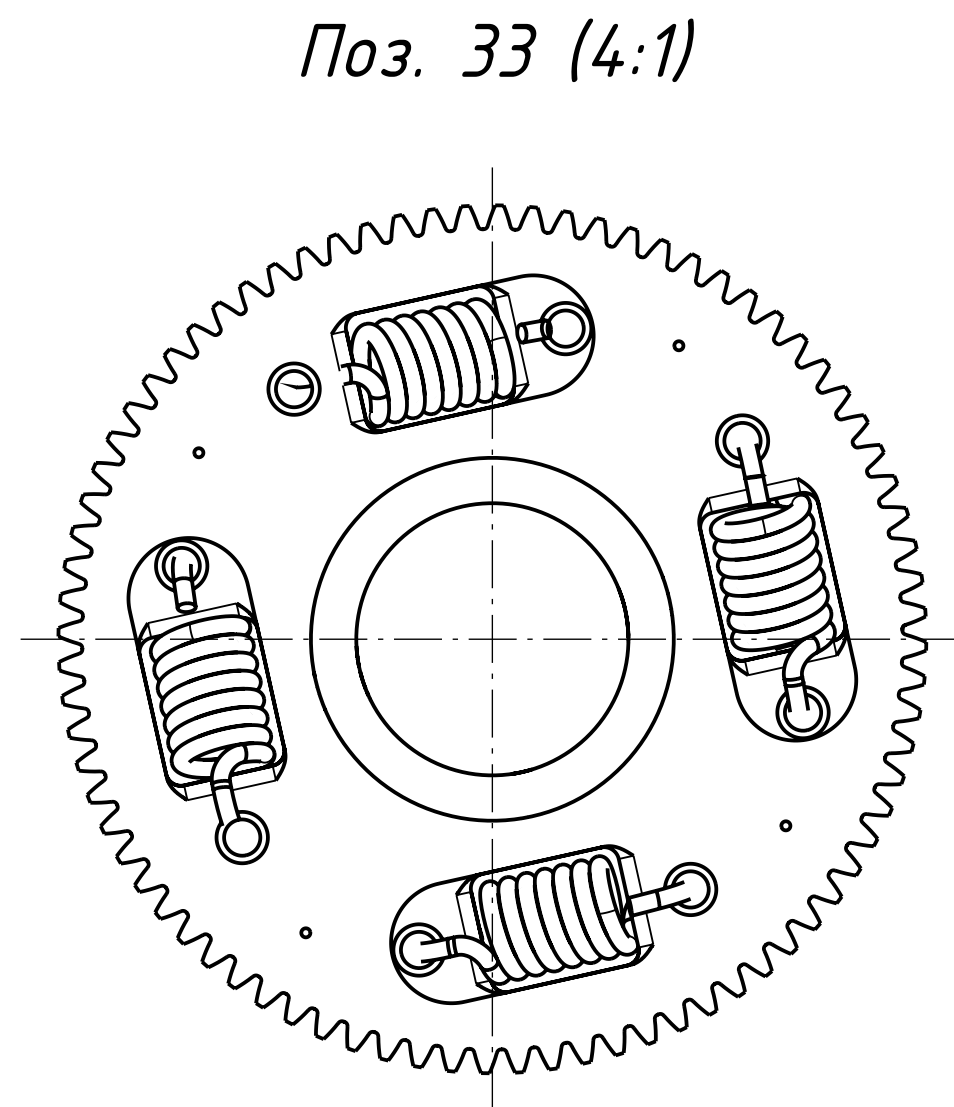
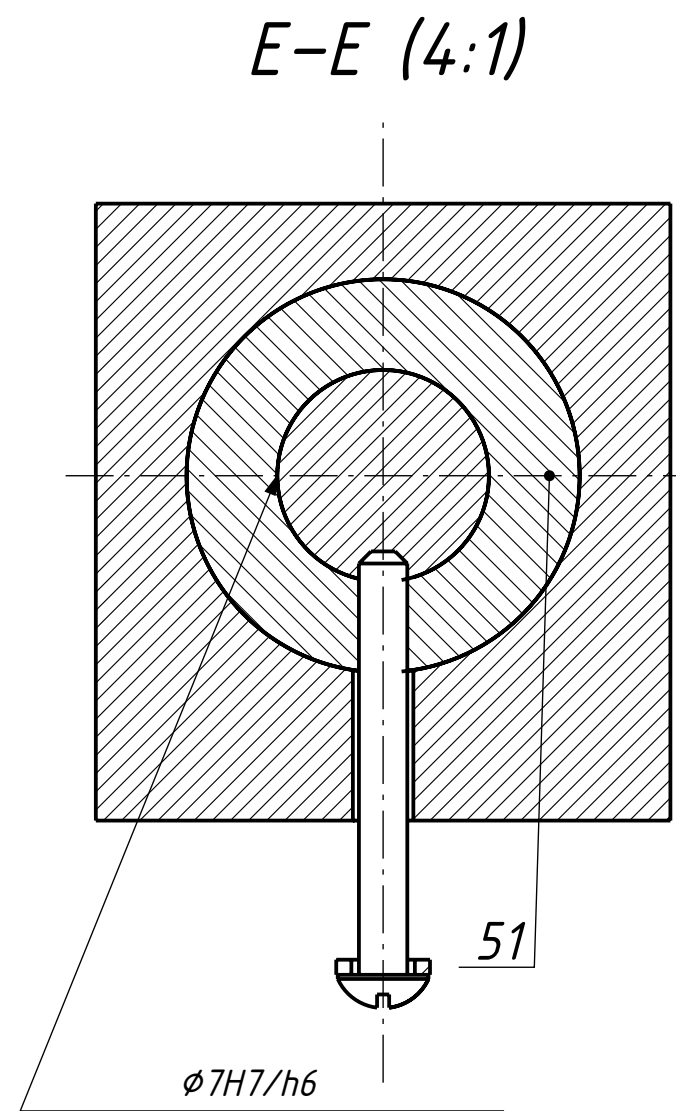
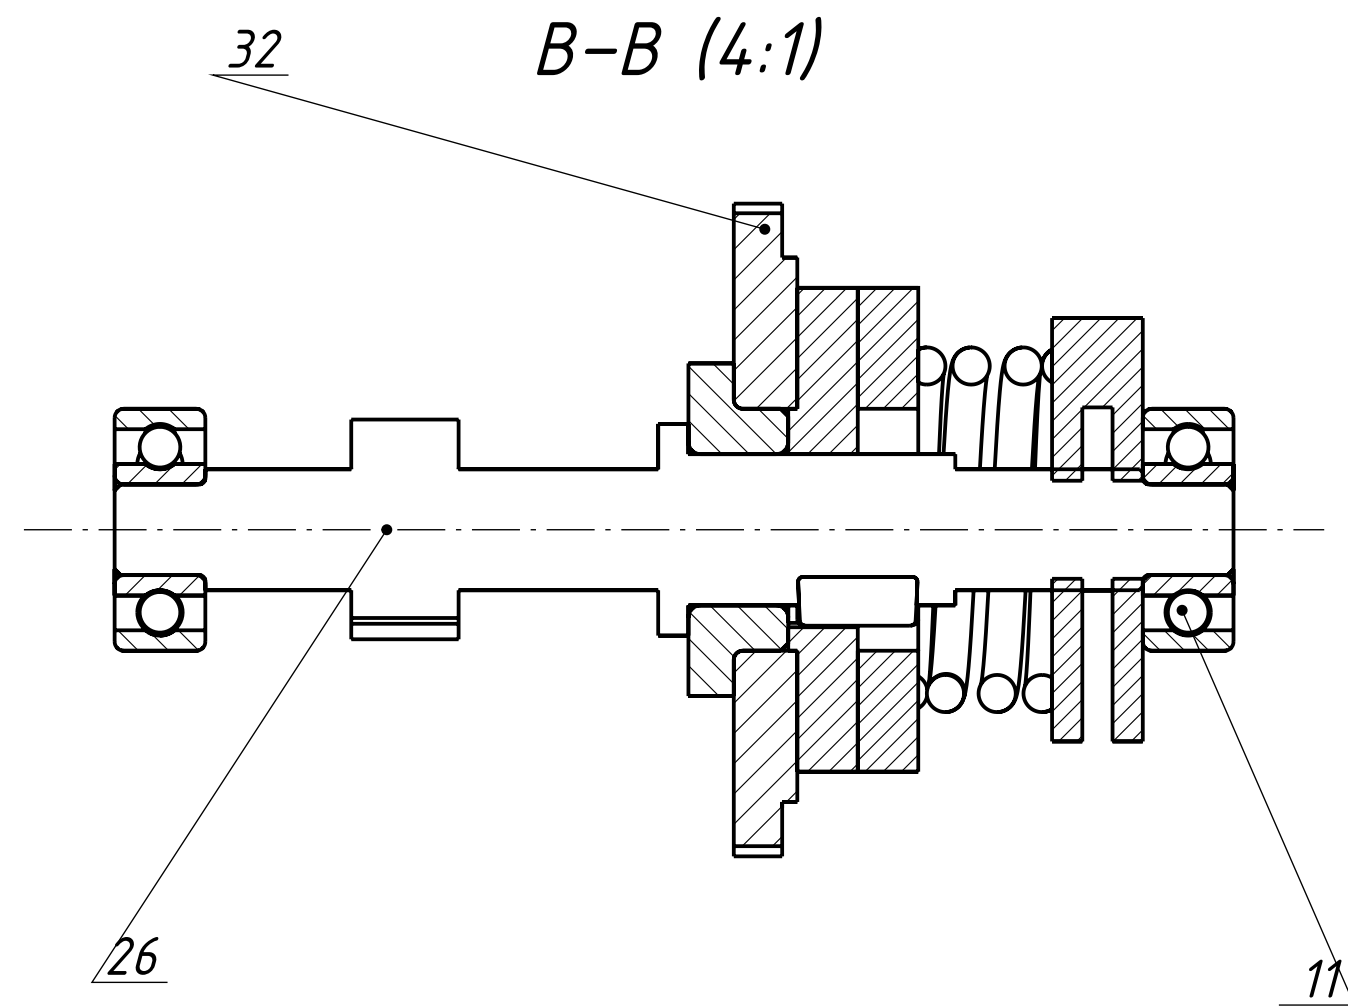
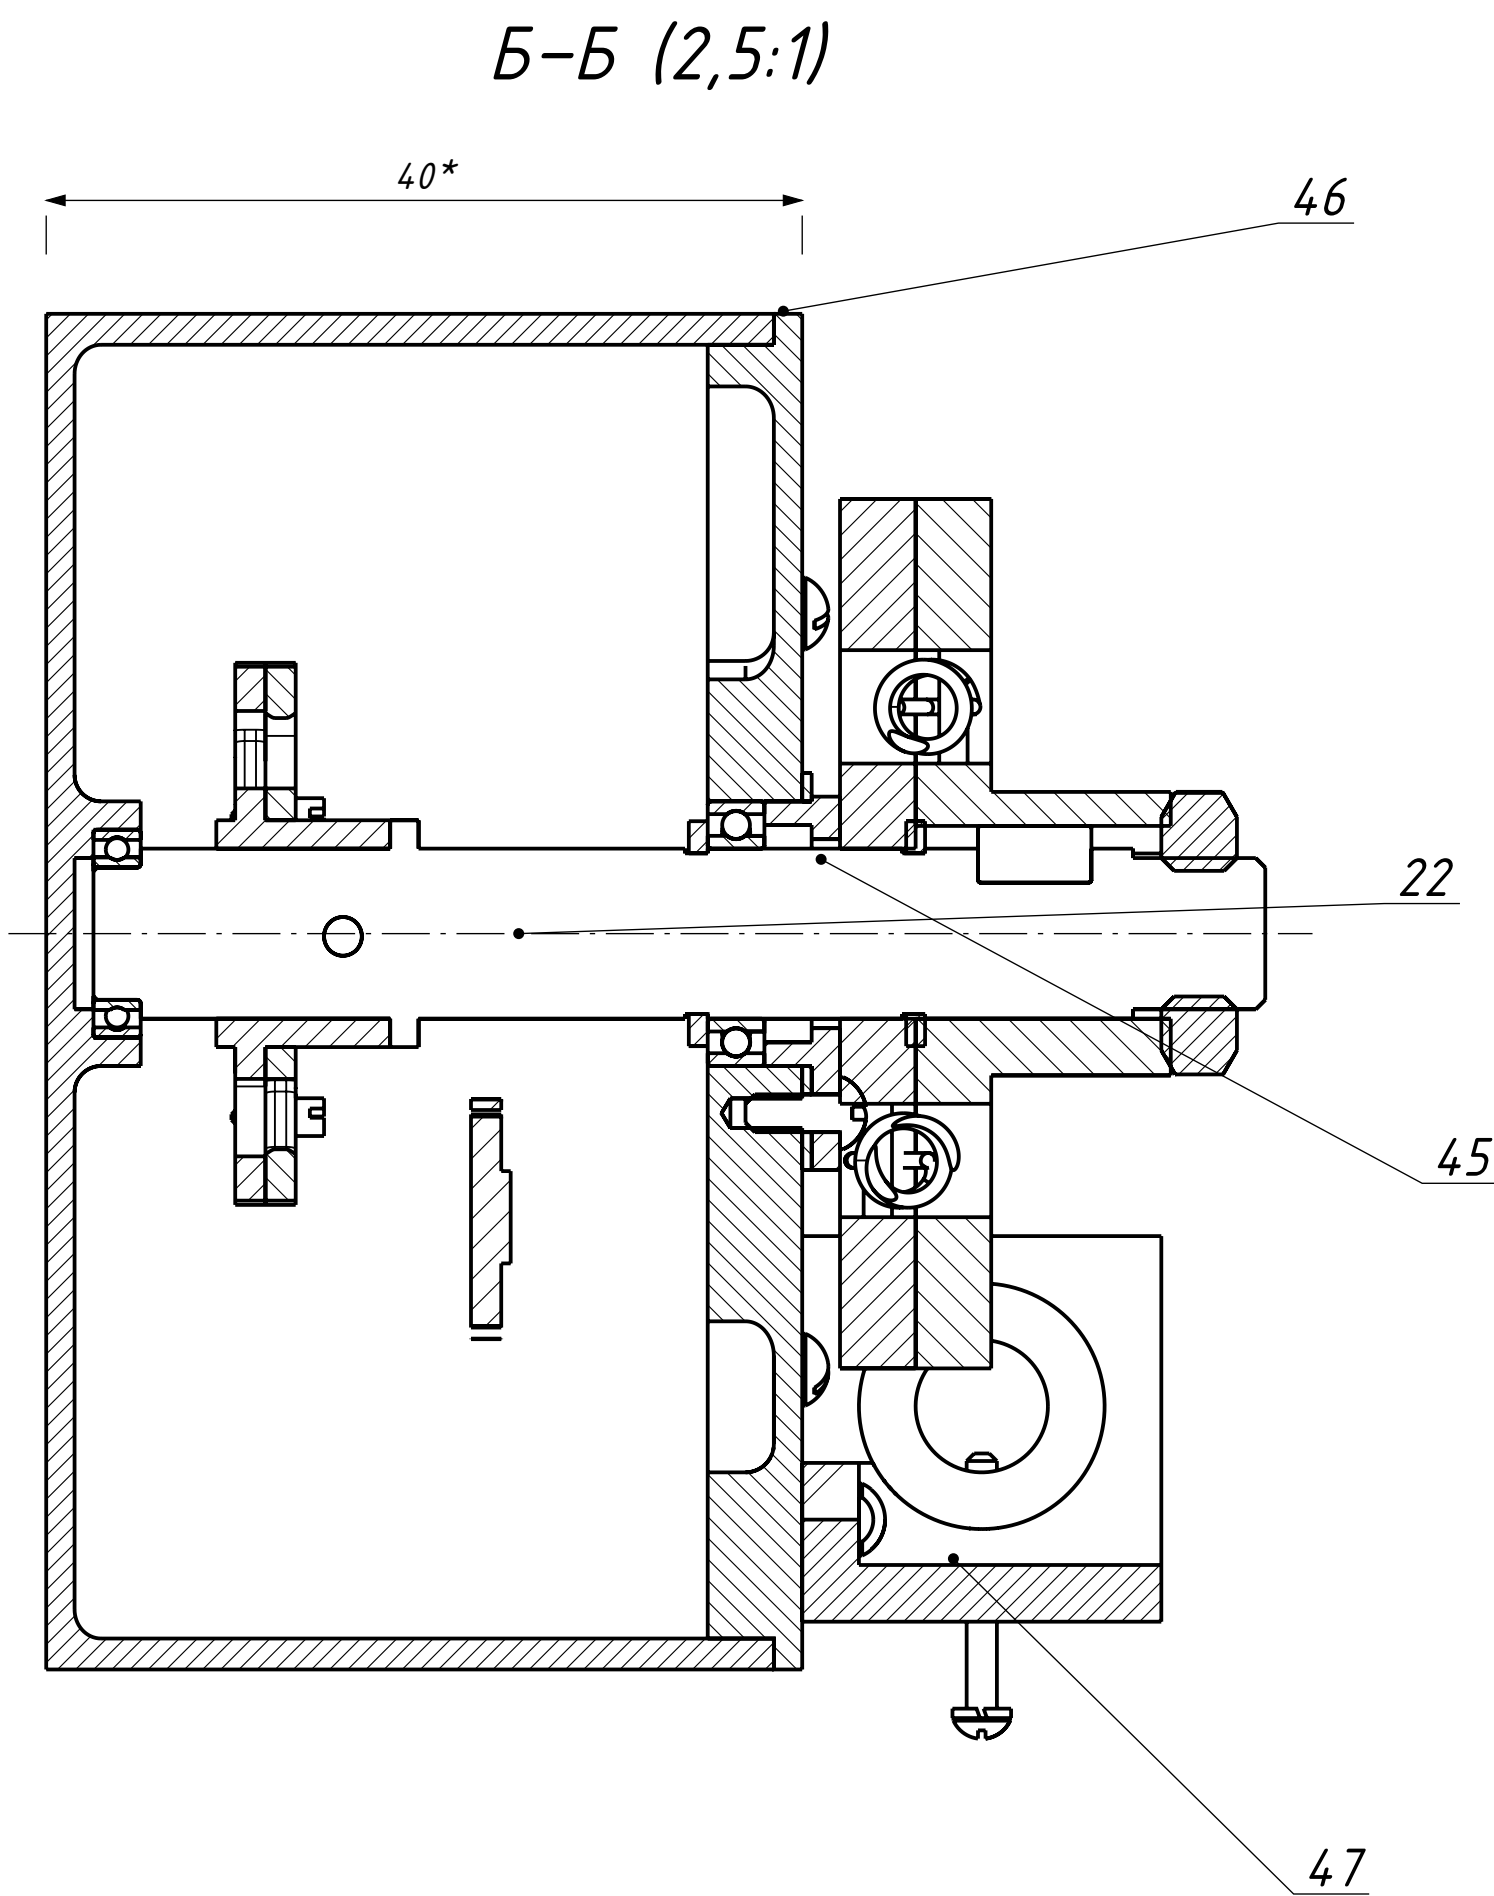


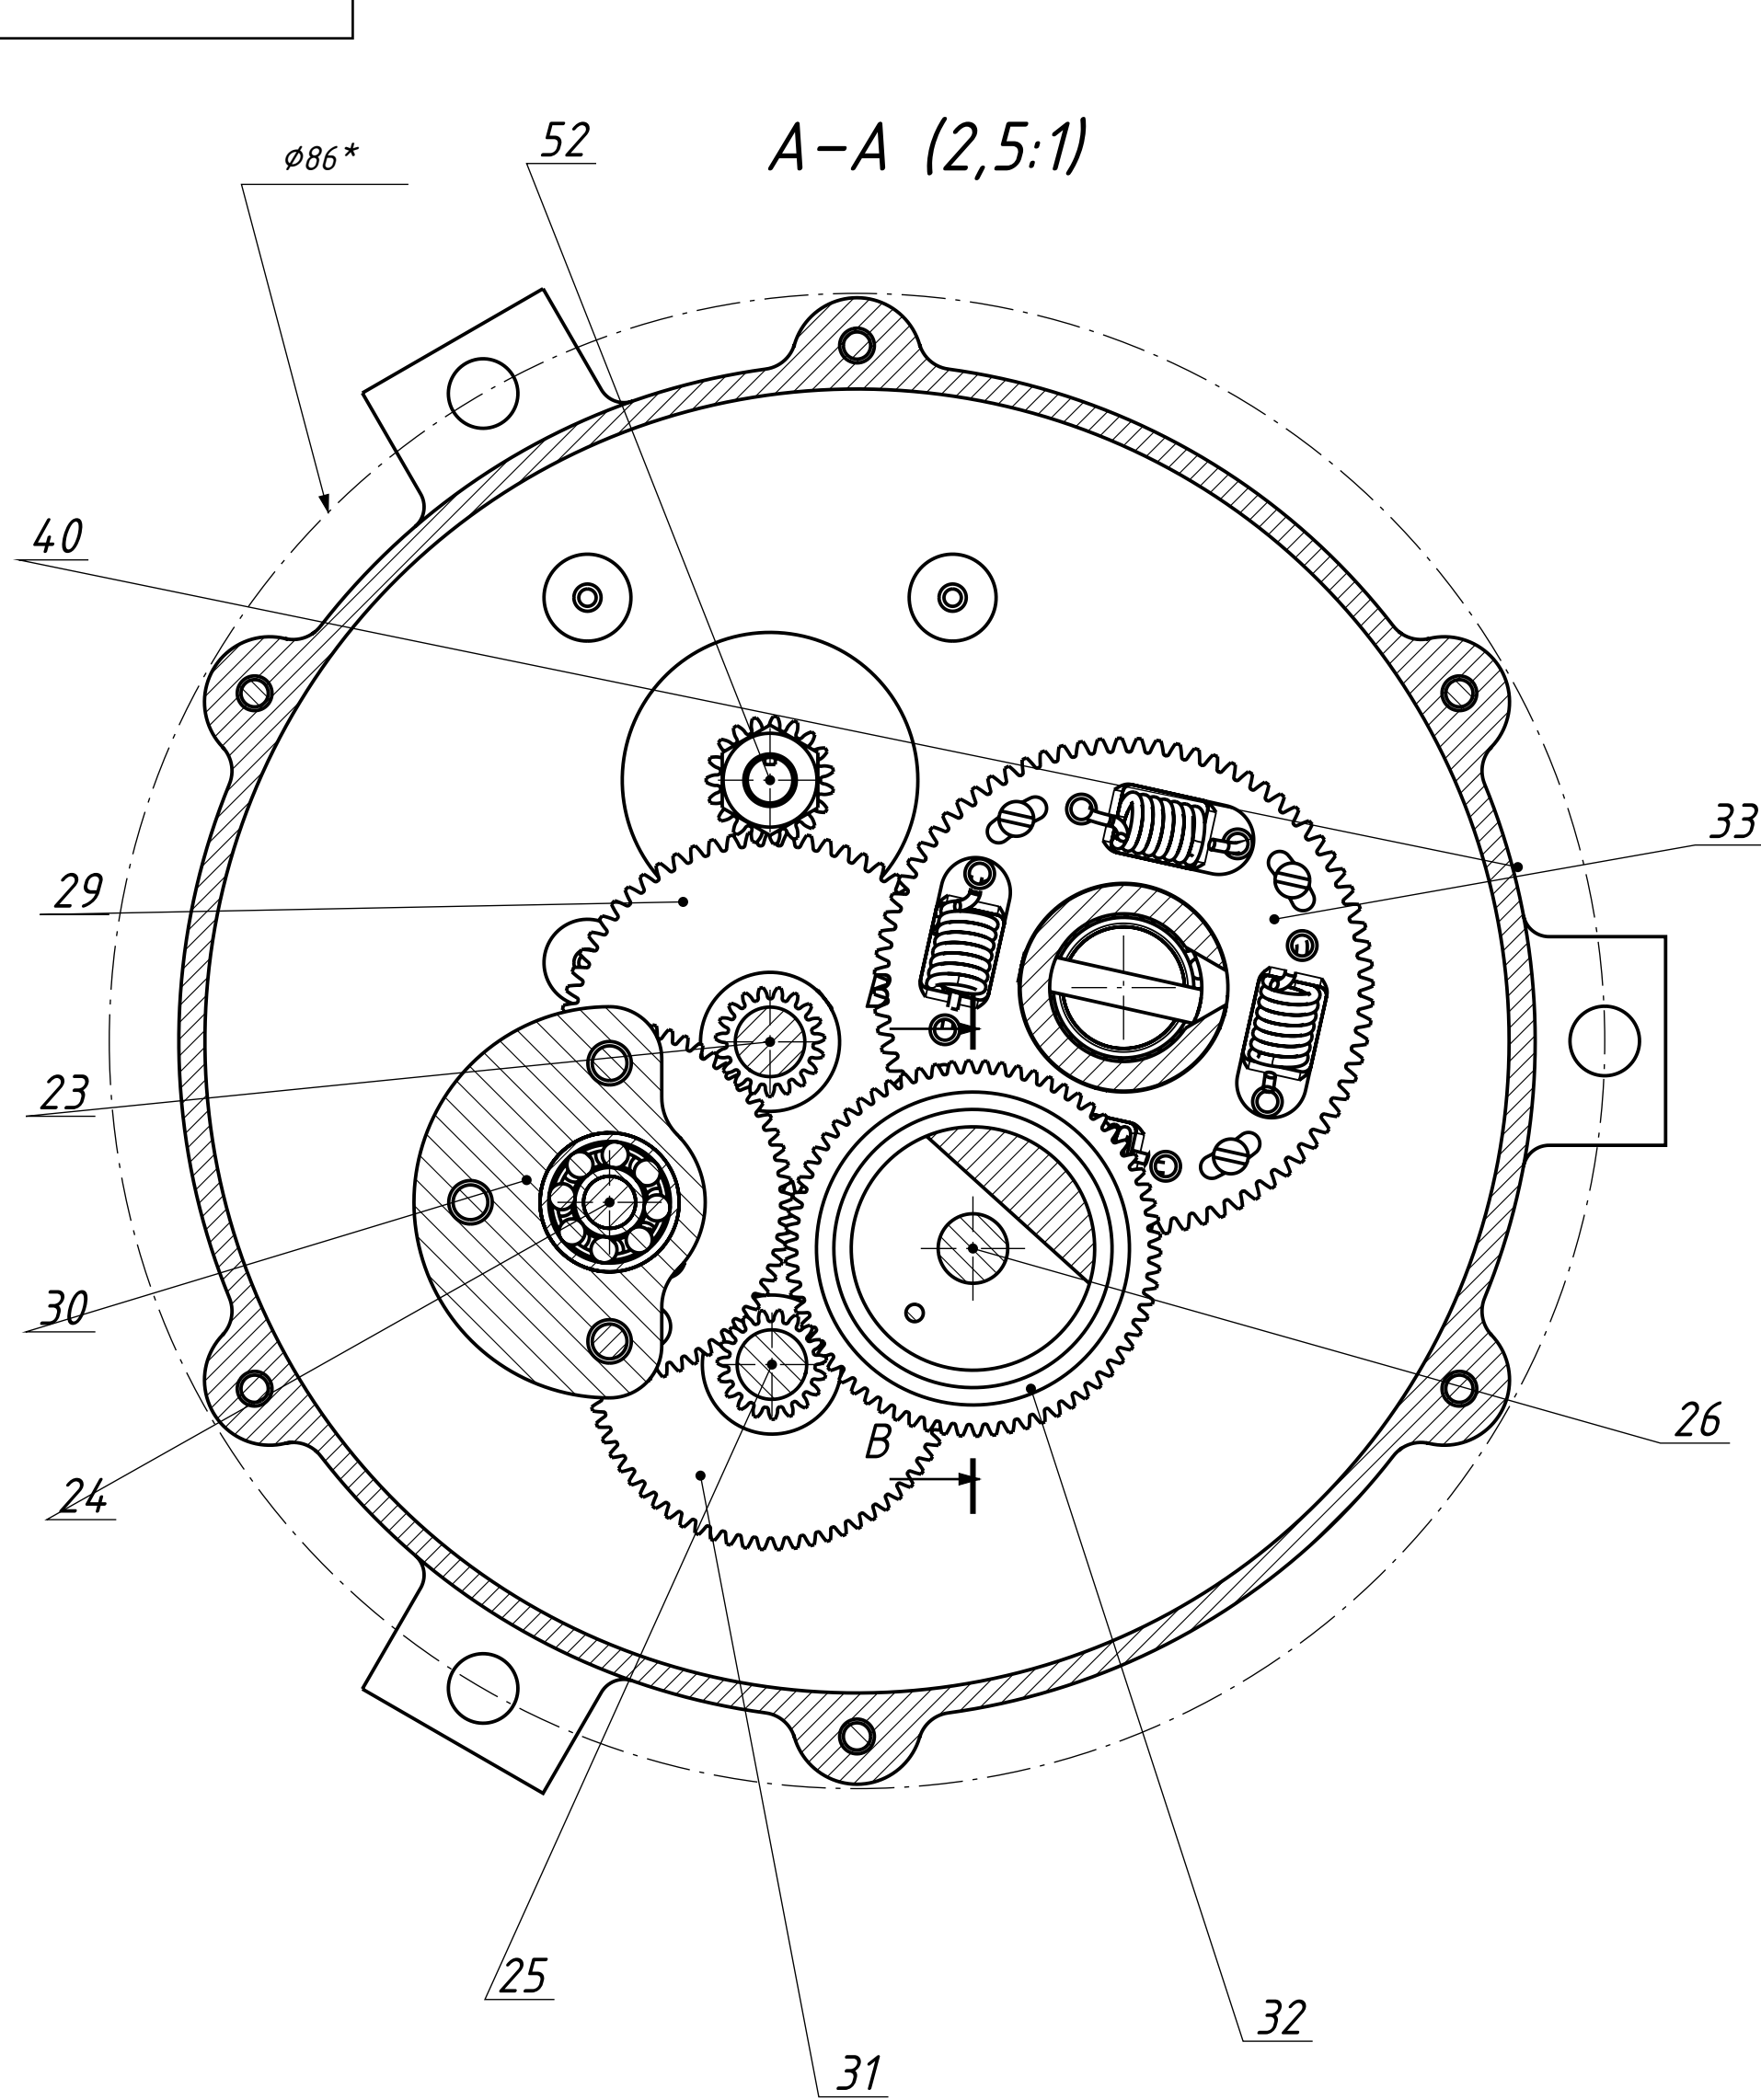

Технические требования

- * Размеры для справок.
- Номера позиций — по существующей таблице составных частей (ТСЧ).
- Посадка рейки в опорах скольжения $\phi 7H7/h6$.
- Муфта на разрезе В-В и колеса поз. 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене — 8 Н.
Скорость выходного звена — 0,03 м/с.
Перемещаемая масса — 1 кг.
Ход выходного звена — 60 мм.
Напряжение питания двигателя — 27 В.

						Р/15.4.100.00.00 В0			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Следящий привод возвратно-поступательного движения Чертеж общего вида			
Разраб.	Плотник И.Д.								
Проб.	Богословский М.Н.								
Т.контр.	Шутов В.А.								
И.контр.	Архипова К.В.								
Утв.	Михайловская М.Б.								
						Лист	Масса	Масштаб	
							0,85	1:1	
						Лист	Листов	1	