


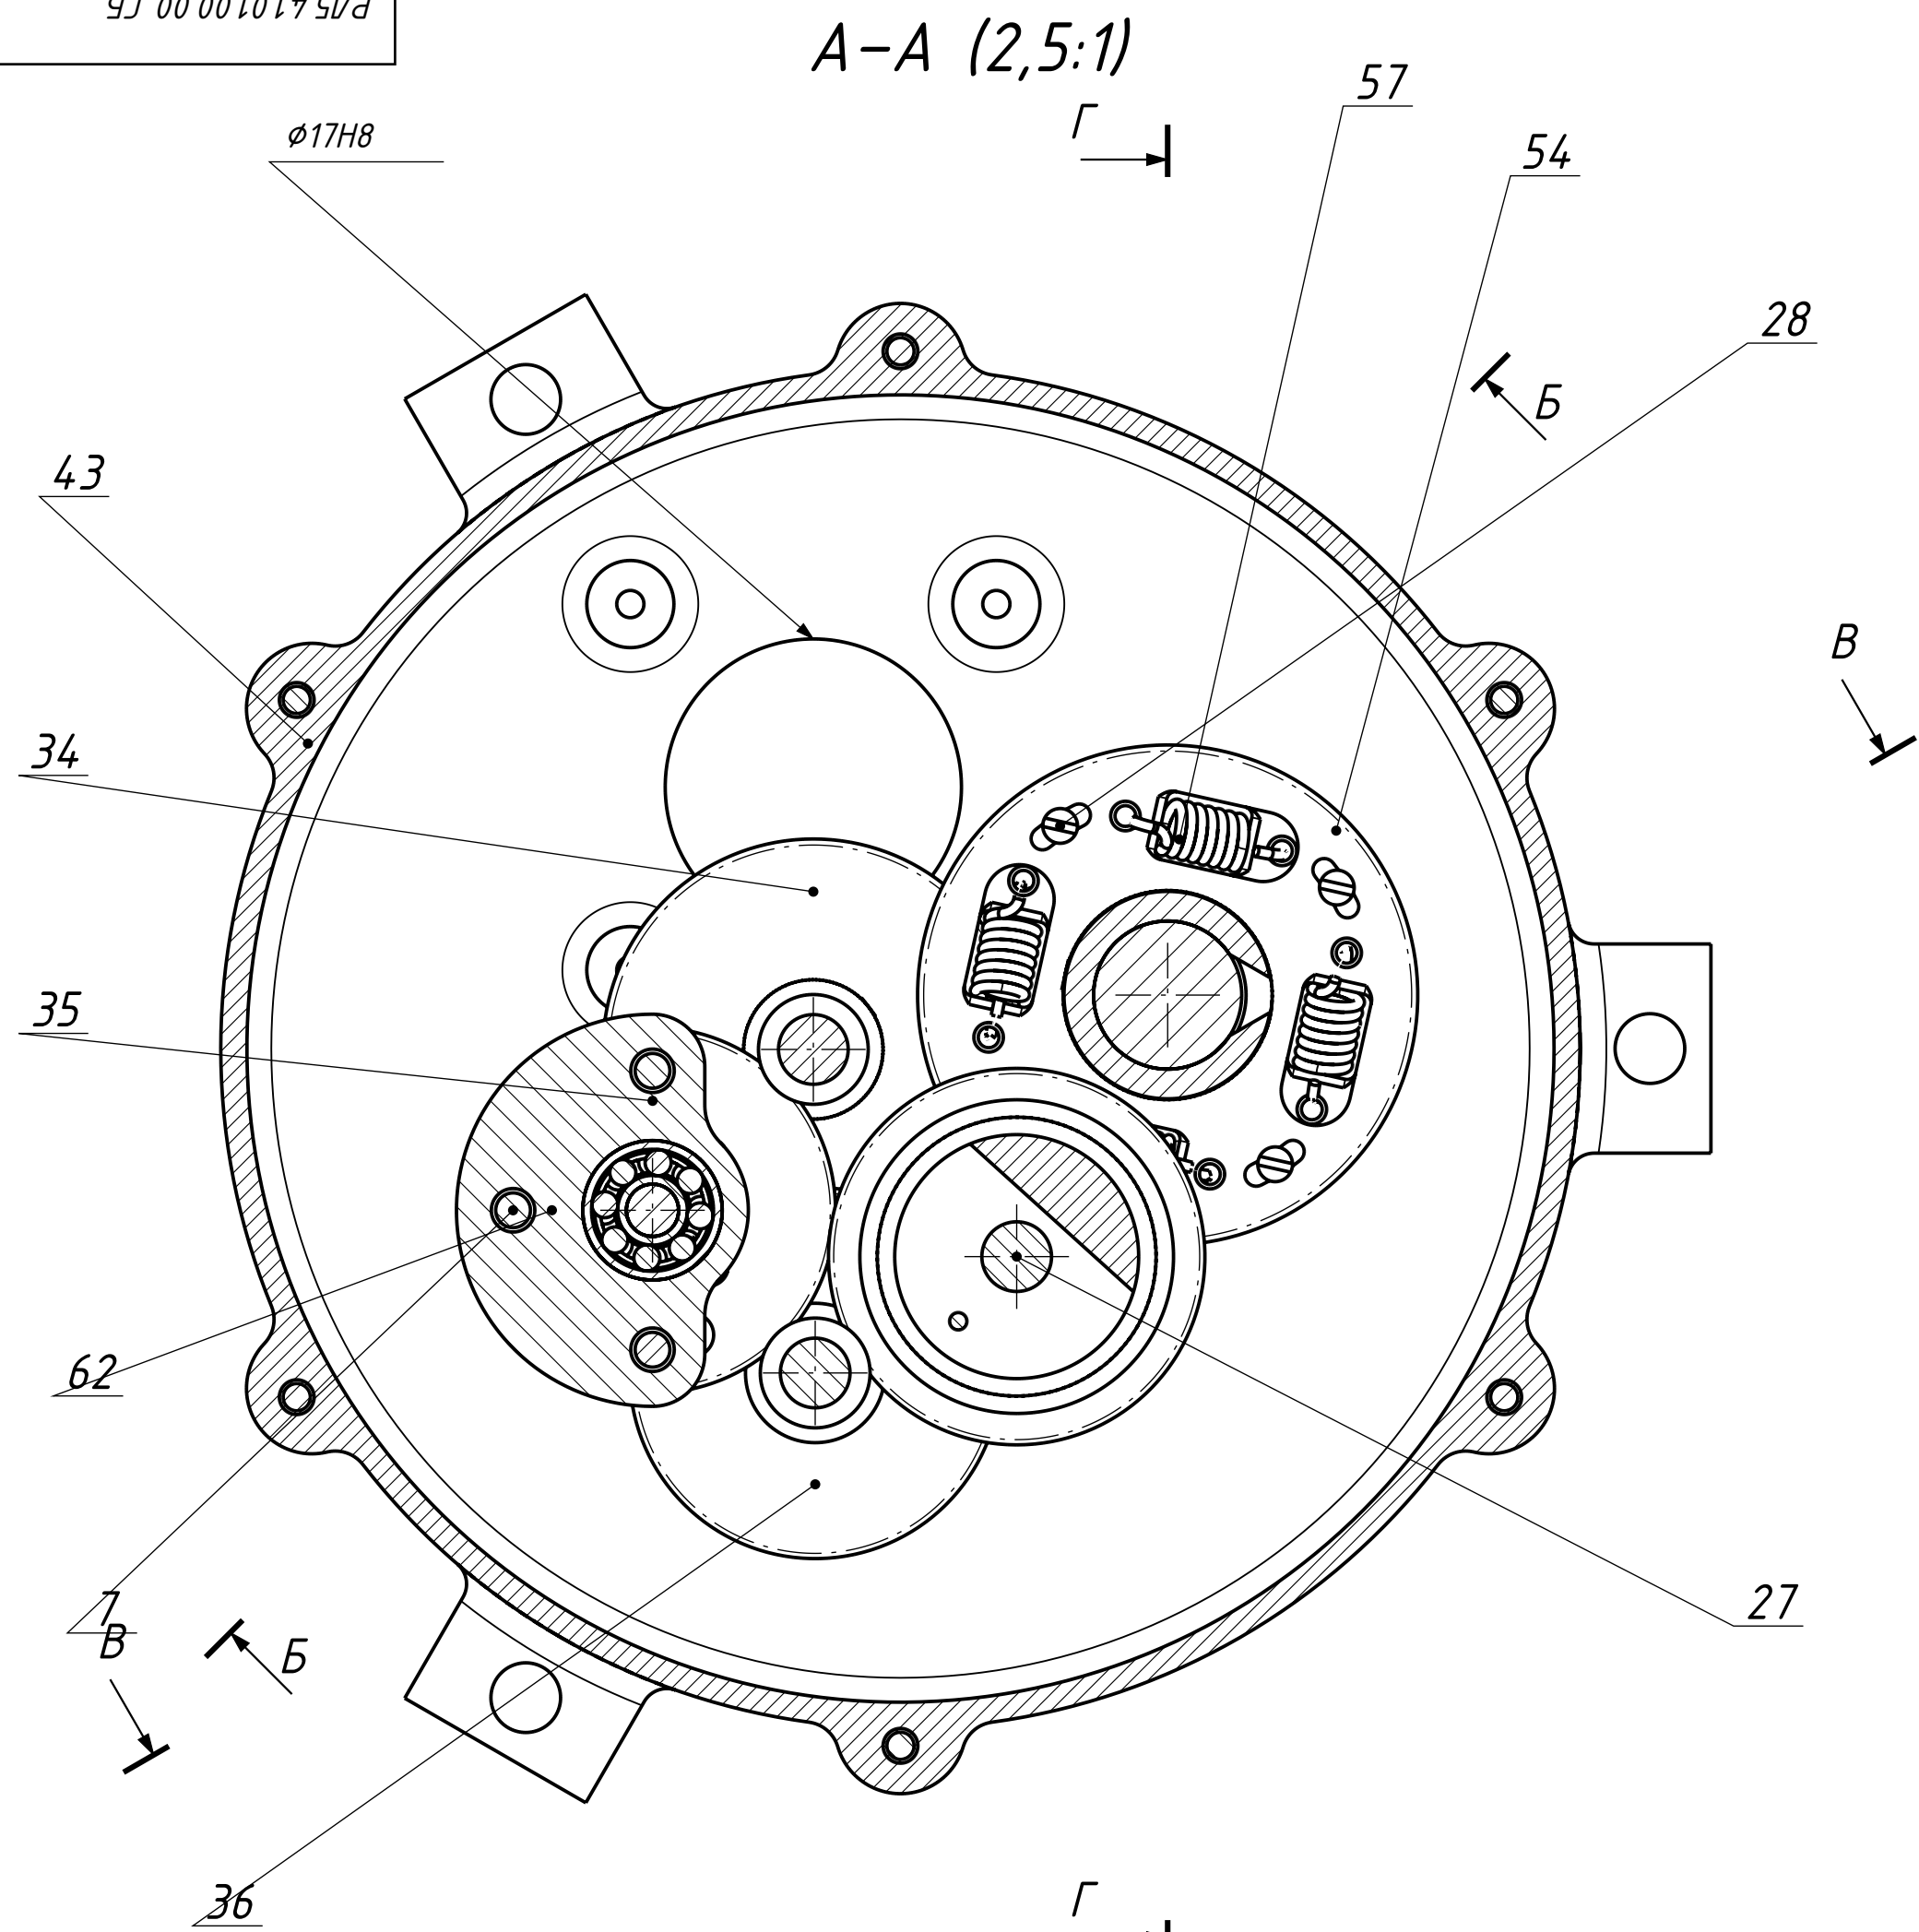
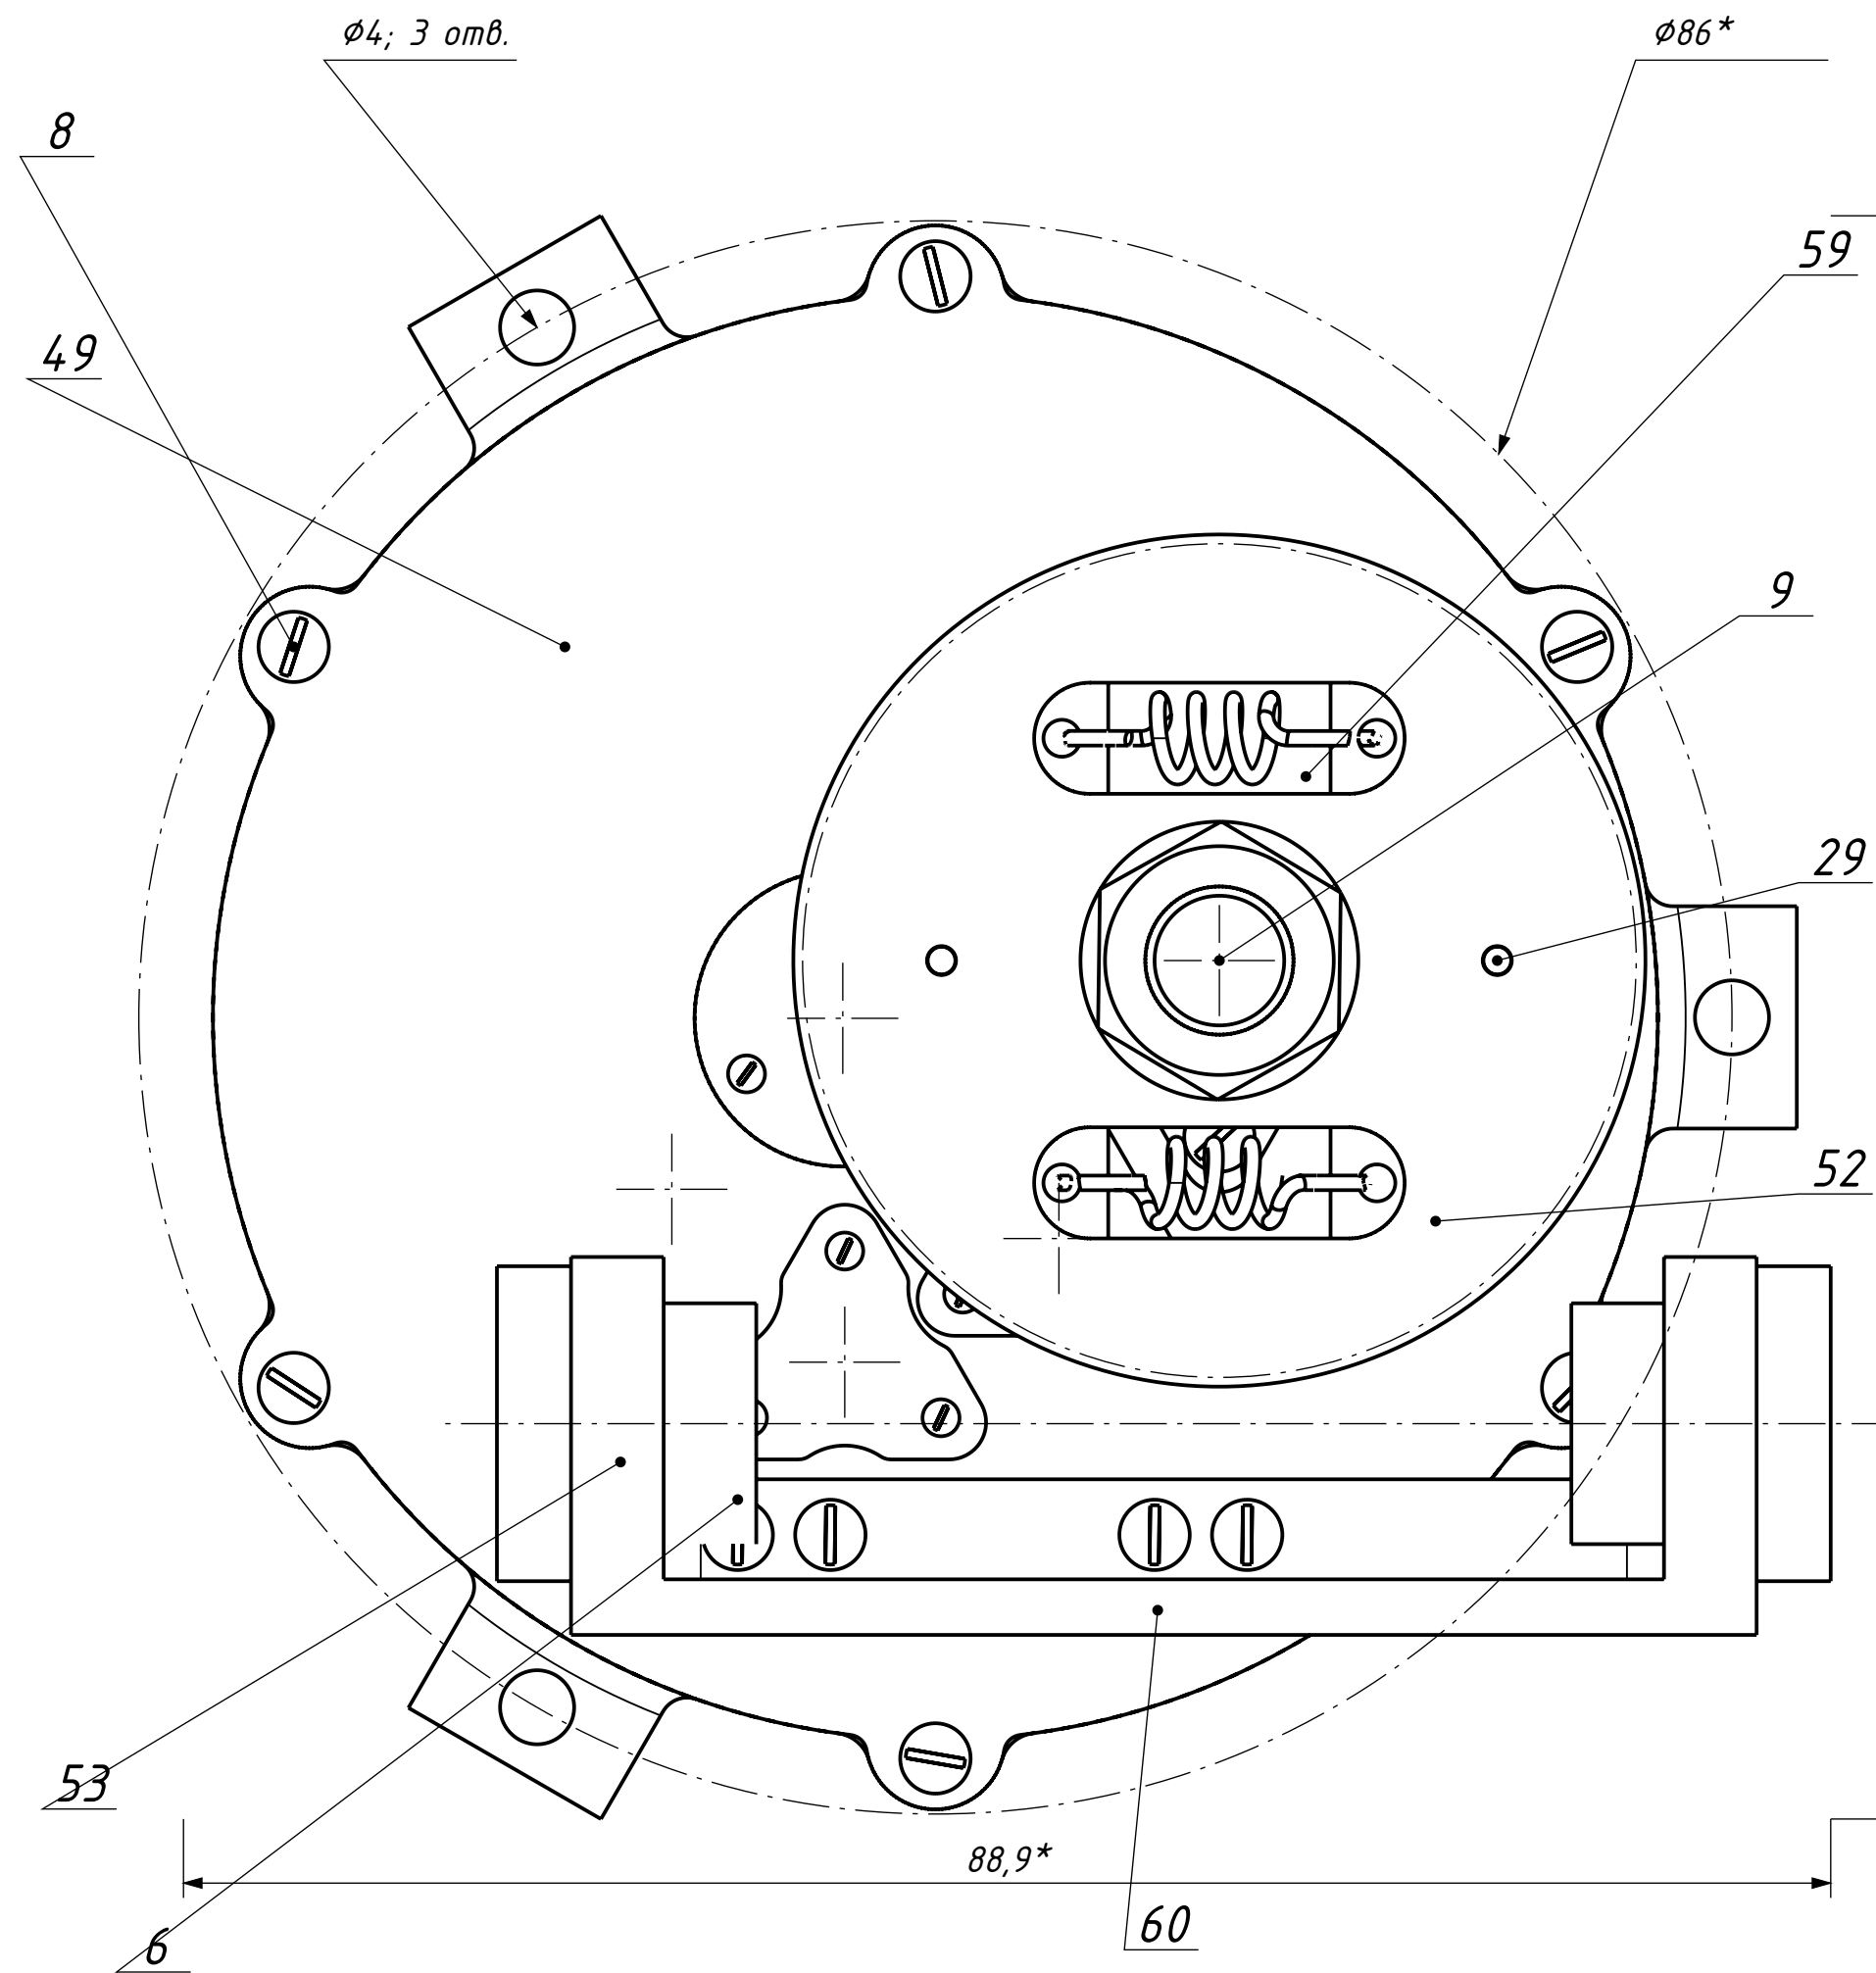
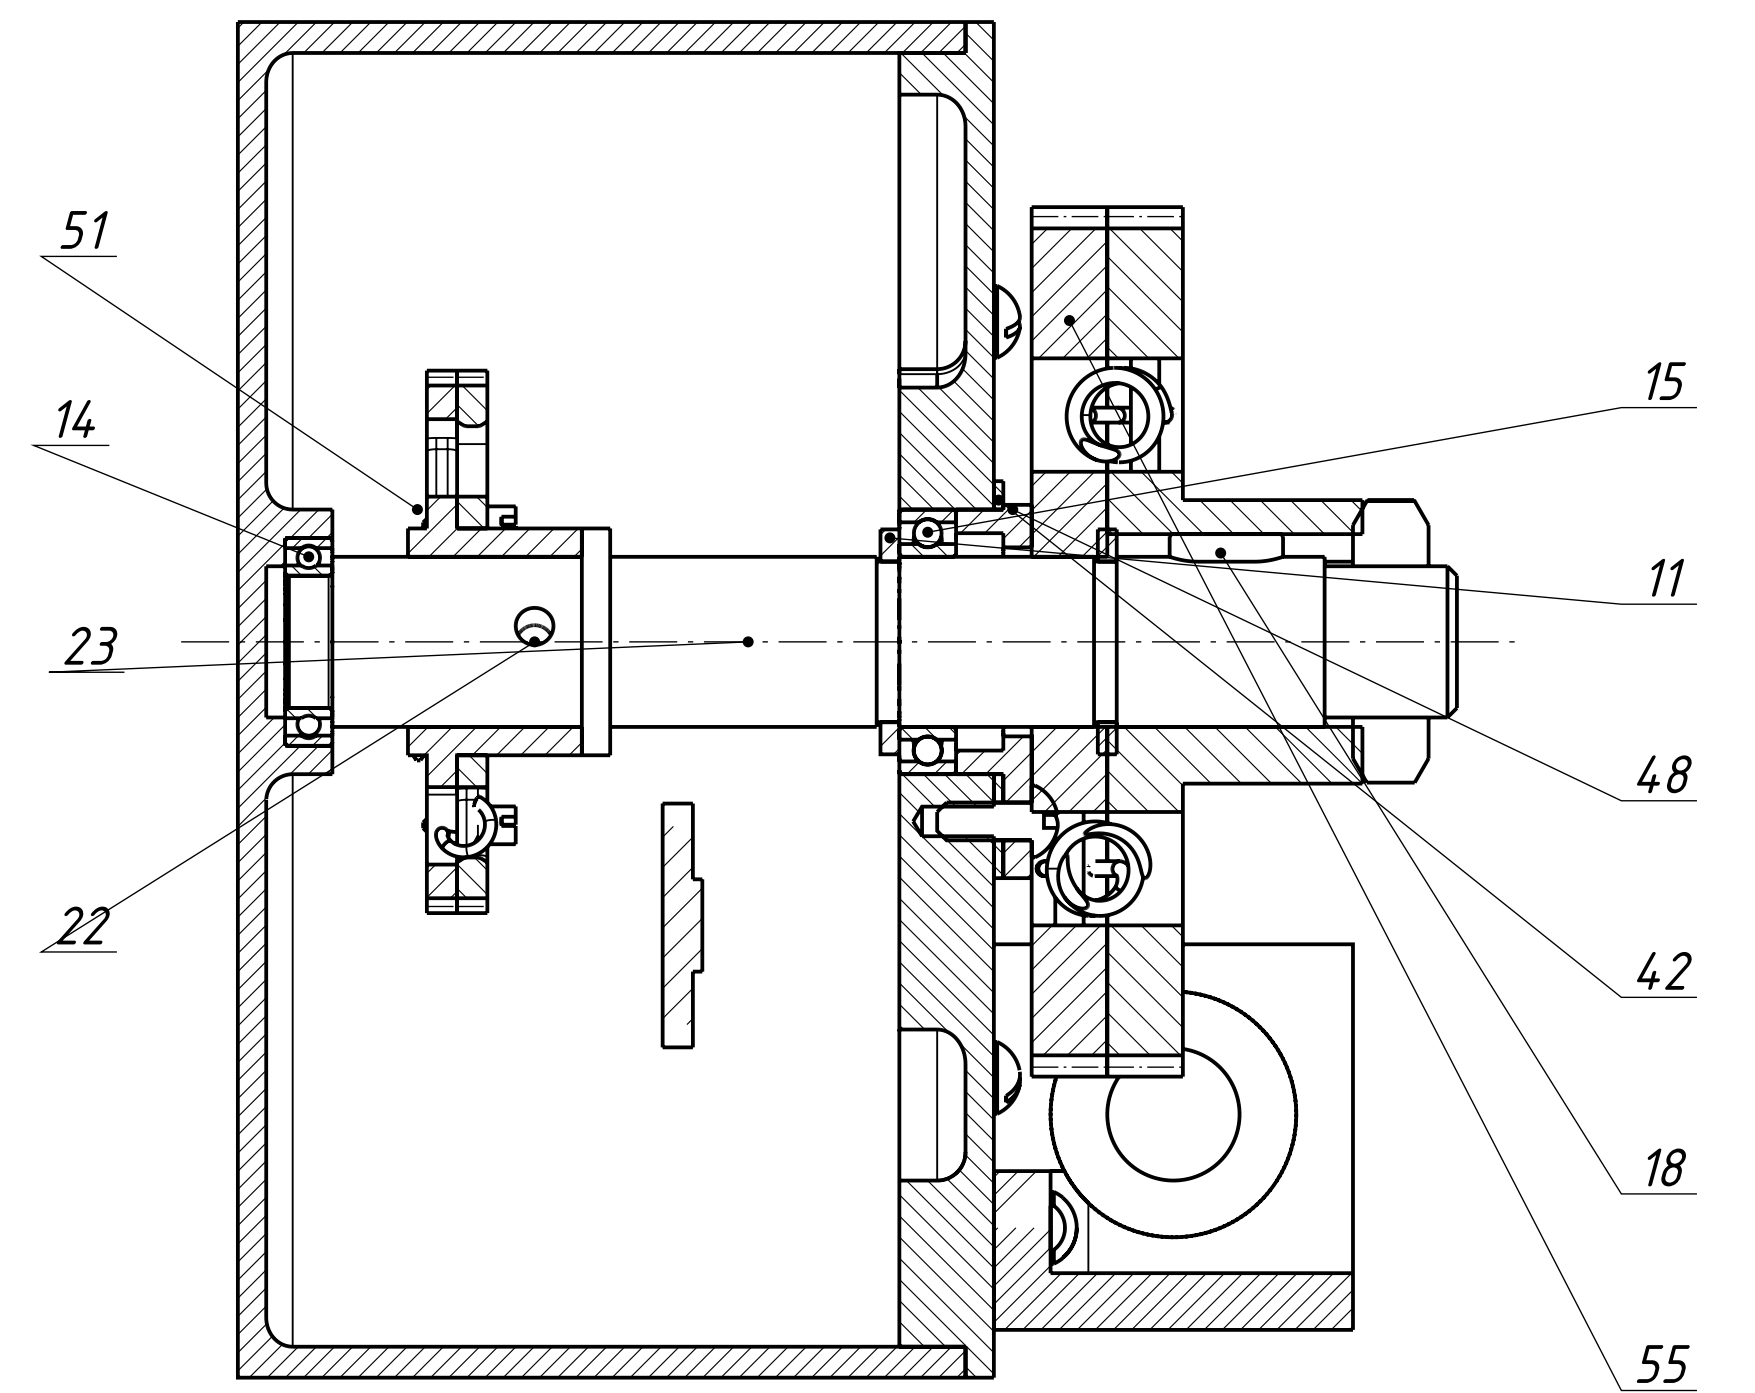


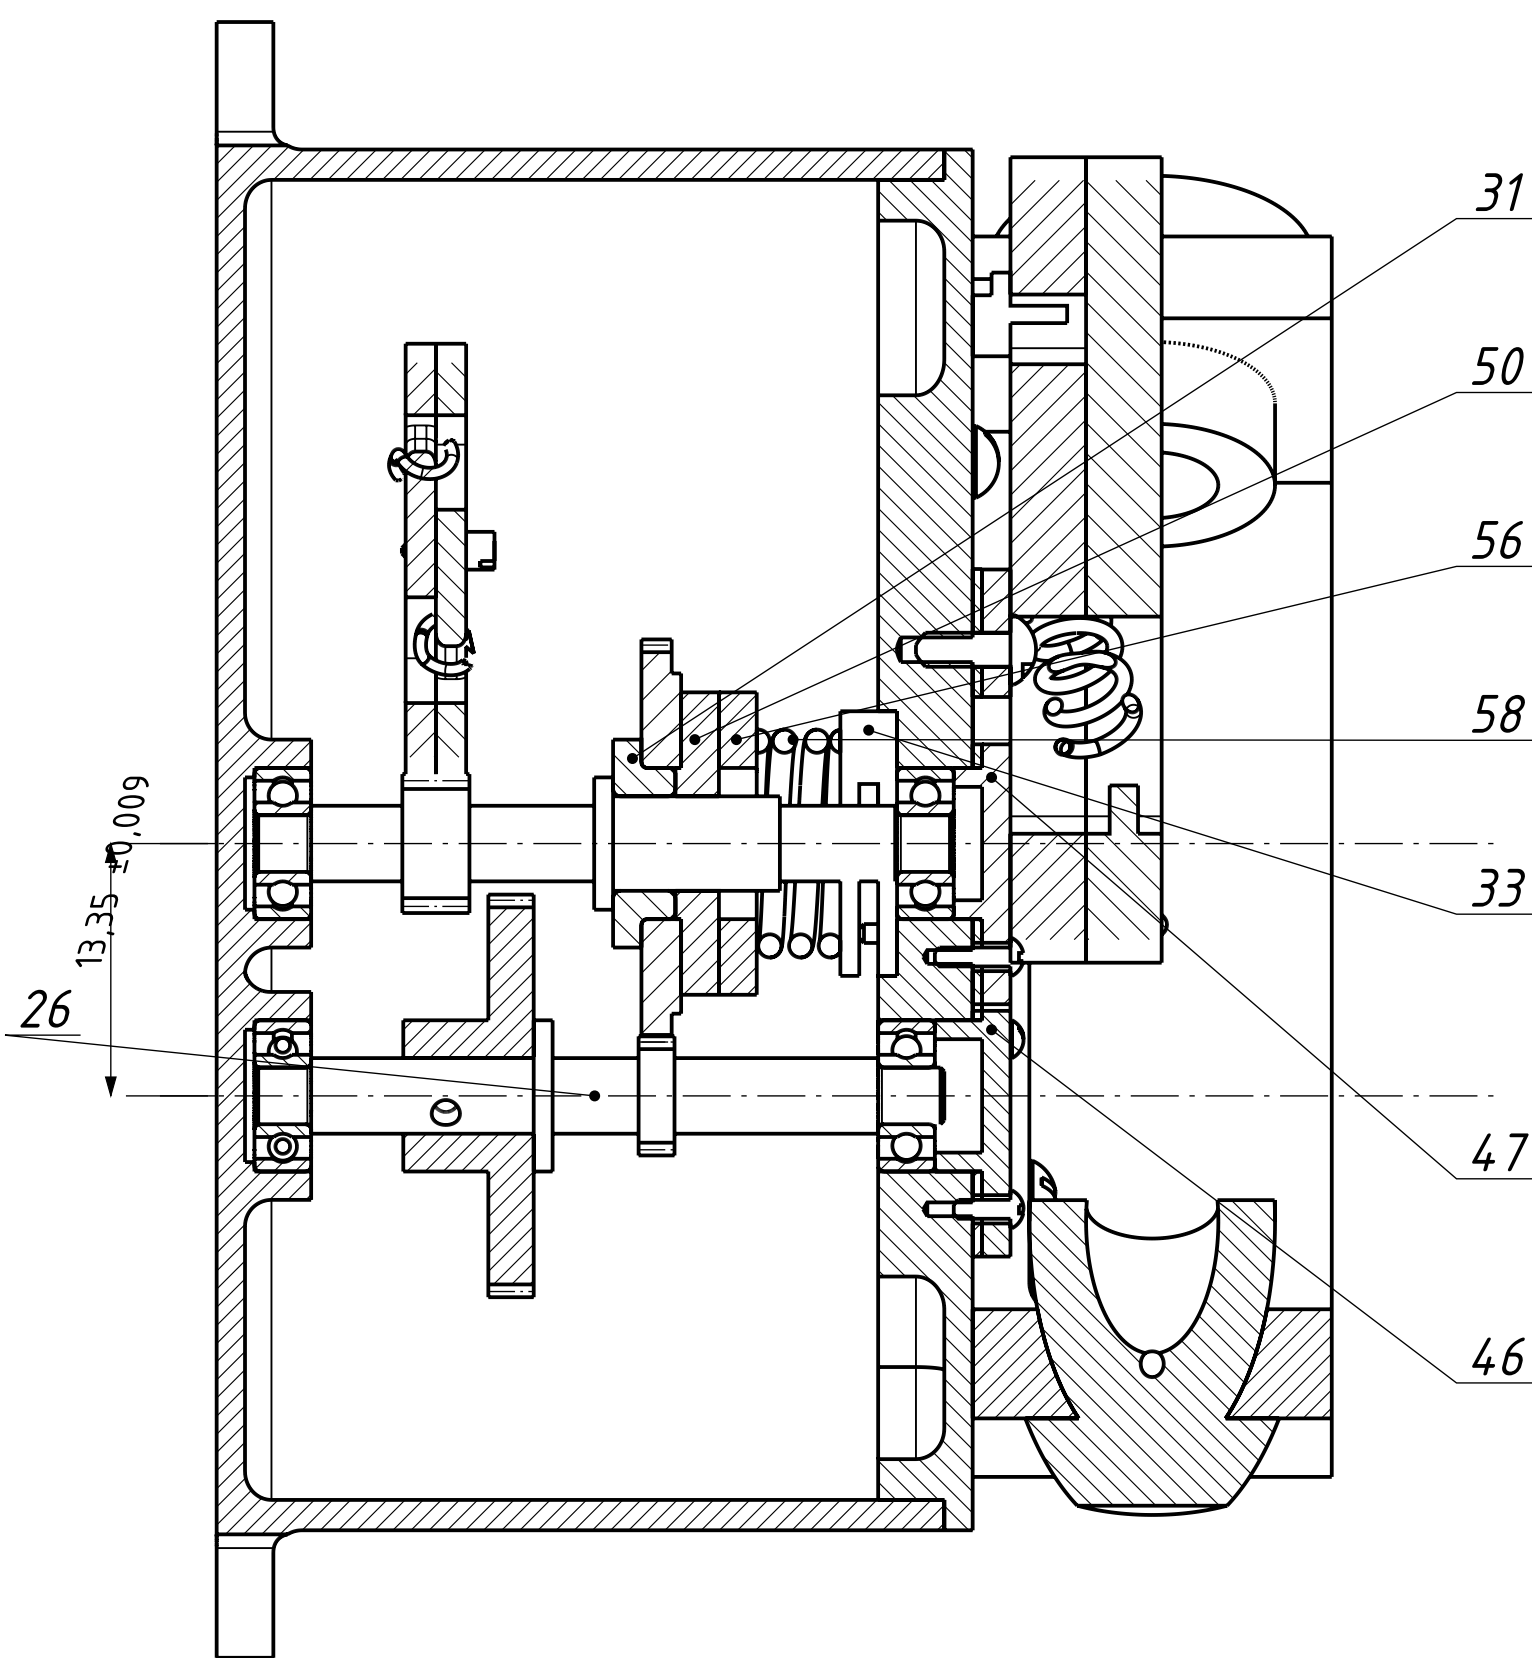

Б-Б (2,5:1)

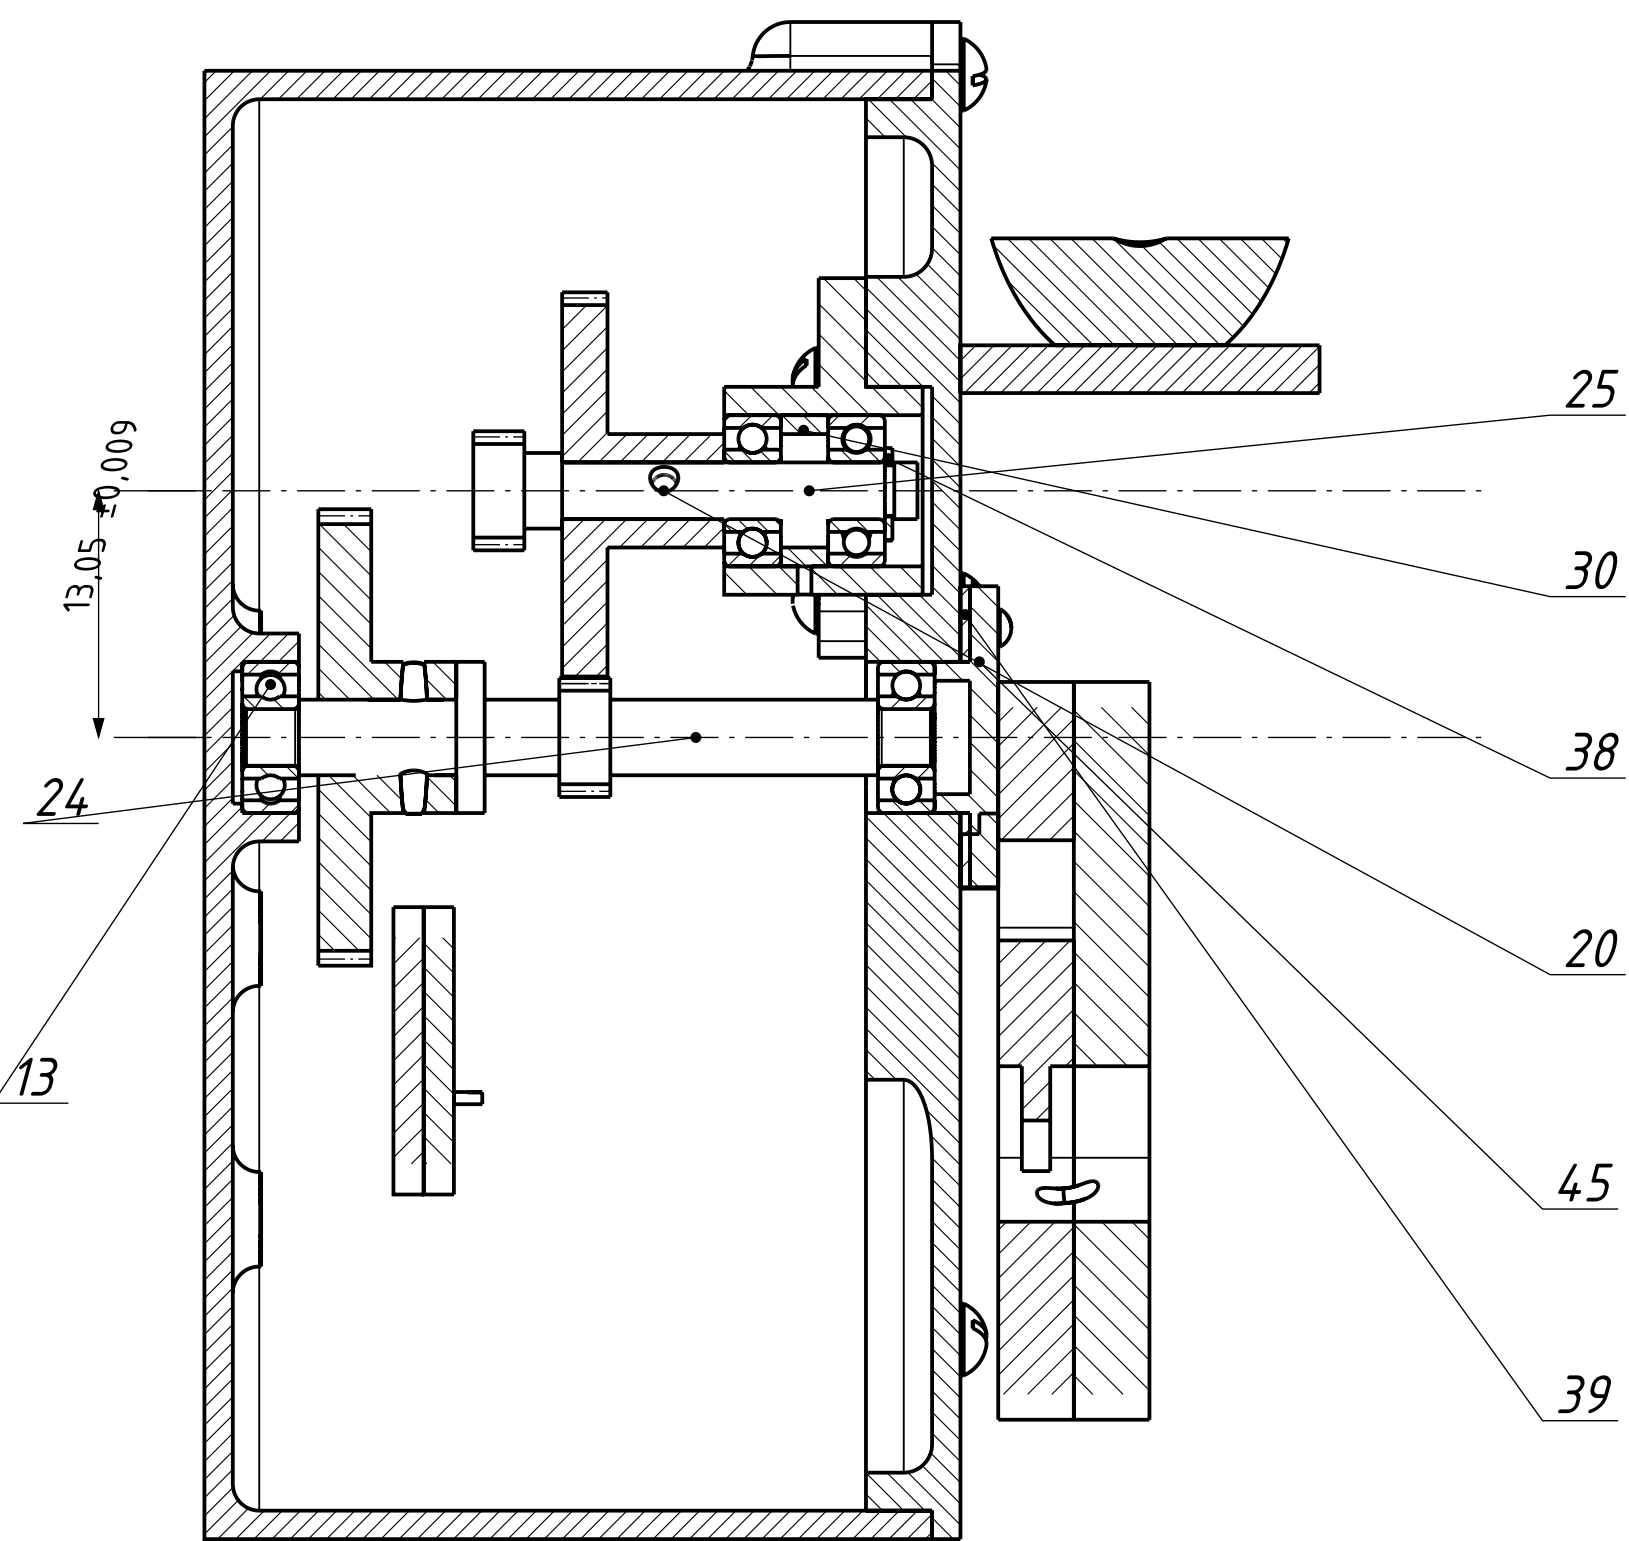

Г-Г (2,5:1)

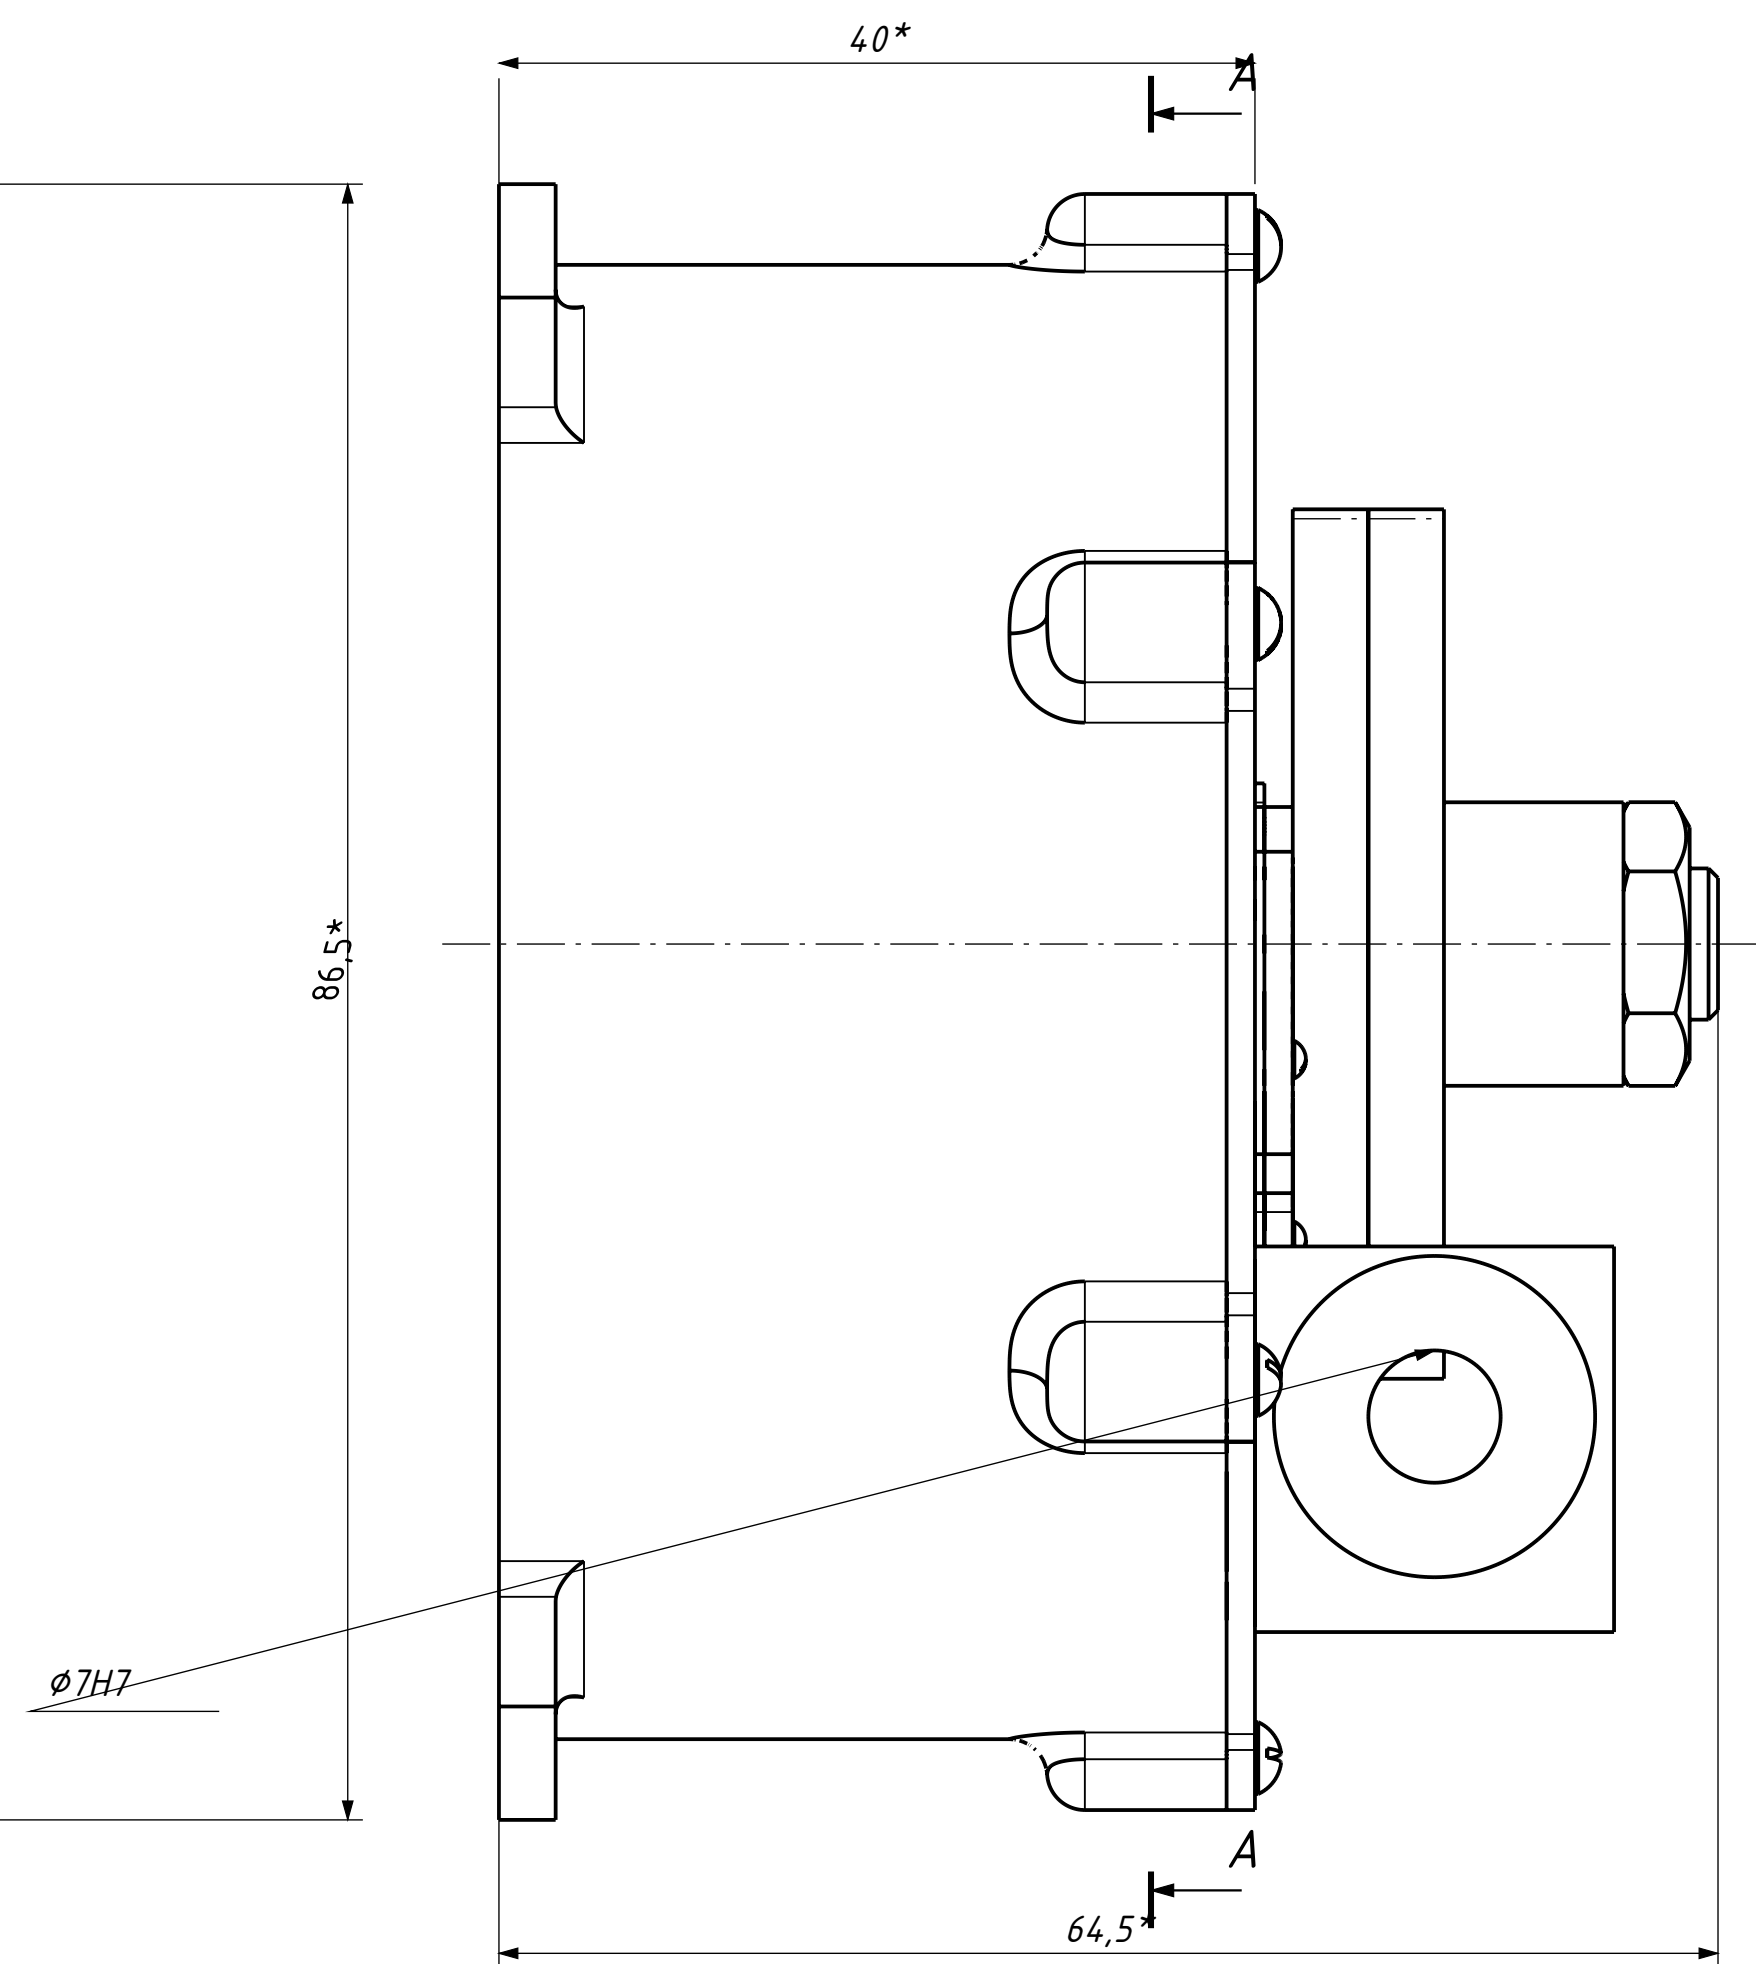

1. * Размеры для справок.
2. Точность зубчатых передач: степень 6, вид сопряжения Н.
3. Погрешность редуктора на выходном валу – не более 30'.
4. Межосевое расстояние валов поз. 25 и 26 – 13,2 ± 0,009 мм.
5. Межосевое расстояние валов поз. 27 и 23 – 17,325 ± 0,009 мм.

				Р/15.4.1.01.00.00 СБ			
				Редуктор		Лит	Масса
				Сборочный чертеж			2,51
						Лист	Листов
							1
Изм	Лист	№ док-м	Подп	Дата			
Разраб	Плотник И.Д.						
Проб	Богословский И.Н.						
Т контр	Шутов В.А.						
И контр	Архипова К.В.						
Утв	Михайловская М.Б.						