
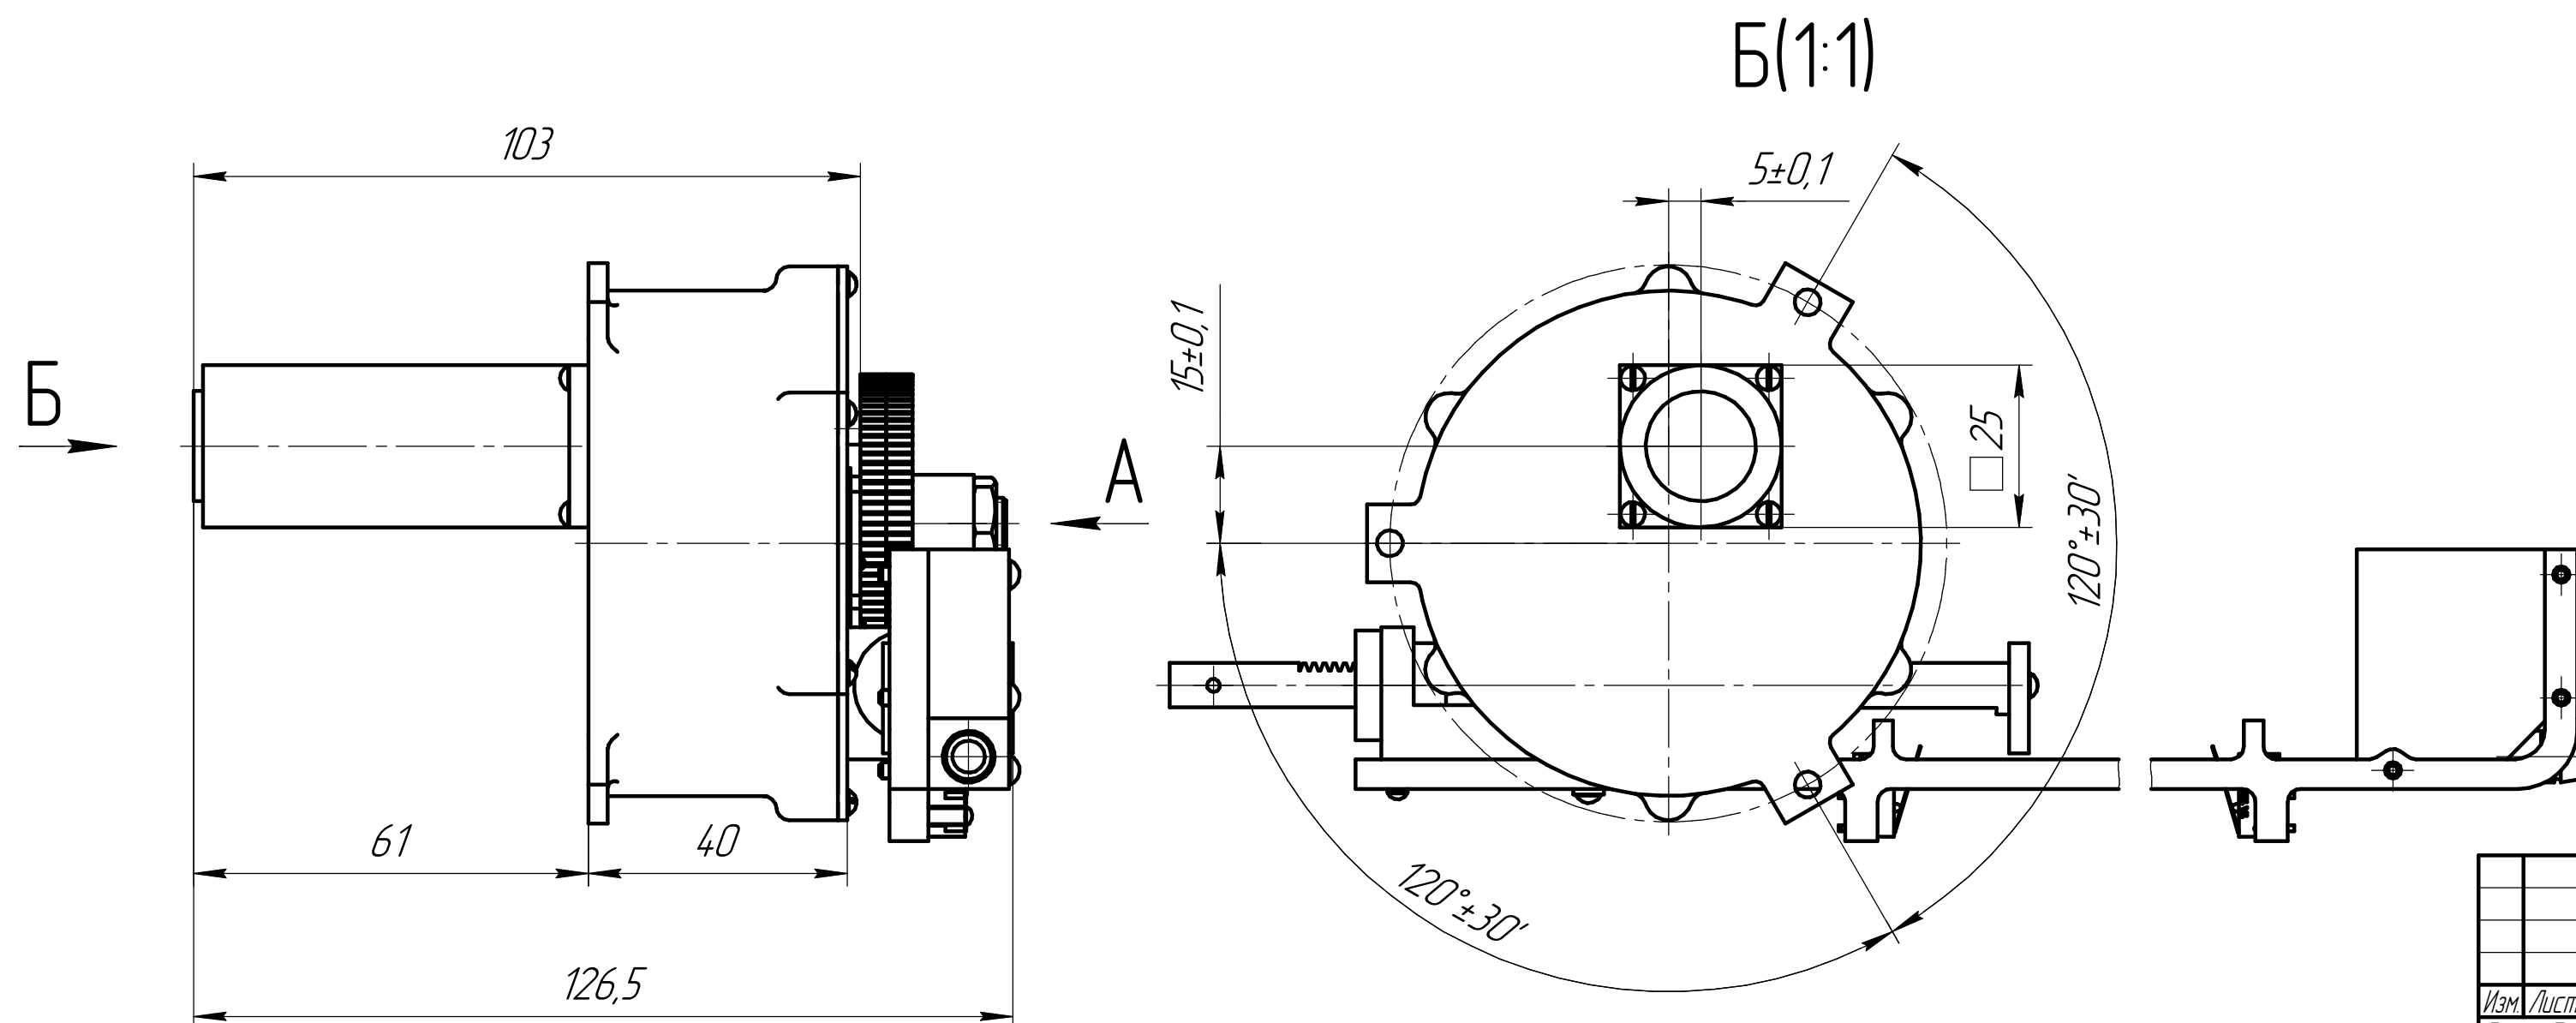


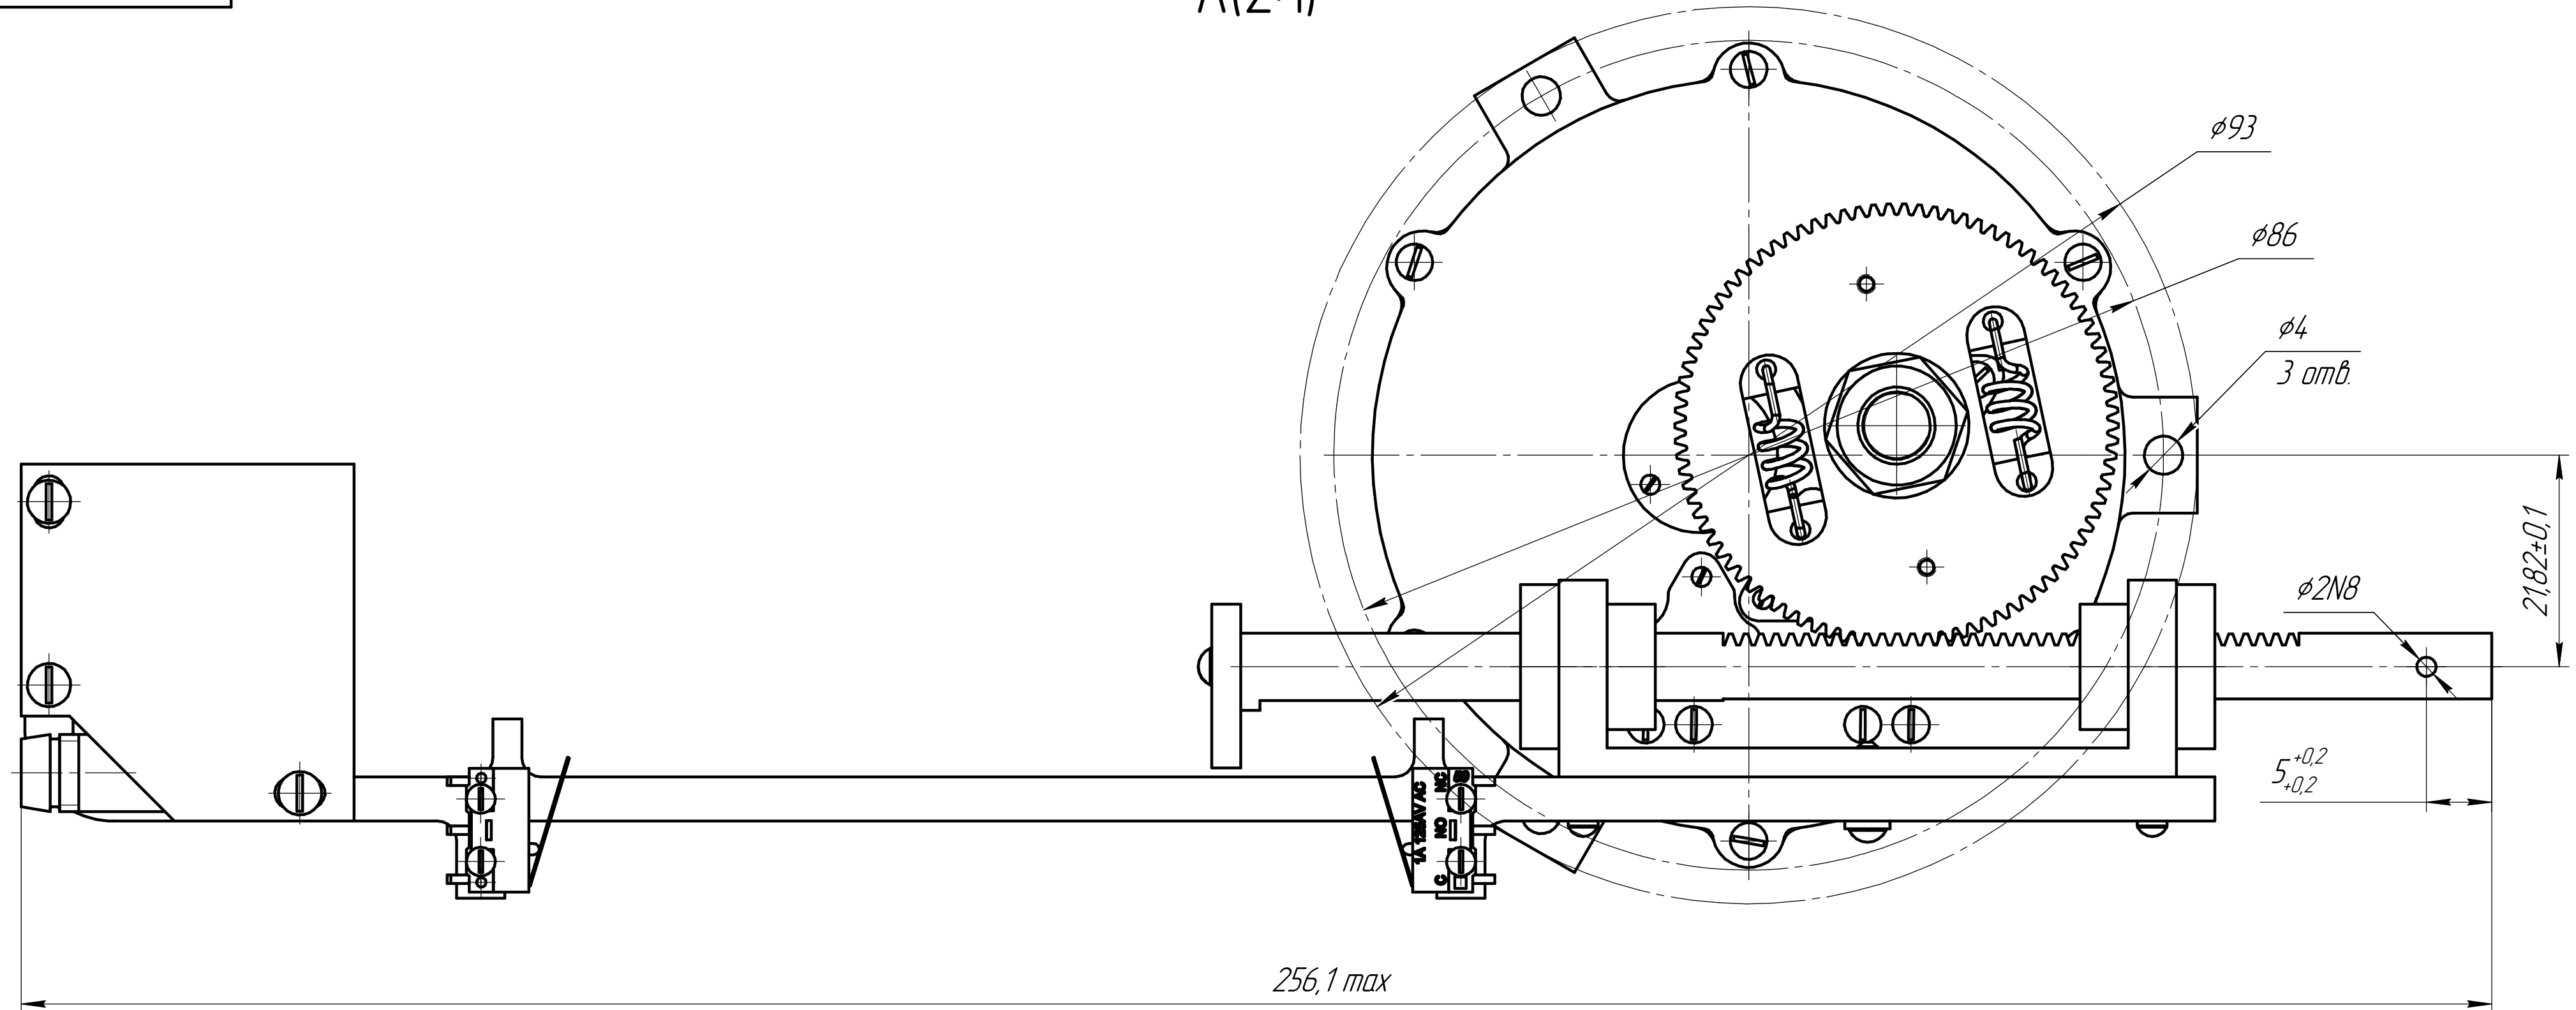

Технические характеристики

1. Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
2. Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
3. Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
4. Рабочий ход выходного звена 60 мм
6. Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30'
7. Условия транспортировки: По группе Ж (жесткие) ГОСТ 15150
8. Условия хранения: По группе 3 или 4 ГОСТ 15150
9. Консервация: Обязательная защита подвижных и внутренних штоков смазкой К-17 или аналогичной

						Р/Л5.4 1.00.00.00 ГЧ					
						Следящий привод возвратно-поступательного движения Гадаритный чертёж			Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,85	1:1
Разраб.	Платник И.Д.										
Пров.	Богославский МН										
Т.контр.	Шутов В.А.						Лист	Листов	1		
Н.контр.	Архипова К.В.										
Чтв.	Михайловская МБ										