

А(2:1)

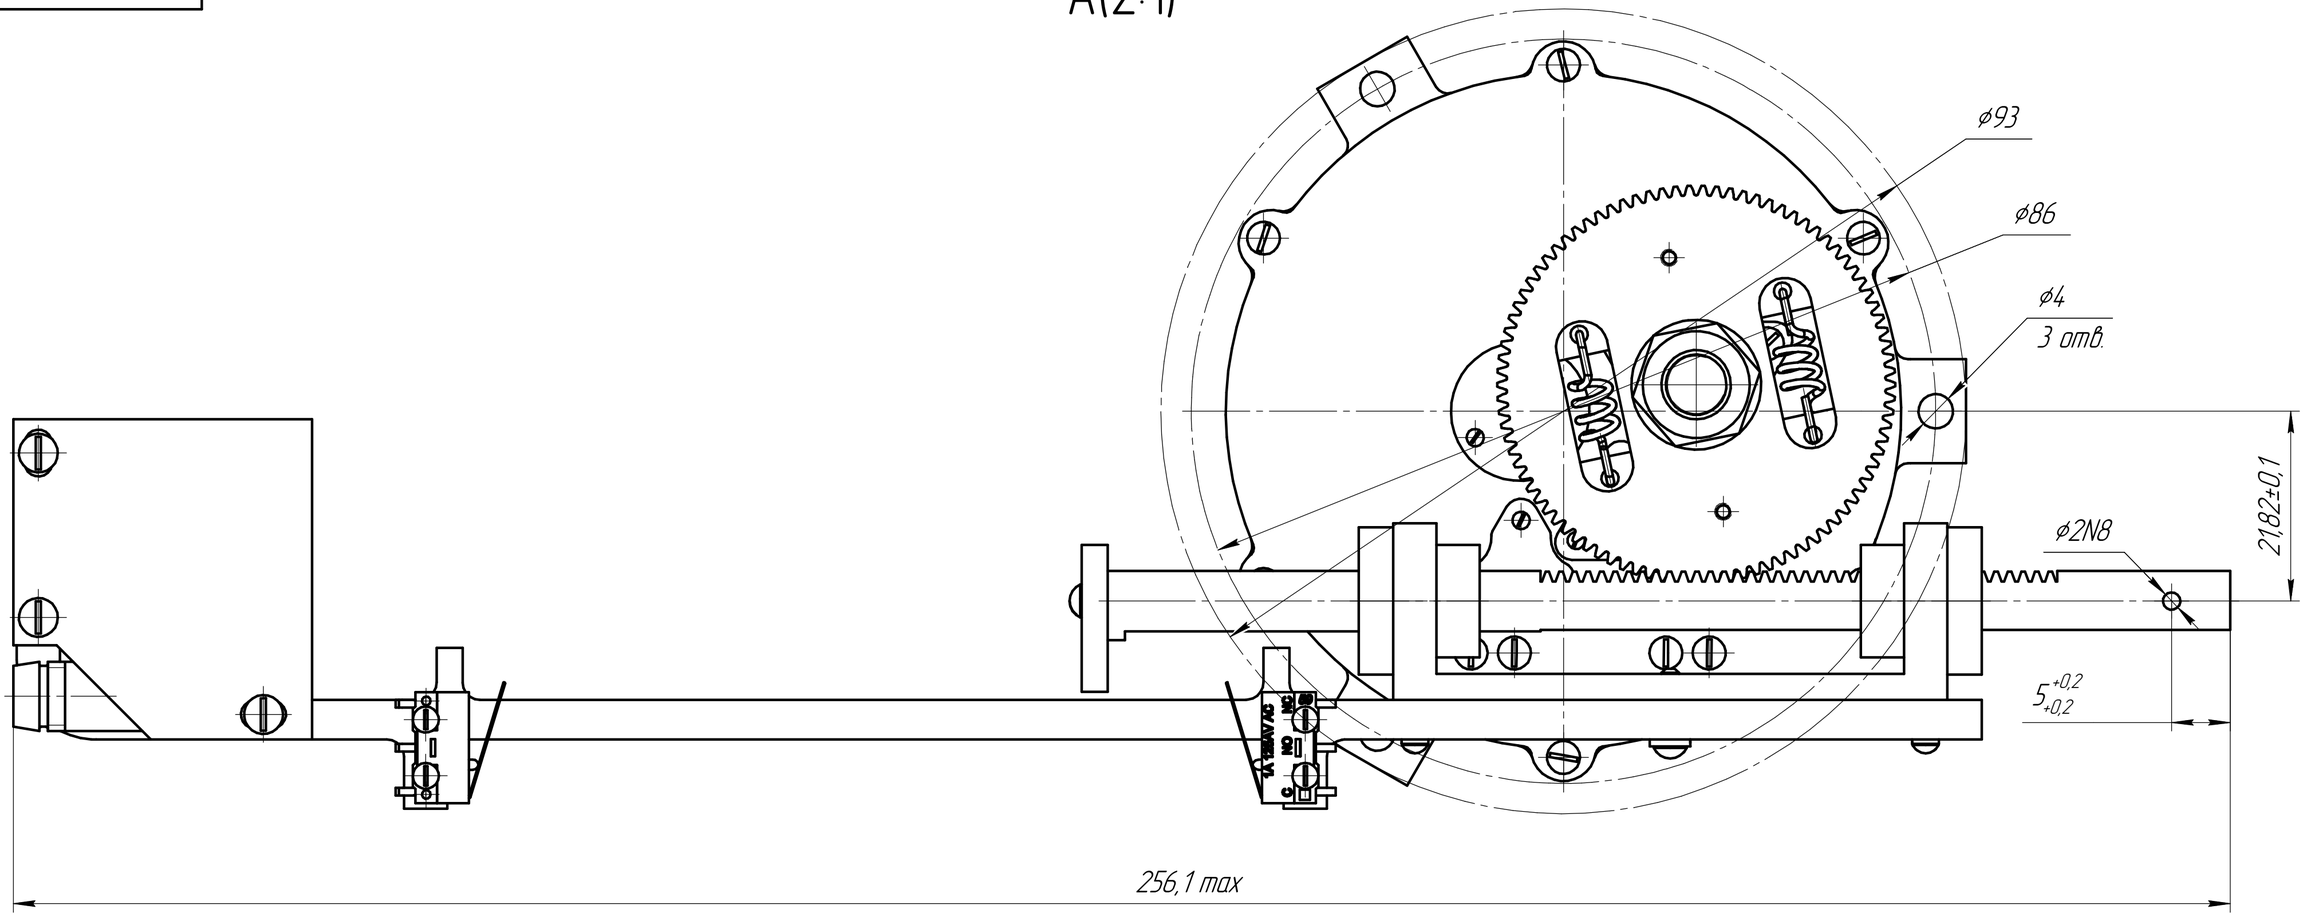

Б(1:1)

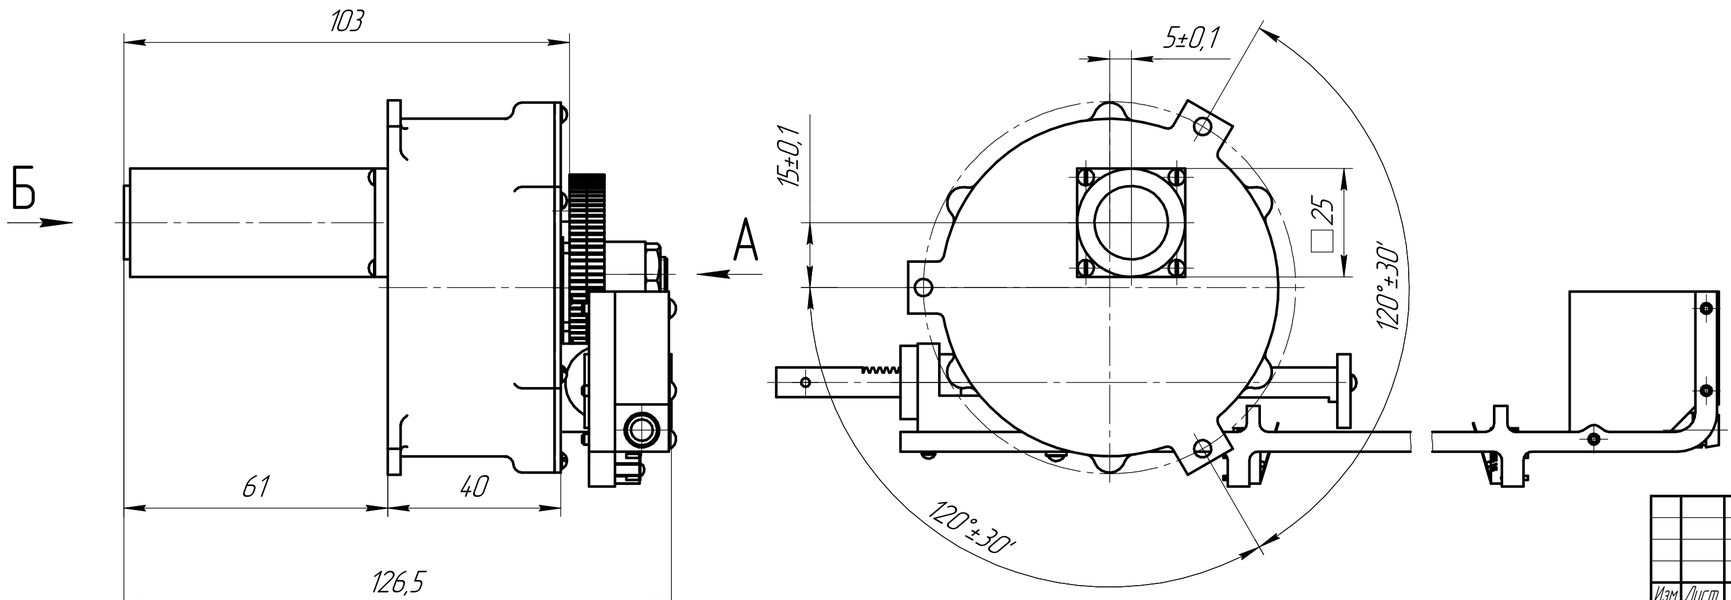

Технические характеристики

1. Статическая сила на выходном звене F = 8 Н
2. Скорость движения выходного звена V = 0,03 $\frac{м}{с}$
3. Перемещаемая масса m = 1 кг
4. Рабочий ход выходного звена 60 мм
6. Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30'
7. Условия транспортировки: По группе Ж (жесткие) ГОСТ 15150
8. Условия хранения: По группе 3 или 4 ГОСТ 15150
9. Консервация: Обязательная защита подвижных и внутренних штоков смазкой К-17 или аналогичной

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Плотник И.Д.		
Пров.		Богославский М.Н.		
Т.контр.		Шутов В.А.		
Н.контр.		Архипова К.В.		
Утв.		Михайловская М.Б.		

Р/15.00.00.00.00 ГЧ

Следящий привод возвратно-поступательного движения
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,85	1:1

Лист | Листов 1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А2