



P/15.00.00.00.00 ГЧ

A(2:1)

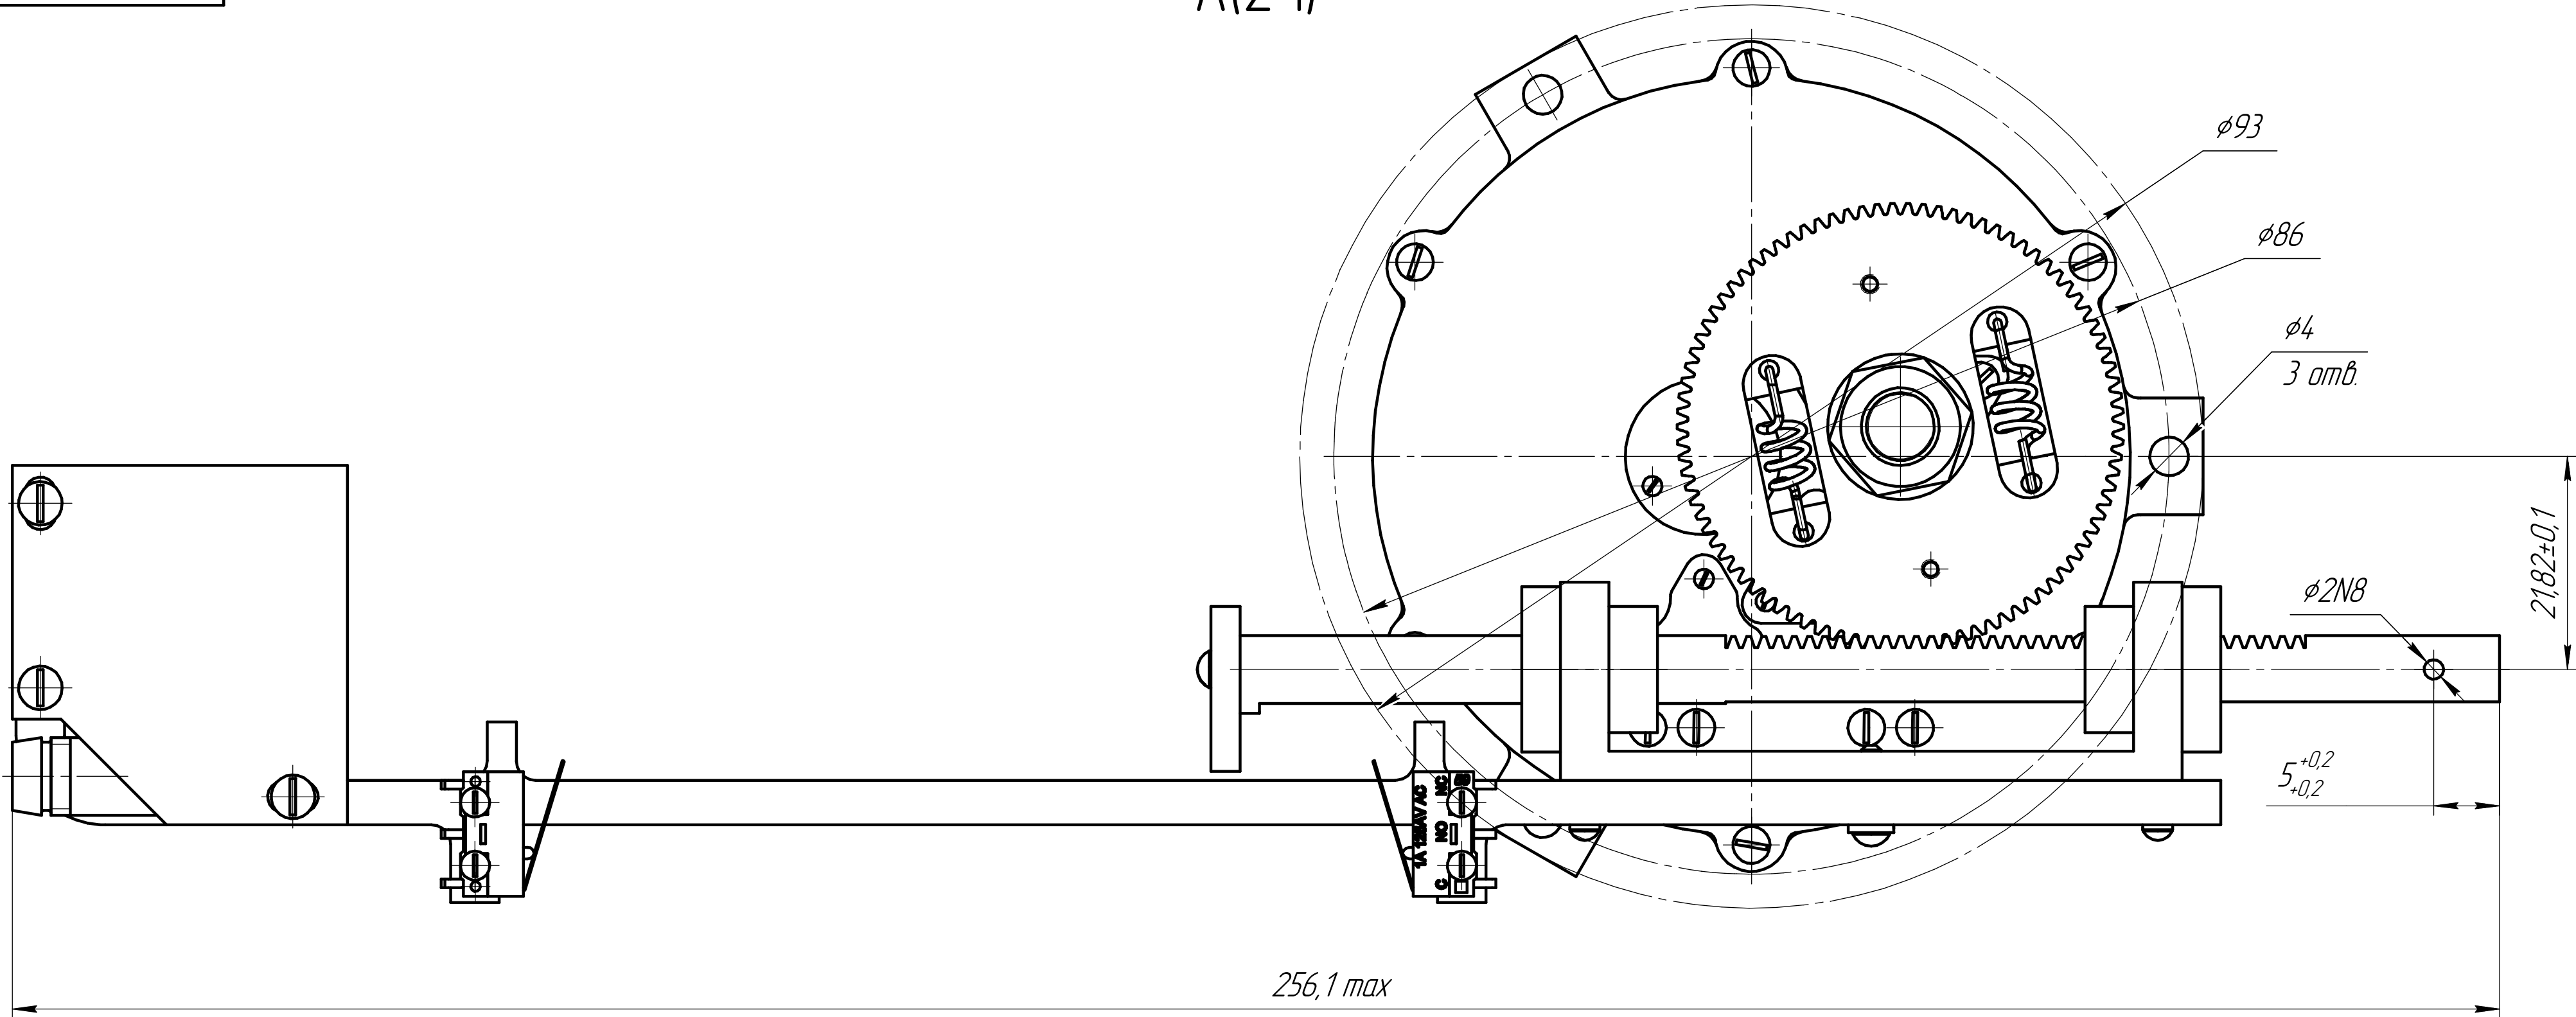

Б(1:1)

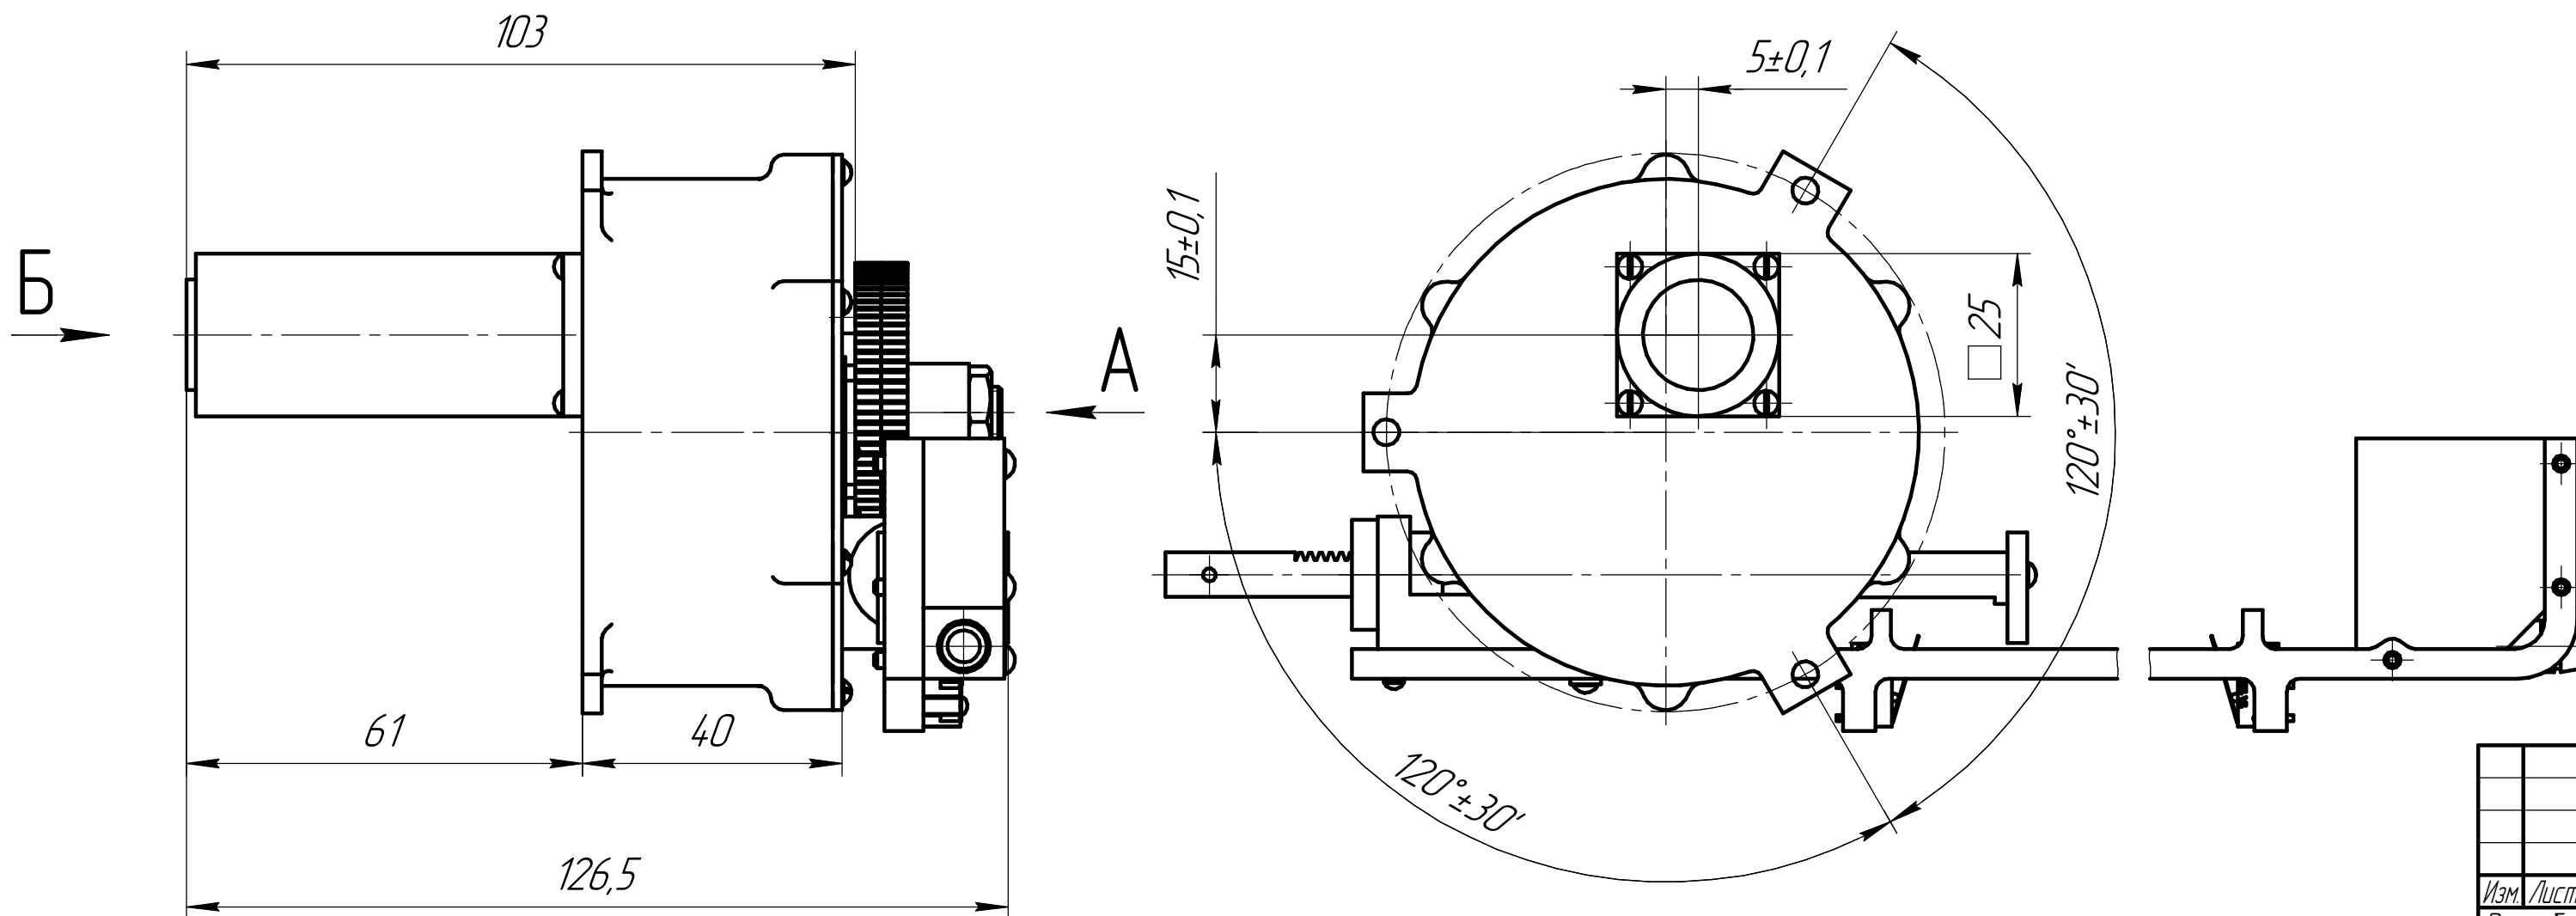

Технические характеристики

1. Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$

2. Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{\text{м}}{\text{с}}$

3. Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$

4. Рабочий ход выходного звена 60 мм

6. Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30'

7. Условия транспортировки: По группе Ж (жесткие) ГОСТ 15150

8. Условия хранения: По группе 3 или 4 ГОСТ 15150

9. Консервация: Обязательная защита подвижных и внутренних штоков смазкой К-17 или аналогичной

					Р/15.00.00.00.00 ГЧ			
					Следящий привод возвратно-поступательного движения Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Платник И.Д.						0,85	1:1
Пров.	Богославский МН.							
Г.контр.	Шутов В.А.					Лист	Листов	1
Н.контр.	Архипова К.В.							
Утв.	Михайловская МБ							