

Двигатель ДПР 42-01


$U = 27В$
 $P = 4,71 Вт$

$n_{ном} = 9000 \frac{об}{мин}^{-1}$

$M_{пуск} = 3,6 Н·см$

$M_{ном} = 0,5 Н·см$

$J_{рот} = 0,0057 кг·см^2$

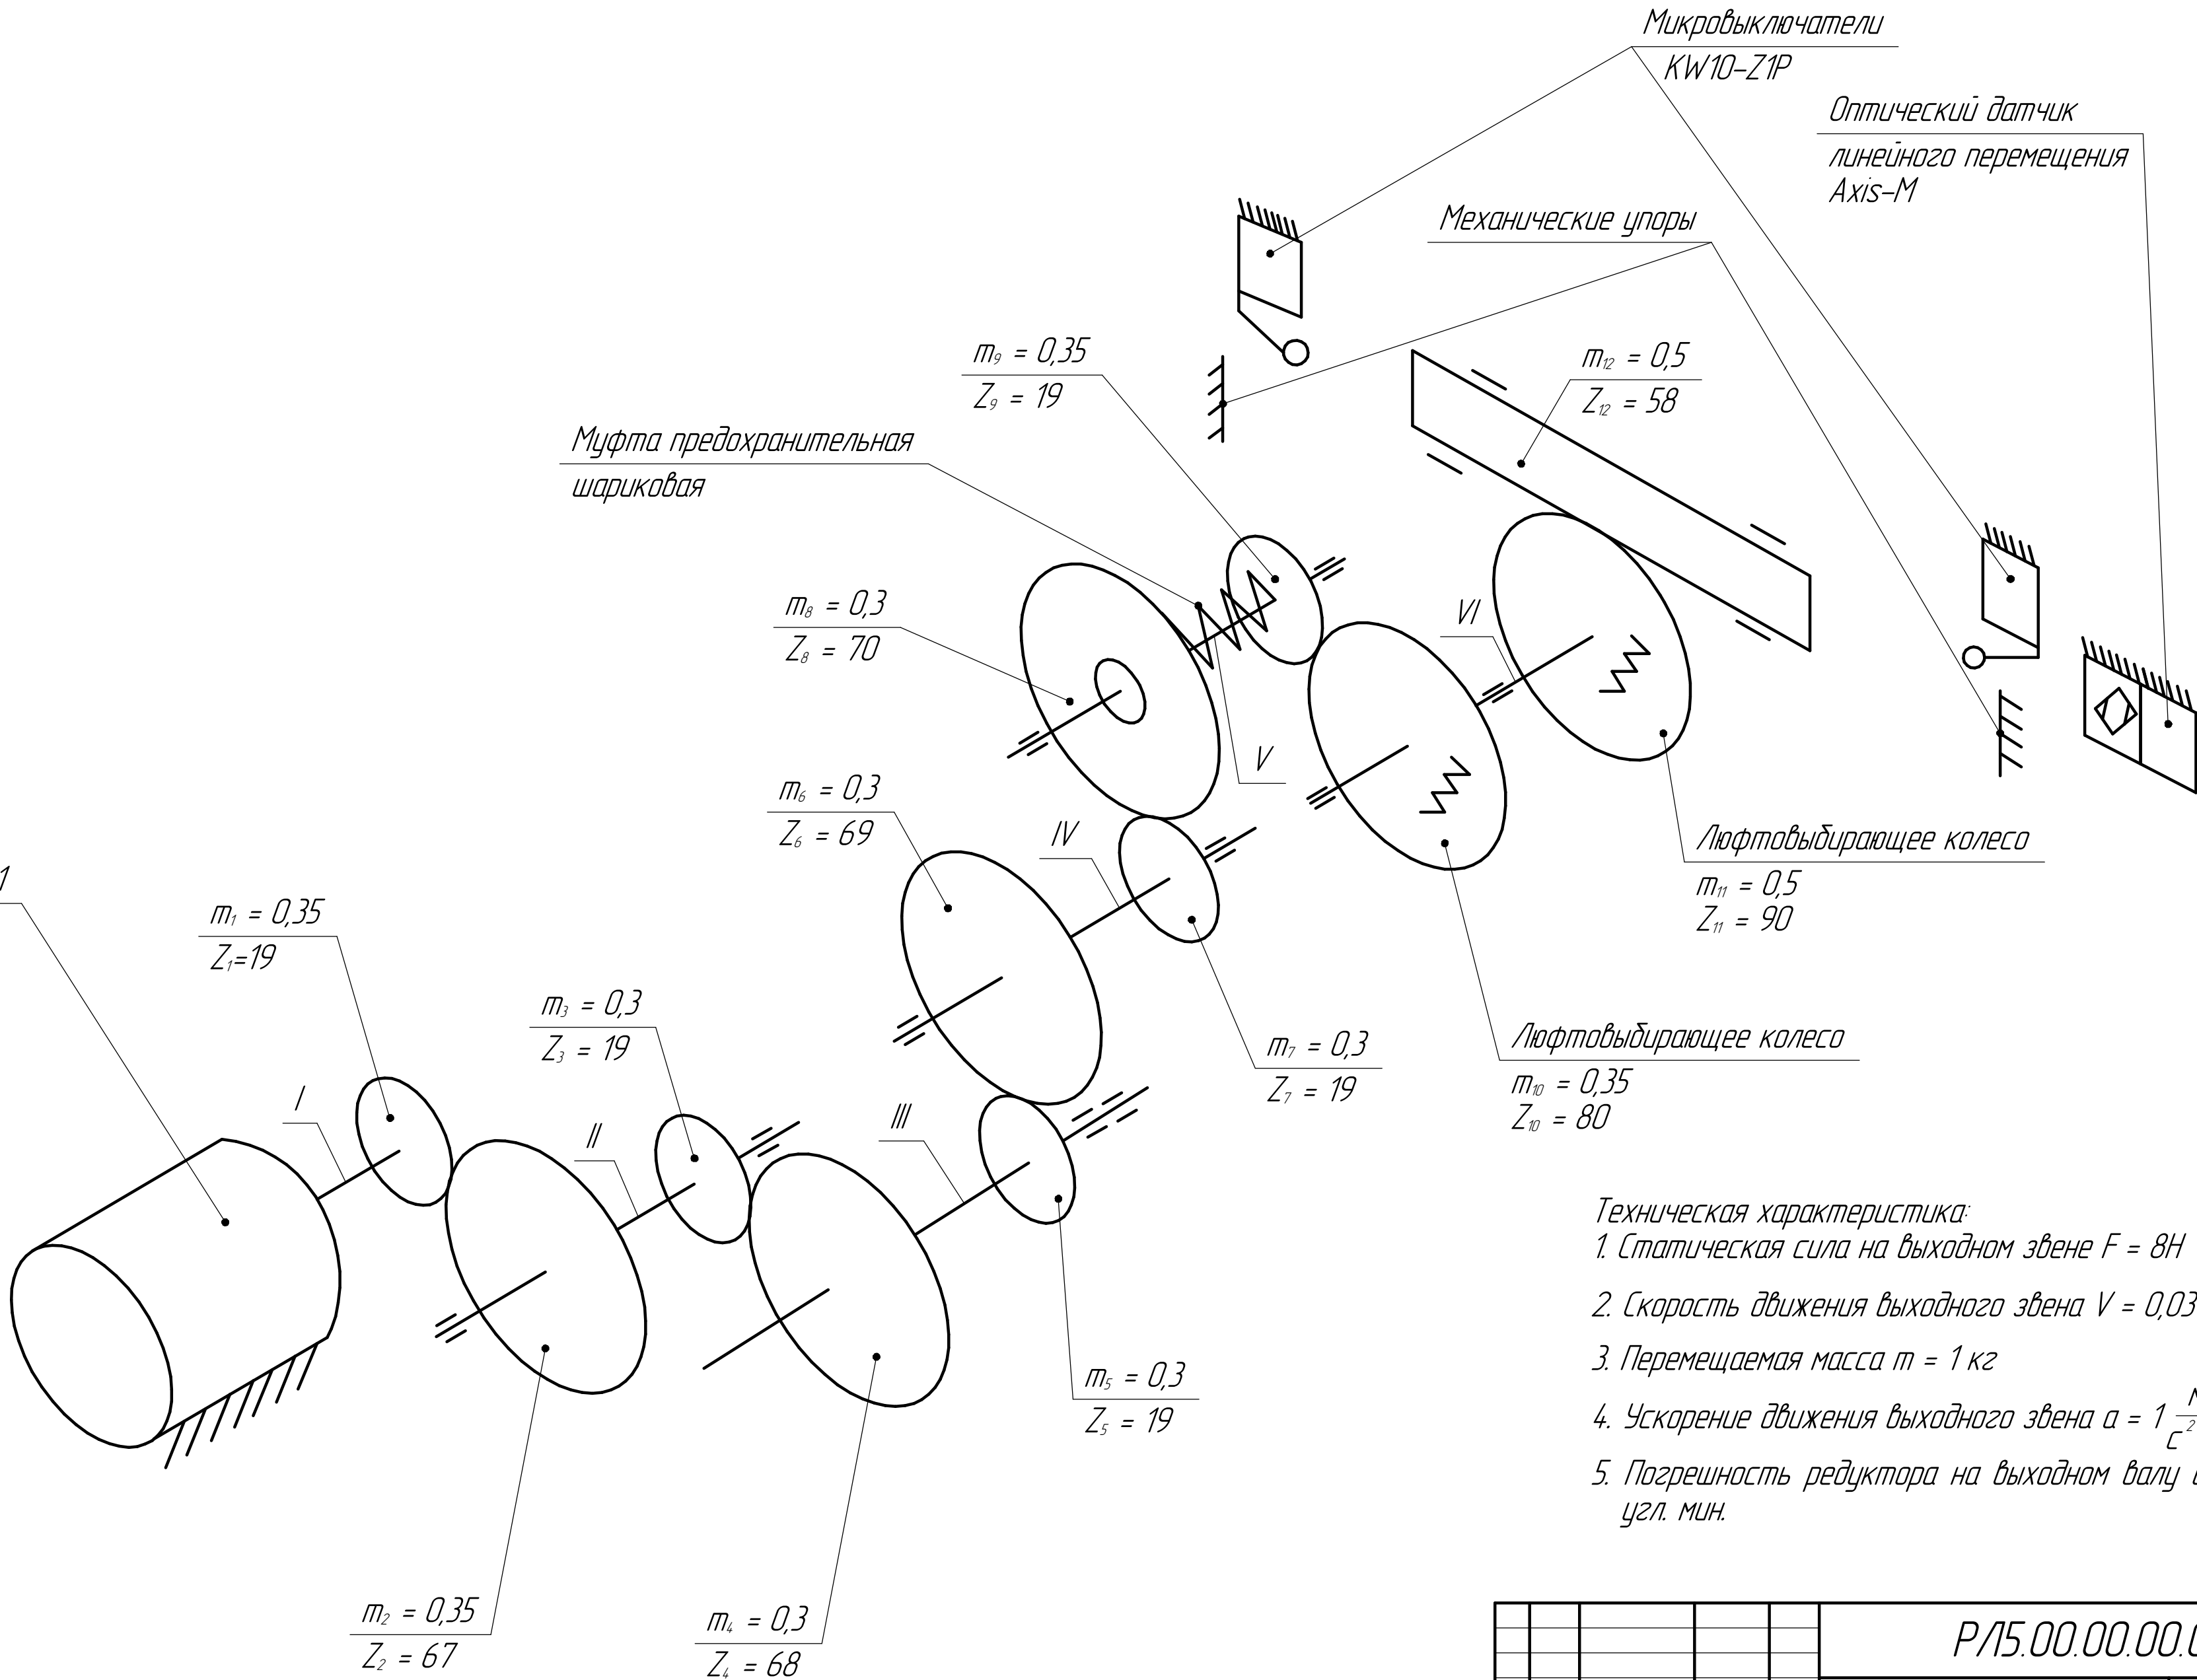

Техническая характеристика:

- Статическая сила на выходном звене $F = 8Н$
- Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{м}{с}$
- Перемещаемая масса $m = 1 кг$
- Ускорение движения выходного звена $a = 1 \frac{м}{с^2}$
- Погрешность редуктора на выходном валу составляет 25 угл. мин.

P/15.00.00.00.00 K3					
Следящий привод возвратно-поступательного движения Схема кинематическая принципиальная					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.	Плотник И.Д.				Масса
Проб.					Масштаб
Т.контр.					Лист
Н.контр.	Архипова К.В.				Листов
Утв.	Михайловская М.Б.				1
МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/15 Группа ИУ1-62					
Копировал					
Формат А2					