

Р/15.4.101.00.00 СБ


А–А (2,5:1)

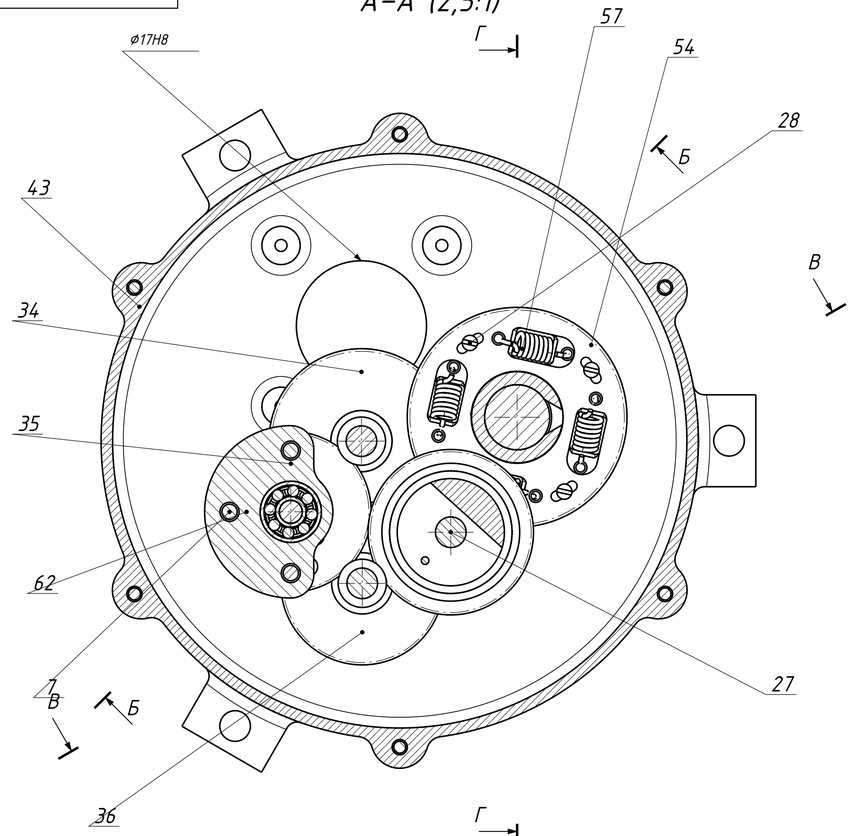


Б–Б (2,5:1)

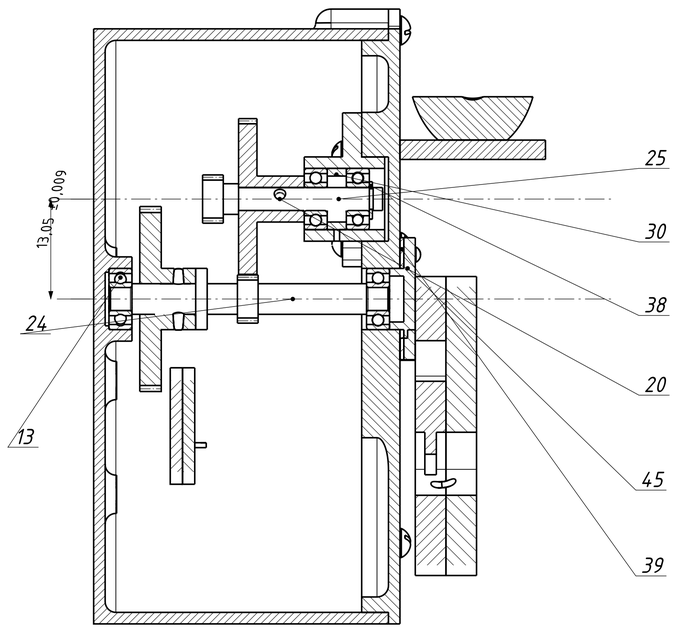



В–В (2,5:1)

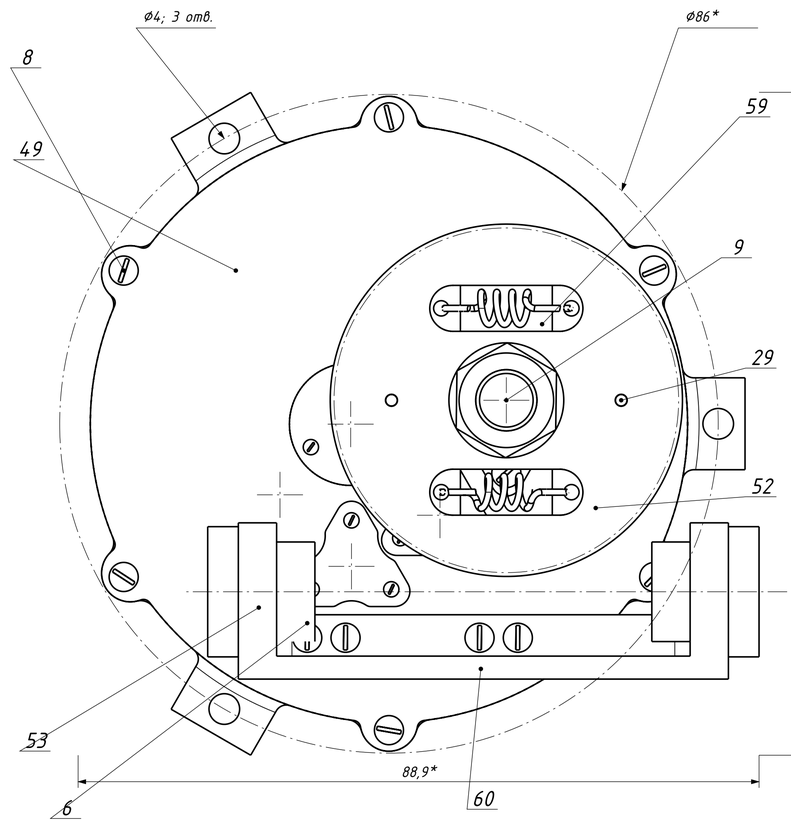

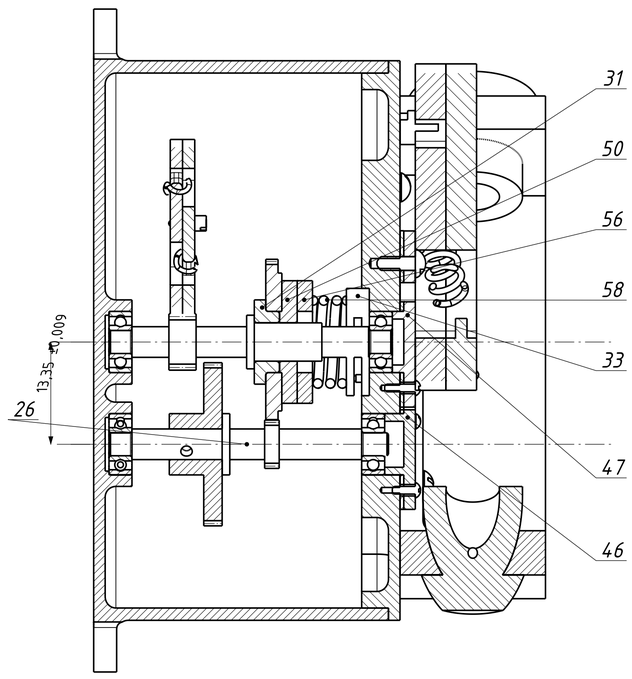

Г–Г (2,5:1)

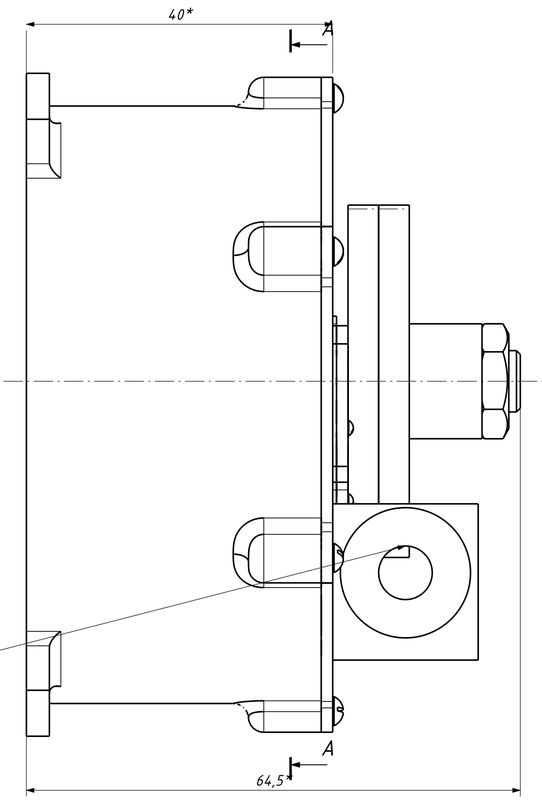

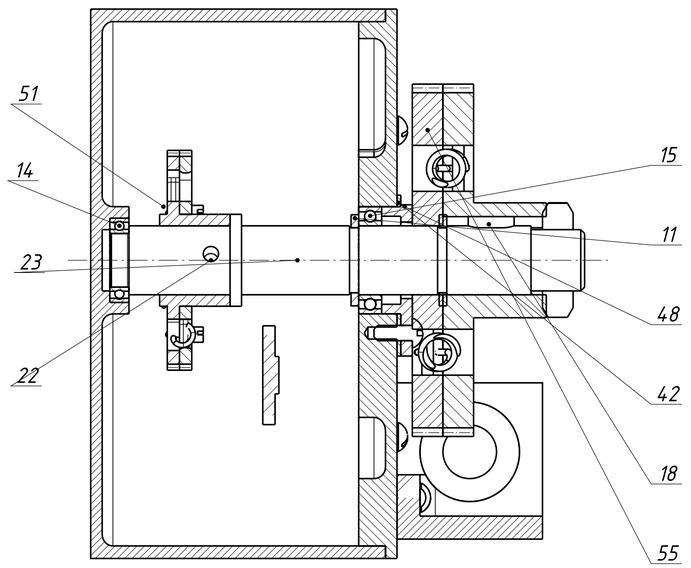

1. * Размеры для справок.
2. Точность зубчатых передач: степень 6, вид сопряжения Н.
3. Погрешность редуктора на выходном валу – не более 30'.
4. Межосевое расстояние валов поз. 25 и 26 – 13,2 ±0,009 мм.
5. Межосевое расстояние валов поз. 27 и 23 – 17,325 ±0,009 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р/15.4.101.00.00 СБ			
Разраб.		Пилотник И.Д.			Редуктор	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Богословский М.Н.			Сборочный чертеж			2,5:1
Т.контр.		Шутов В.А.				Лист	Листов	1
Н.контр.		Архипова К.В.						
Утв.		Михайловская М.Б.						

Формат А1