
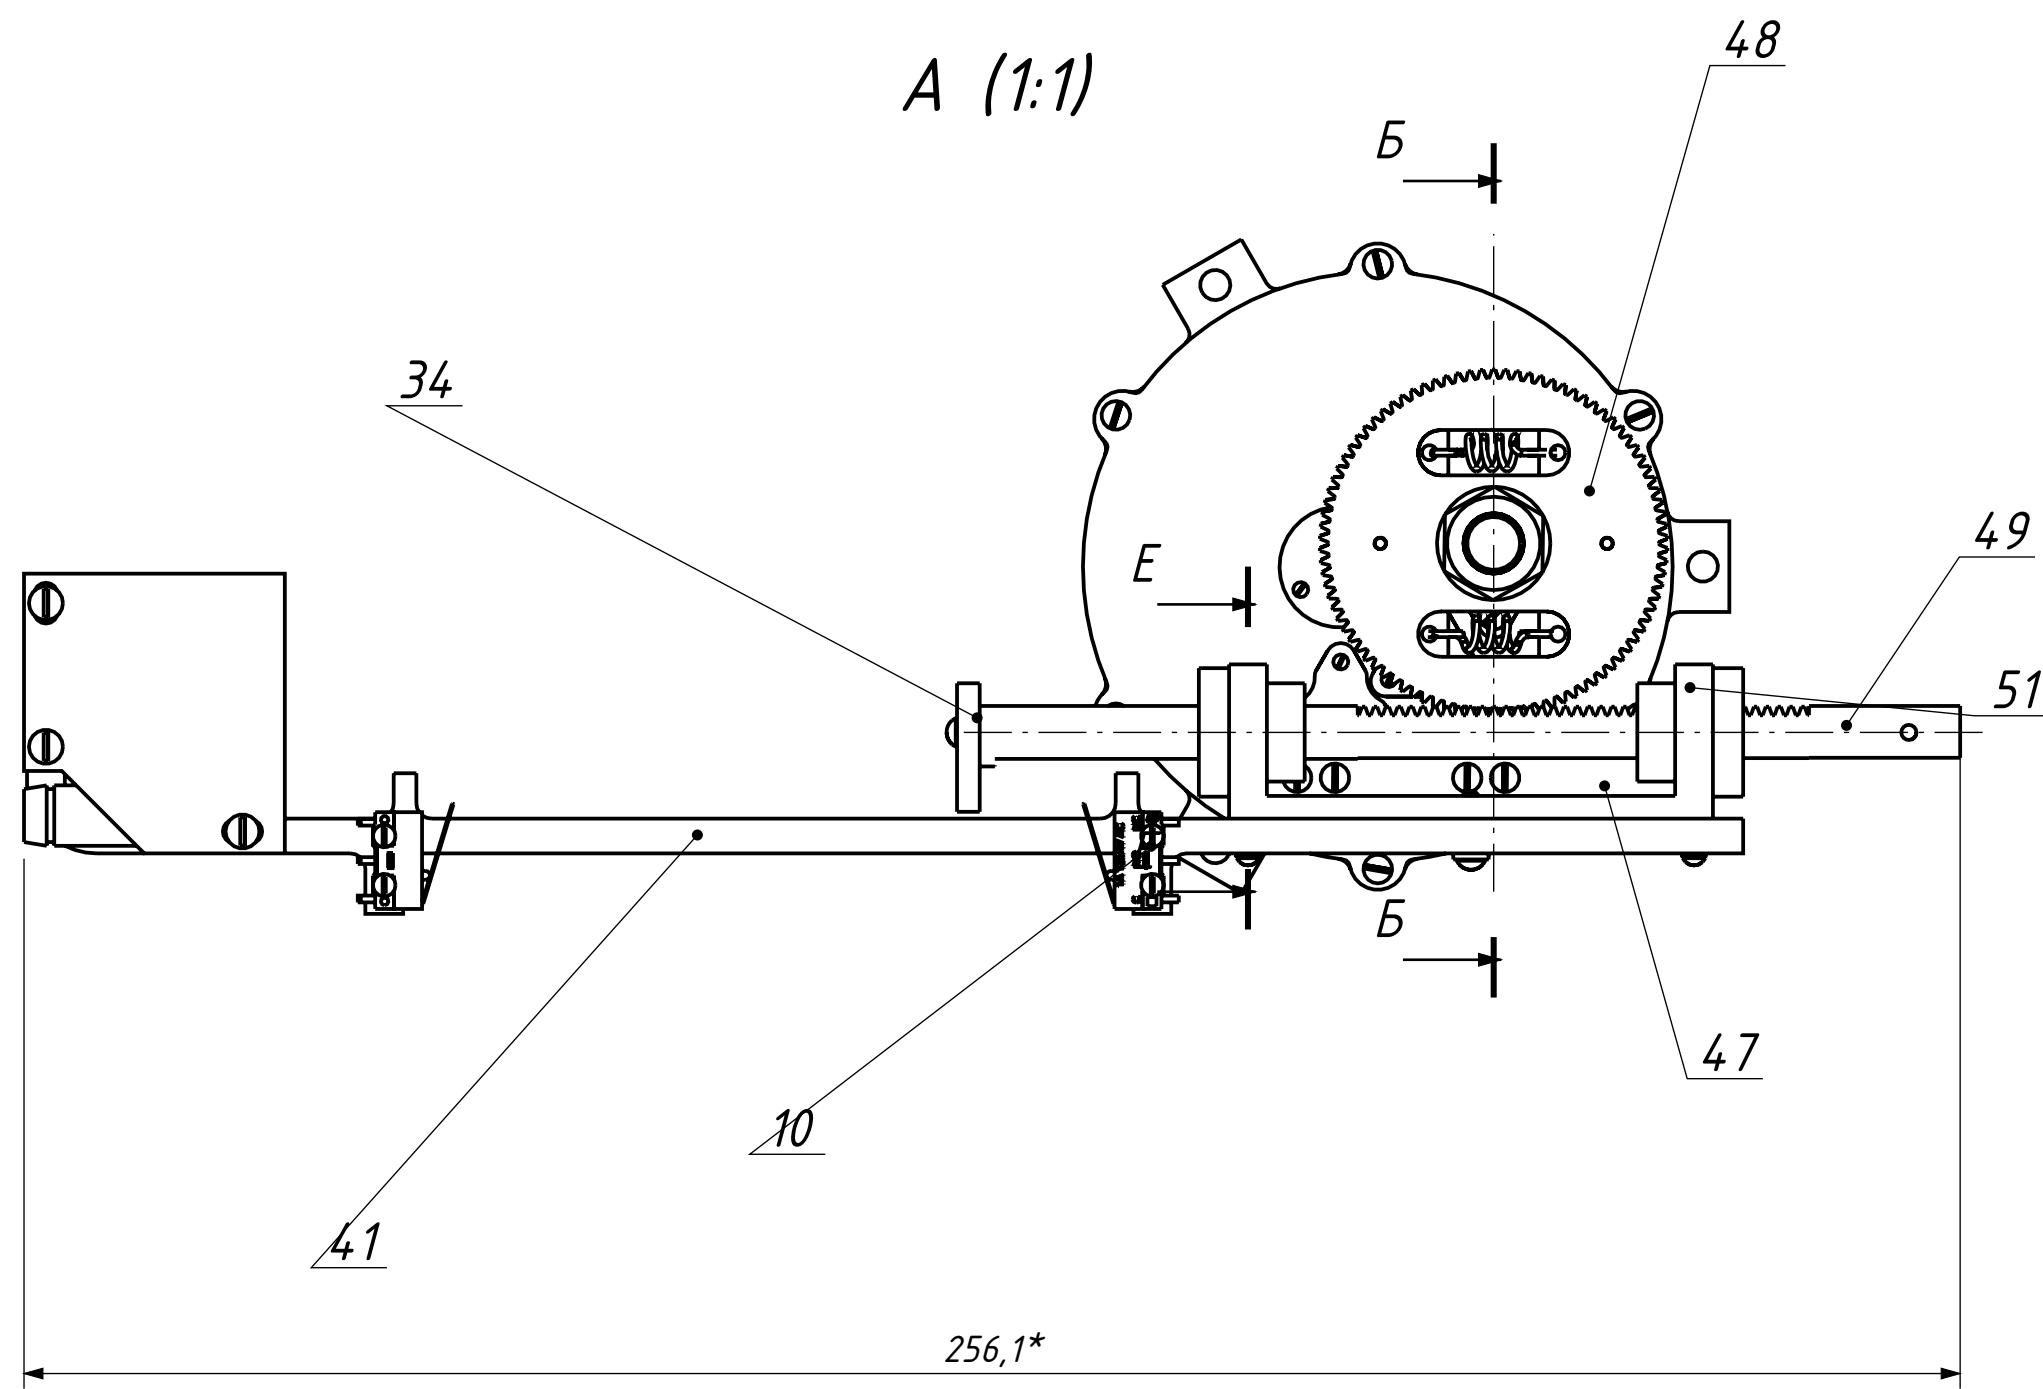
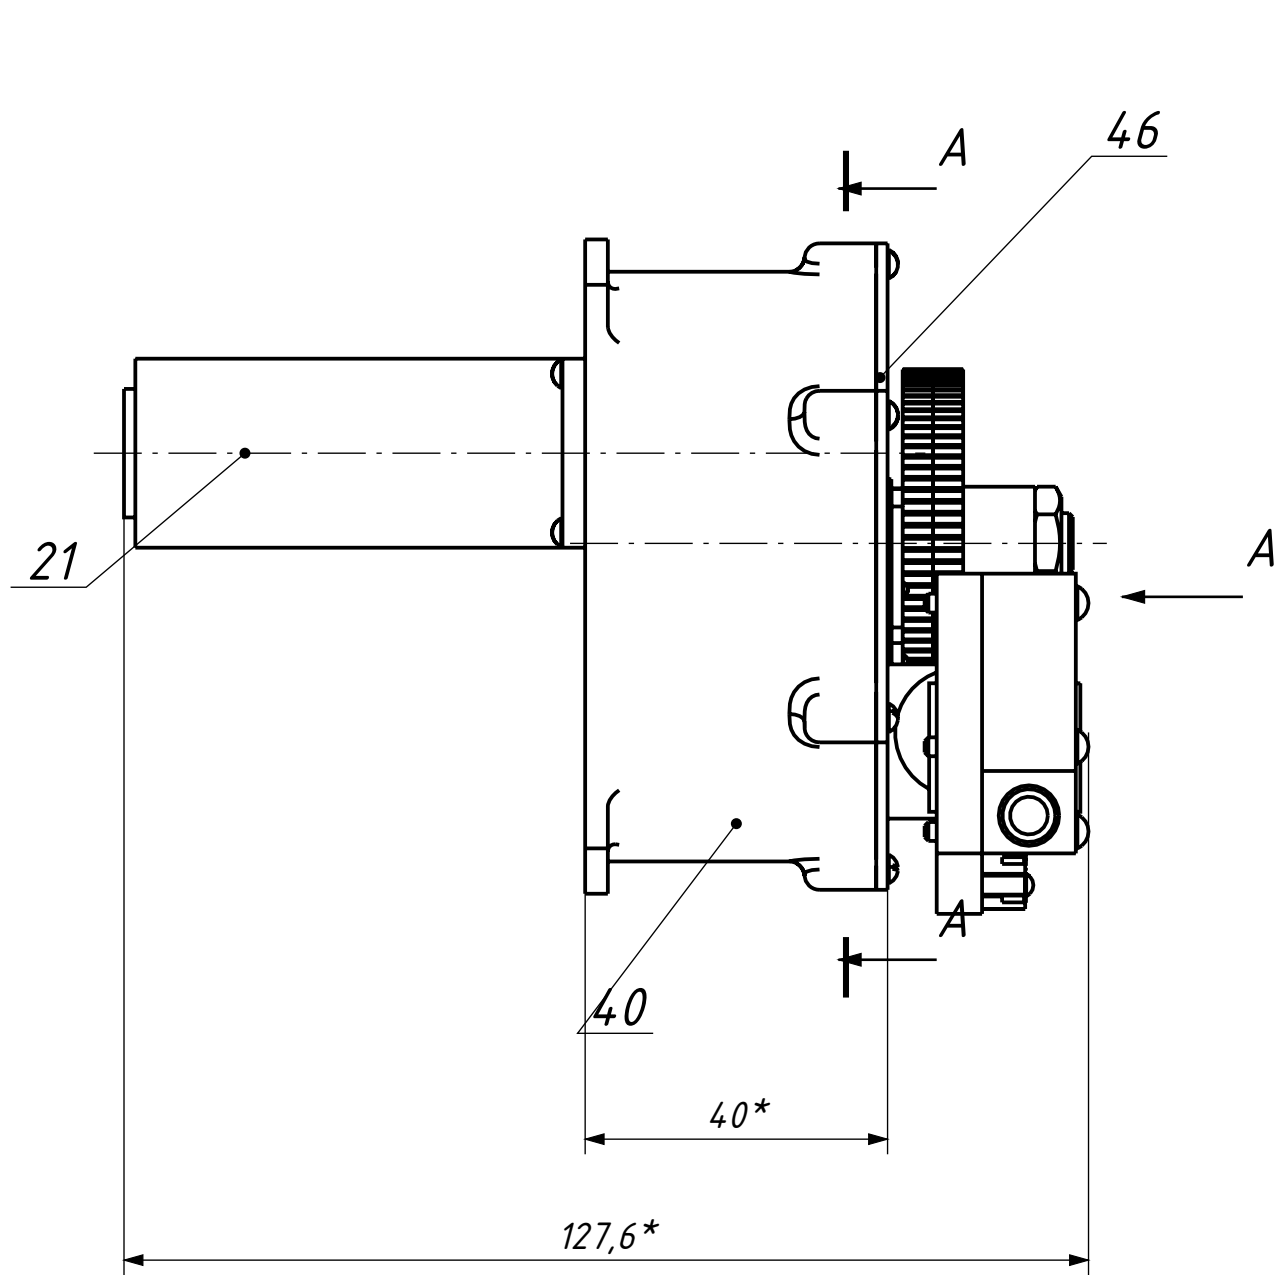
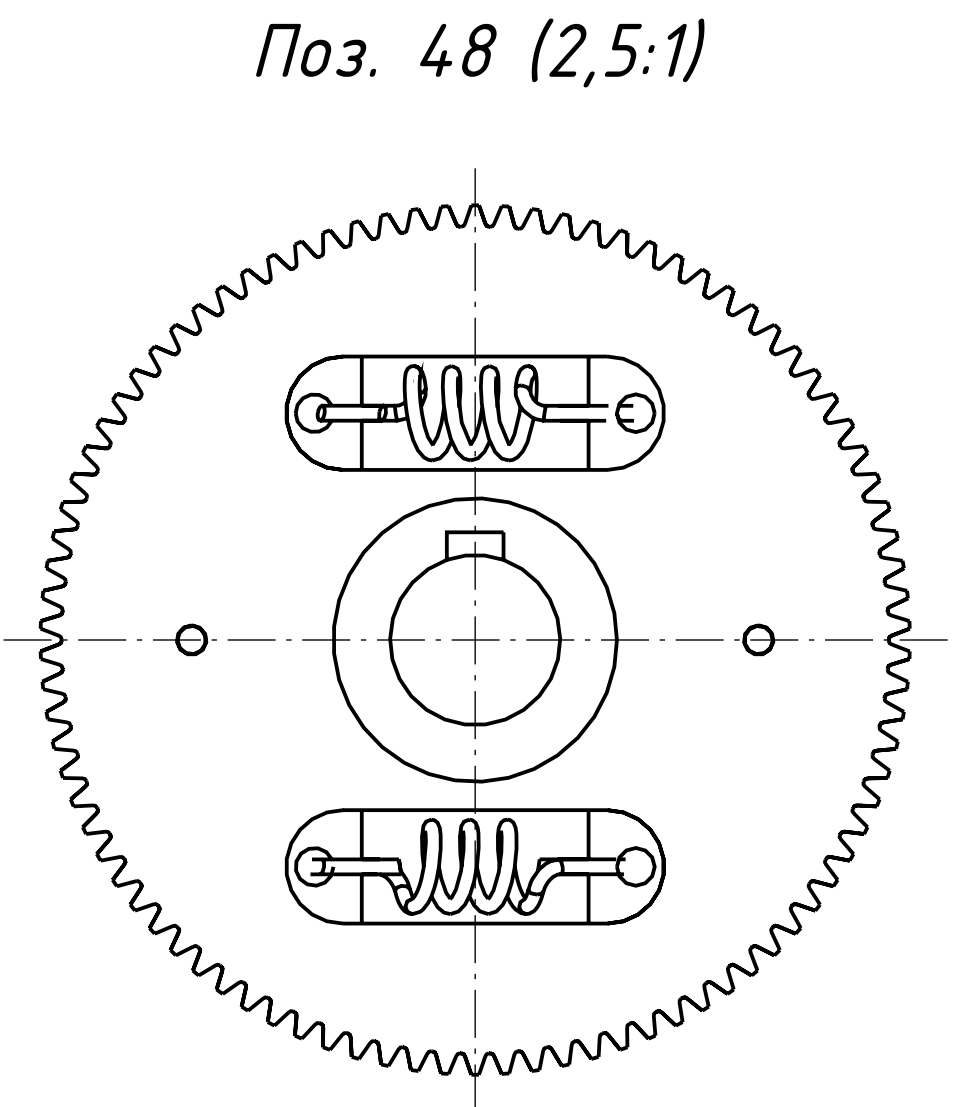
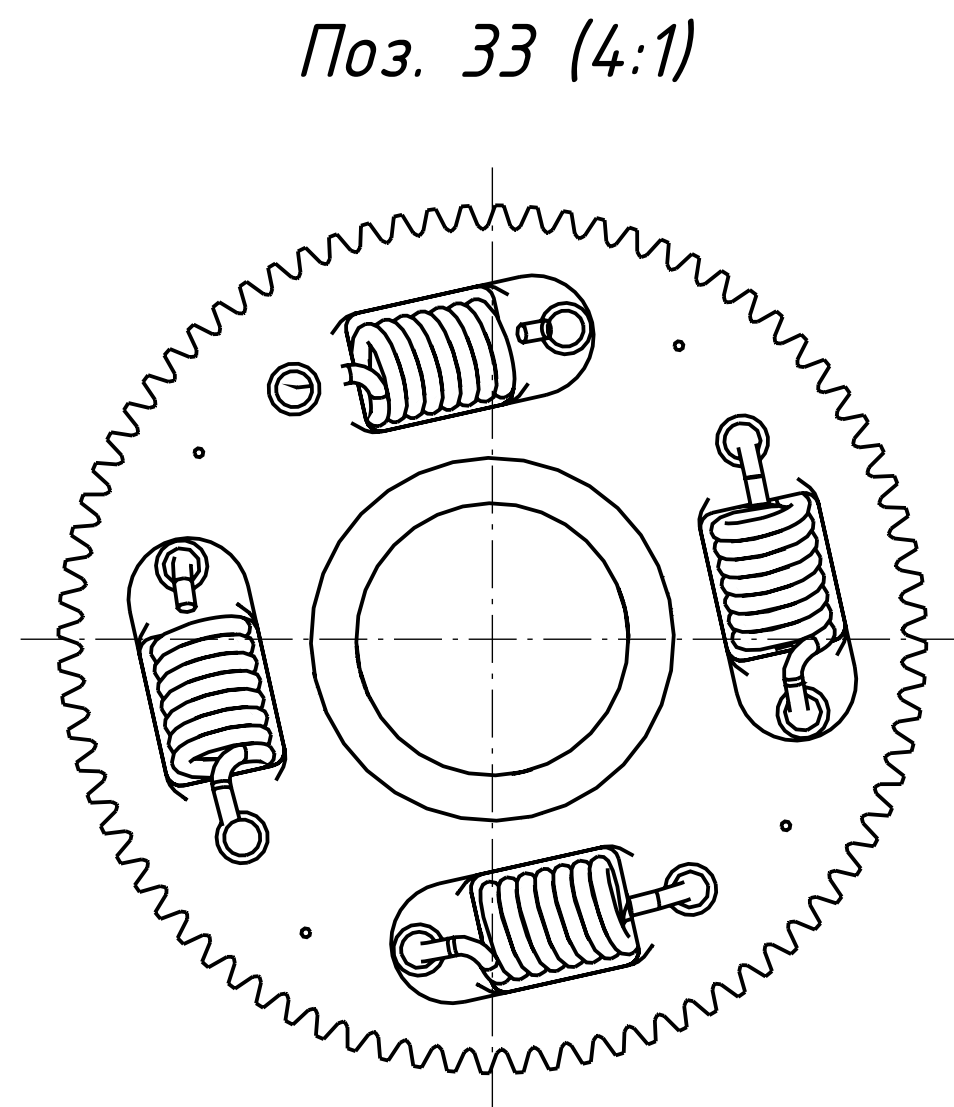
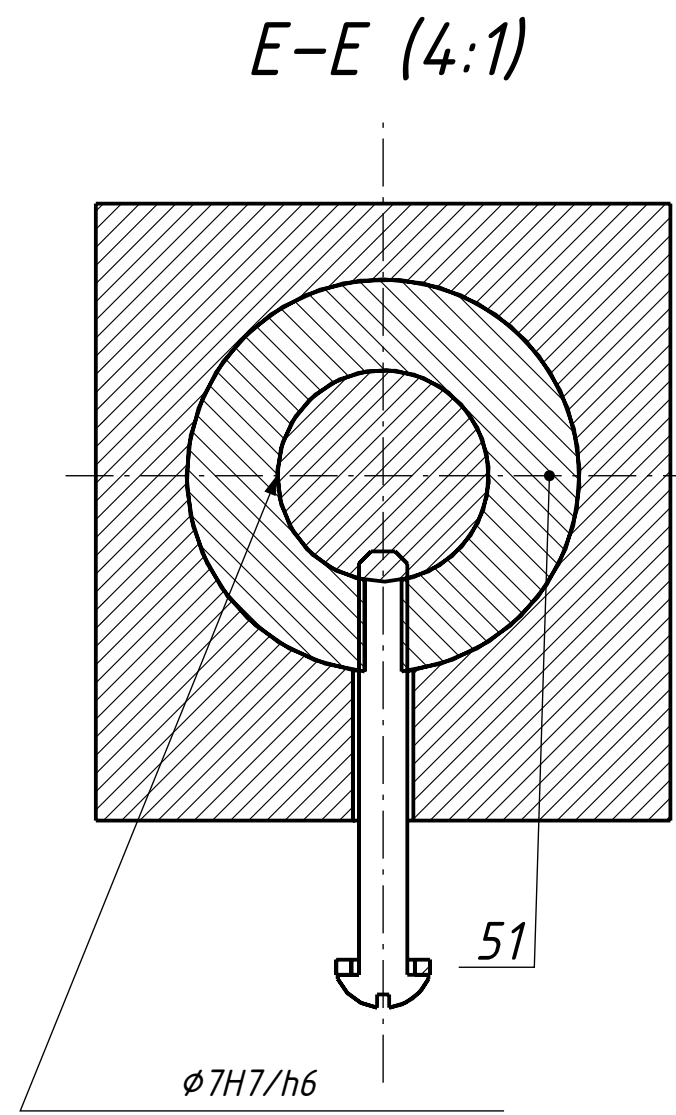
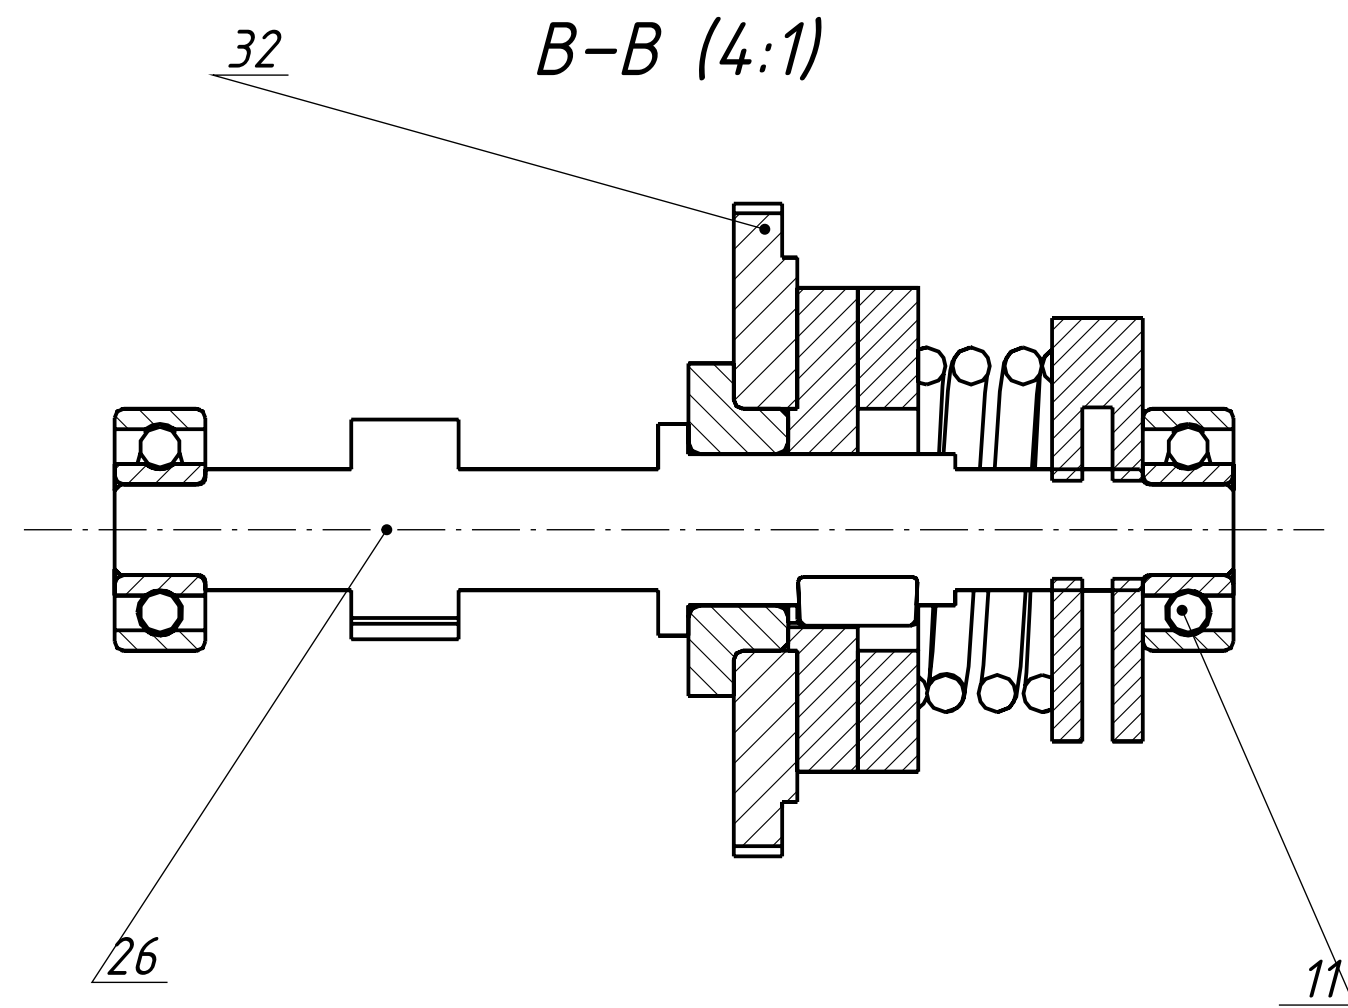
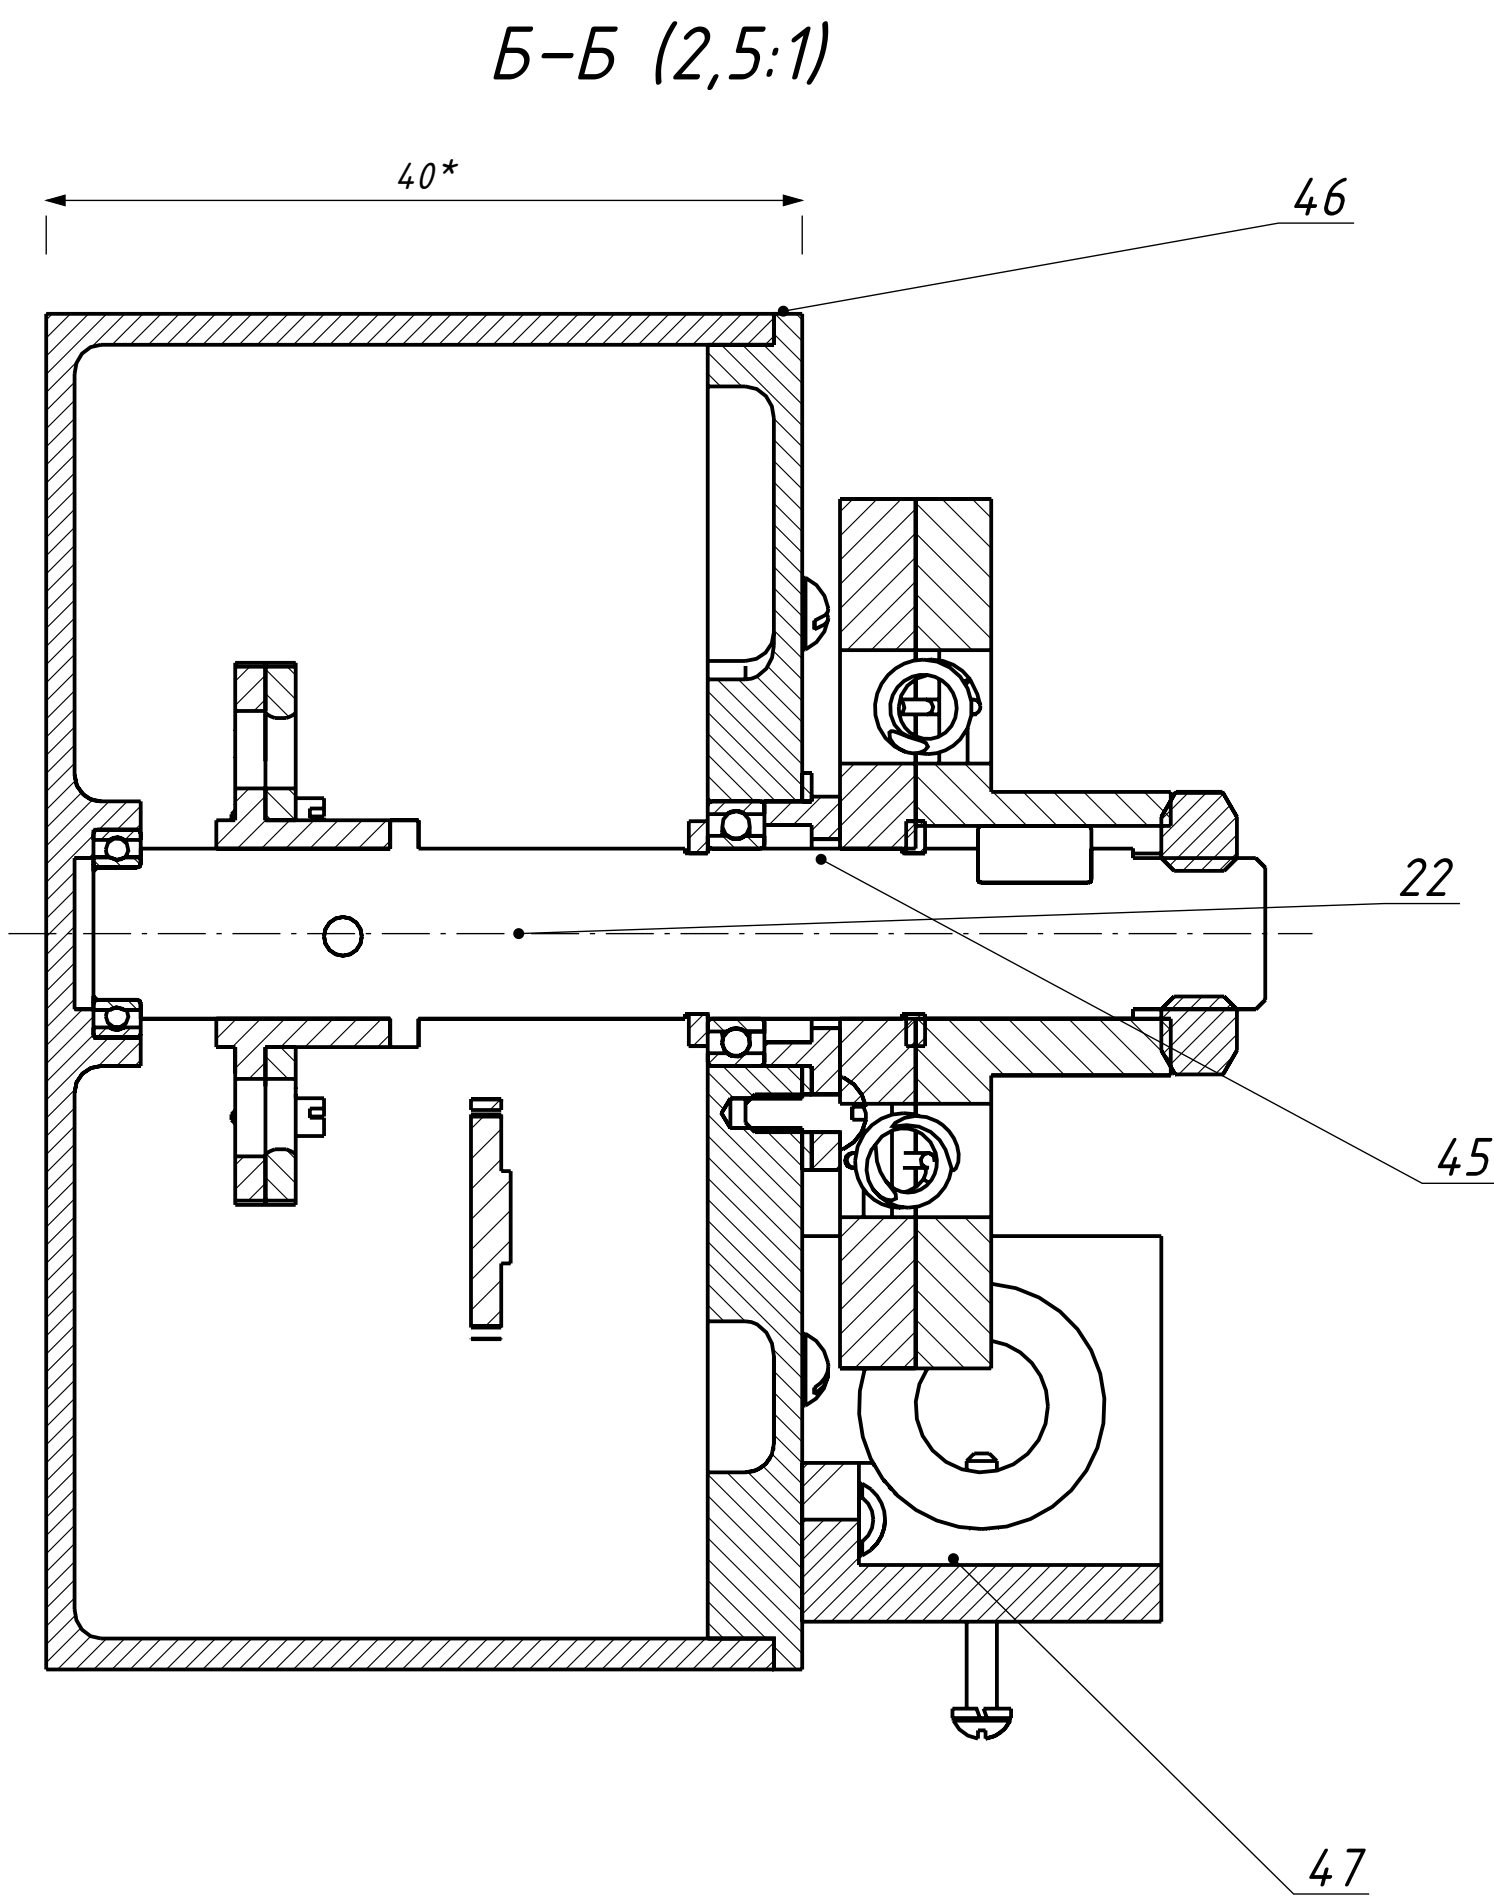


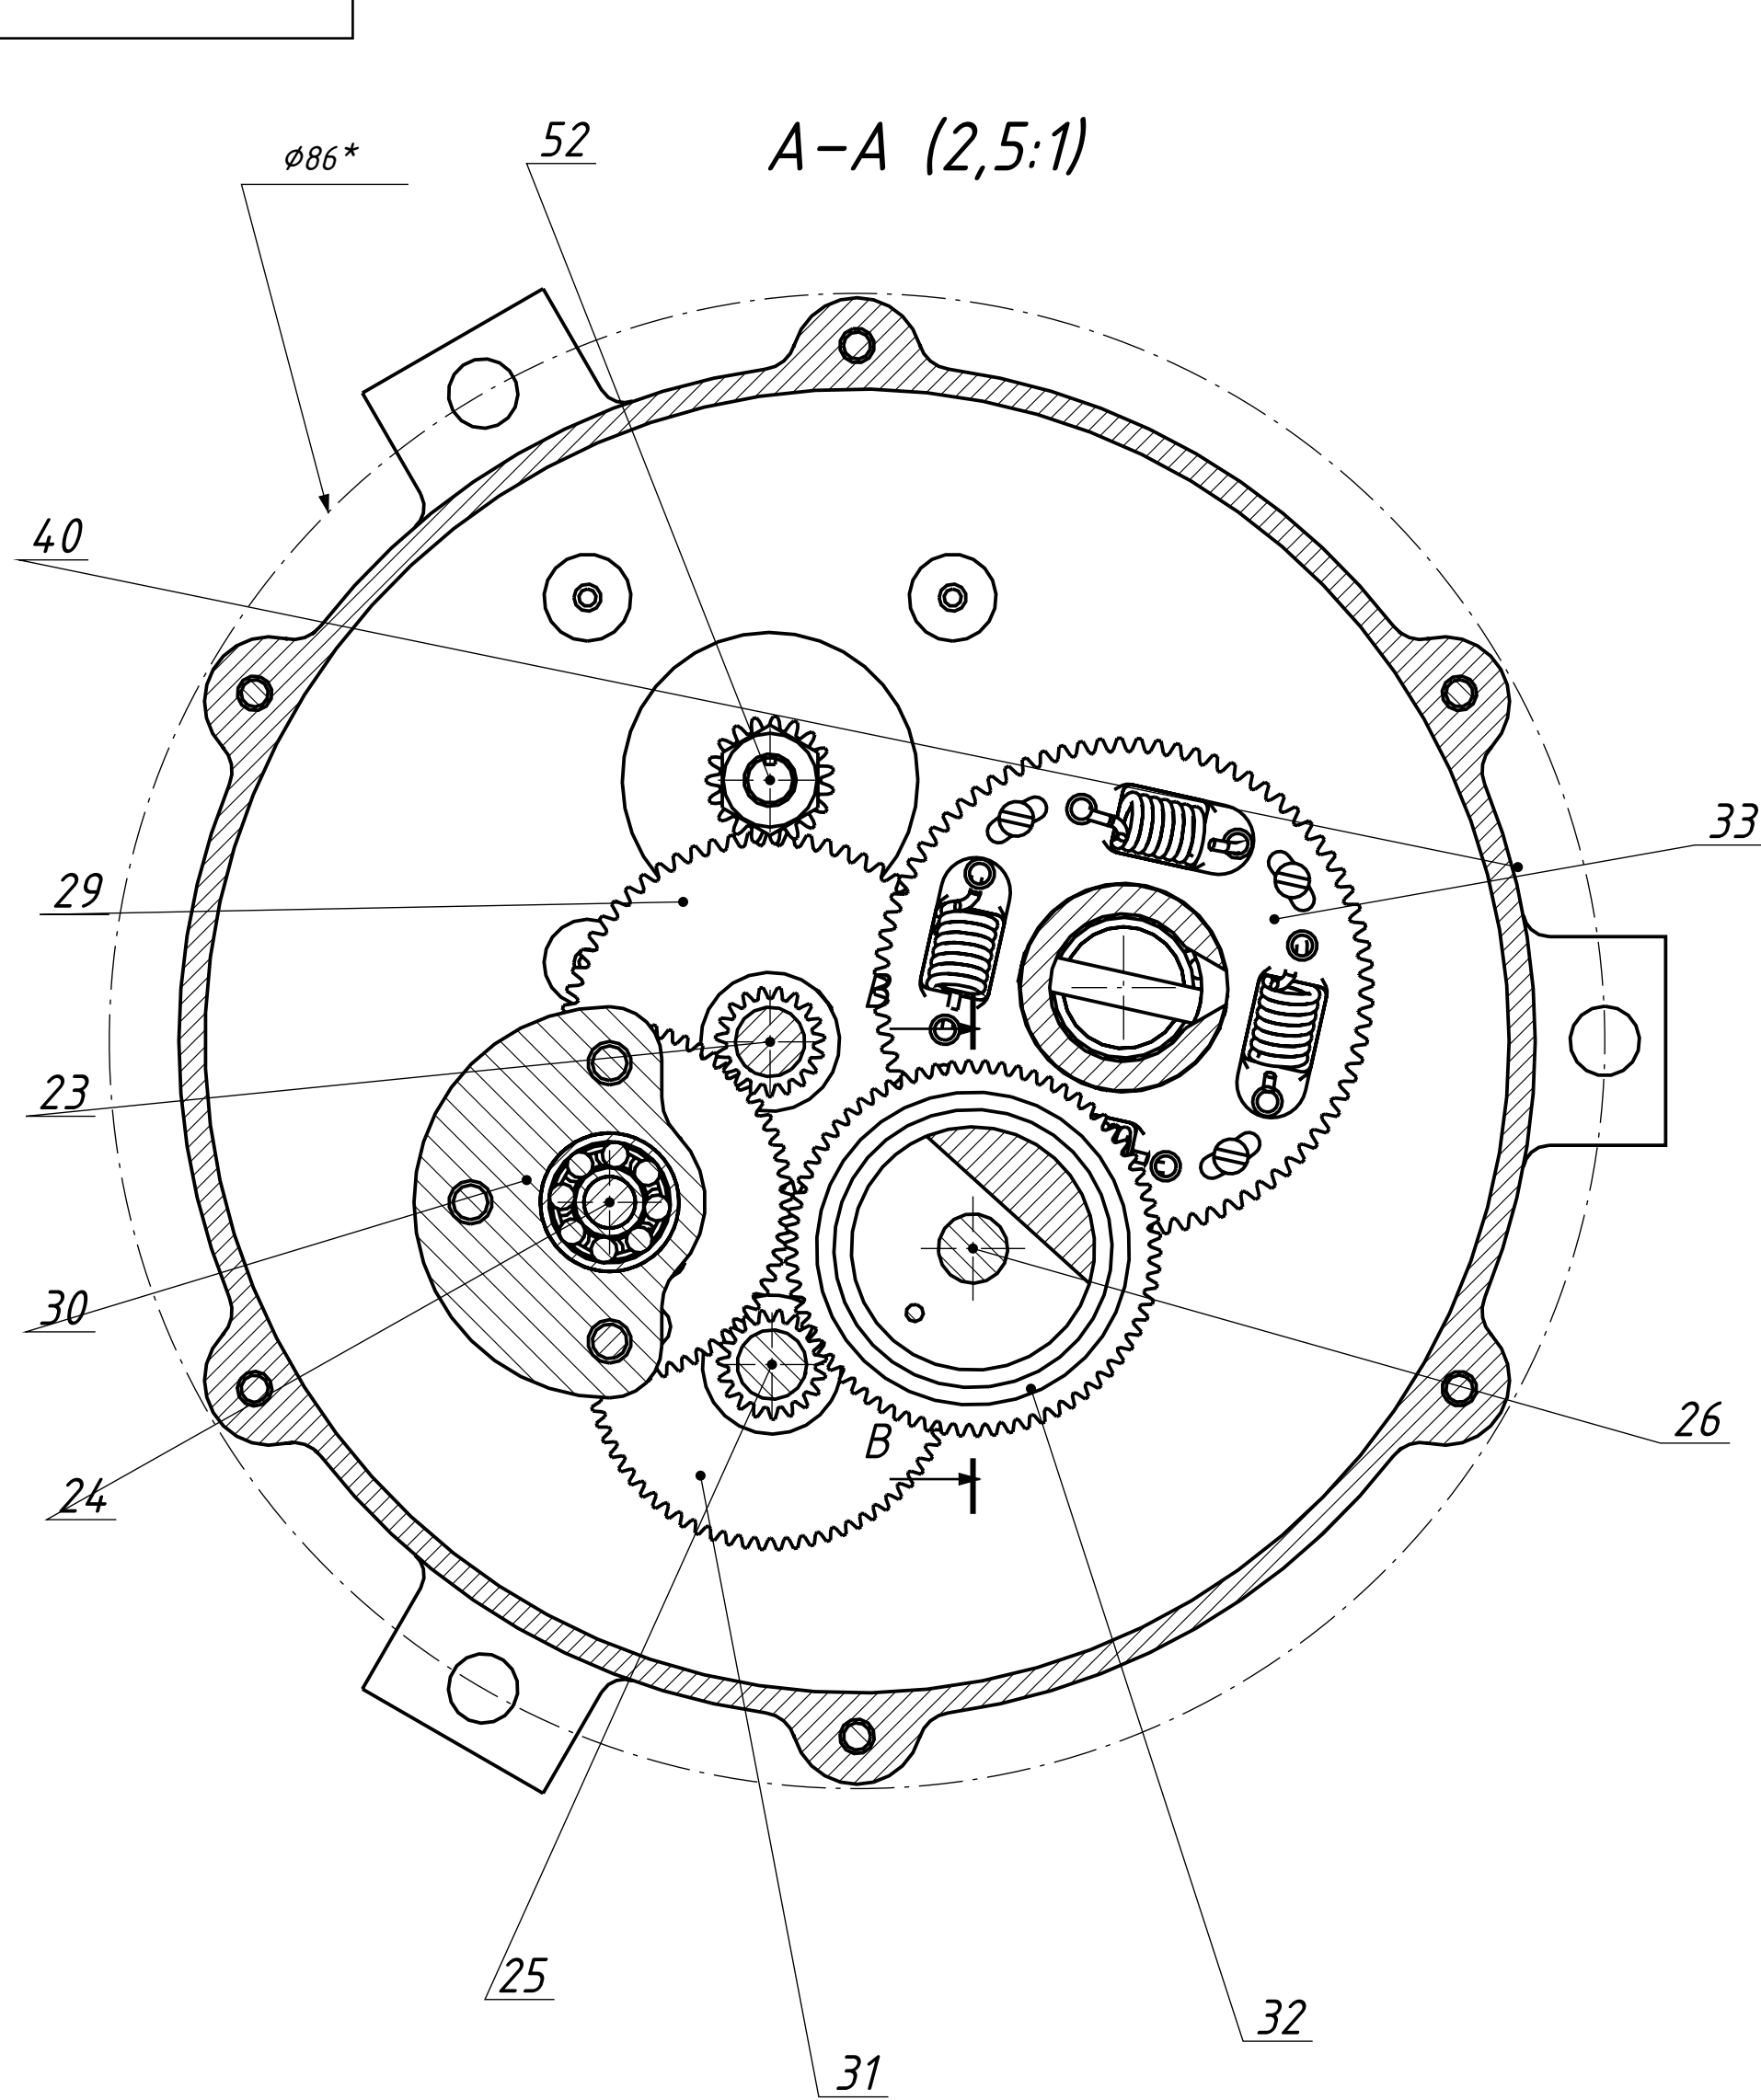

Технические требования

- * Размеры для справок.
- Номера позиций — по существующей таблице составных частей (ТСЧ).
- Посадка рейки в опорах скольжения $\Phi 7H7/h6$.
- Муфта на разрезе B-B и колеса поз. 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене — 8 Н.
Скорость выходного звена — 0,03 м/с.
Перемещаемая масса — 1 кг.
Ход выходного звена — 60 мм.
Напряжение питания двигателя — 27 В.

Изм./Лист				Р/15.4.1.00.00.00 ВО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения		
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.							
					Чертеж общего вида		
					Лист 1	Листов 1	1:1
					МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/15		