
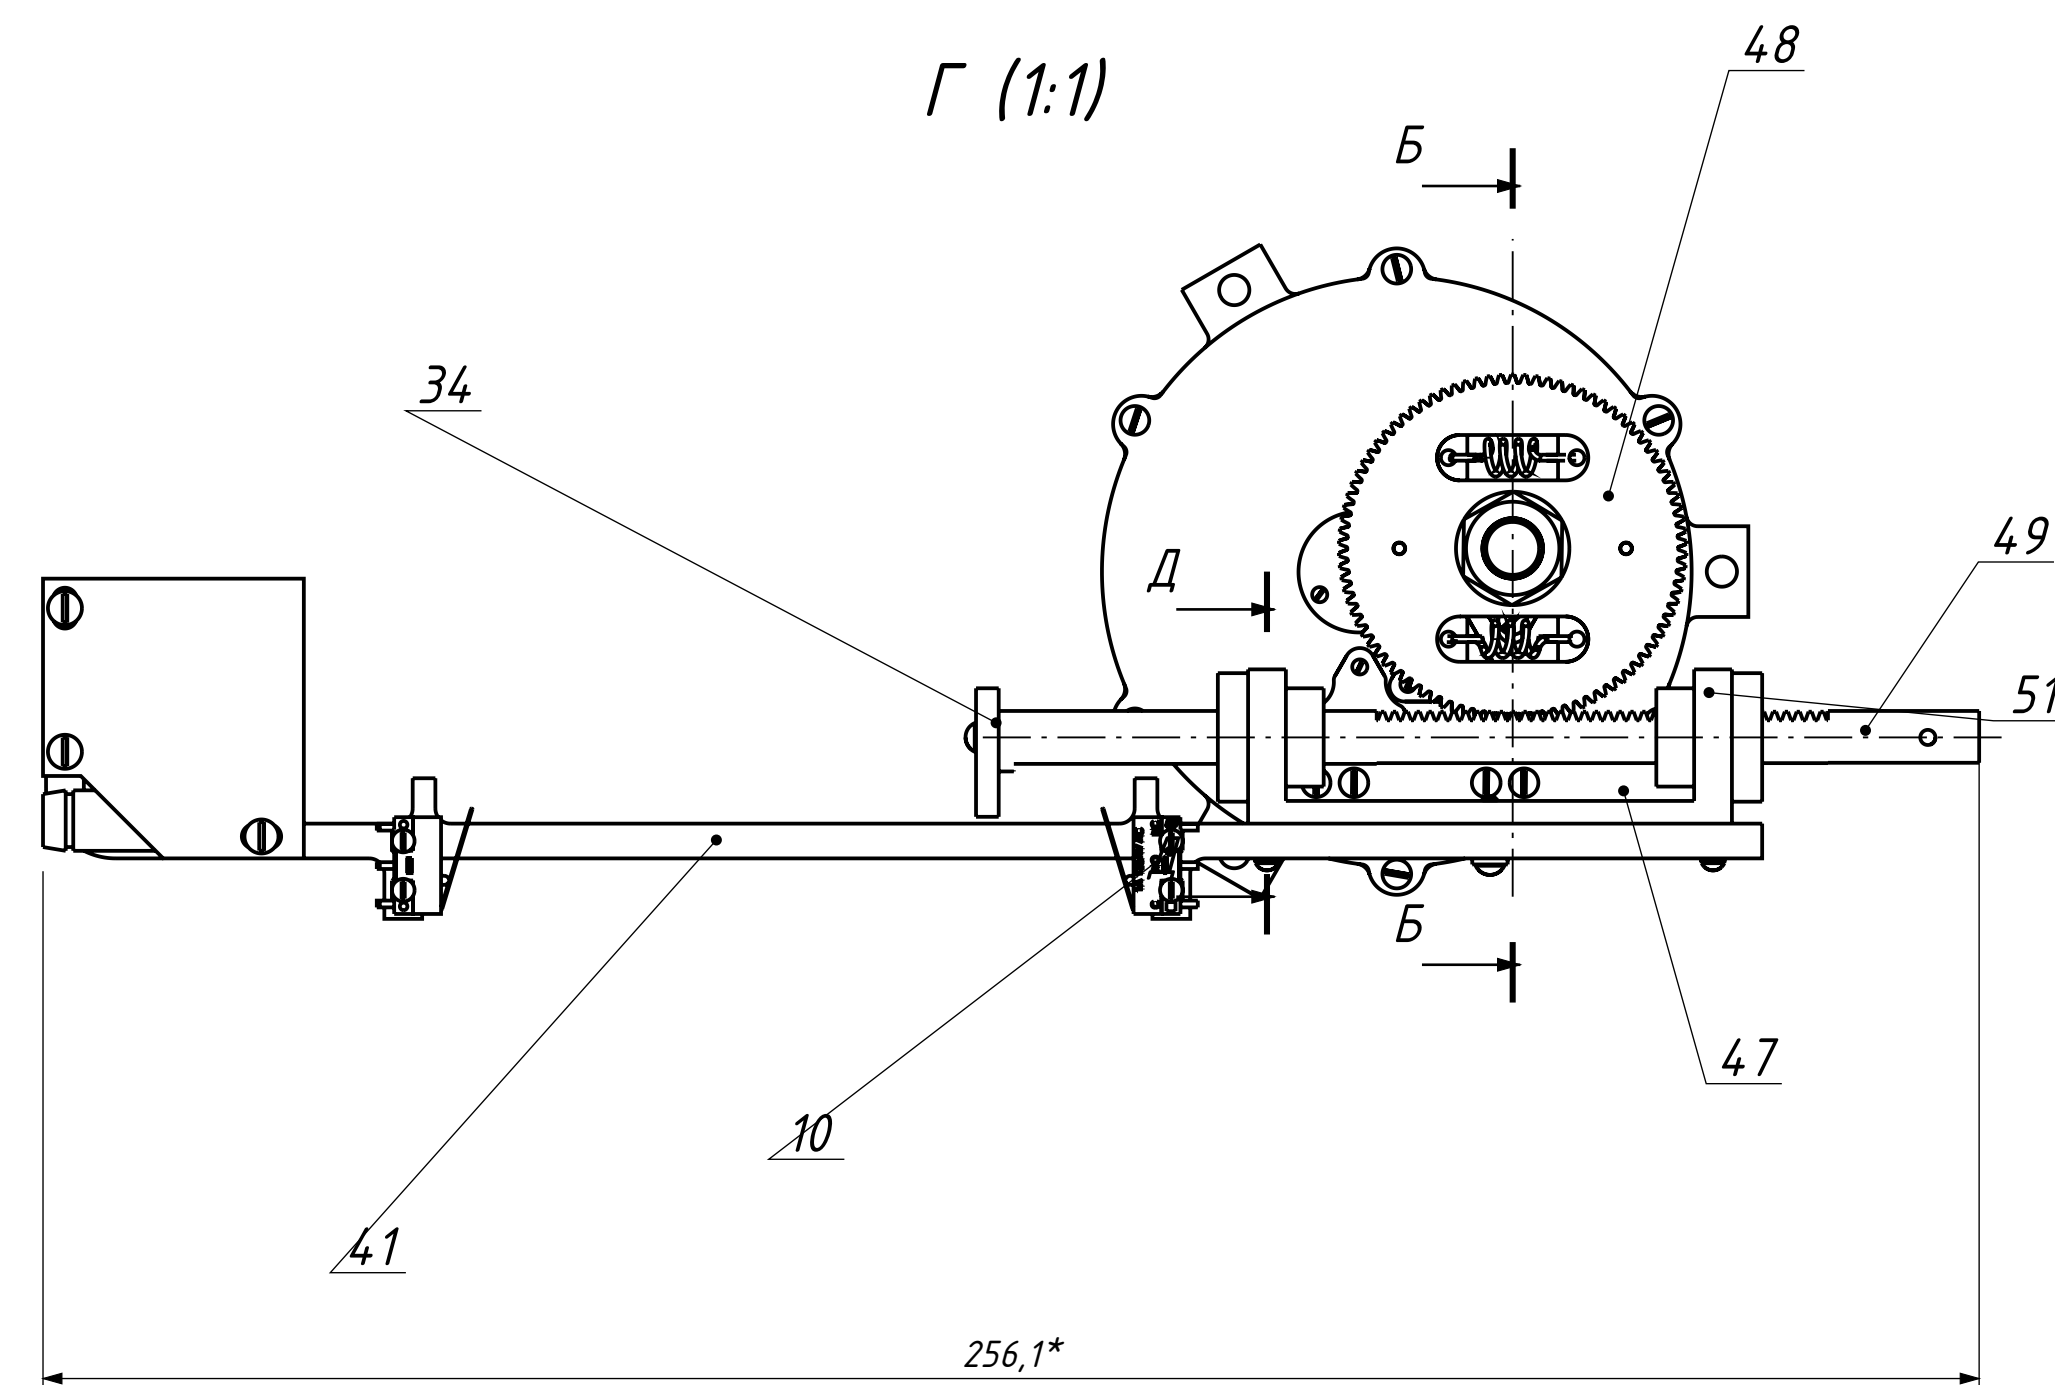
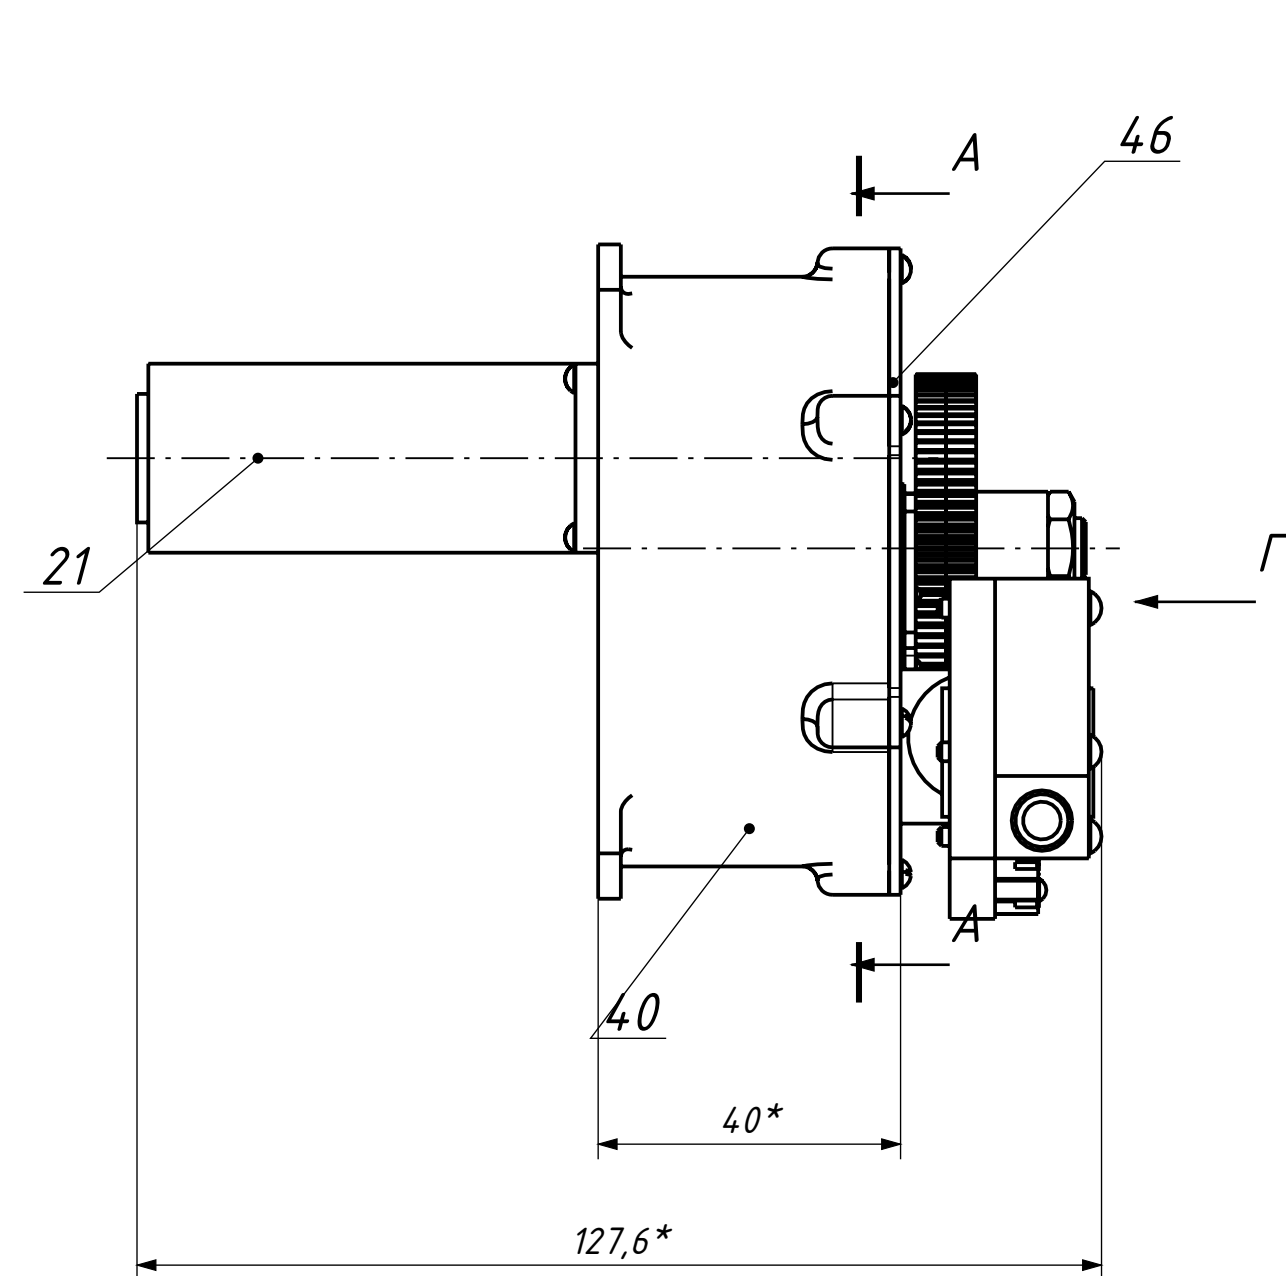
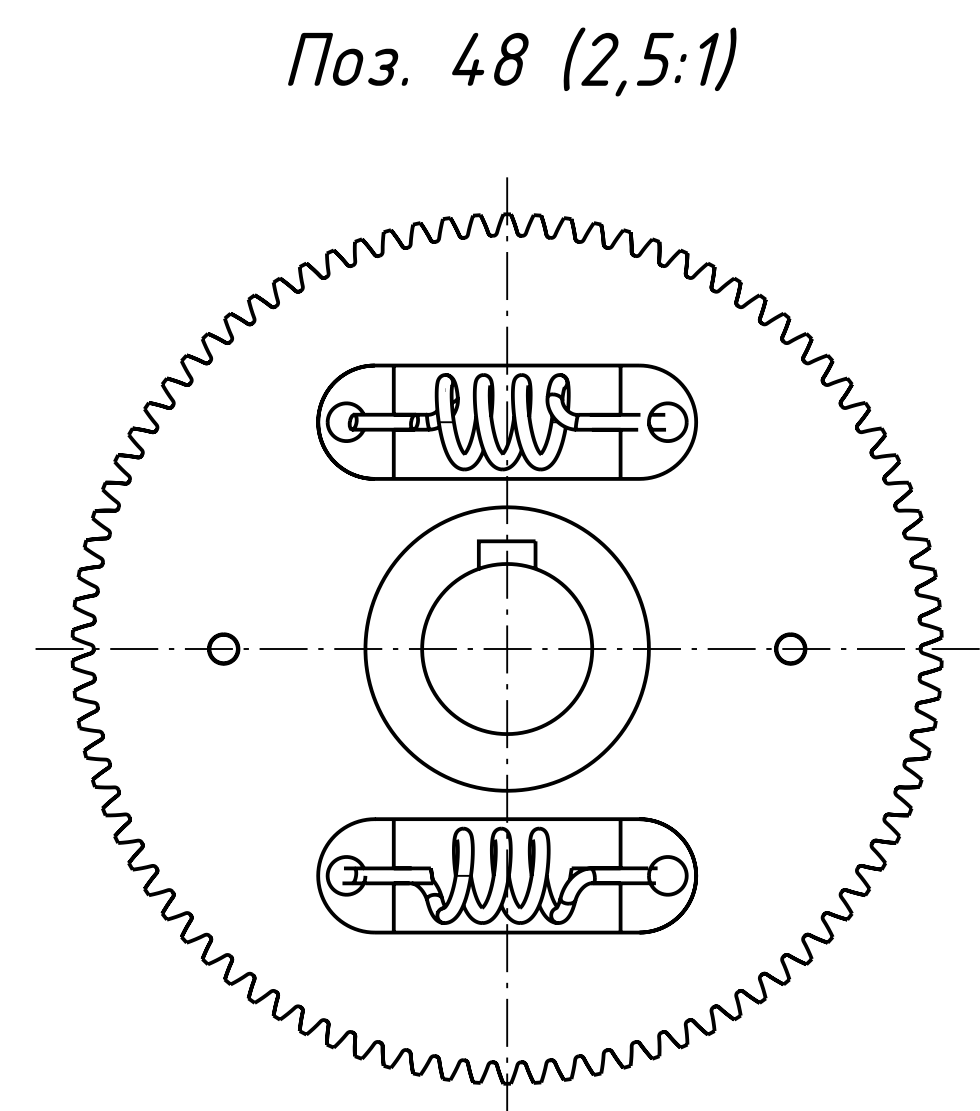
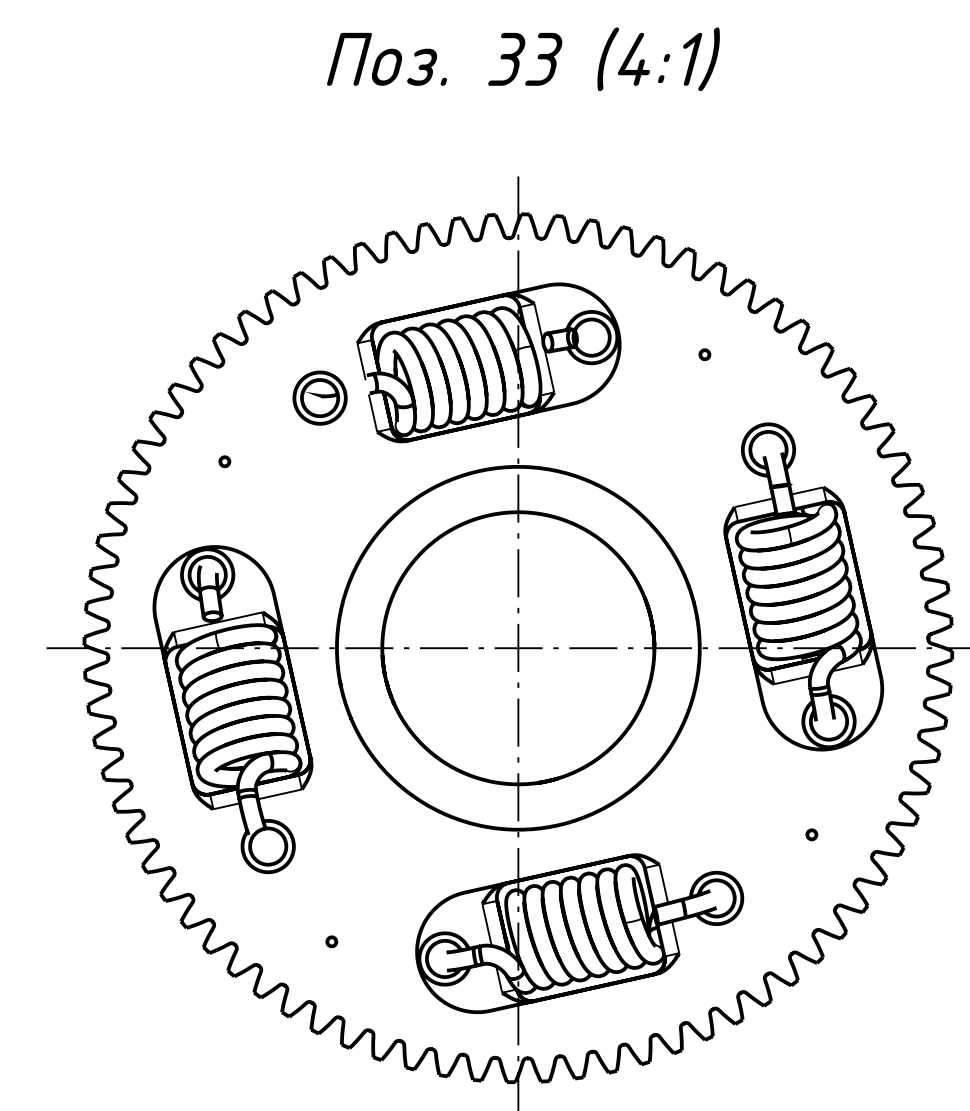
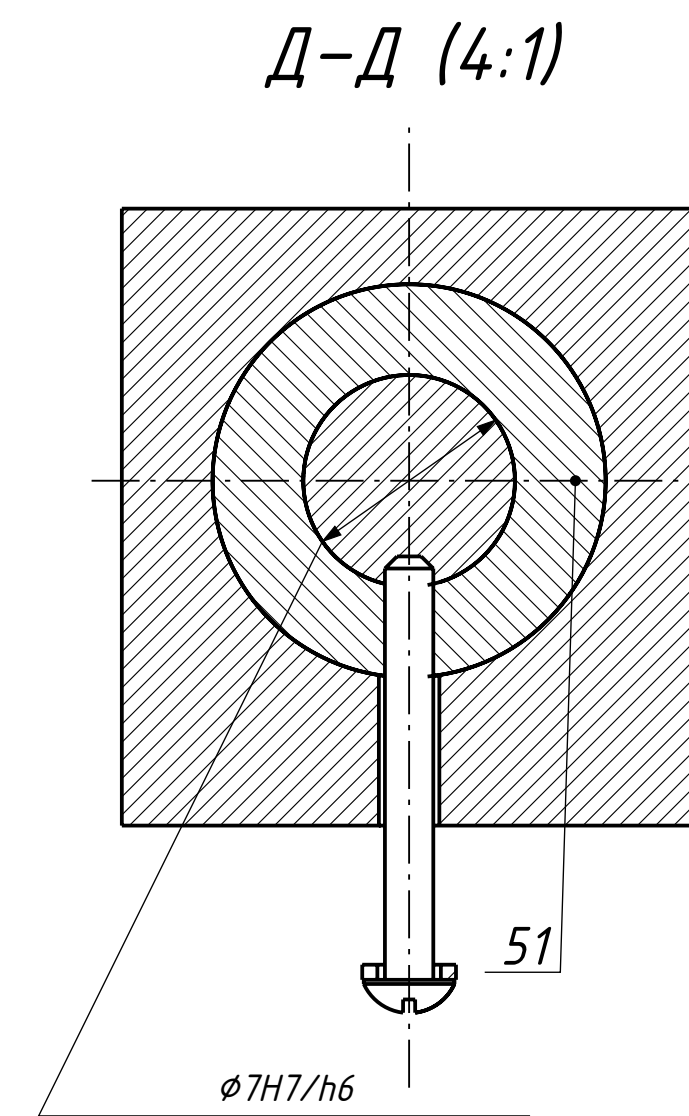
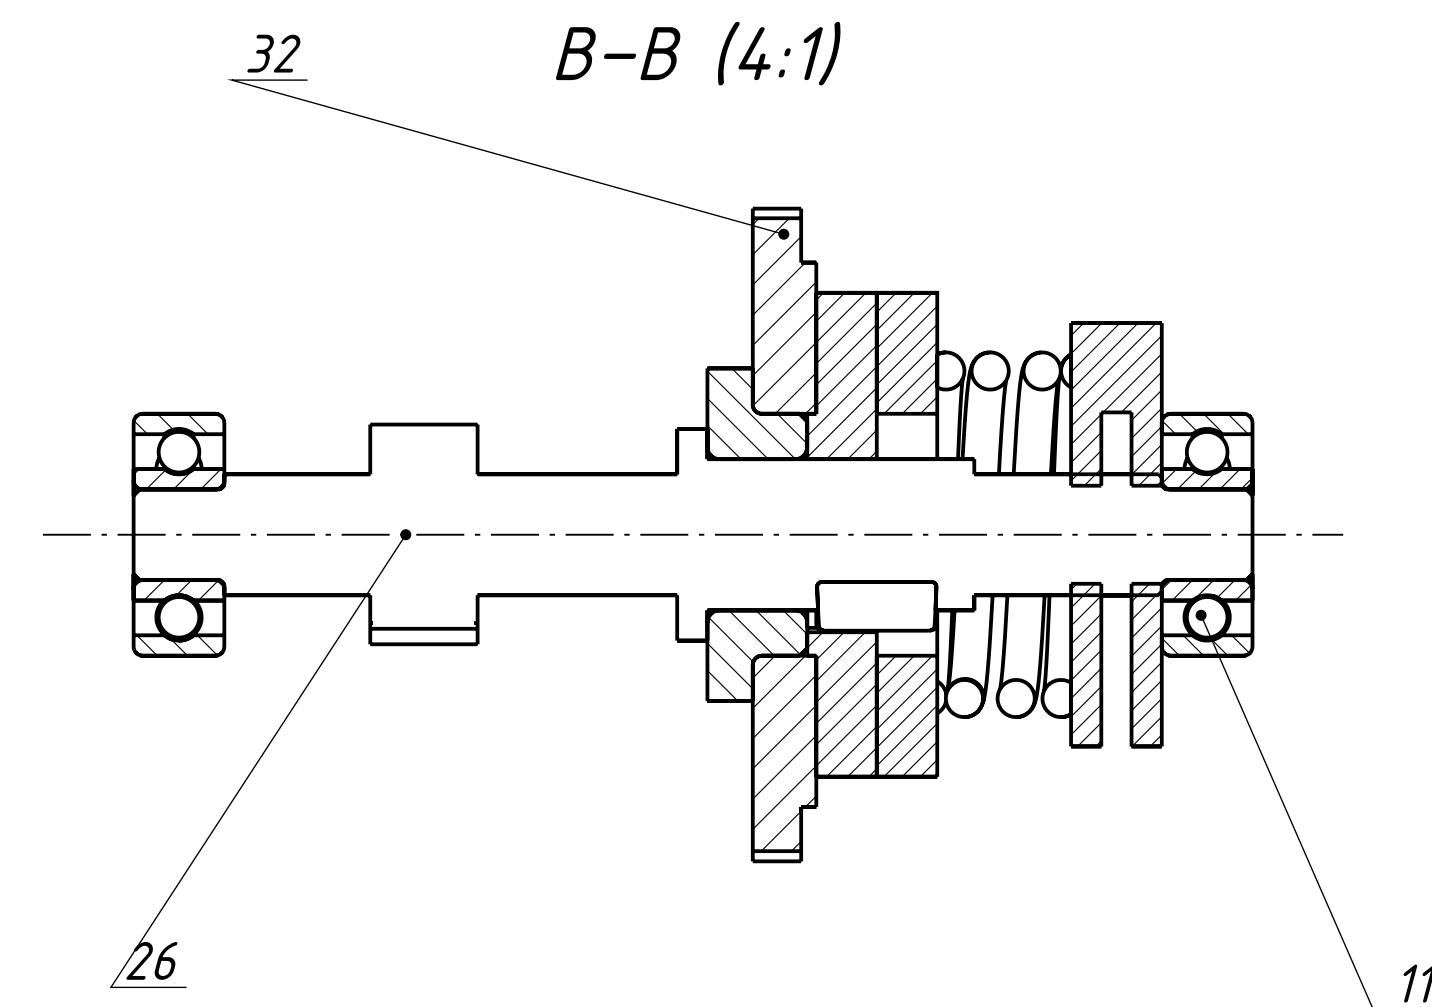
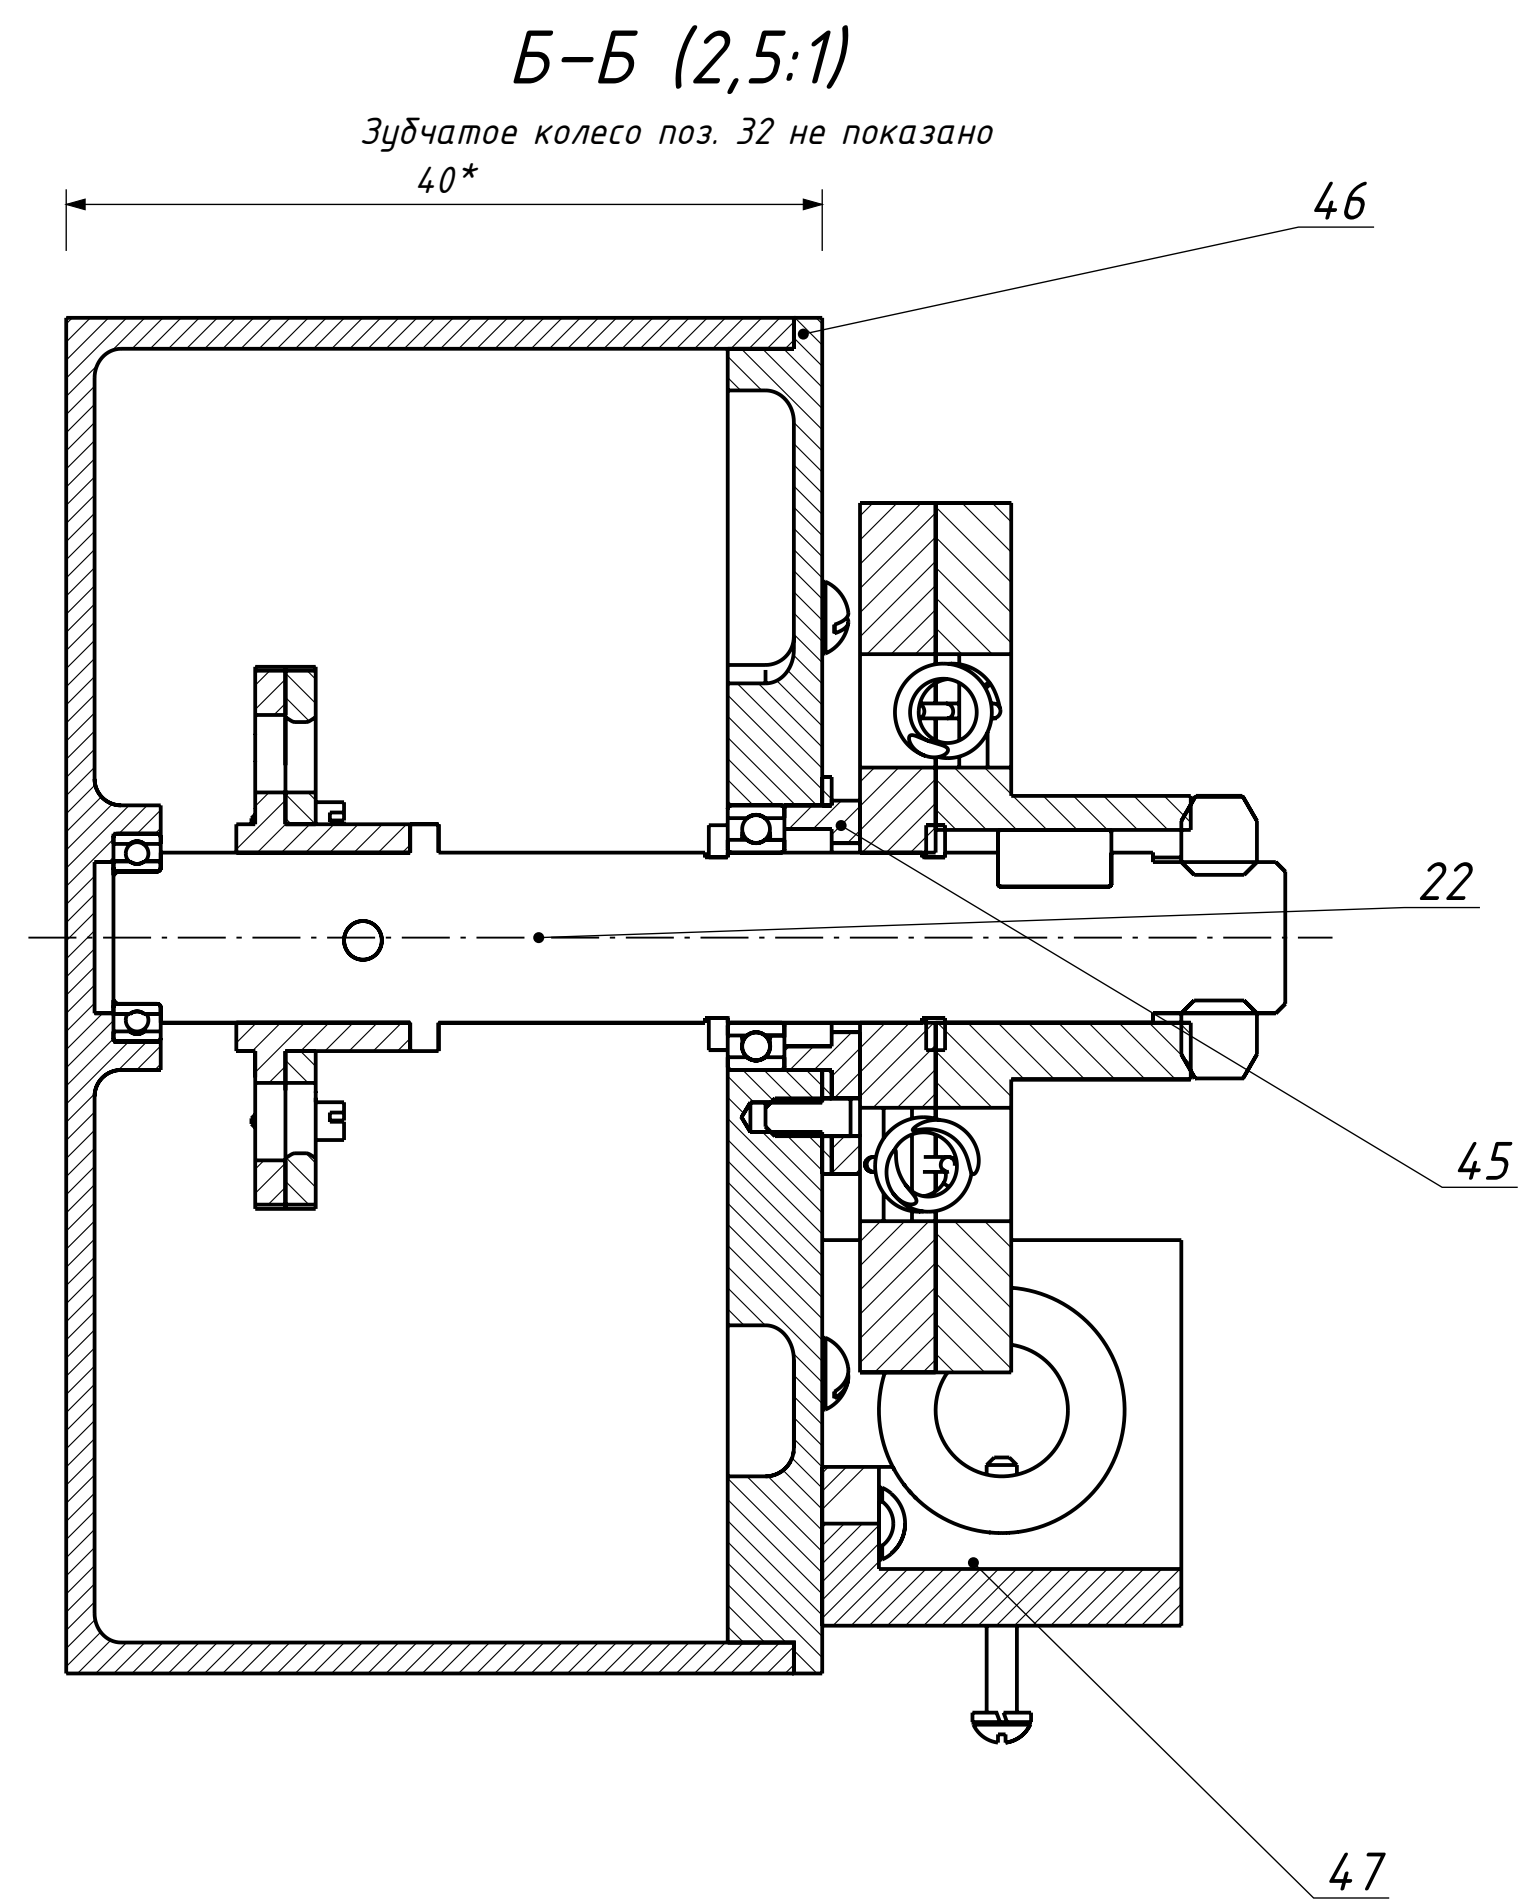


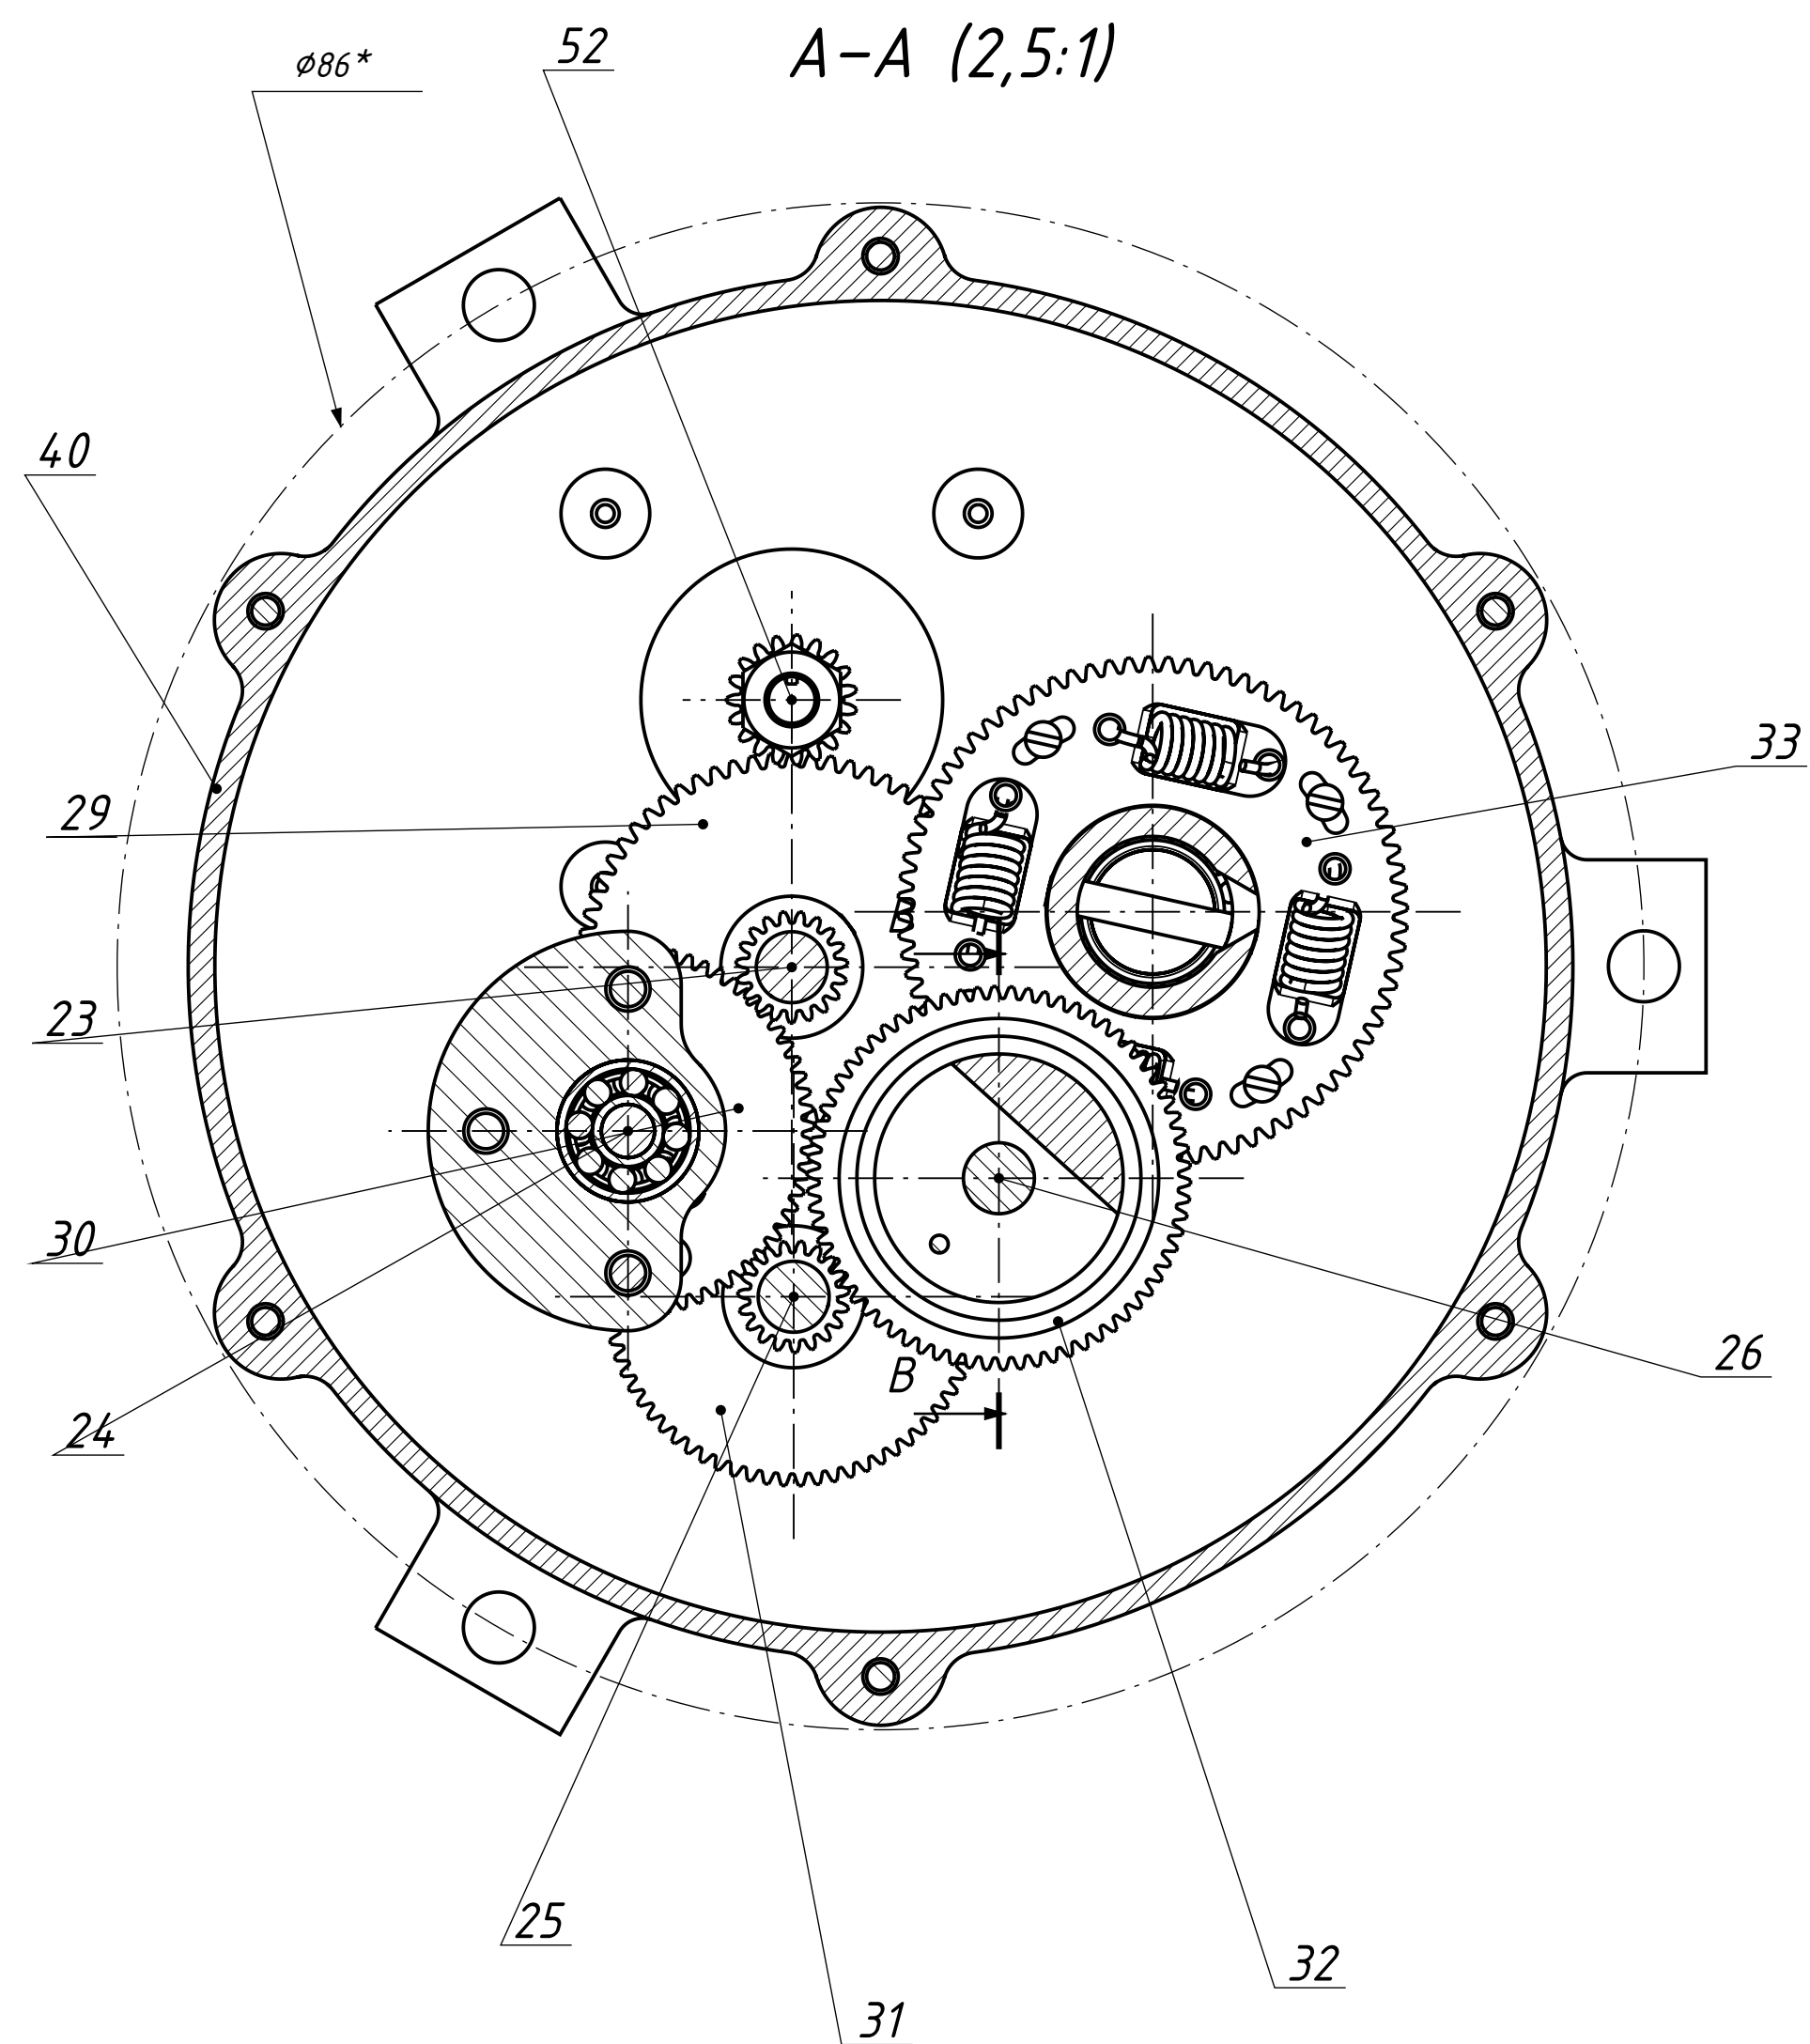

Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. Номера позиций – по существующей таблице составных частей (ТСЧ).
3. Посадка рейки в опорах скольжения $\phi 7H7/h6$.
4. Муфта на разрезе В-В и колеса поз. 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене – 8 Н.
Скорость выходного звена – 0,03 м/с.
Перемещаемая масса – 1 кг.
Ход выходного звена – 60 мм.
Напряжение питания двигателя – 27 В.

						<i>P/15.4.100.00.00 BO</i>			
<i>Изм</i>	<i>Лист</i>		<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дата</i>	<i>Следящий привод возвратно-поступательного движения Чертеж общего вида</i>	<i>Лит</i>	<i>Масса</i>	<i>Максимум</i>
<i>Разраб</i>			<i>Литовских ИД</i>					<i>0,85</i>	<i>11</i>
<i>Проб</i>			<i>Богославский МН</i>						
<i>Т контрп</i>			<i>Щутов В А</i>				<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>1</i>
<i>Нконтр</i>			<i>Архипова К В</i>						
<i>Утвд</i>			<i>Михайловская МБ</i>						