

А(2:1)

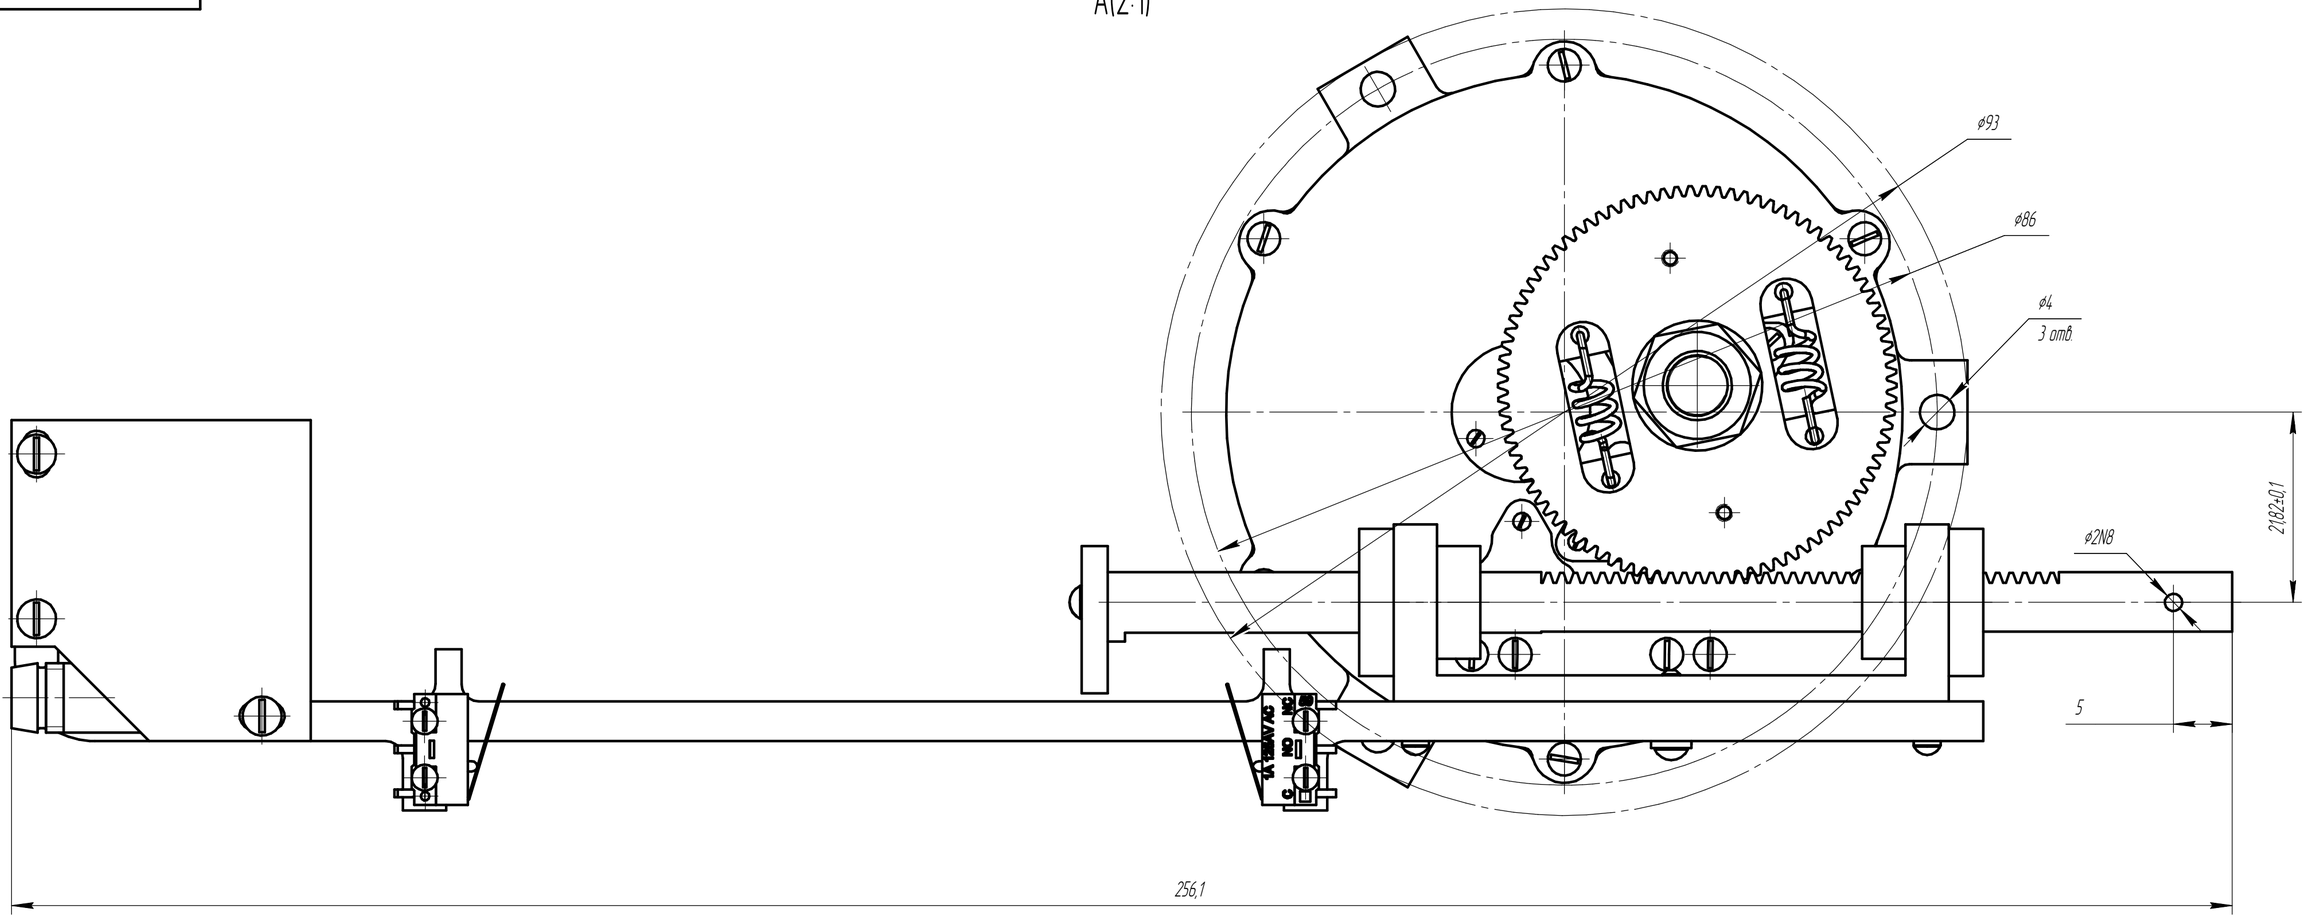

Б(1:1)

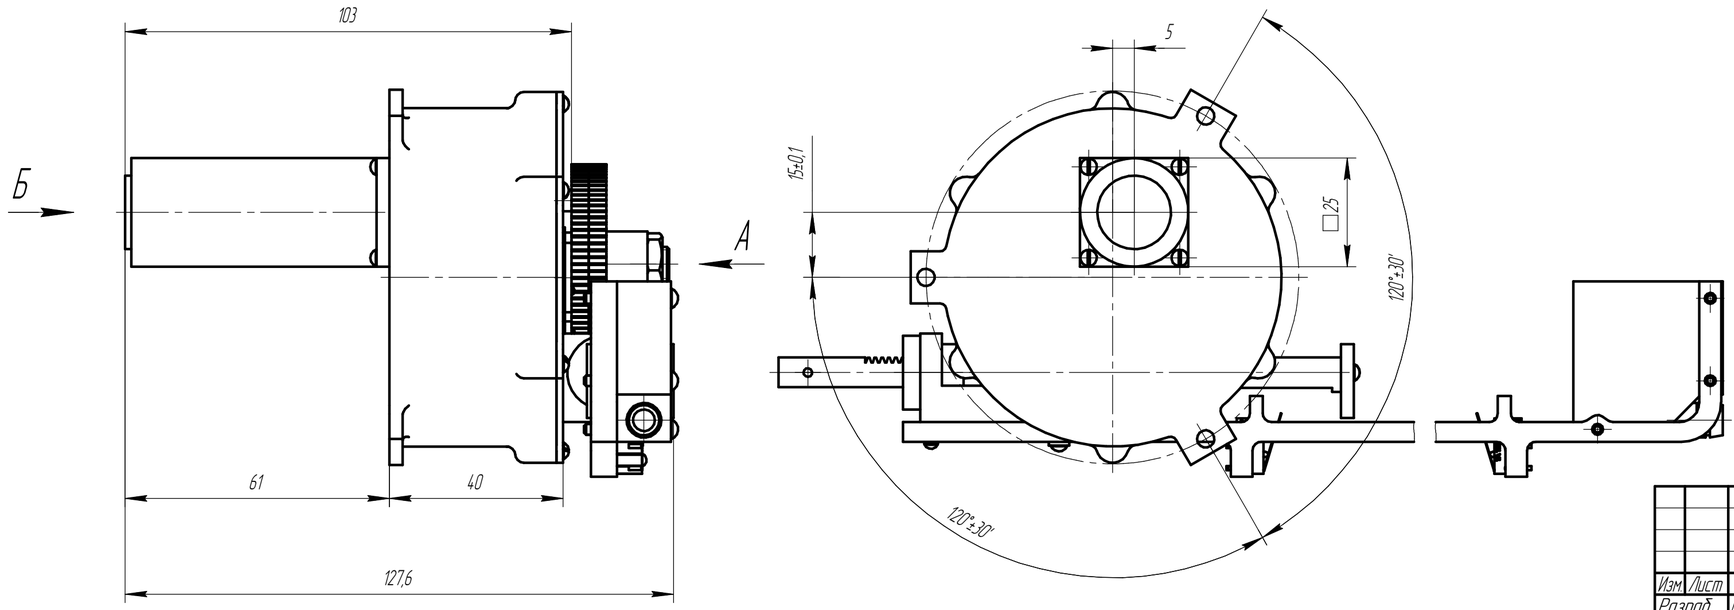

Технические характеристики

1. Статическая сила на выходном звене F = 8 Н
2. Скорость движения выходного звена V = 0,03 м/с
3. Перемещаемая масса m = 1 кг
4. Рабочий ход выходного звена 60 мм
5. Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30
6. Условия транспортирования – Ж по ГОСТ 23216-78
7. Условия хранения – 3 по ГОСТ 15150-69
8. Климатическое исполнение – УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69
9. Степень защиты оболочки – IP44

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Богославский М.Н.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Р15.41.00.00.00 ГЧ

Следящий привод возвратно-поступательного движения
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	0,85	1:1

Лист 1 Листов 1

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Р15, группа ИУ1-62

Копировал Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования