
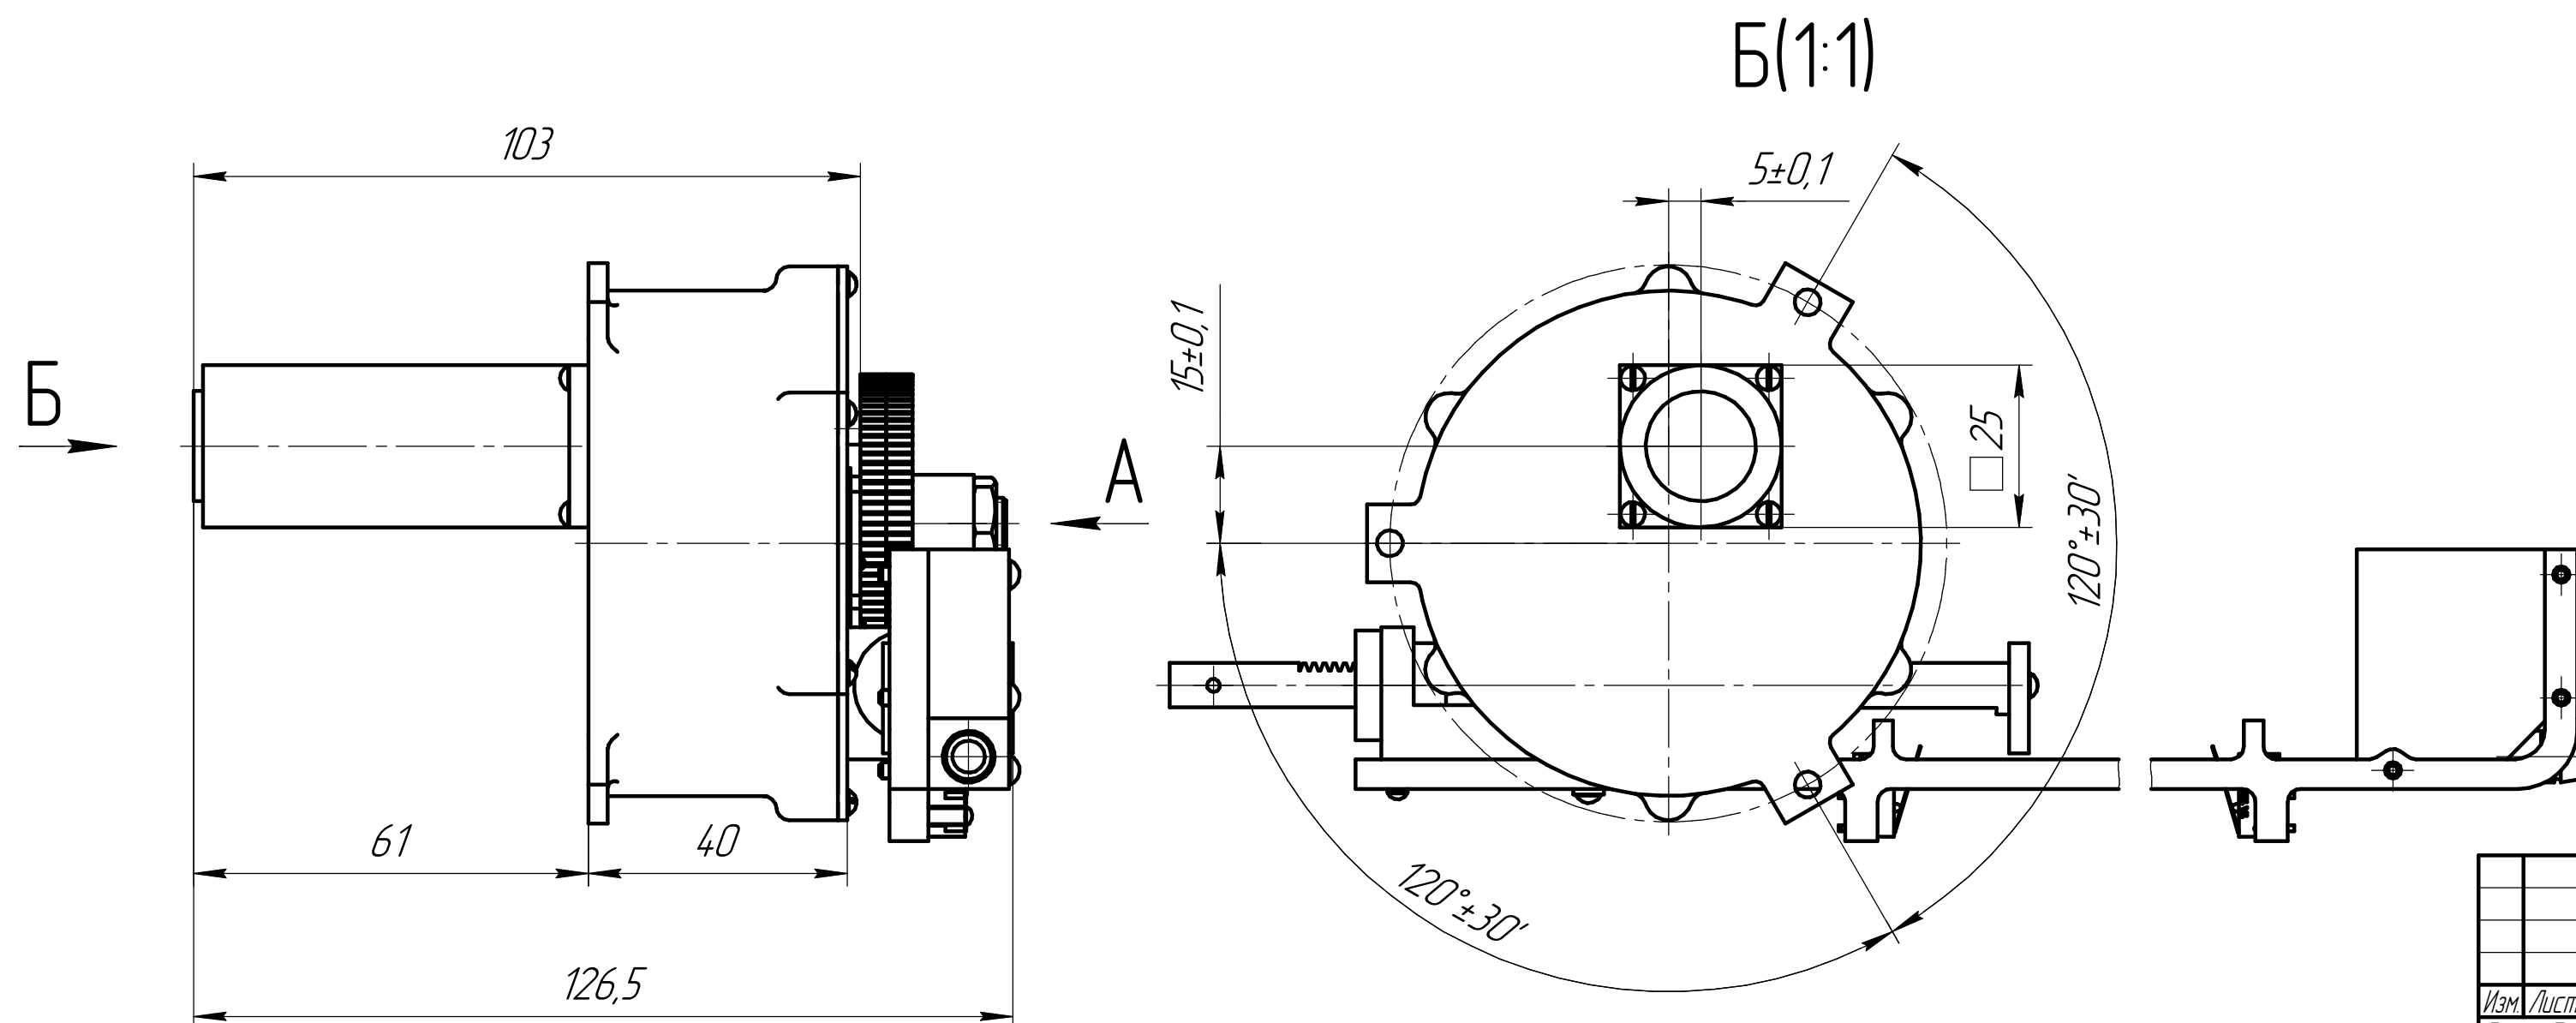


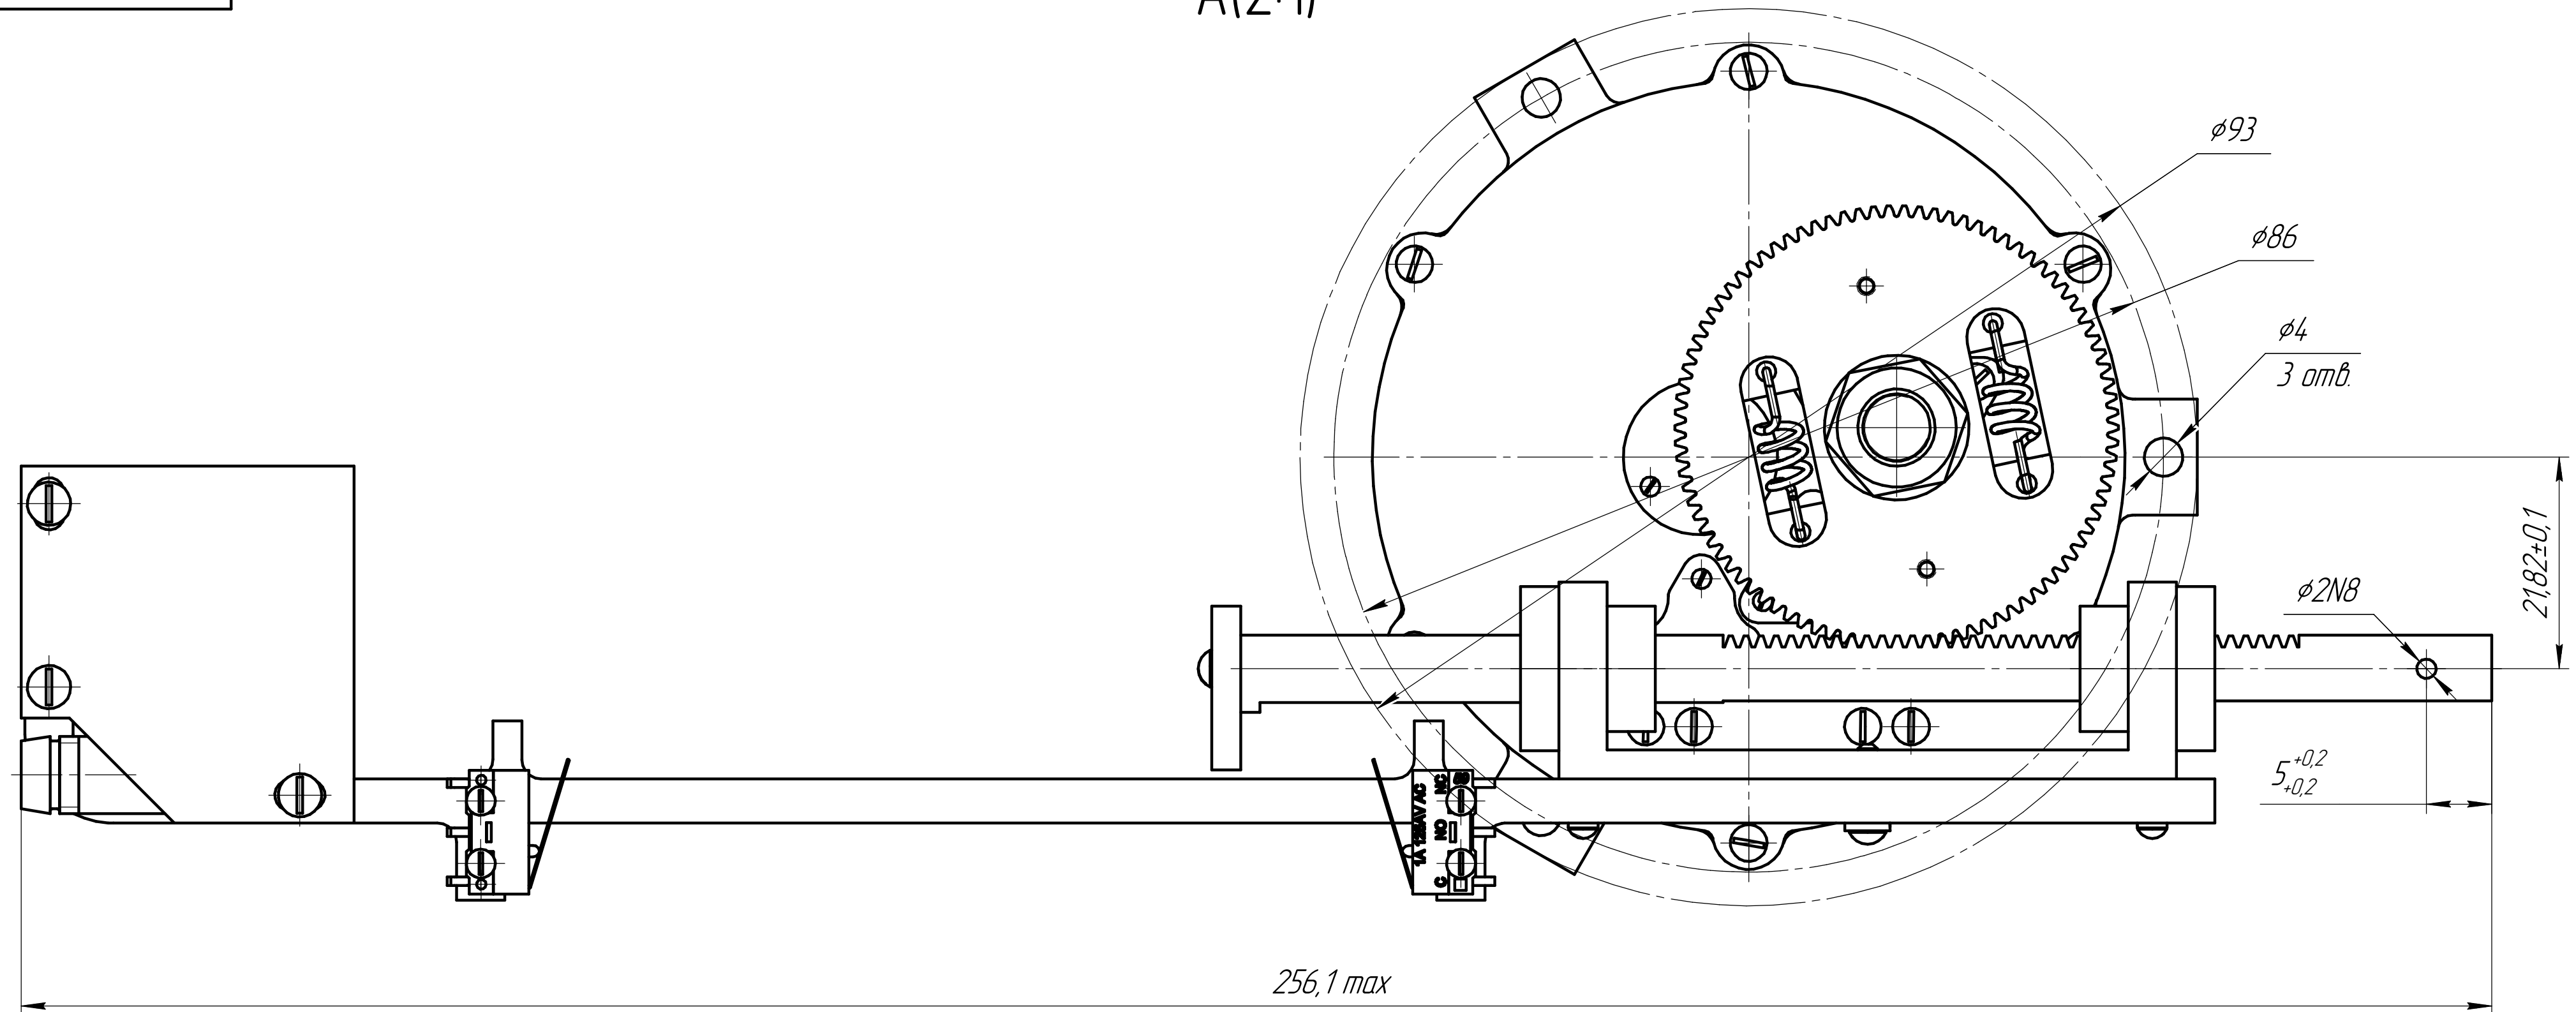

Технические характеристики

1. Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
2. Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
3. Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
4. Рабочий ход выходного звена 60 мм
6. Погрешность редуктора на выходном валу составляет $30'$
7. Условия транспортировки: По группе Ж (жесткие) ГОСТ 15150
8. Условия хранения: По группе 3 или 4 ГОСТ 15150
9. Консервация: Обязательная защита подвижных и внутренних штоков смазкой К-17 или аналогичной

					БИГЕ.ХХХХХХХХХ.ГЧ			
					Следящий привод возвратно-поступательного движения	Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0,85	1:1
Разраб.	Платник И.Д.							
Пров.	Богославский МН							
Т.контр.	Шутов В.А.					Лист	Листов	1
Н.контр.	Архипова К.В.							
Чтв.	Михайловская МБ							