

КМПАС-30 v2.4. Учебная версия © 2025 ООО "АКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.


Спроект. №	Перв. примен.

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Не для коммерческого использования

Двигатель ДПР 42-01

$U = 27В$
 $P = 4,71 Вт$
 $n_{ном} = 9000 \frac{об}{мин}^{-1}$
 $M_{пуск} = 3,6 Н·см$
 $M_{ном} = 0,5 Н·см$
 $J_{рот} = 0,0057 кг·см^2$

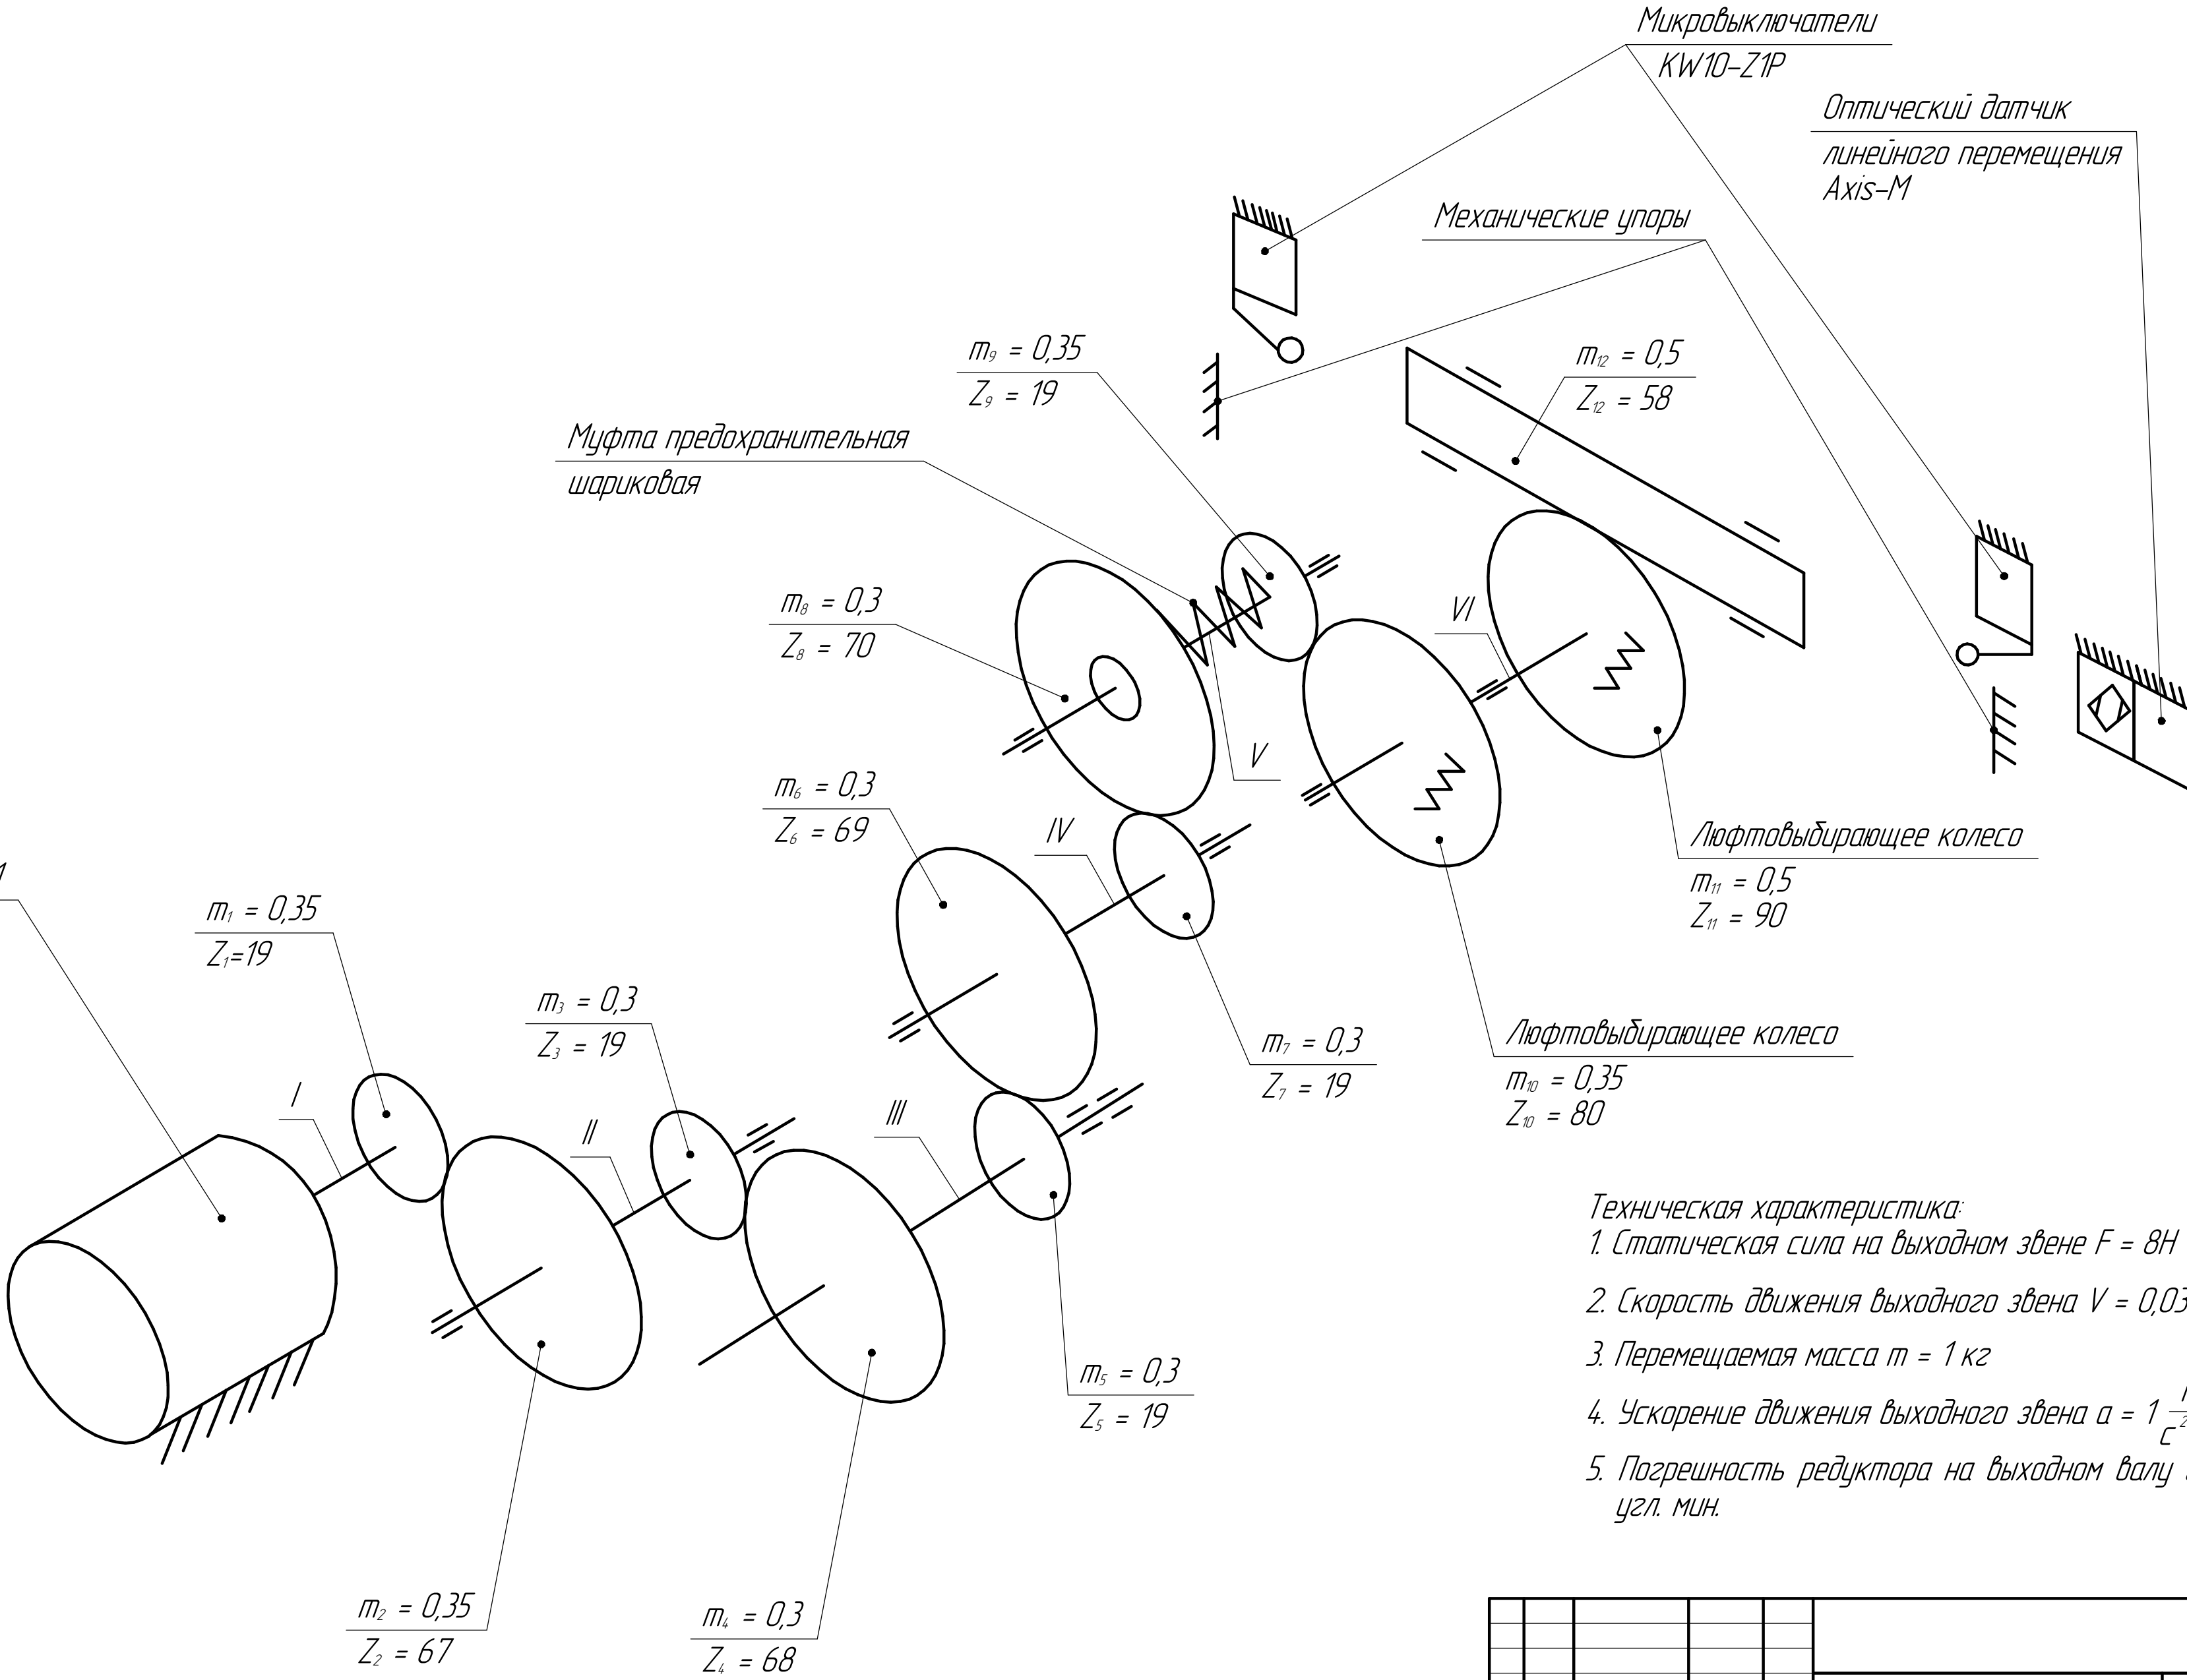

Техническая характеристика:

- Статическая сила на выходном звене $F = 8Н$
- Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{м}{с}$
- Перемещаемая масса $m = 1 кг$
- Ускорение движения выходного звена $a = 1 \frac{м}{с^2}$
- Погрешность редуктора на выходном валу составляет 25 угл. мин.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения Схема кинематическая принципиальная			
Разраб.	Плотник И.Д.							
Пров.					Лист 1			
Т.контр.					МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/15 Группа ИУ1-62			
Н.контр.	Архипова К.В.				Копировал			
Утв.	Михайловская М.Б.				Формат А2			