



P/15.4101.00.00 СБ

Б-Б(2:1)

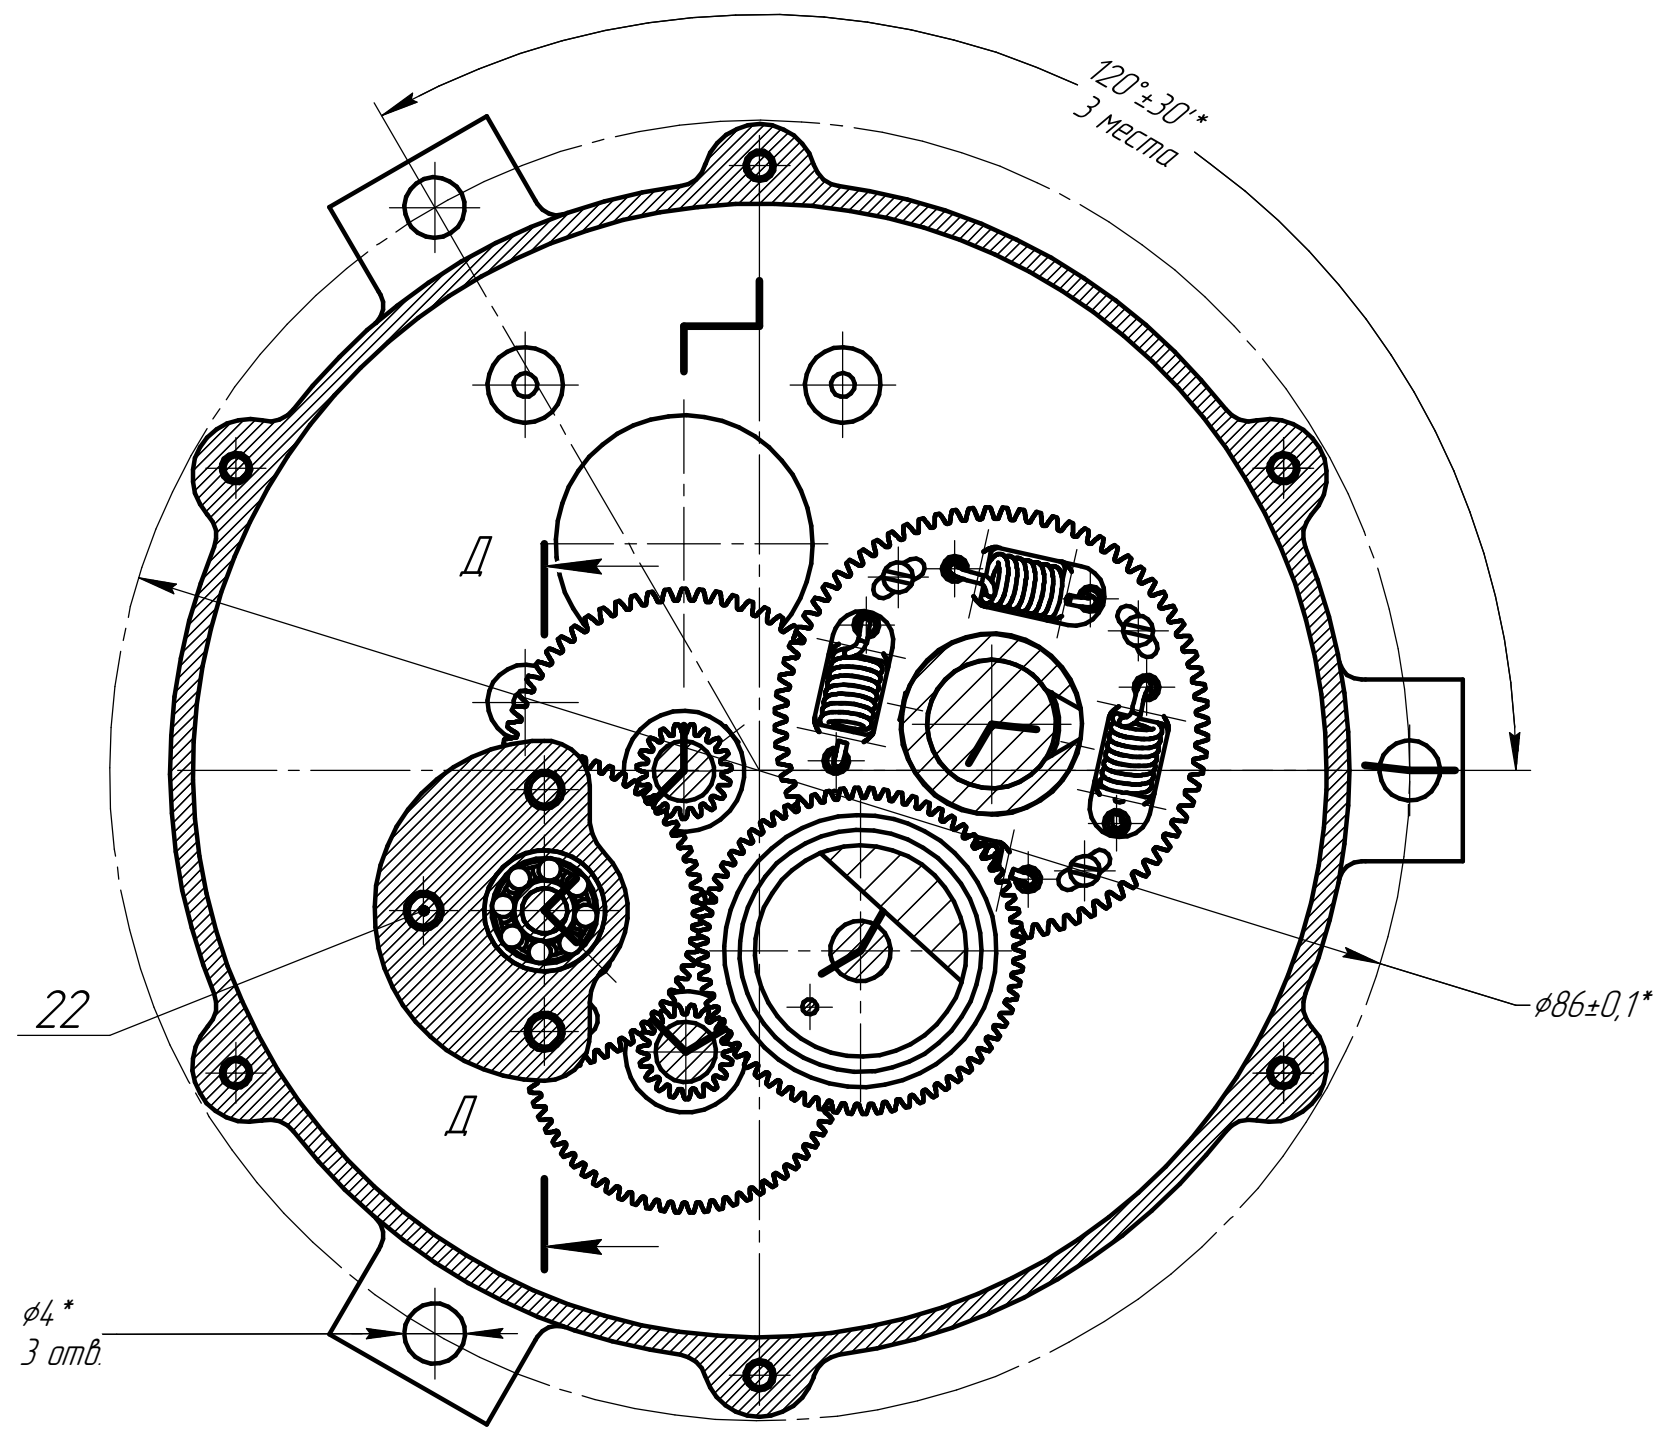


В-В(2:1)

На В-В поз. 17, 18 и 4 винта поз. 21 не показаны.

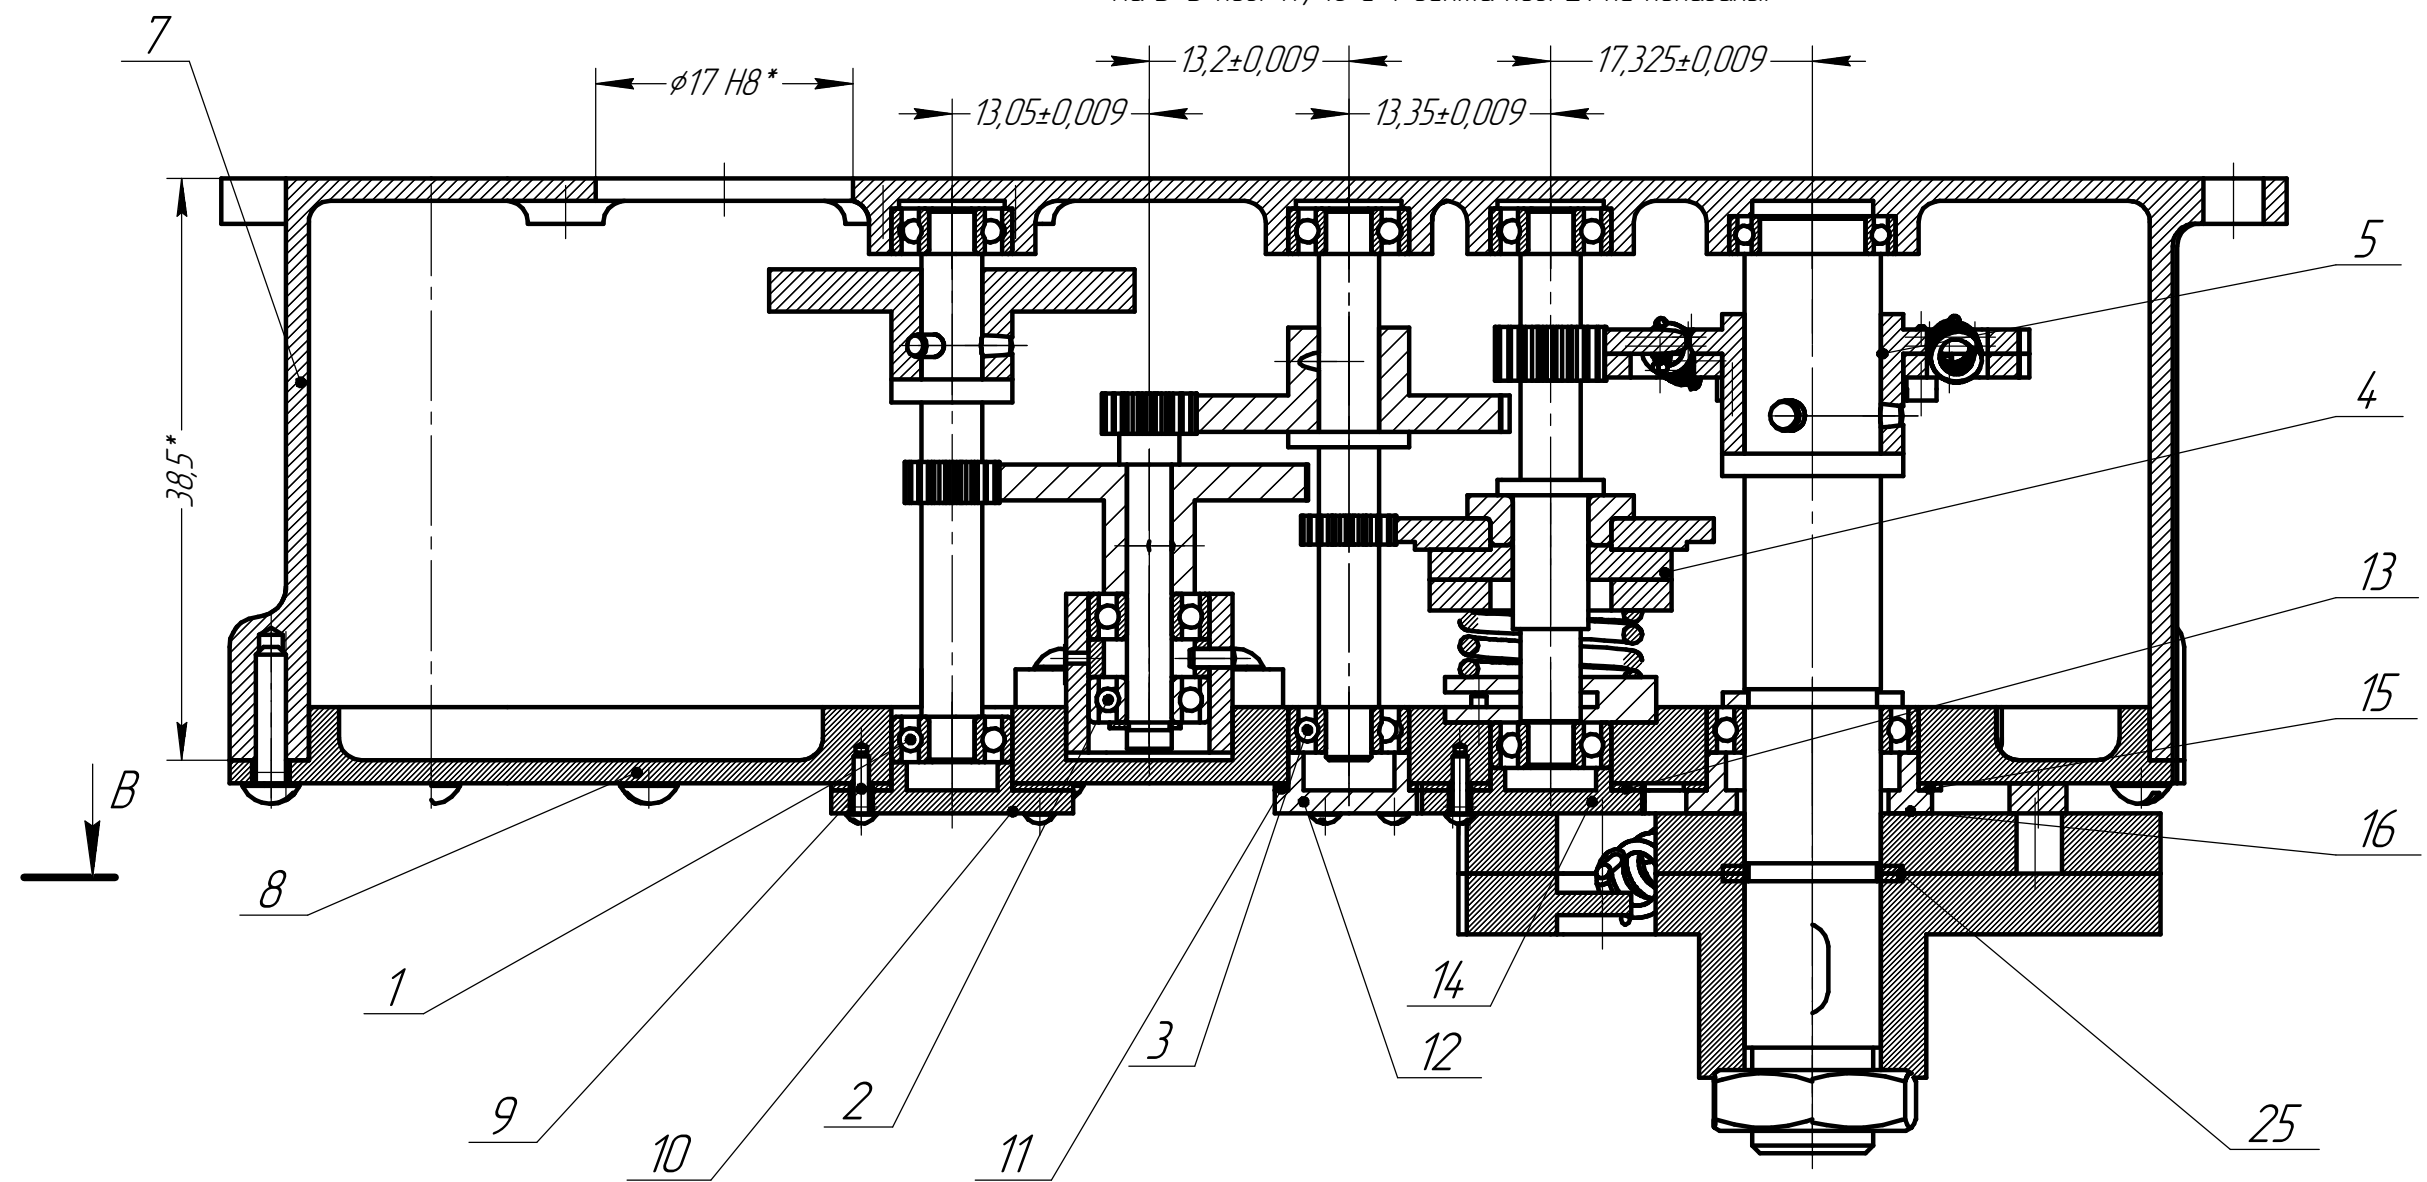


Д-Д(2:1)

Поз. 2 показана частично.

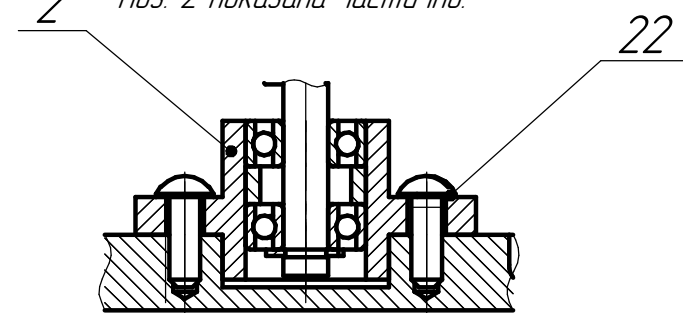


Е-Е(2:1)

Поз. 18 не показана.

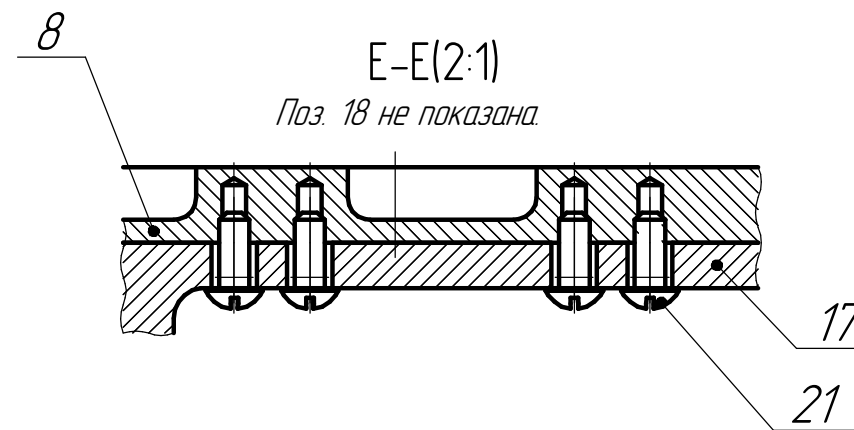


Ж-Ж(2:1)

(2 места)


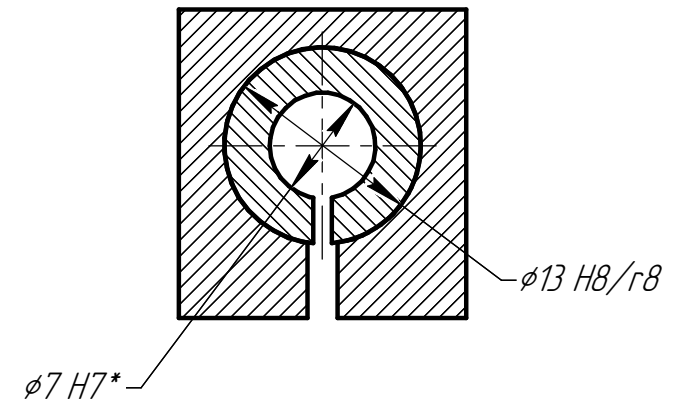


Г-Г(2:1)

Поз. 5 показана частично.

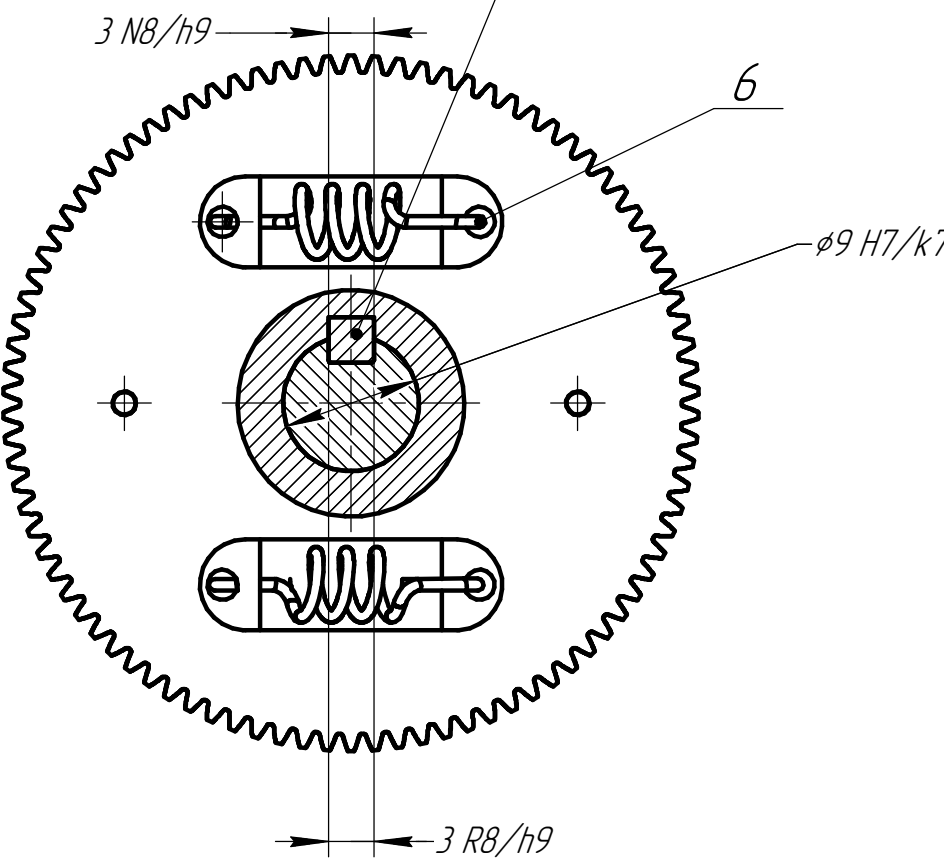

- * Размеры для справок
- Посадка наружных колец подшипников в корпус поз. 7 и крышку корпуса поз. 8 по H7/10.
- Посадка крышки корпуса поз. 8 в корпус поз. 7, крышек валов поз. 10, 12, 14, 16 в крышку корпуса поз. 8 по H8/h7.
- Посадка стакана узла поз. 2 в крышку корпуса поз. 8 по H8/h7.
- Точность зубчатых передач: степень 6, вид сопряжения Н.
- Погрешность редуктора на выходном валу — не более 30 угл. мин.

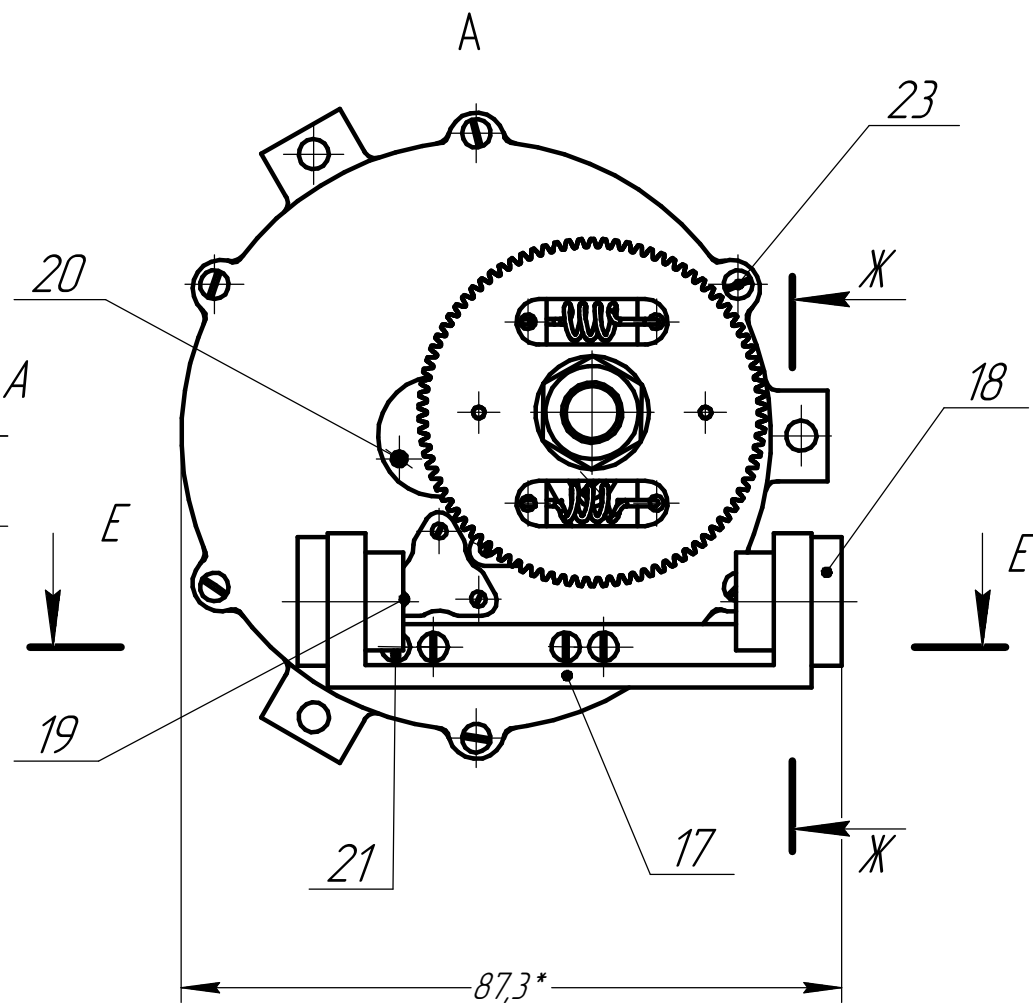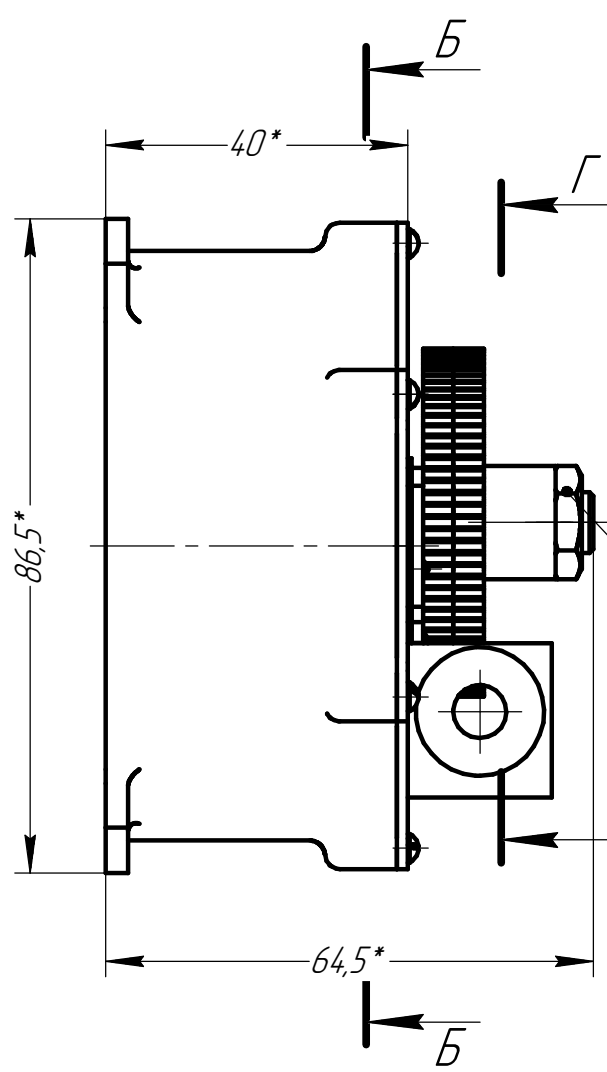

P/15.4101.00.00 СБ					
Редуктор в сборе					
Сборочный чертёж					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.	Богославский М.Н.				Масса
Проб.					Масштаб
Т.контр.					1:1
Н.контр.					Лист
Утв.					Листов
					1
					МГТУ им. Н.Э. Баумана
					P/15
					Формат А2