
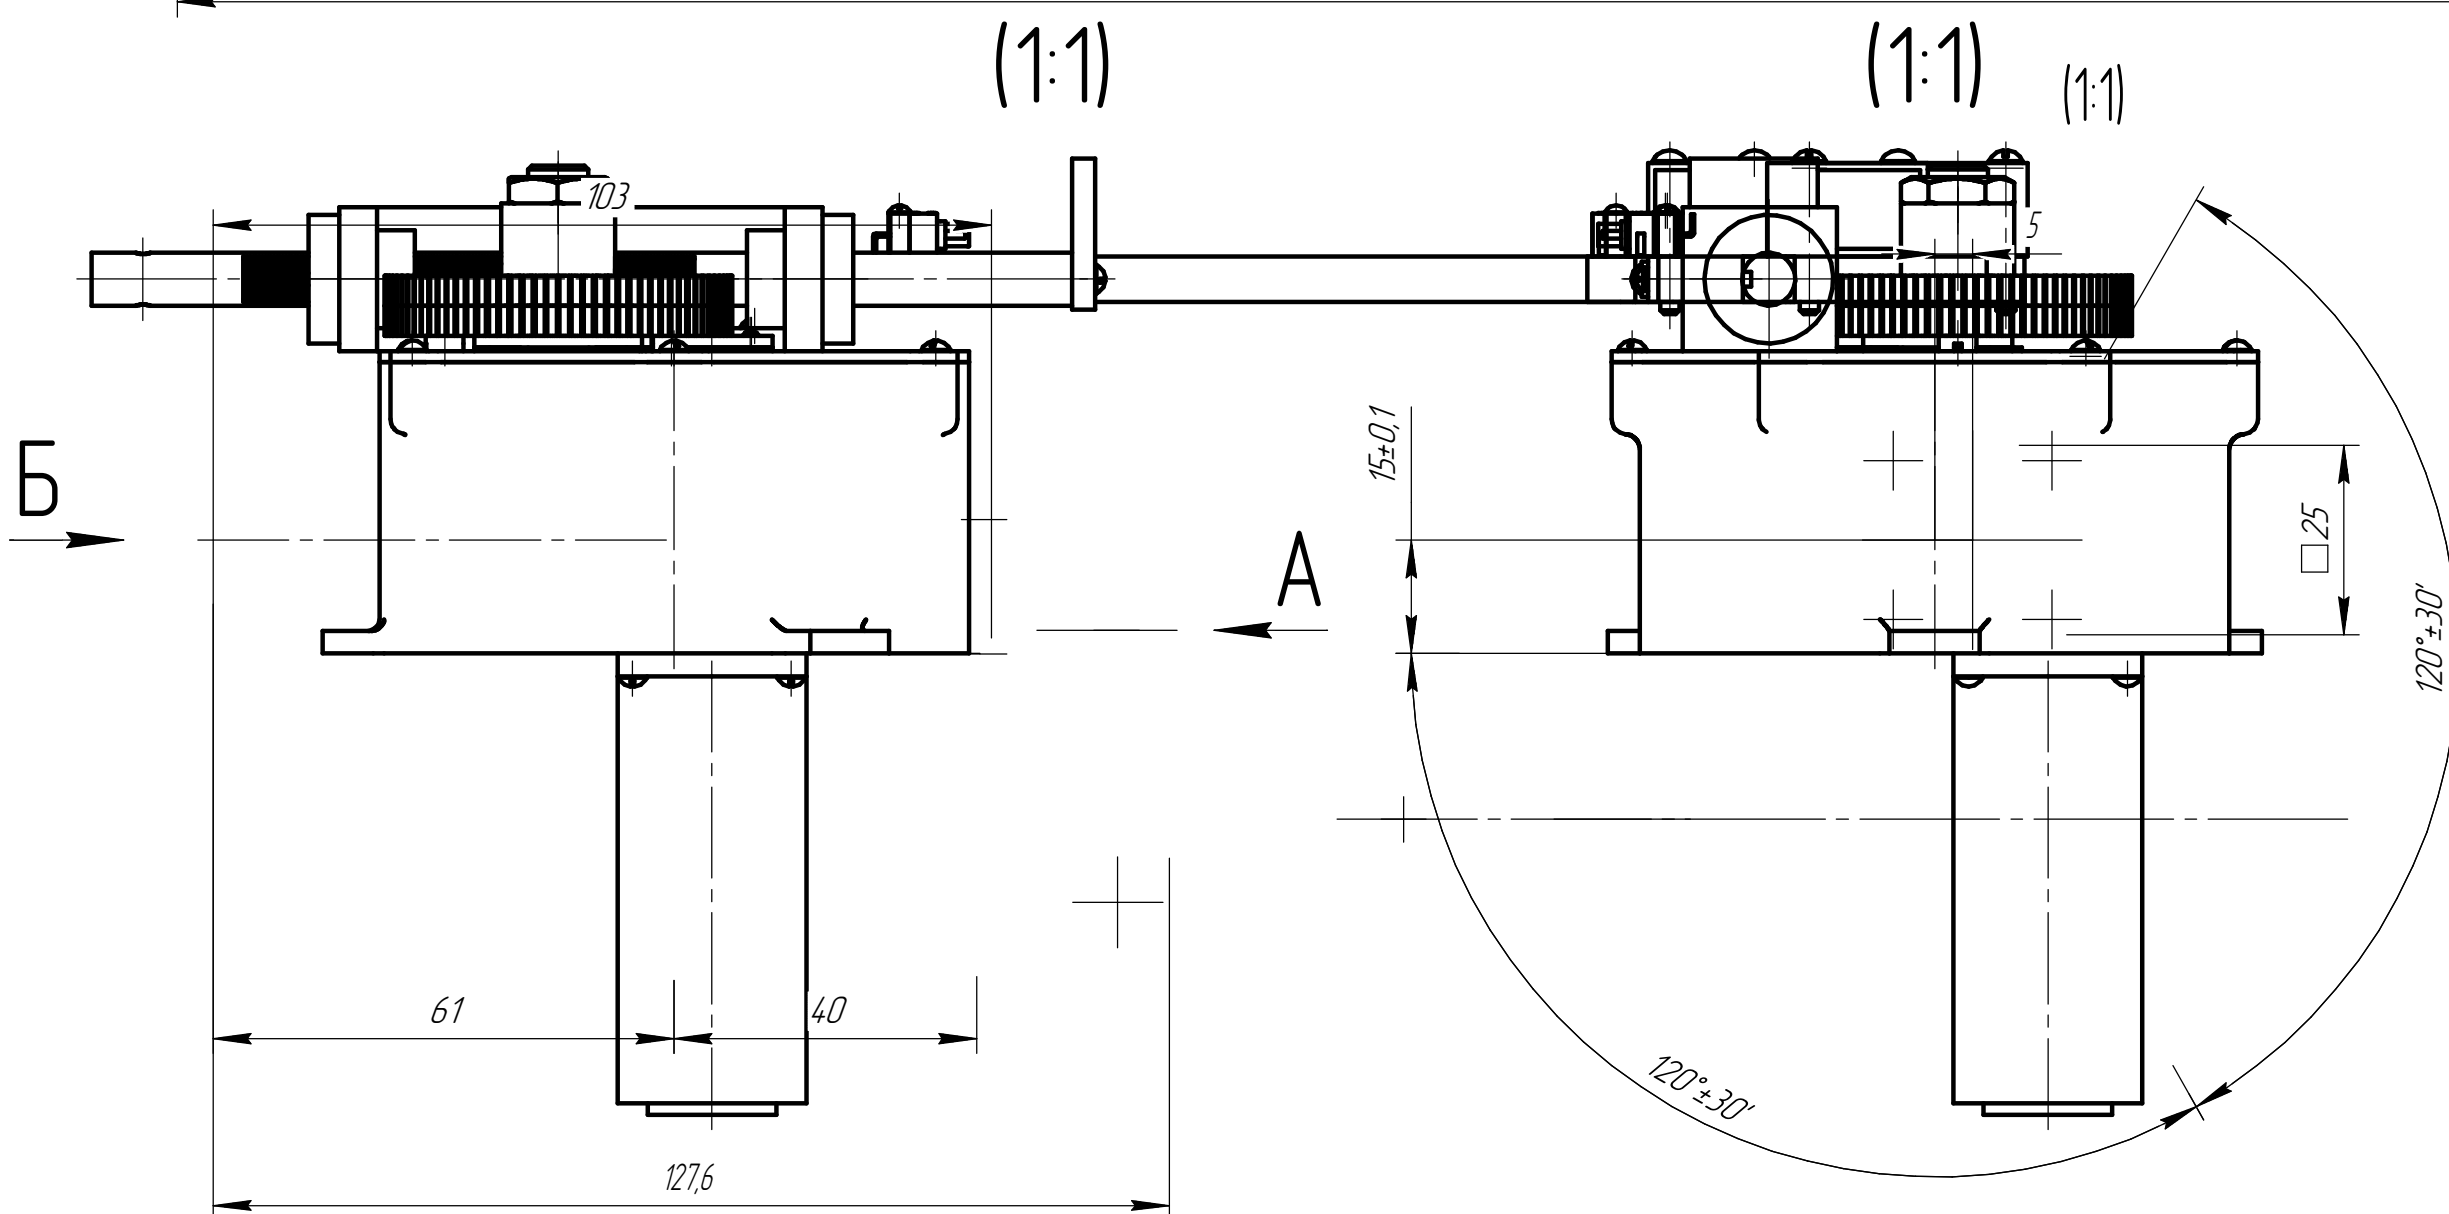


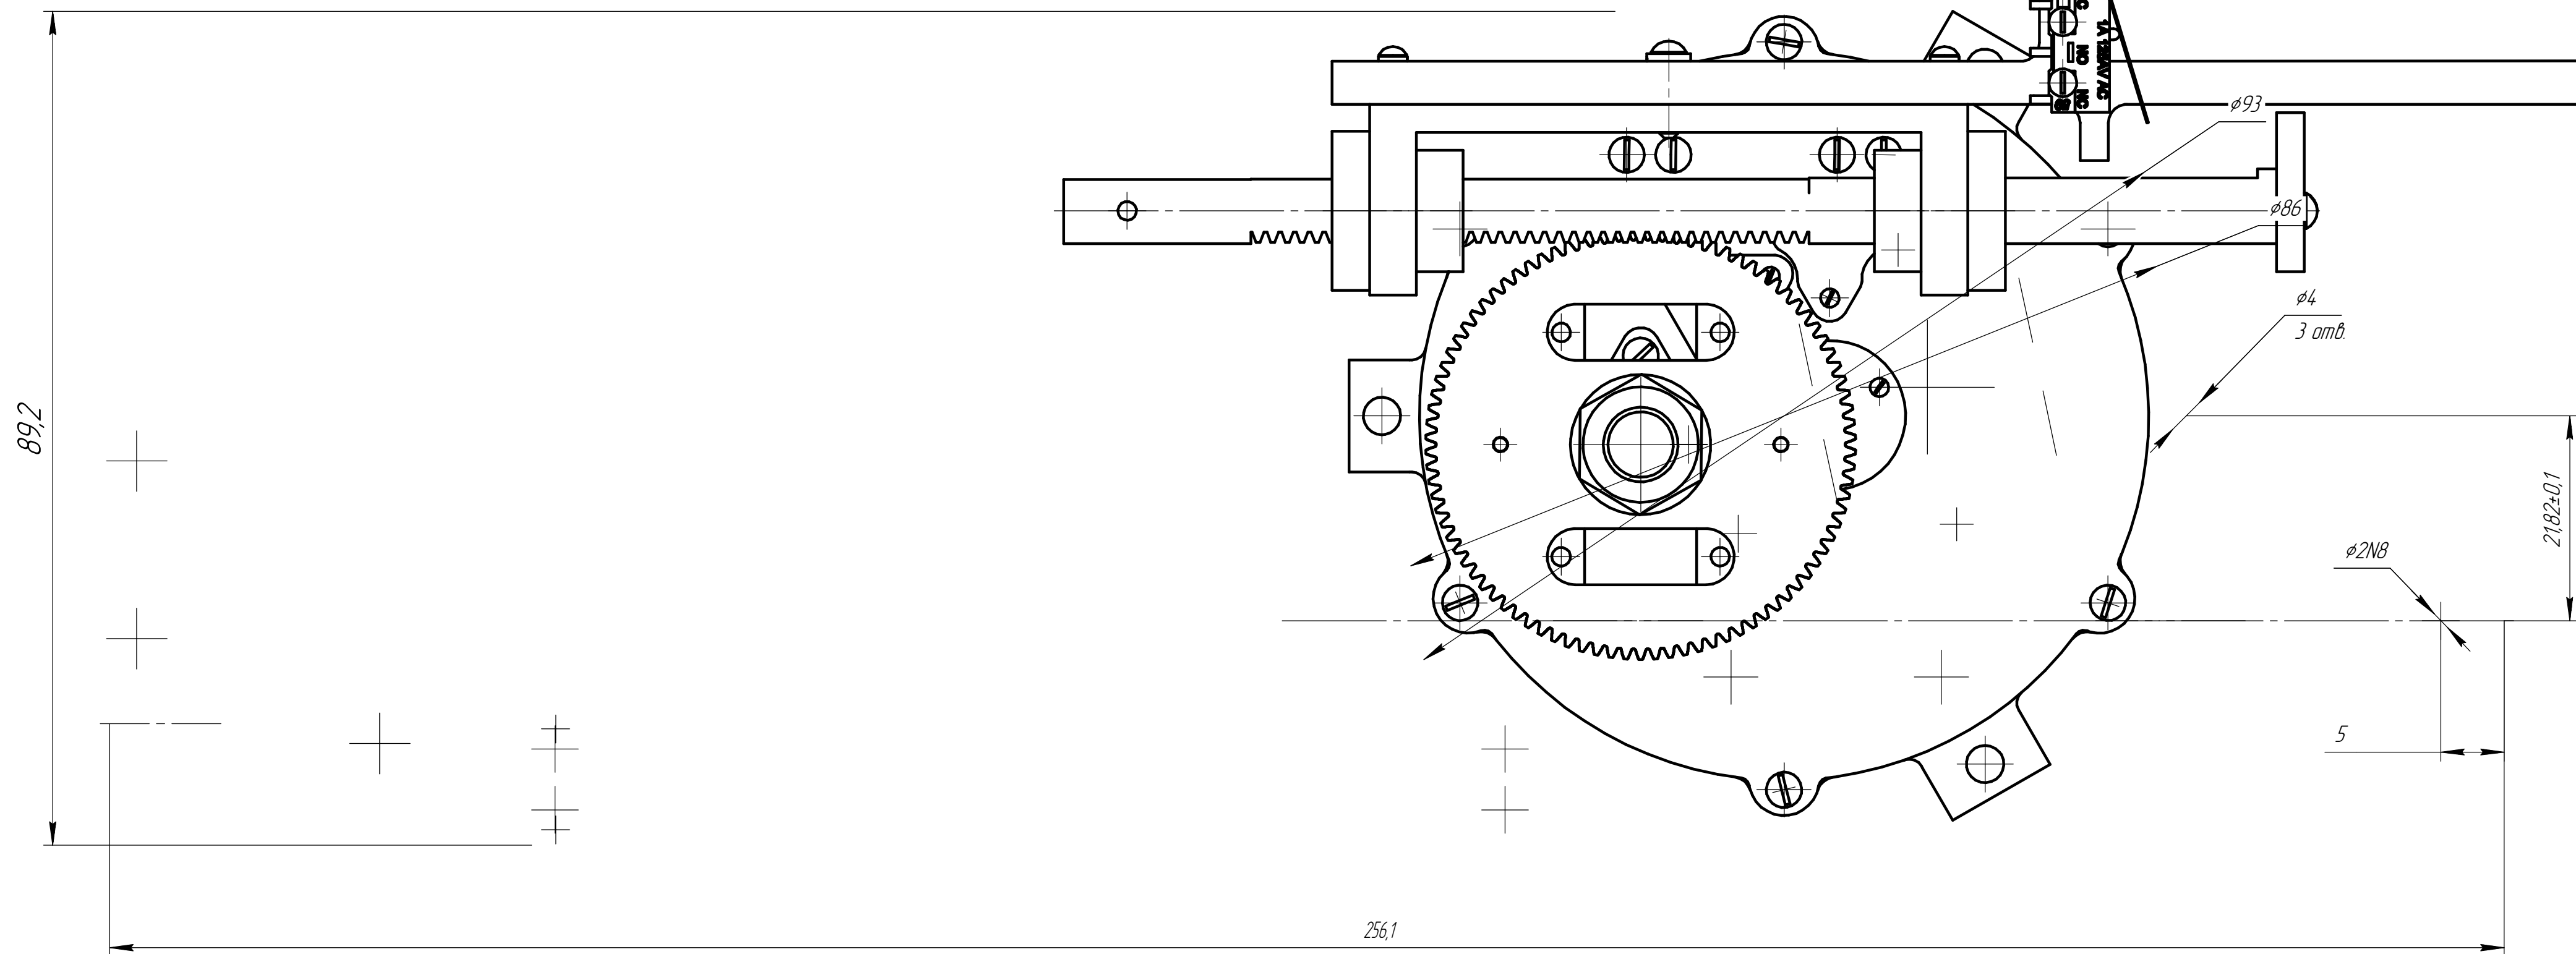

- ### Технические характеристики

1. Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
2. Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \text{ м/с}$
3. Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
4. Рабочий ход выходного звена 60 мм
5. Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30
6. Условия транспортирования – Ж по ГОСТ 23216-78
7. Условия хранения – 3 по ГОСТ 15150-69
8. Климатическое исполнение – УХ/Л 1 по ГОСТ 15150-69
9. Степень защиты оболочки – IP44

						Р/15.41.00.00.00 ГЧ					
						Следящий привод возвратно-поступательного движения			Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата						0,85	1:1	
Разраб.	Богославский МН										
Пров.											
Т.контр.						Лист	Листов		1		
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/15, группа ИУ1-62					
Утв.											