

Р/15.41.01.00.00 СБ


А–А (2,5:1)

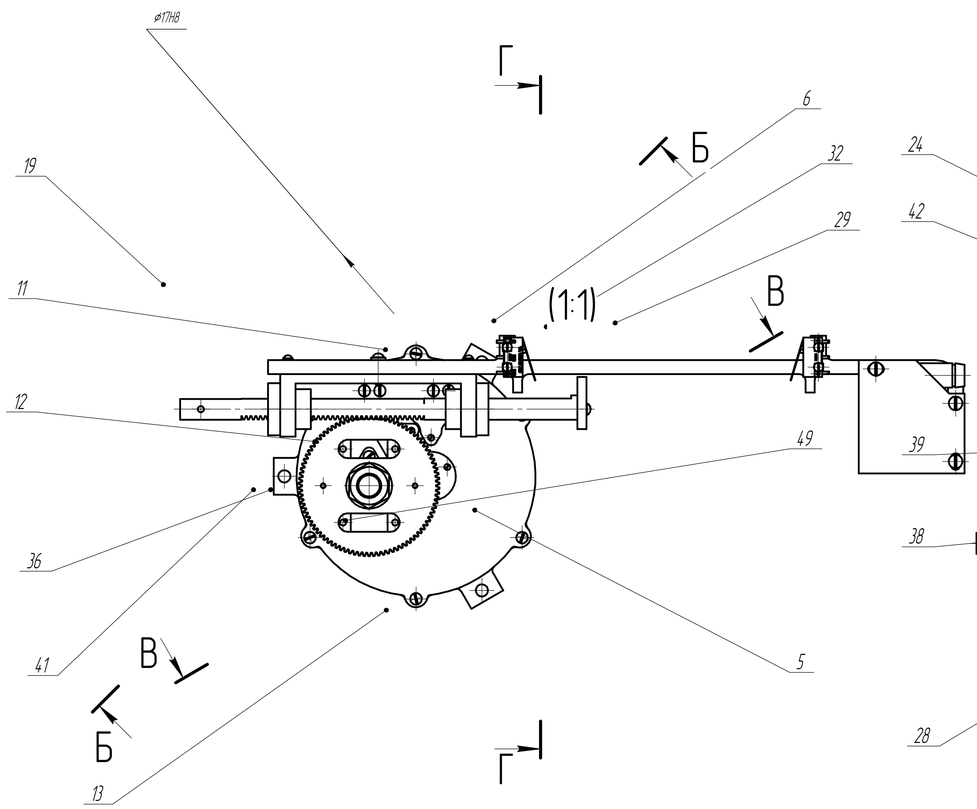


Б–Б (2,5:1)

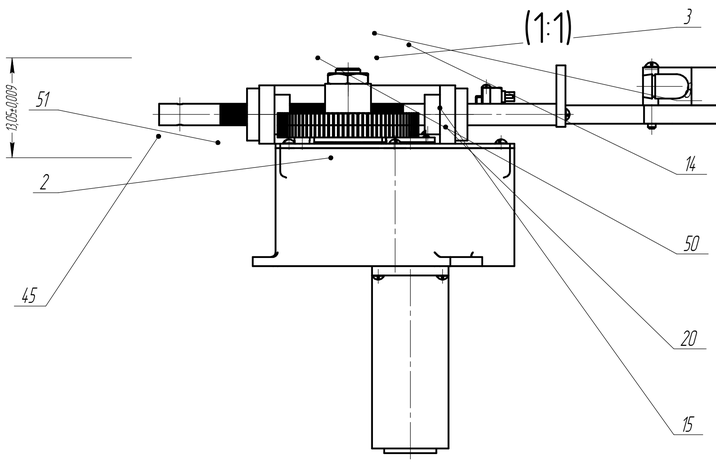



В–В (2,5:1)

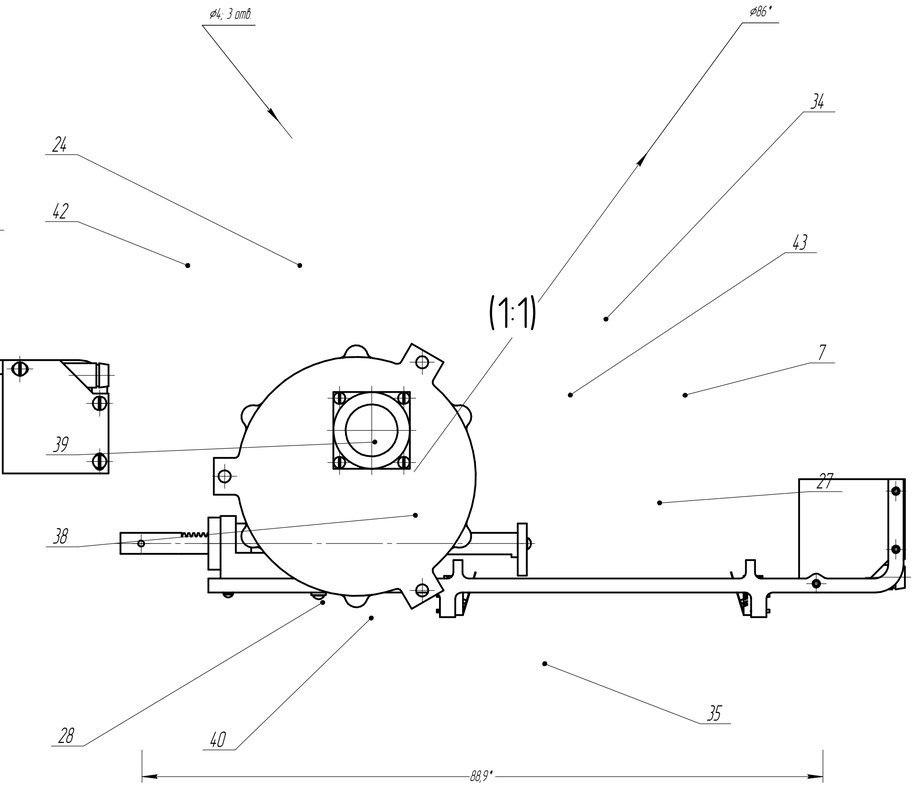

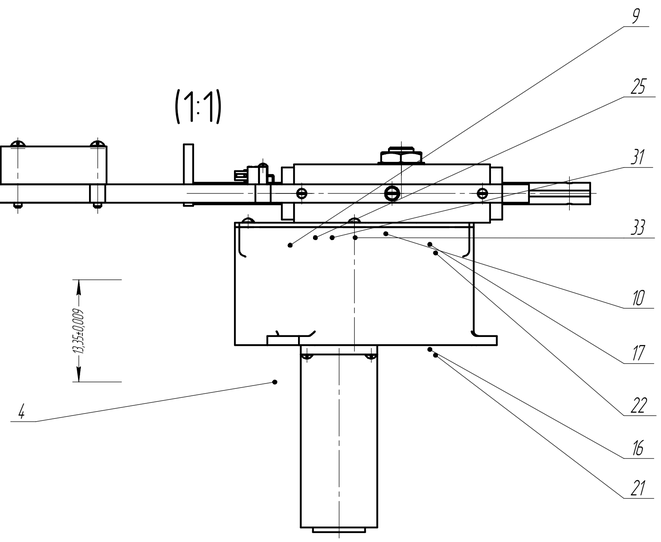

Г–Г (2,5:1)

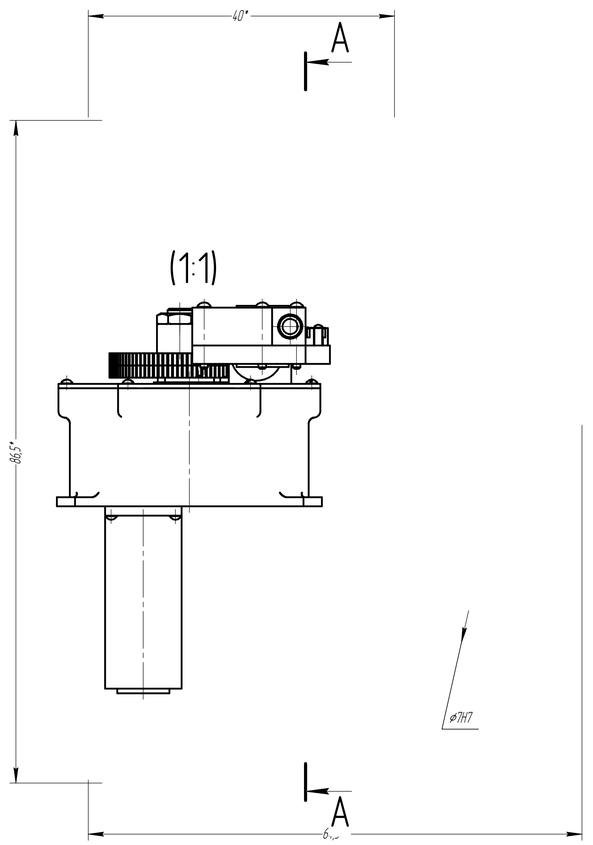

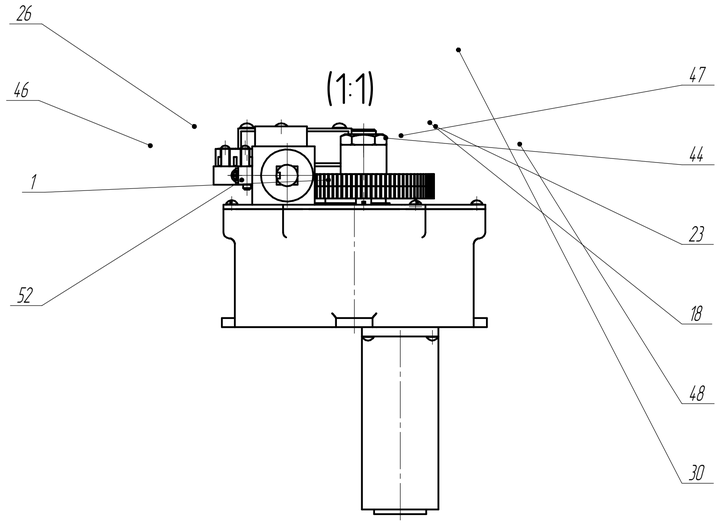

1. * Размеры для справок.
2. Точность зубчатых передач степень 6, вид сопряжения Н.
3. Погрешность редуктора на выходном валу – не более 30'.
4. Межосевое расстояние валов поз. 3 и 4 – 13,2 ±0,009 мм.
5. Межосевое расстояние валов поз. 5 и 1 – 17,325 ±0,009 мм.
6. Валы после сборки должны вращаться плавно, без заеданий.
7. Осевое положение валов отрегулировать компенсаторами.

					Р/15.41.01.00.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Белославский М.Н.						2,5:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Р/15, группа РЛ1-62		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А1

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.