
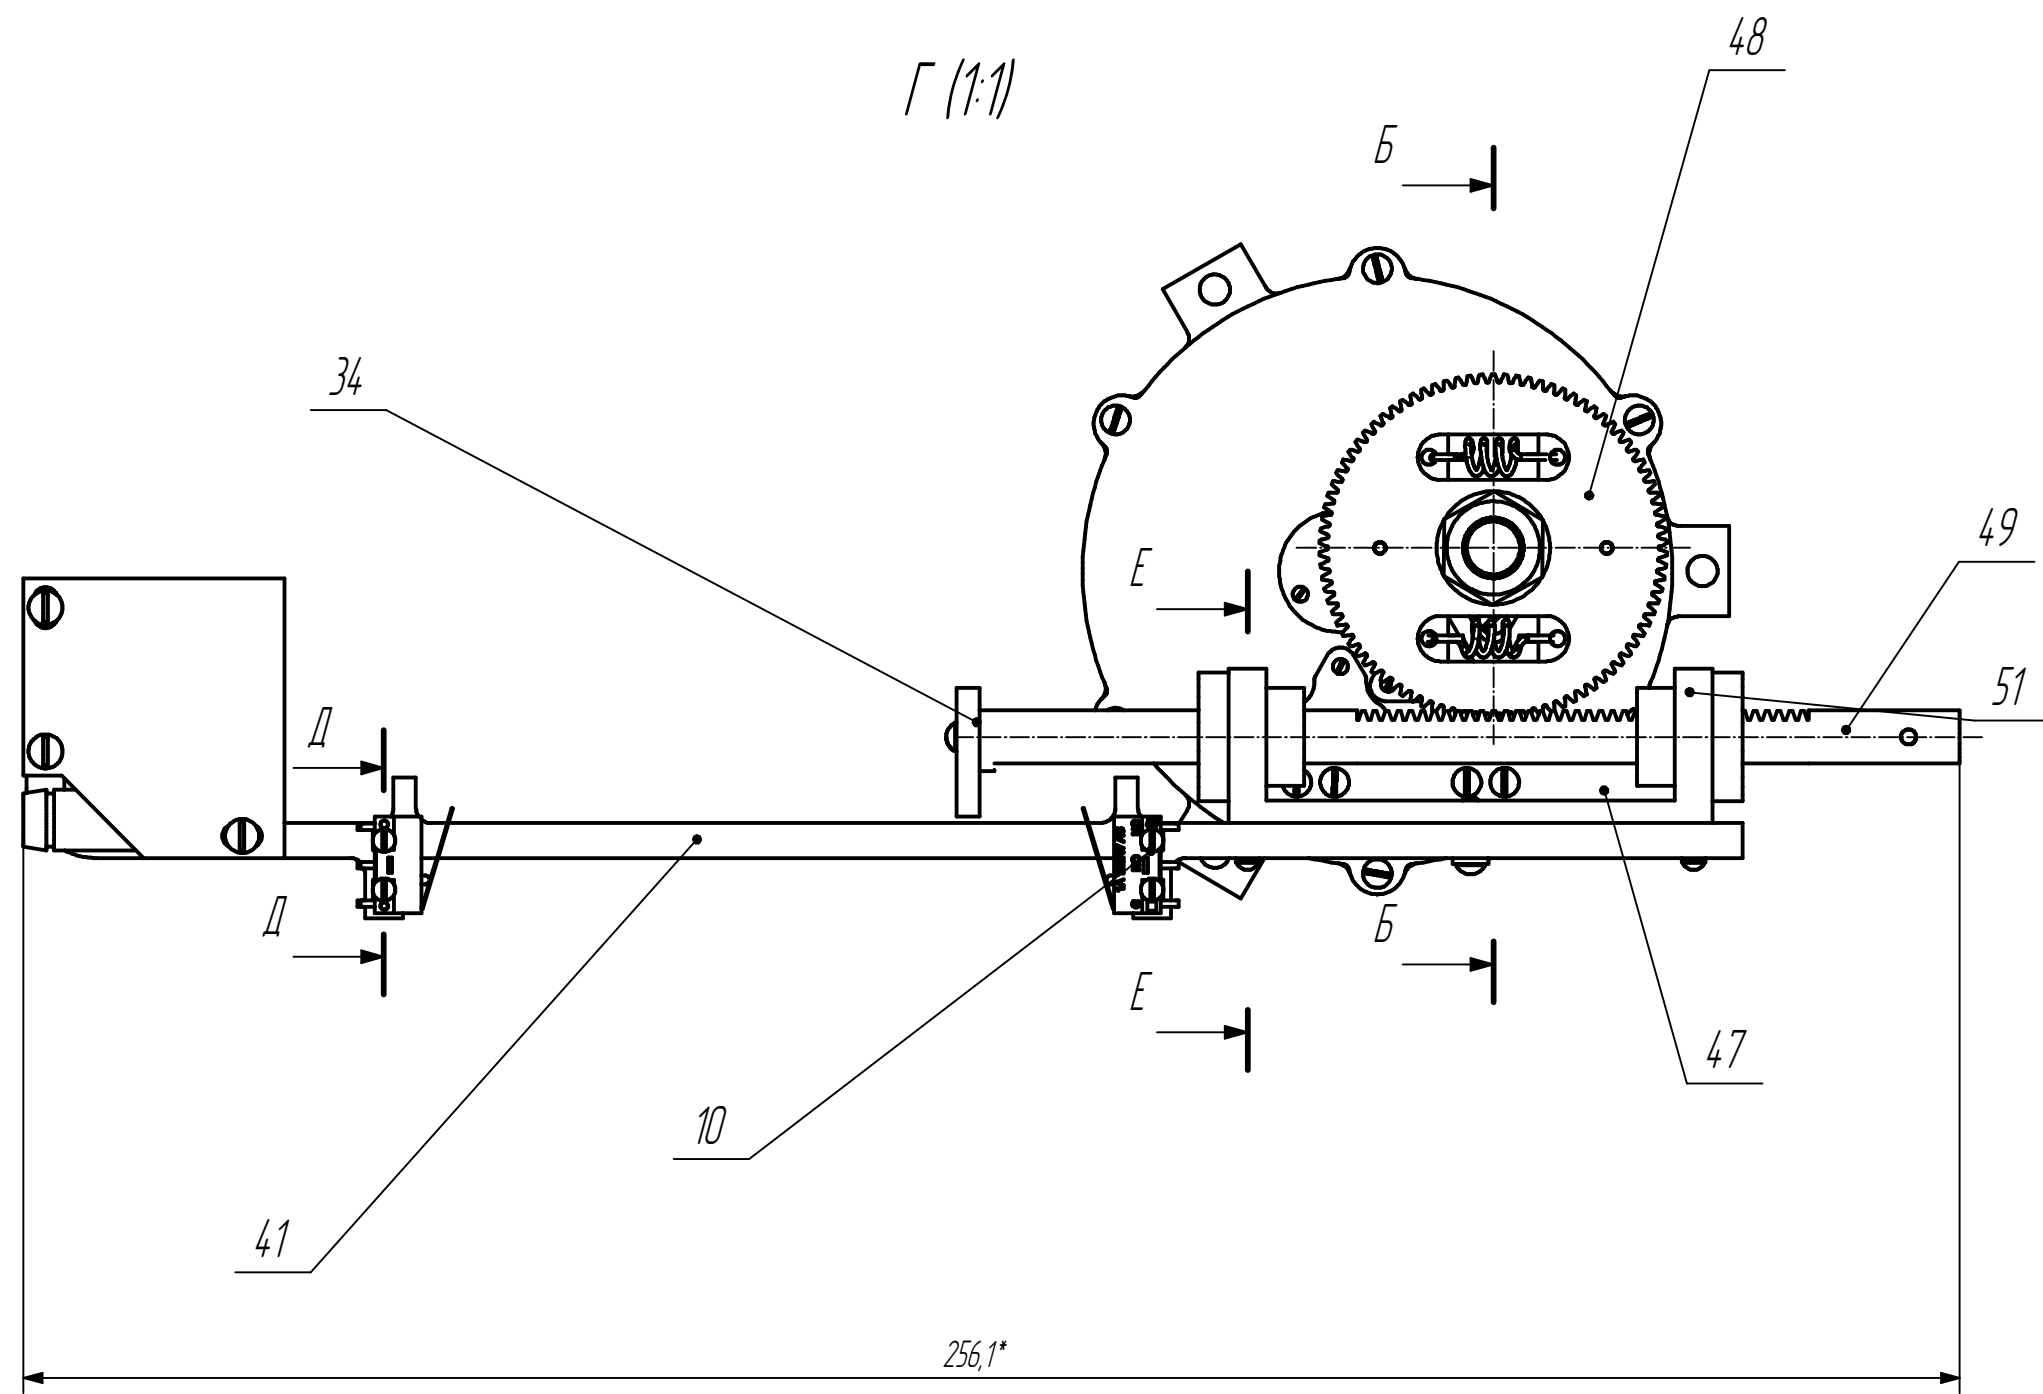
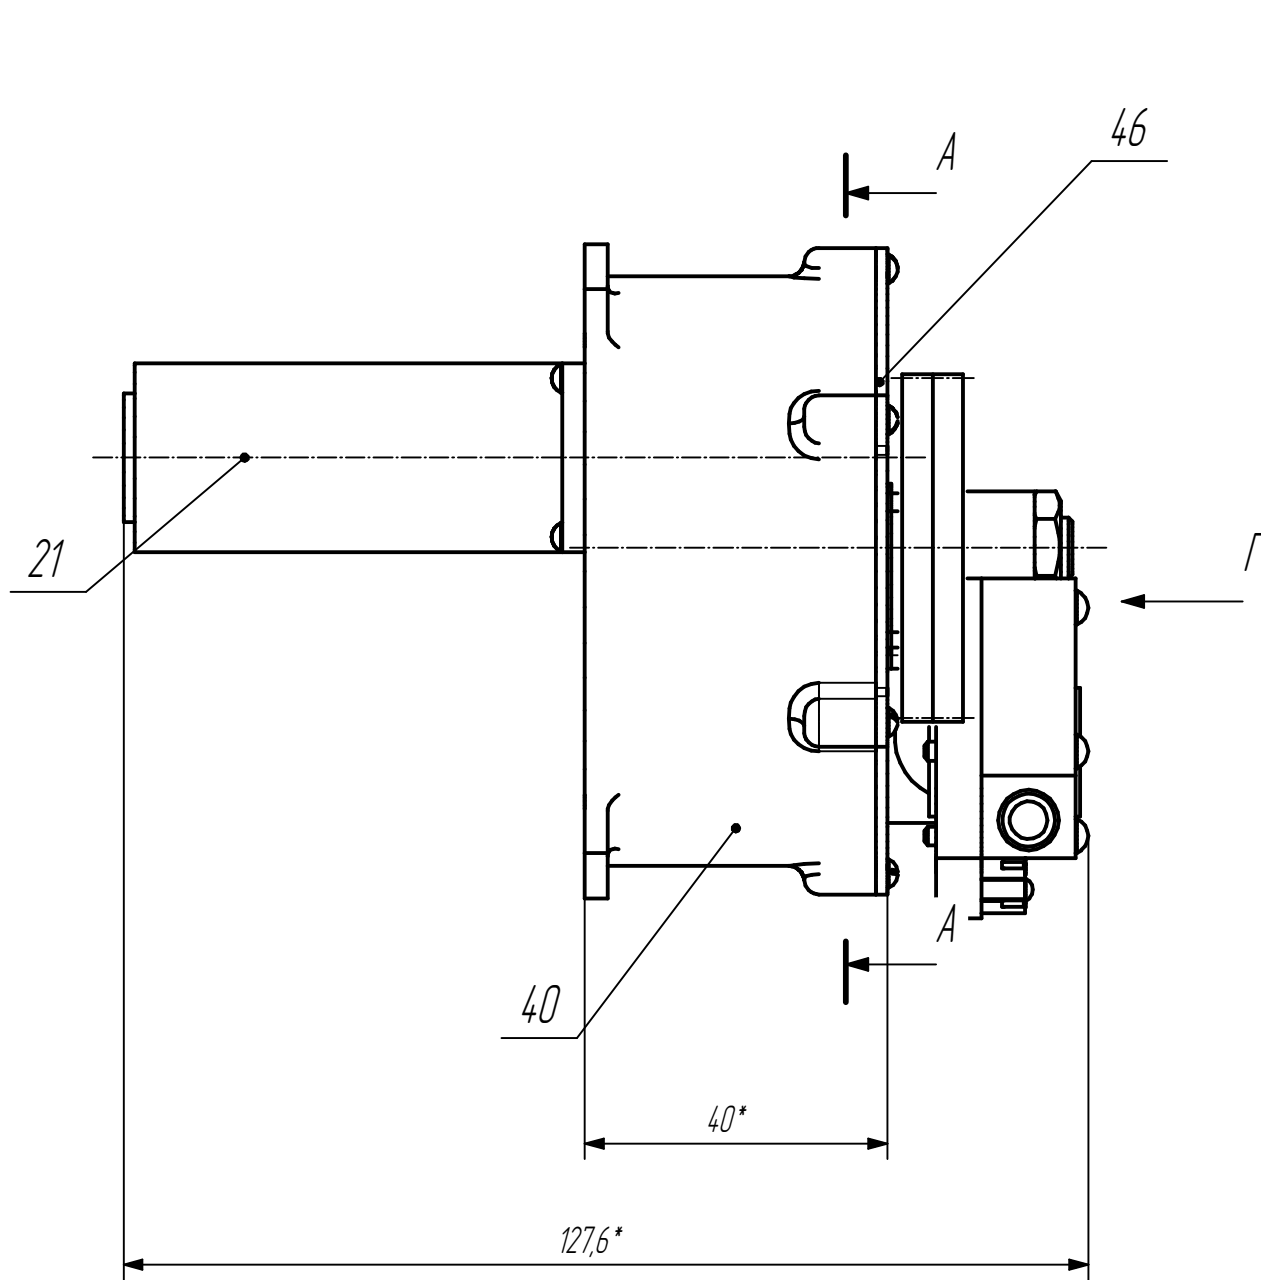
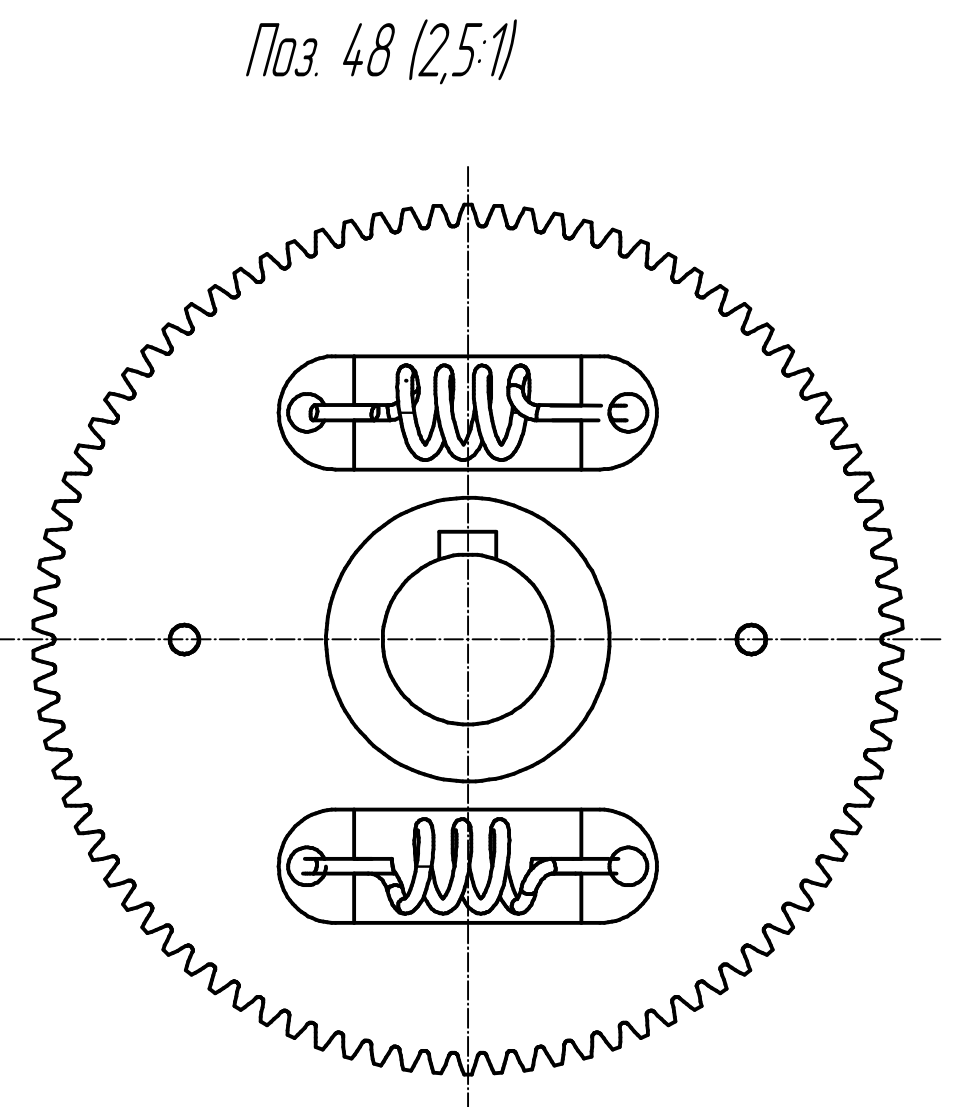
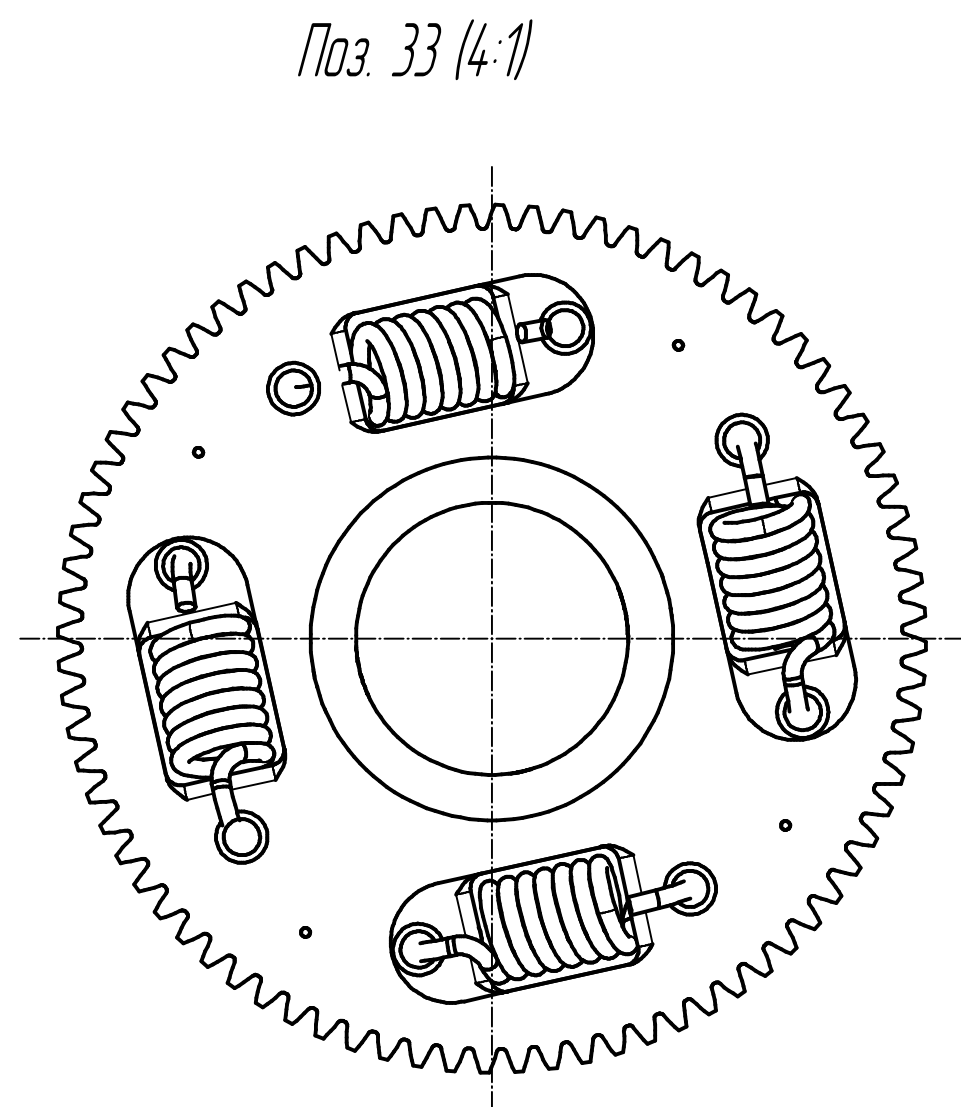
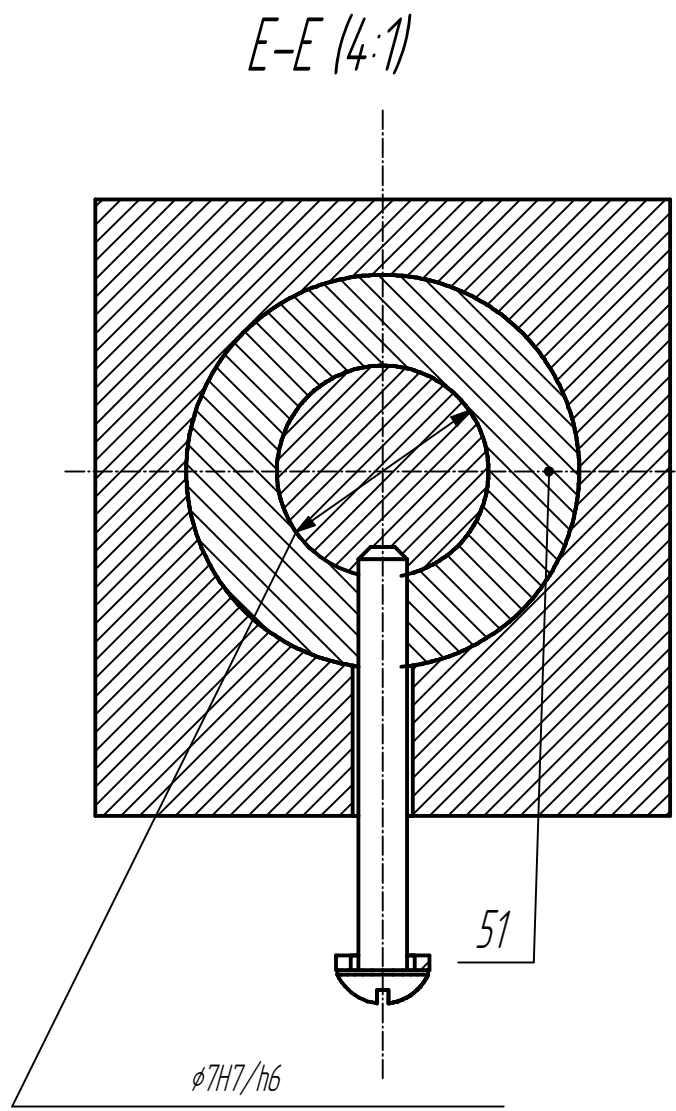
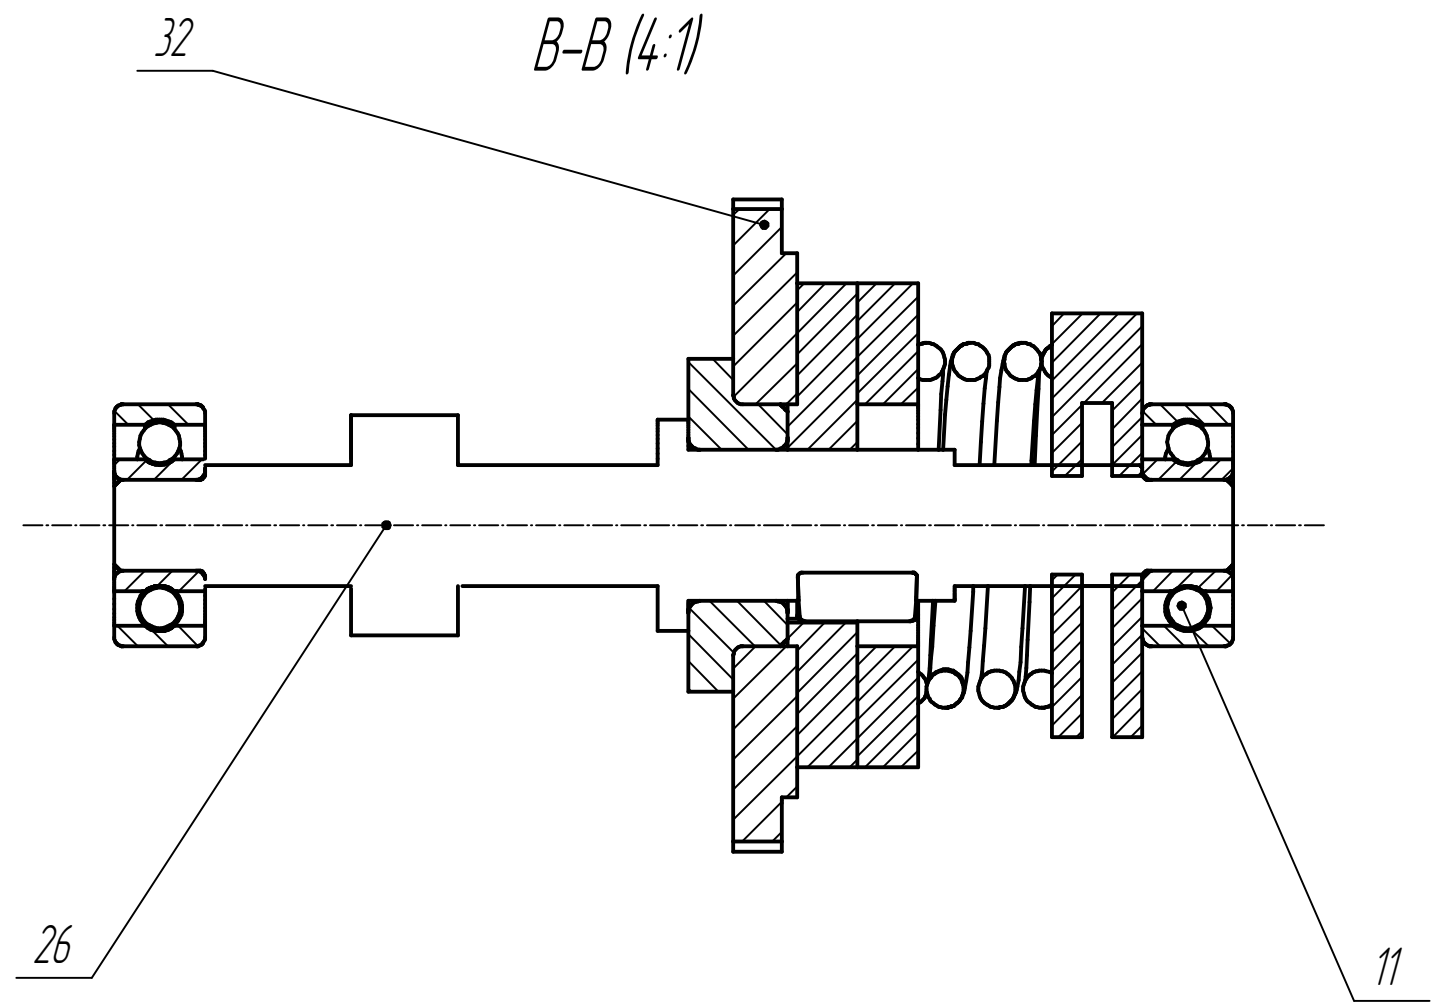
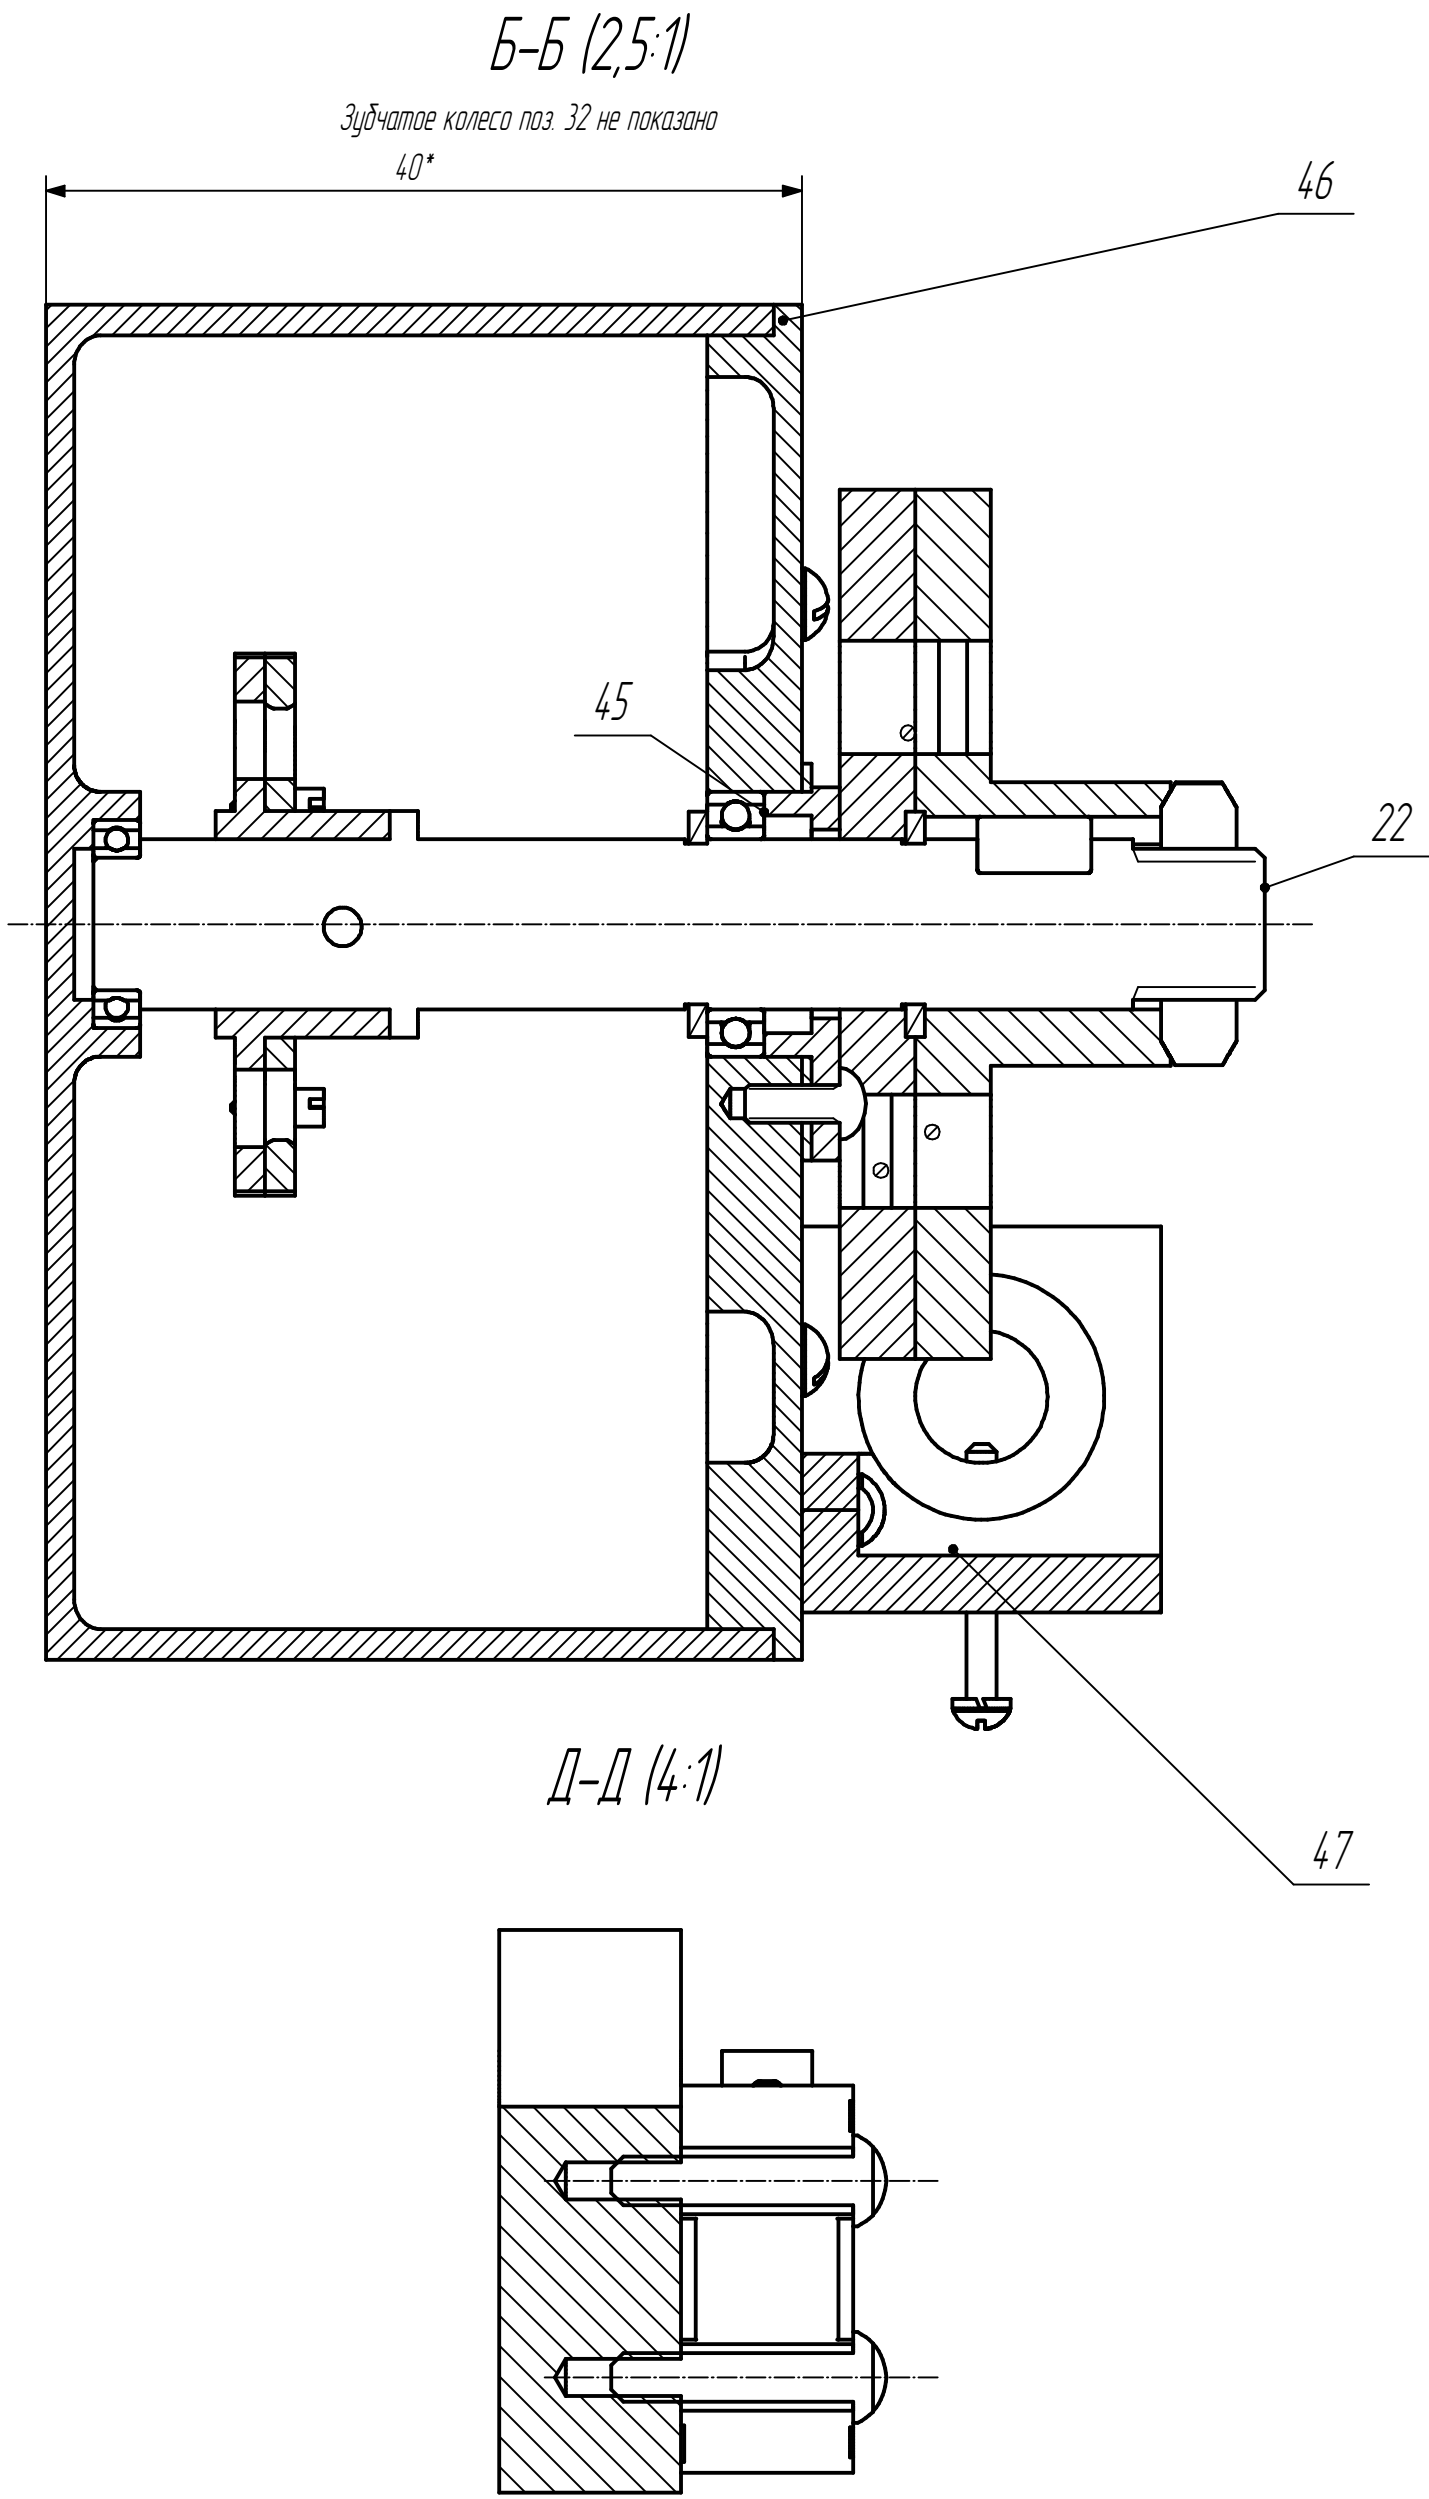


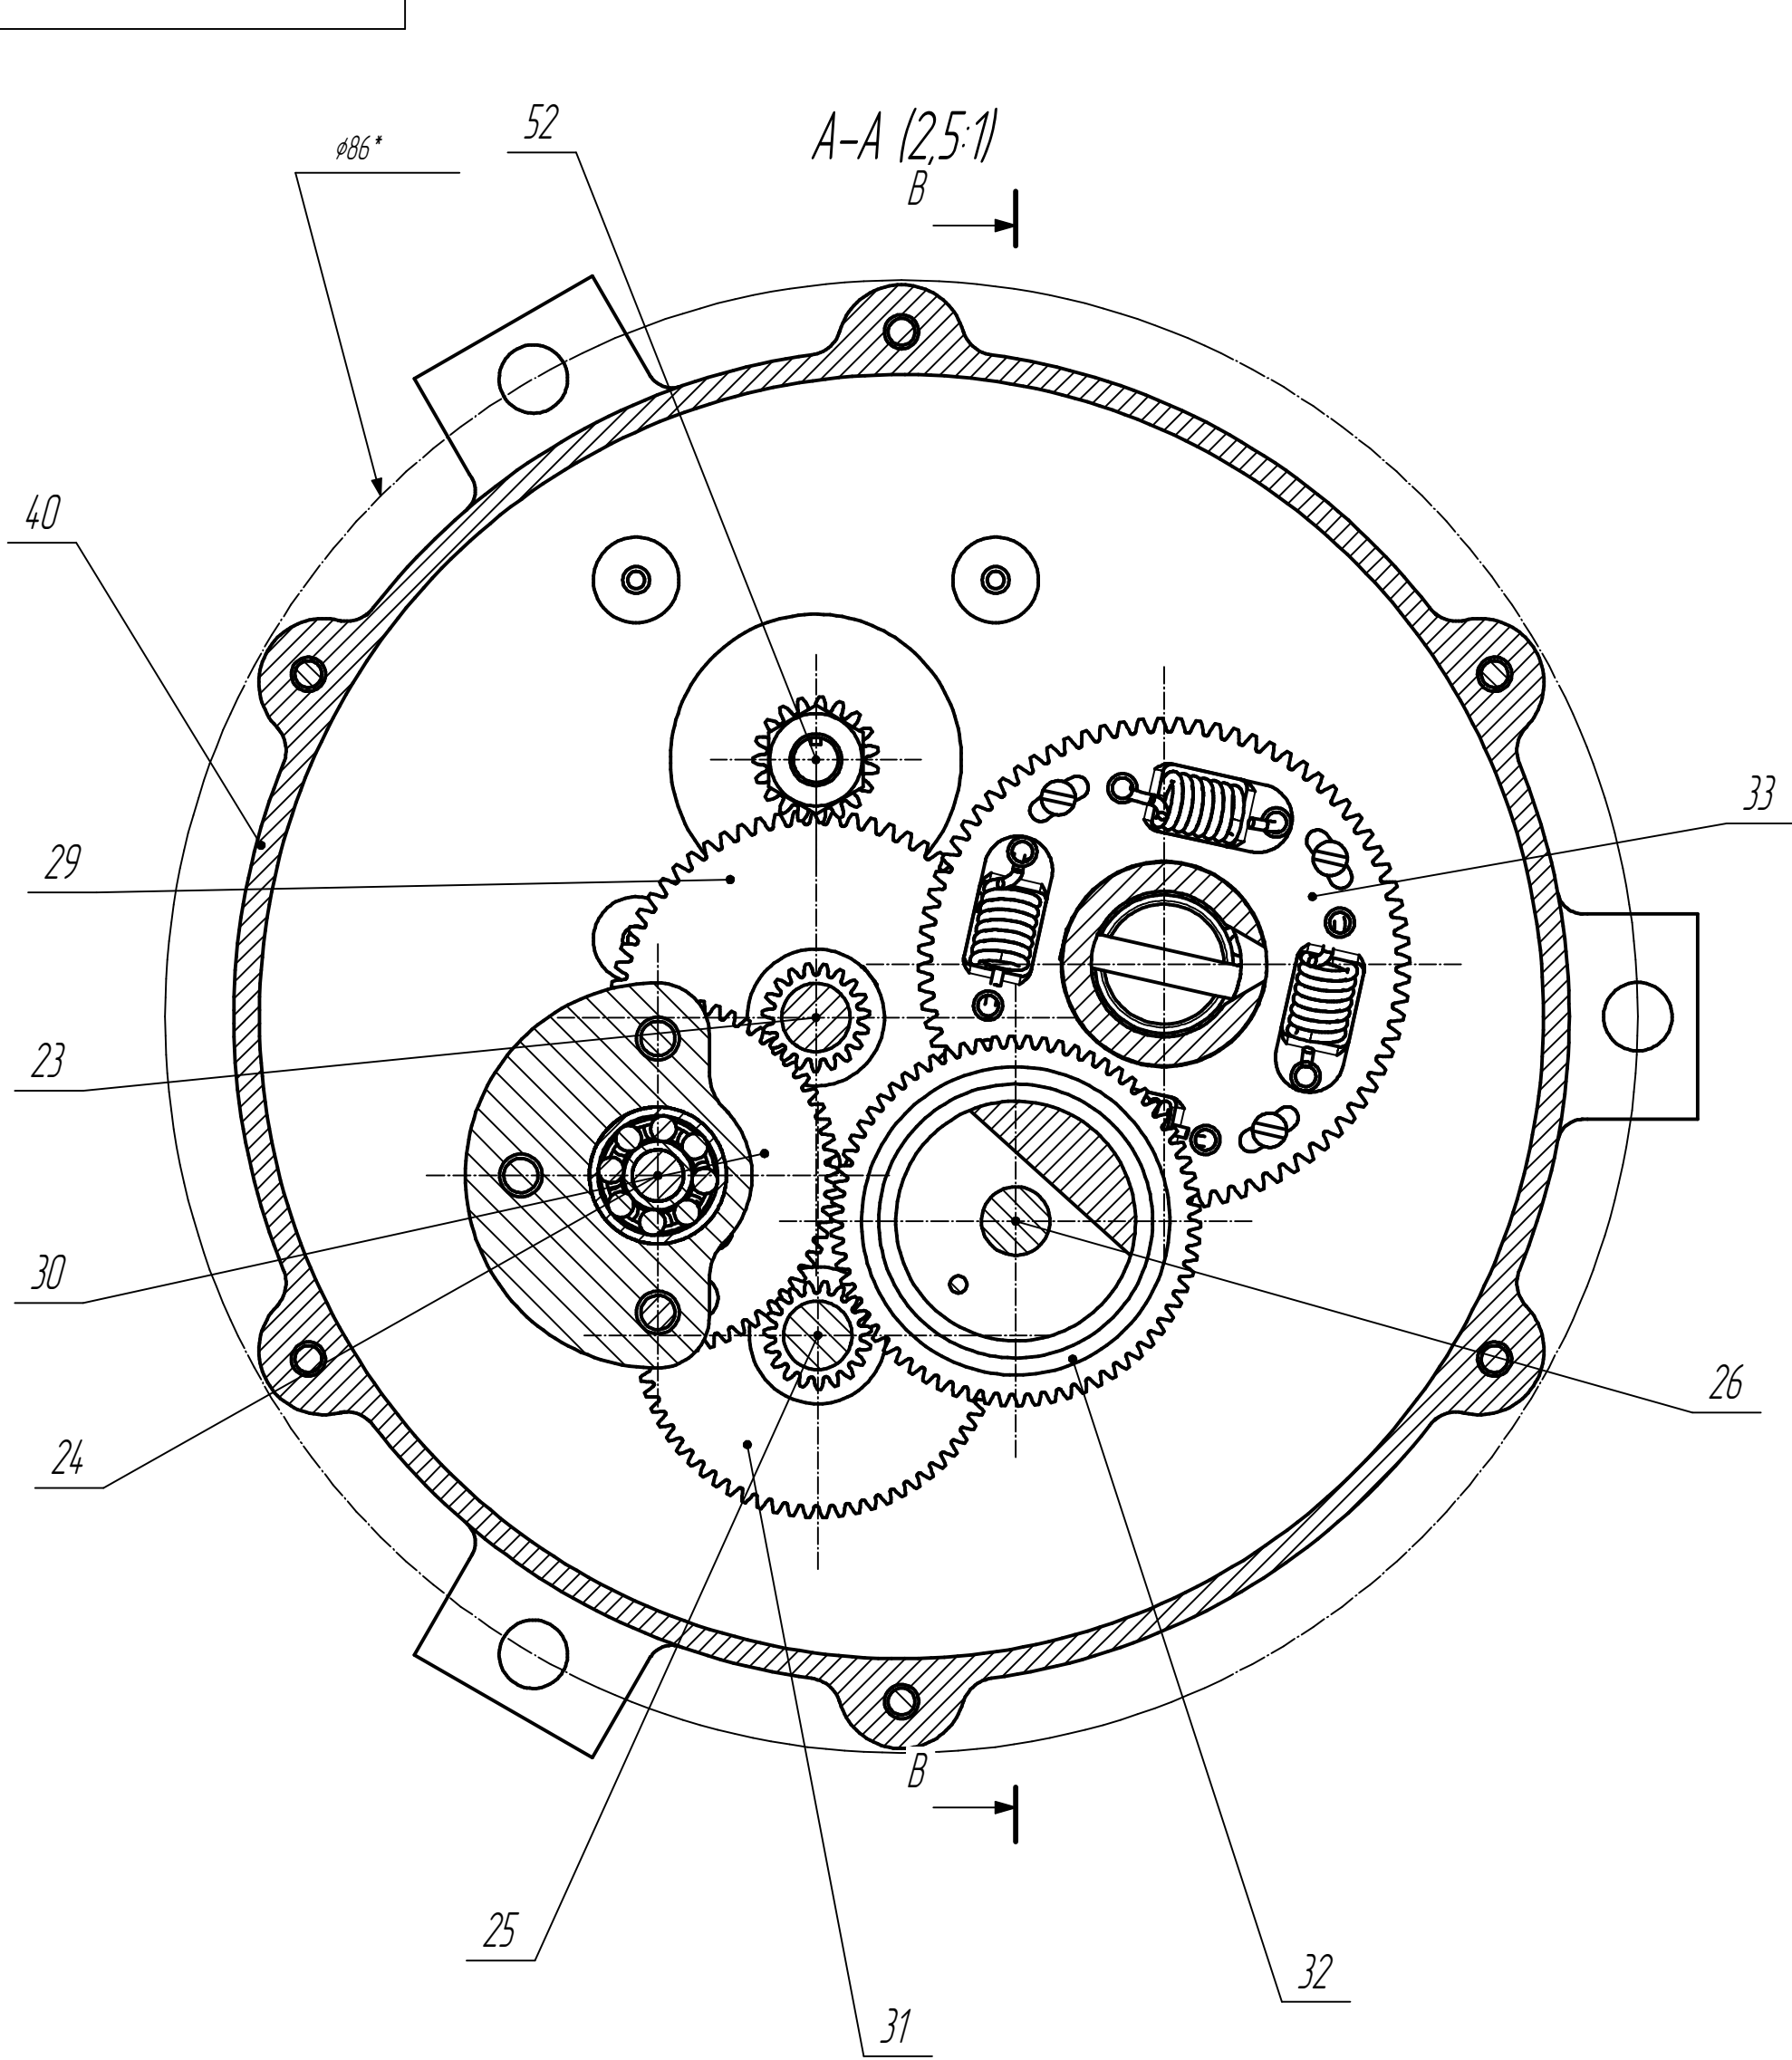

Технические требования

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Номера позиций – по существующей таблице составных частей (ТСЧ)
- 3 Посадка рейки в опорах скольжения $\Phi 7H7/h6$
- 4 Муфта на разрезе В-В и колеса поз 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене – 8 Н
Скорость выходного звена – 0,03 м/с
Переменяемая масса – 1 кг
Ход выходного звена – 60 мм
Напряжение питания двигателя – 27 В

Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Дата	Р/154100.00.00.00.00.00	Лист	Масса	Максимум
Разраб.		Безопасный МН			Следящий привод		0,85	11
Проб.					возвратно-поступательного движения			
Т.контр.					Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
И.контр.								
Экз.								