


КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инд. № инд. № докум. Подп. и дата

Перв. примен.



Не для коммерческого использования

Р/15.4.100.00.00 ГЧ

A(2:1)

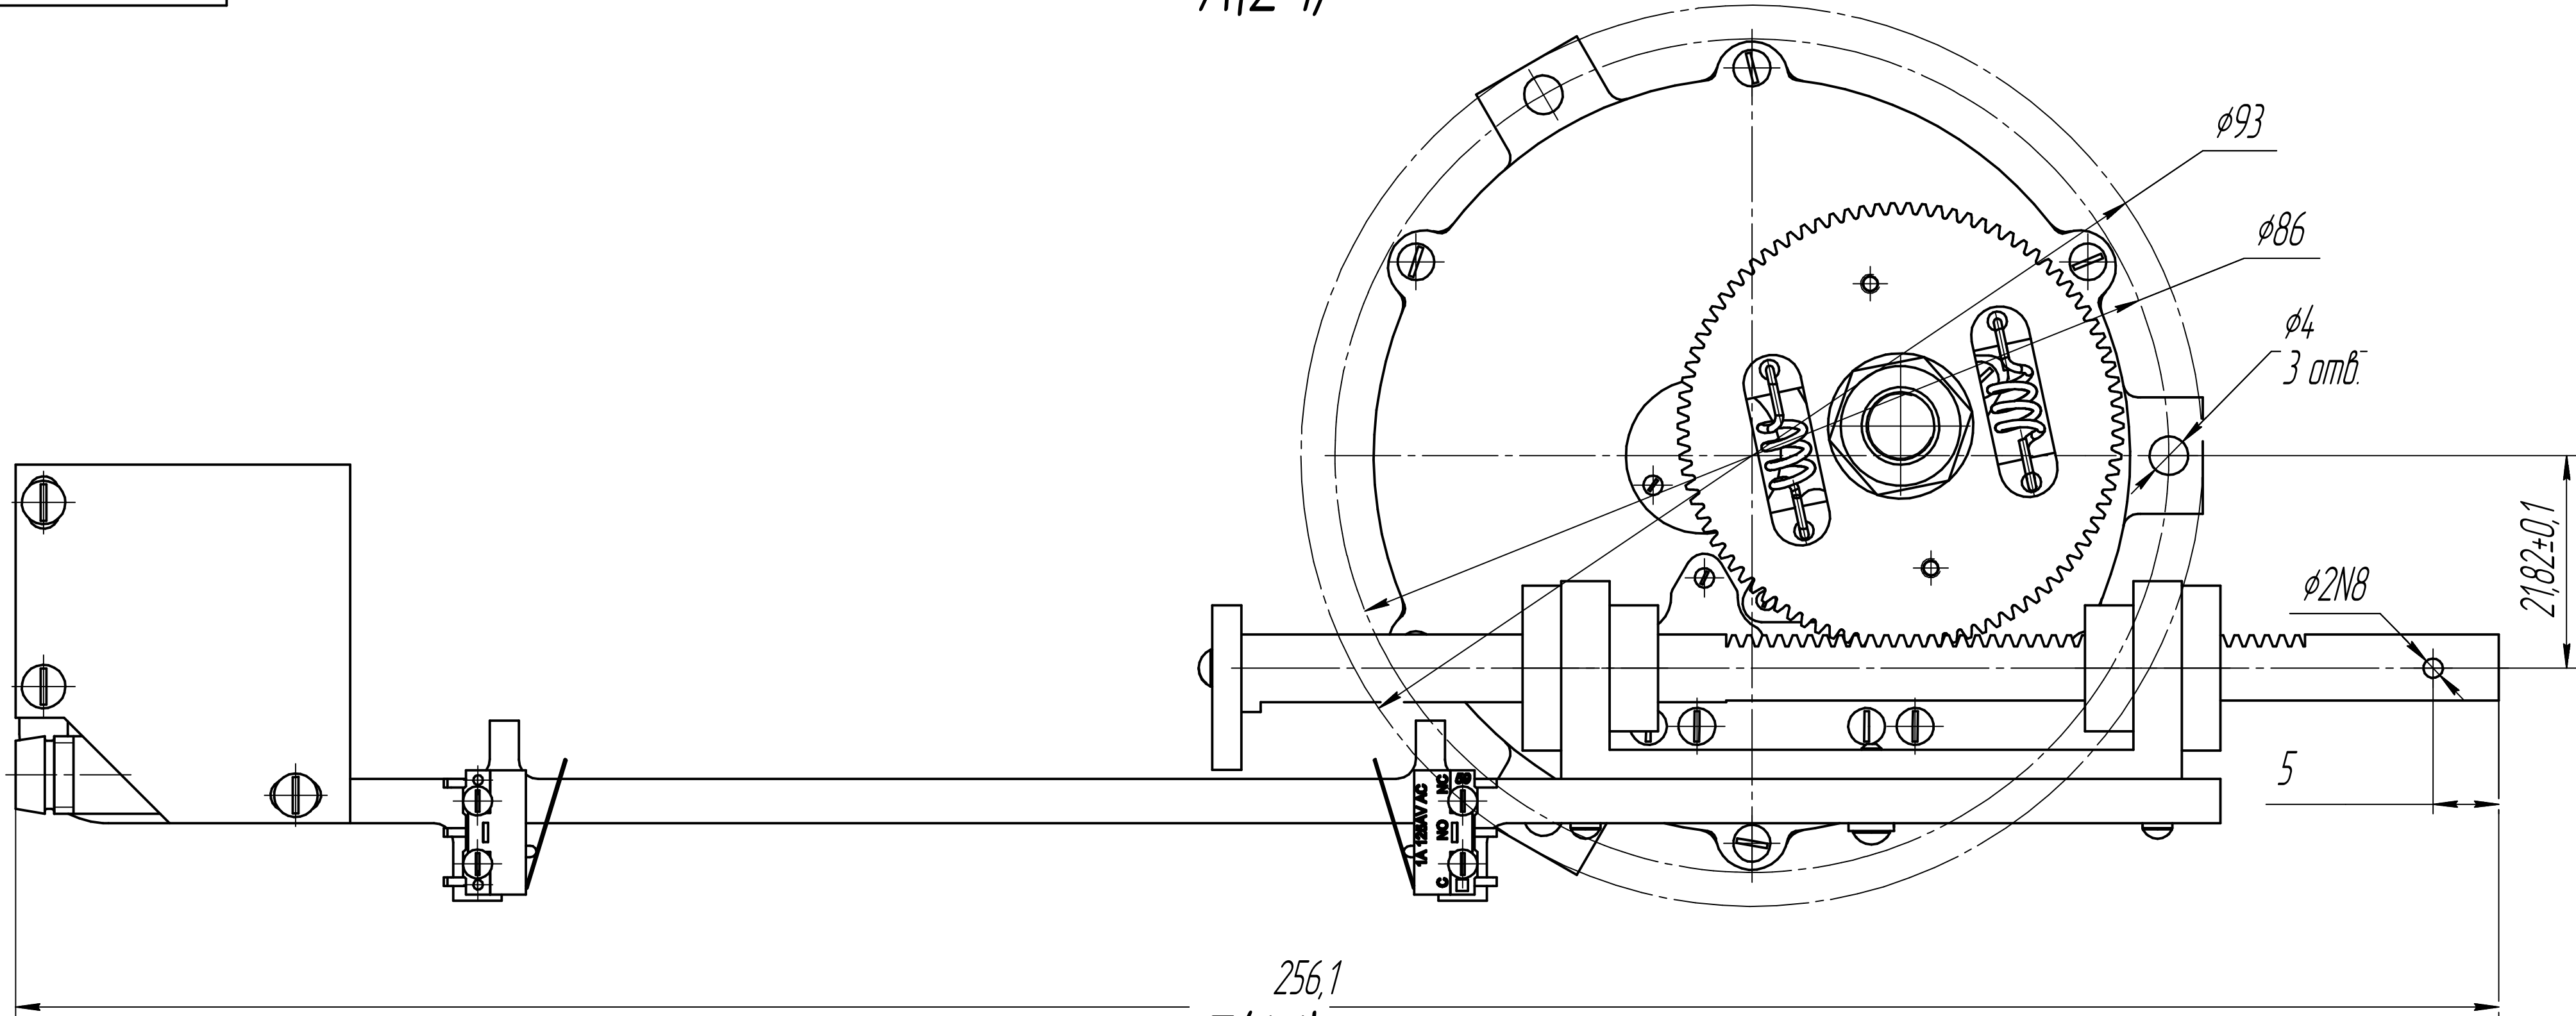

B(1:1)

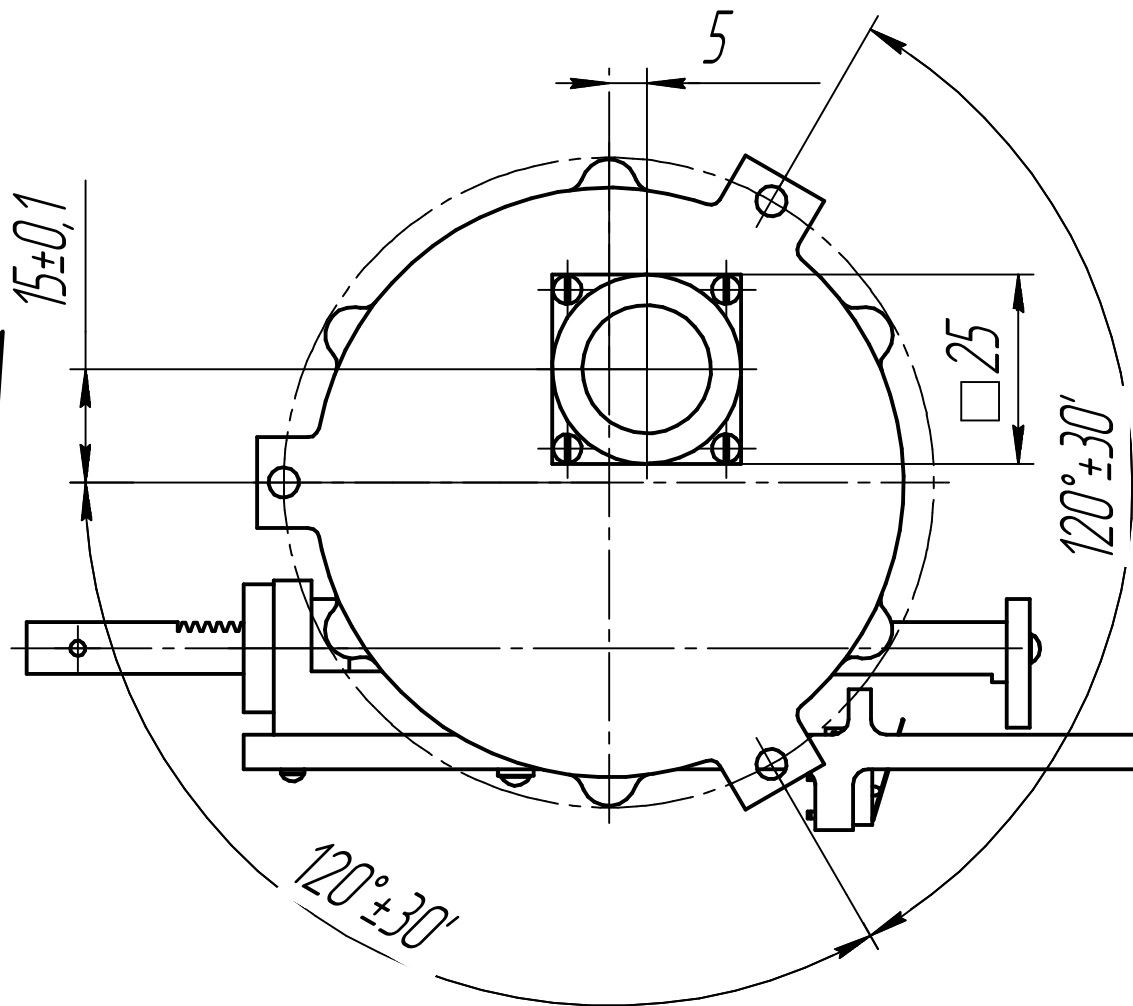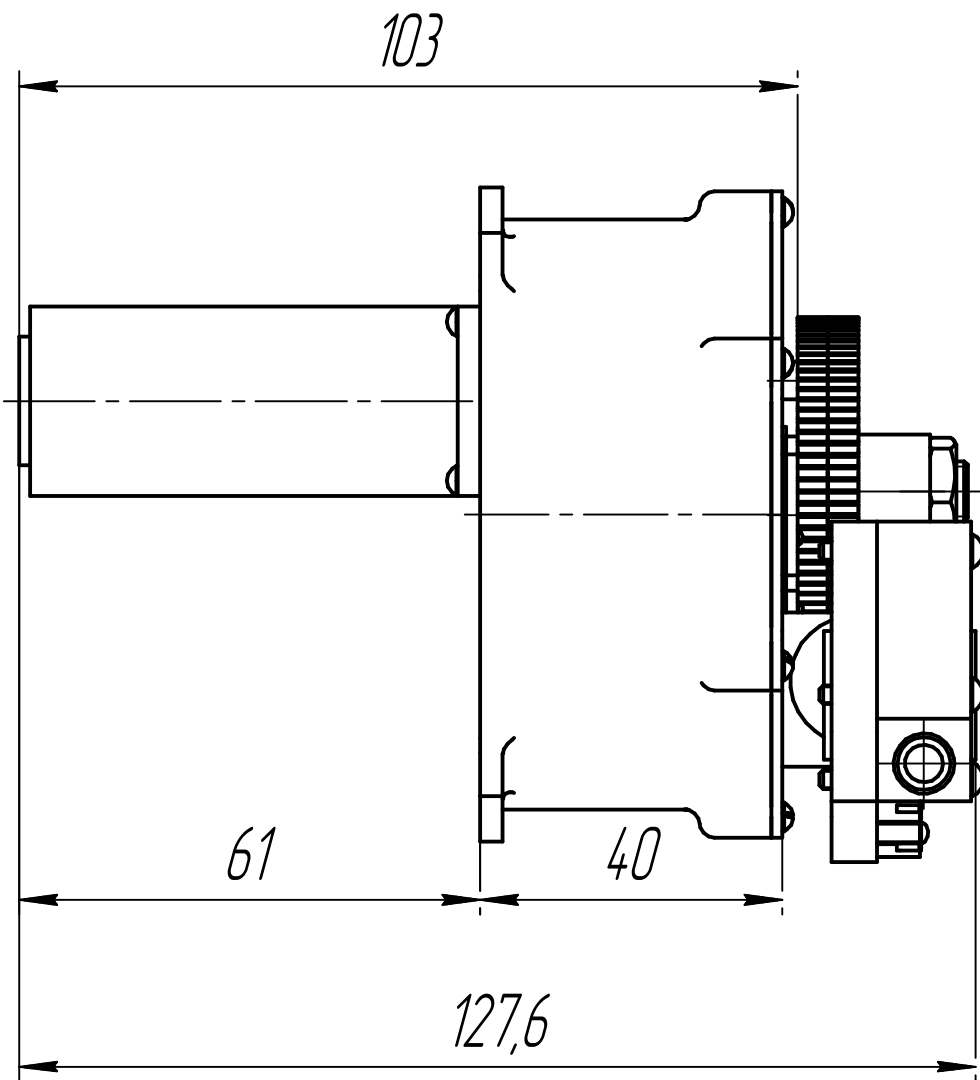

Технические характеристики

- Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
- Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
- Рабочий ход выходного звена 60 мм
- Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30
- Условия транспортирования – Ж по ГОСТ 23216-78
- Условия хранения – 3 по ГОСТ 15150-69
- Климатическое исполнение – УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69
- Степень защиты оболочки – IP44

Р/15.4.100.00.00 ГЧ				Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			0,85	1:1
Разраб.	Боголюбовский МН				Лист			1
Пров.					Лист			1
Т.контр.					Лист			1
Н.контр.					Лист			1
Утв.					Лист			1

Копировал

Формат А2