




A-A (2,5:1)

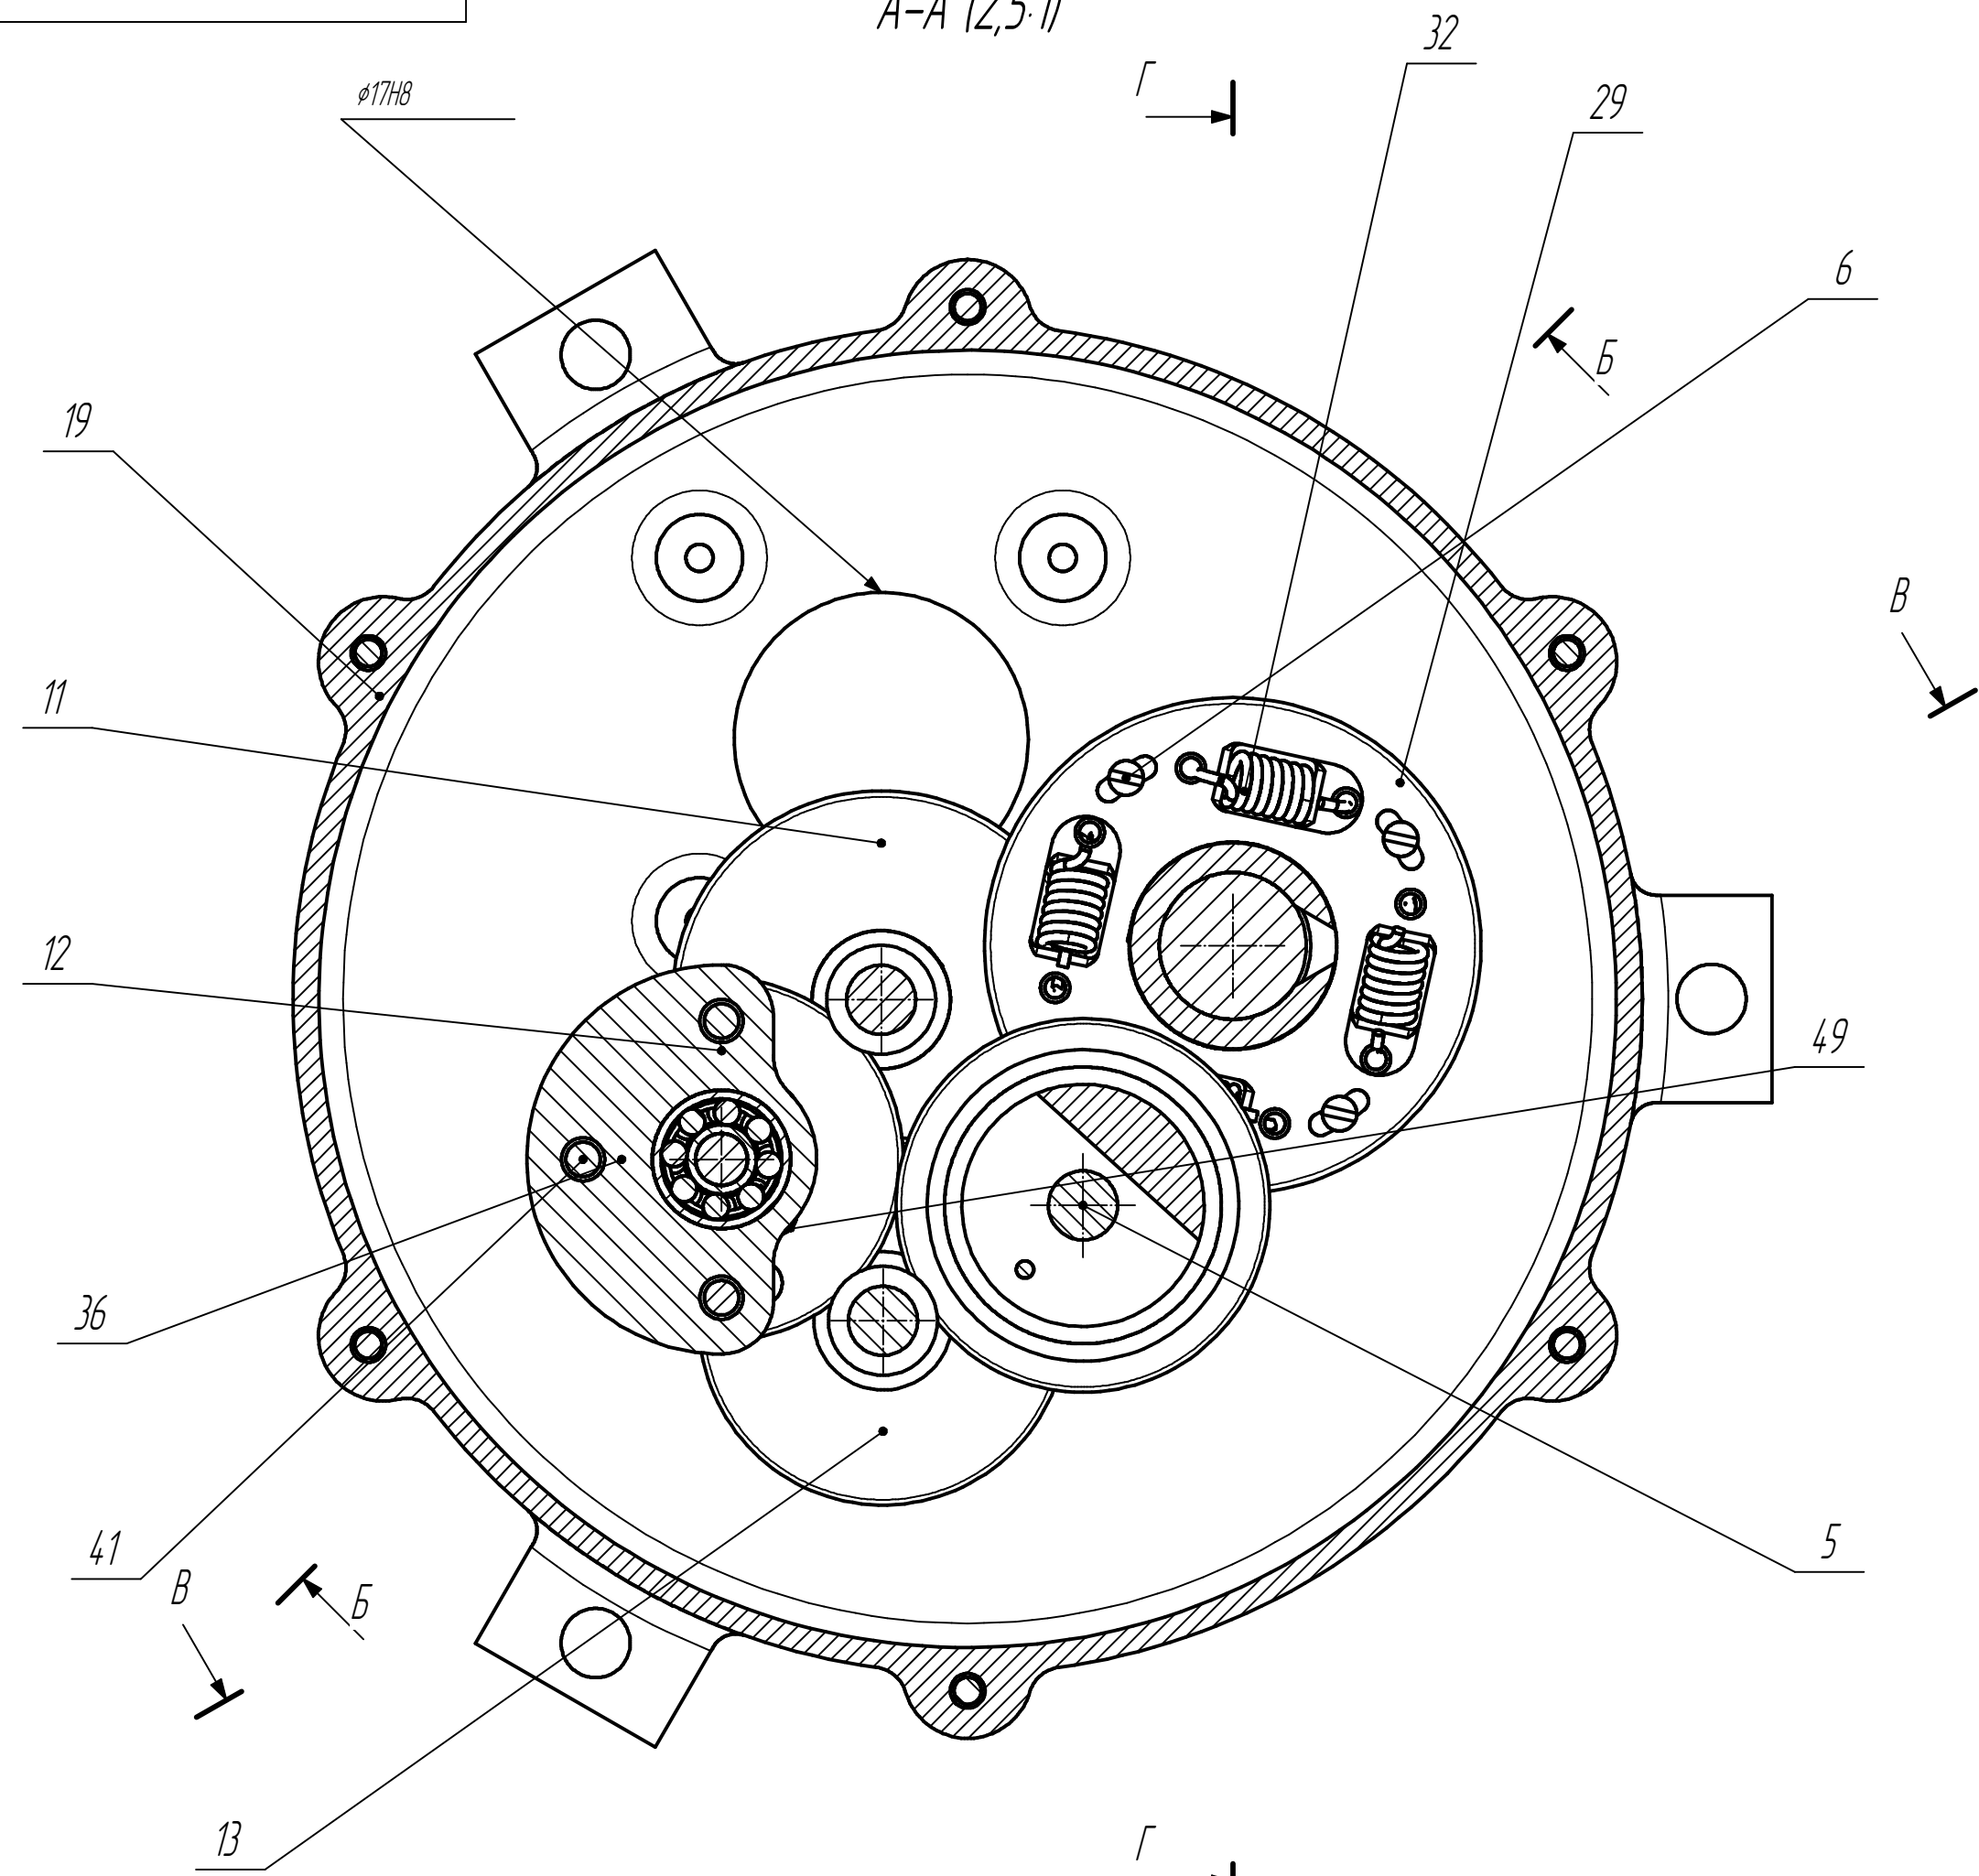


Б-Б (2,5:1)

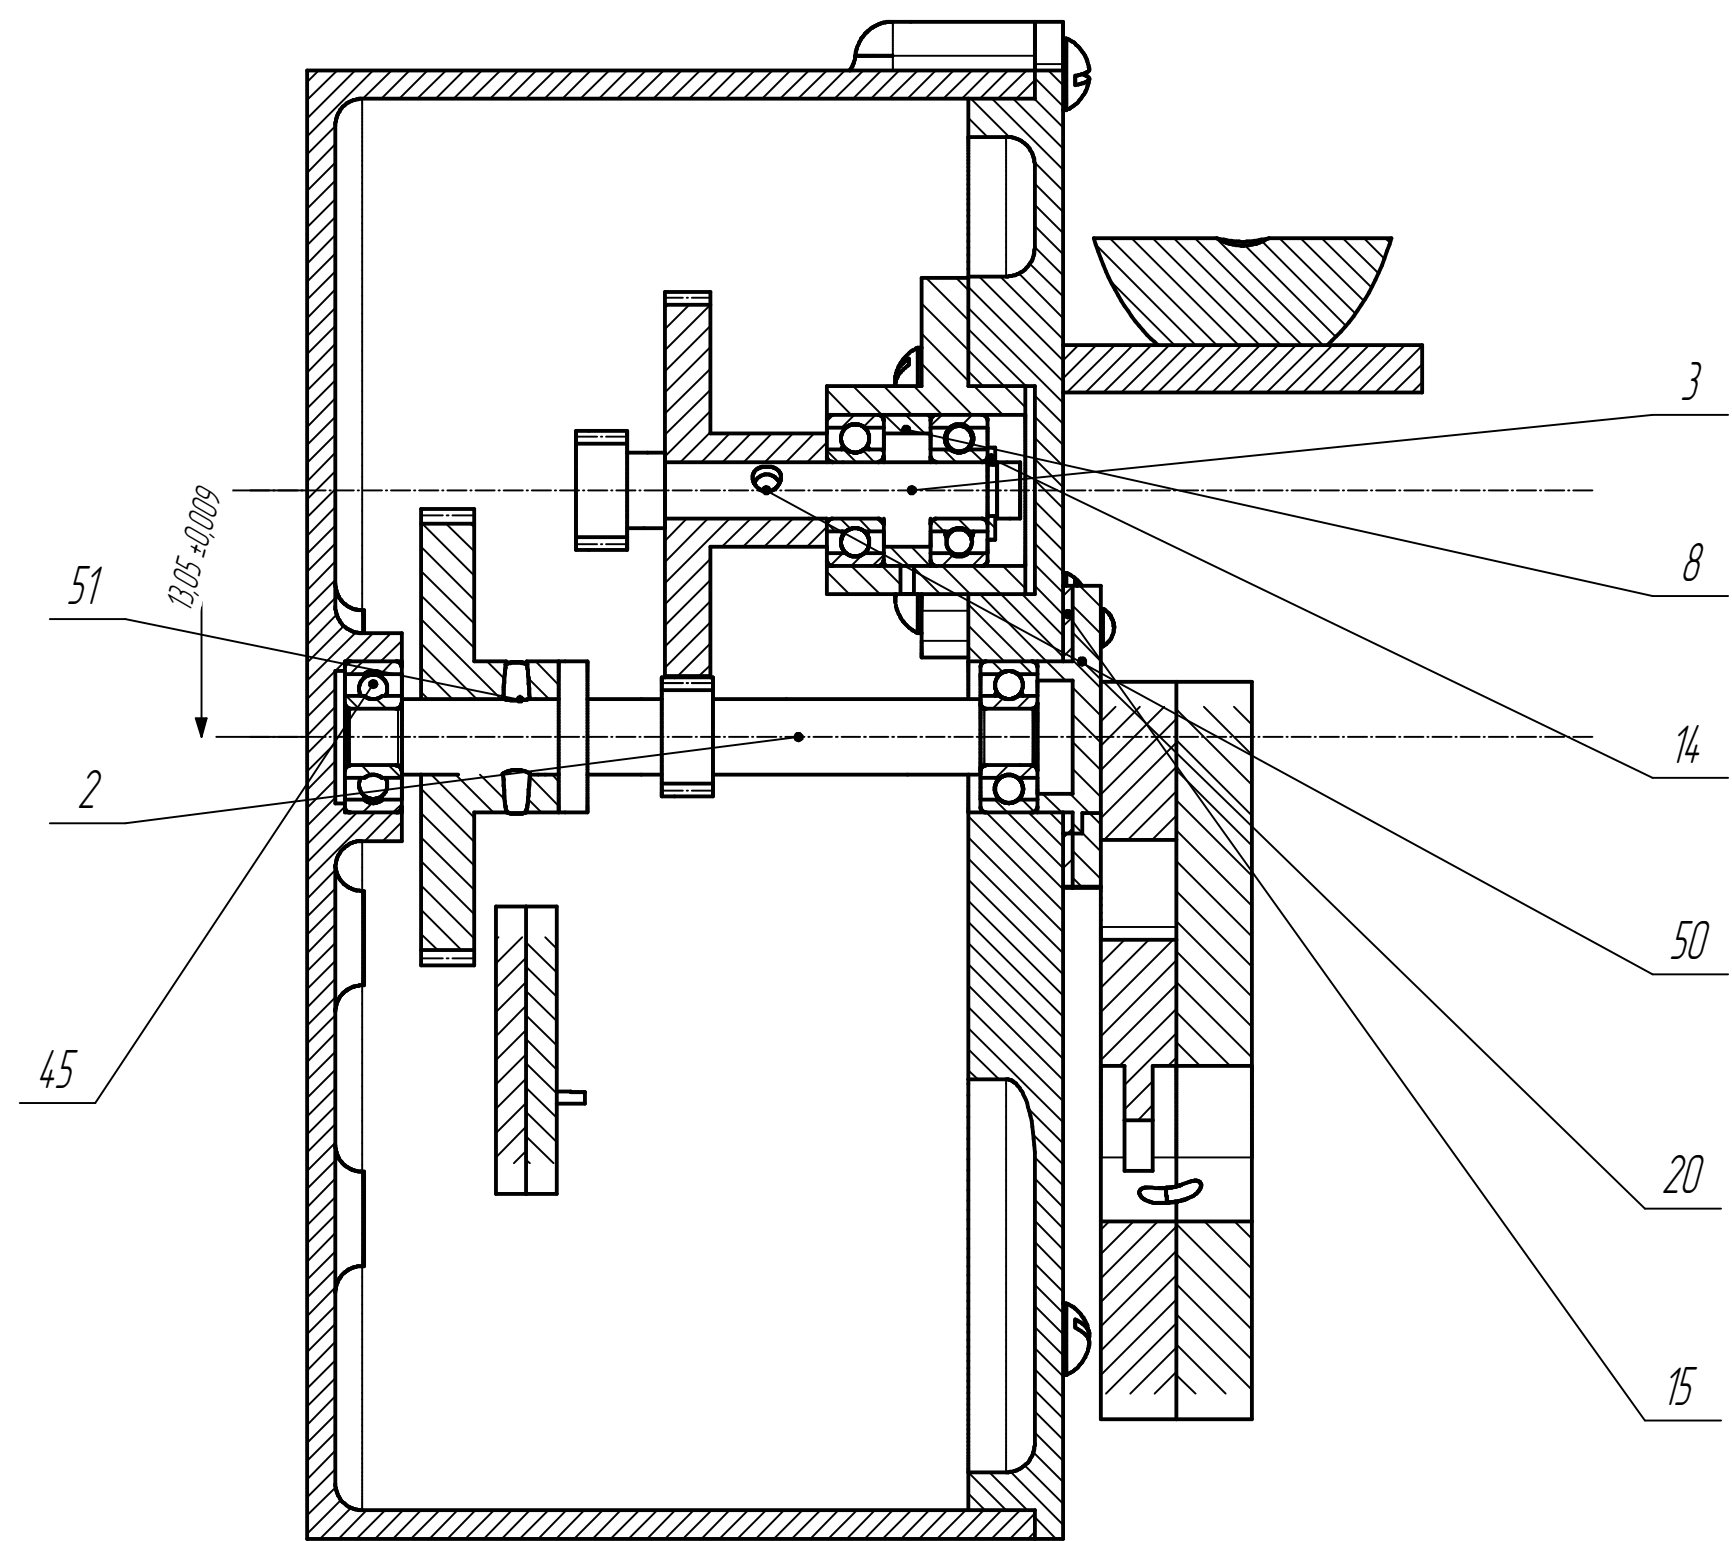

В-В (2,5:1)

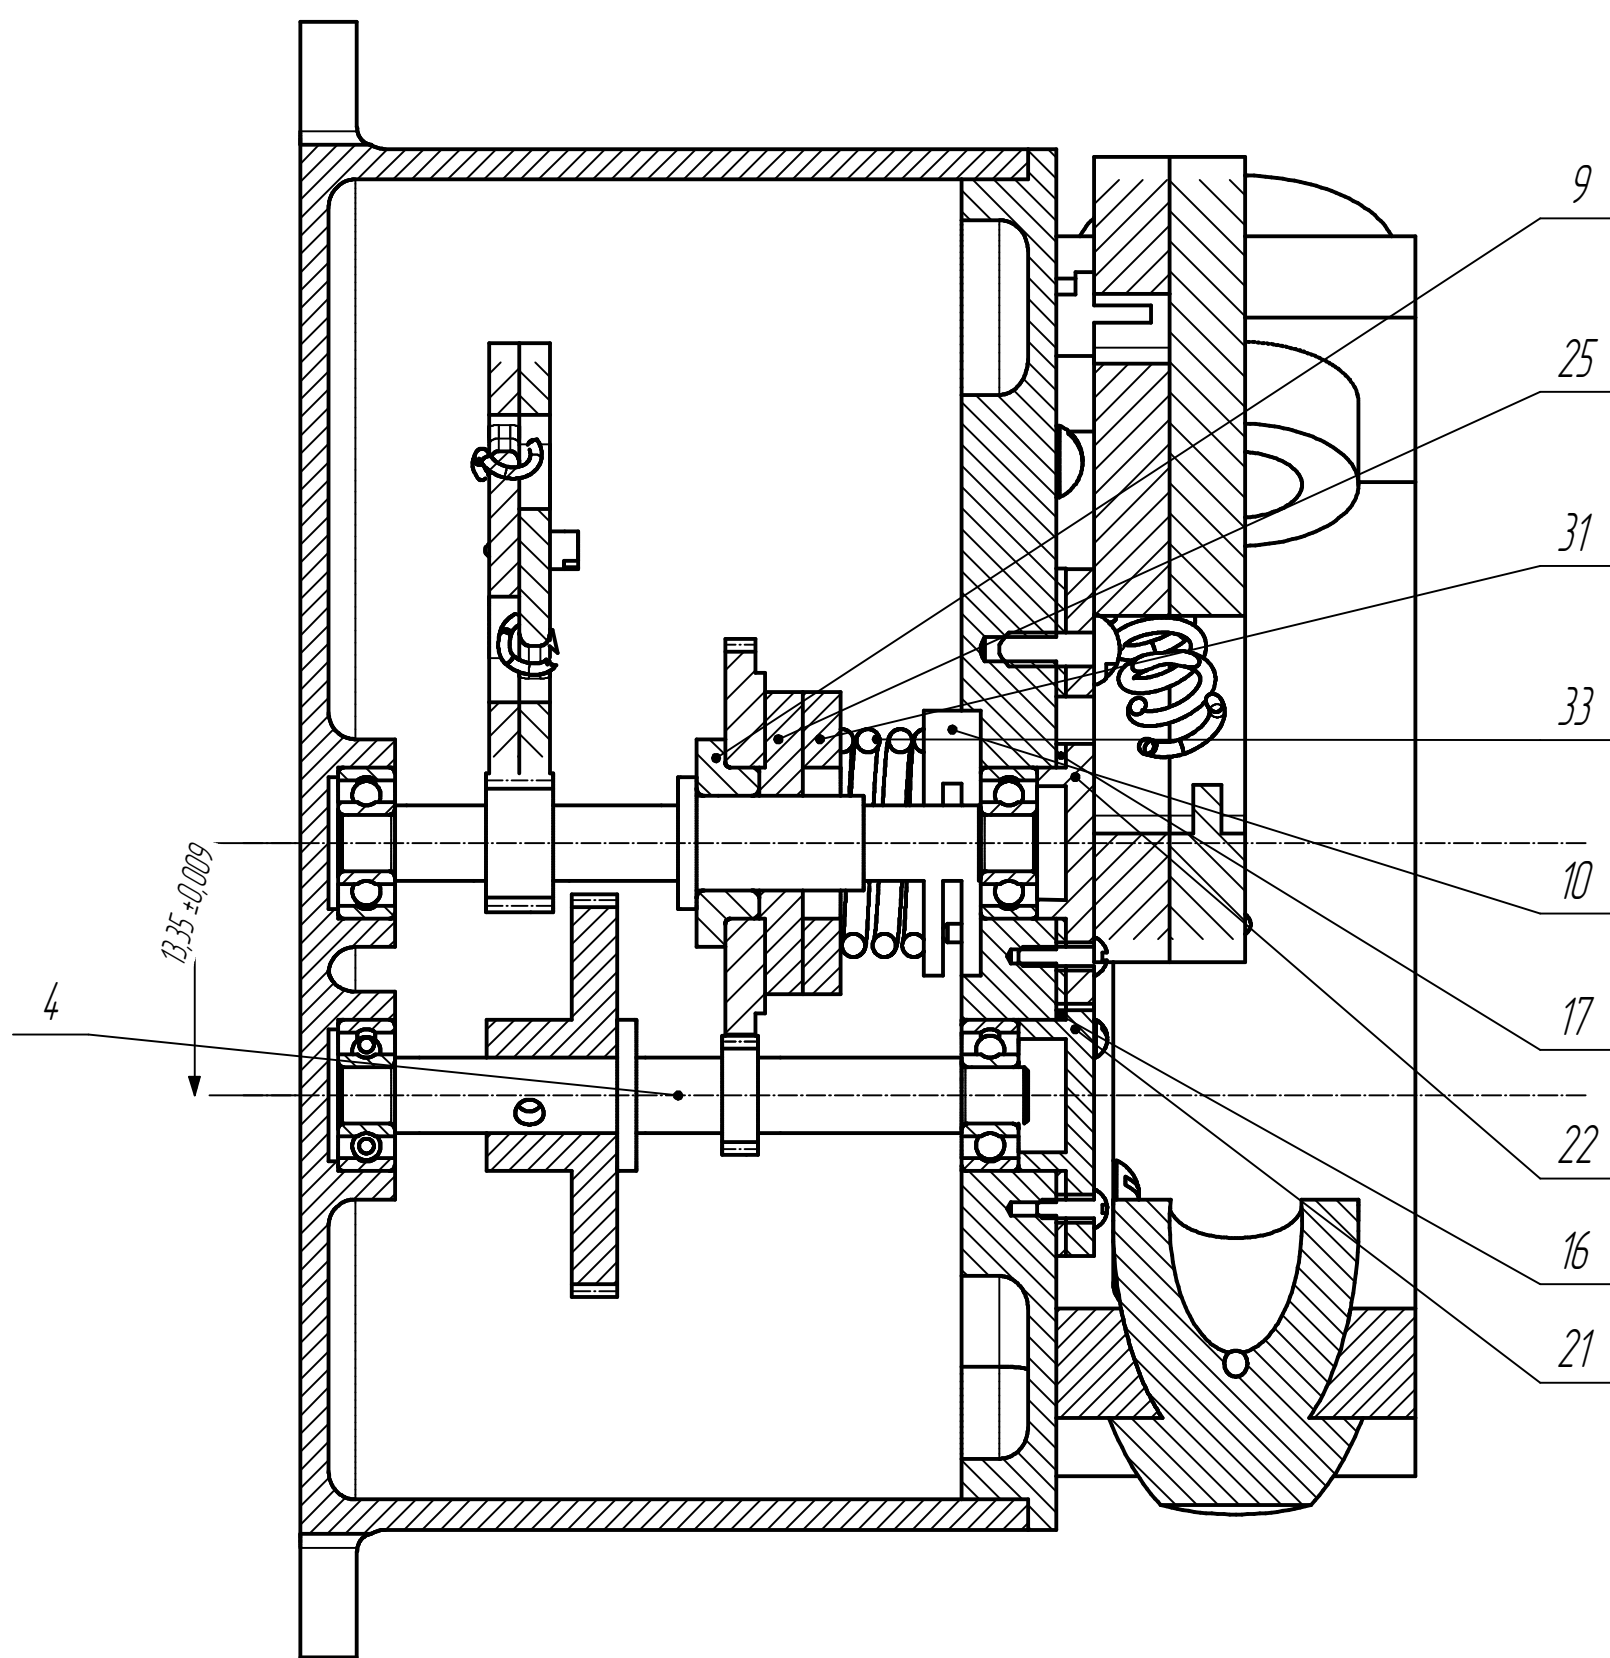

Г-Г (2,5:1)

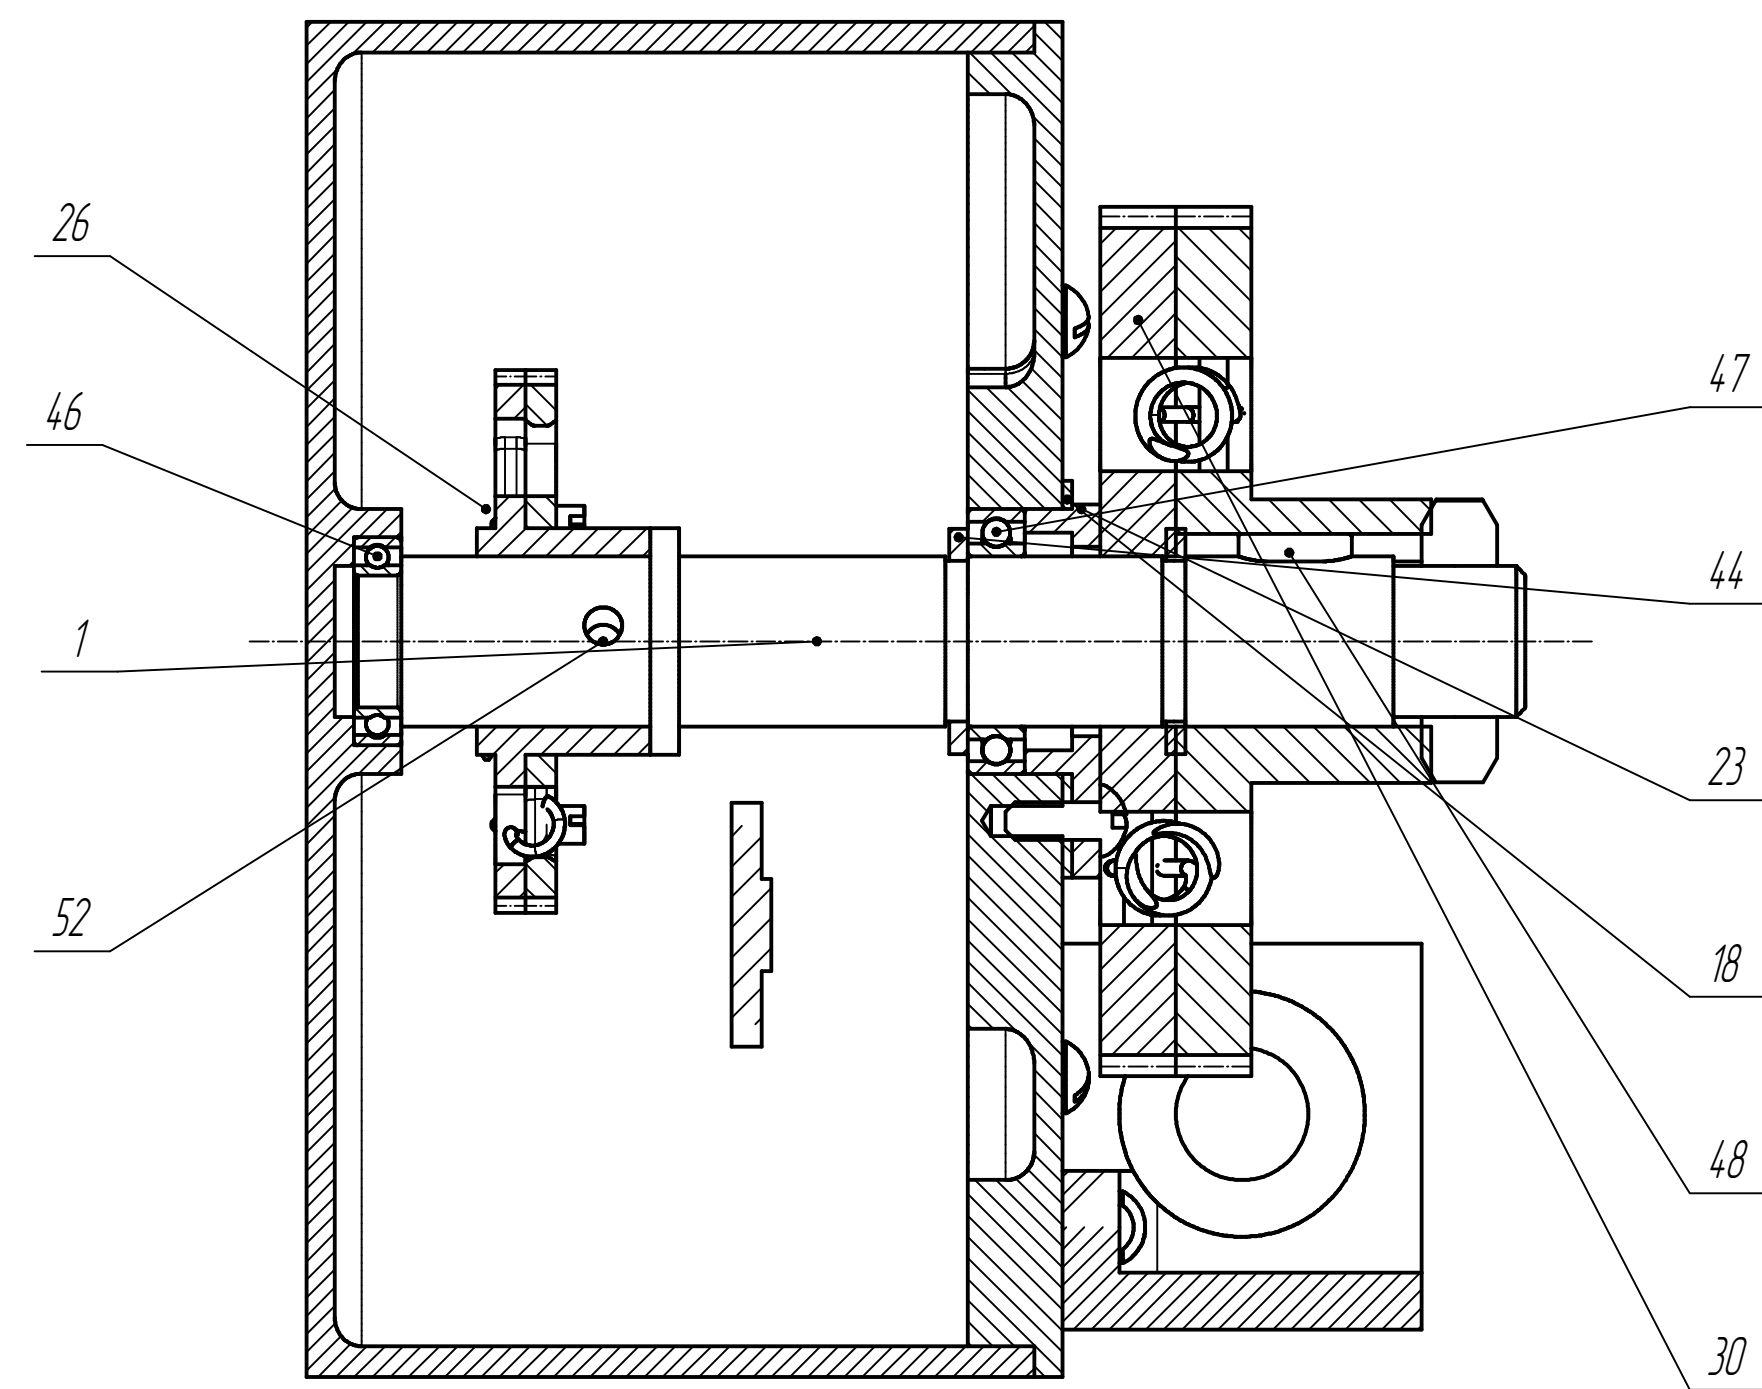

1. * Размеры для справок.
2. Точность зубчатых передач: степень 6, вид сопряжения H.
3. Погрешность редуктора на выходном валу – не более 30.
4. Межосевое расстояние валов поз. 3 и 4 – 13,2 ± 0,009 мм.
5. Межосевое расстояние валов поз. 5 и 1 – 17,325 ± 0,009 мм.
6. Вали после сборки должны вращаться плавно, без заеданий.
7. Осевое положение валов отрегулировать контргайками.

						Р/15.410100.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Дата		Редуктор Сборочный чертёж	Лист	Масса	Максимум
Разраб.		Белоголовский М.Н.							2,51
Проб.							Лист	Листов	1
Инженер									
Инженер									
Зав.									