
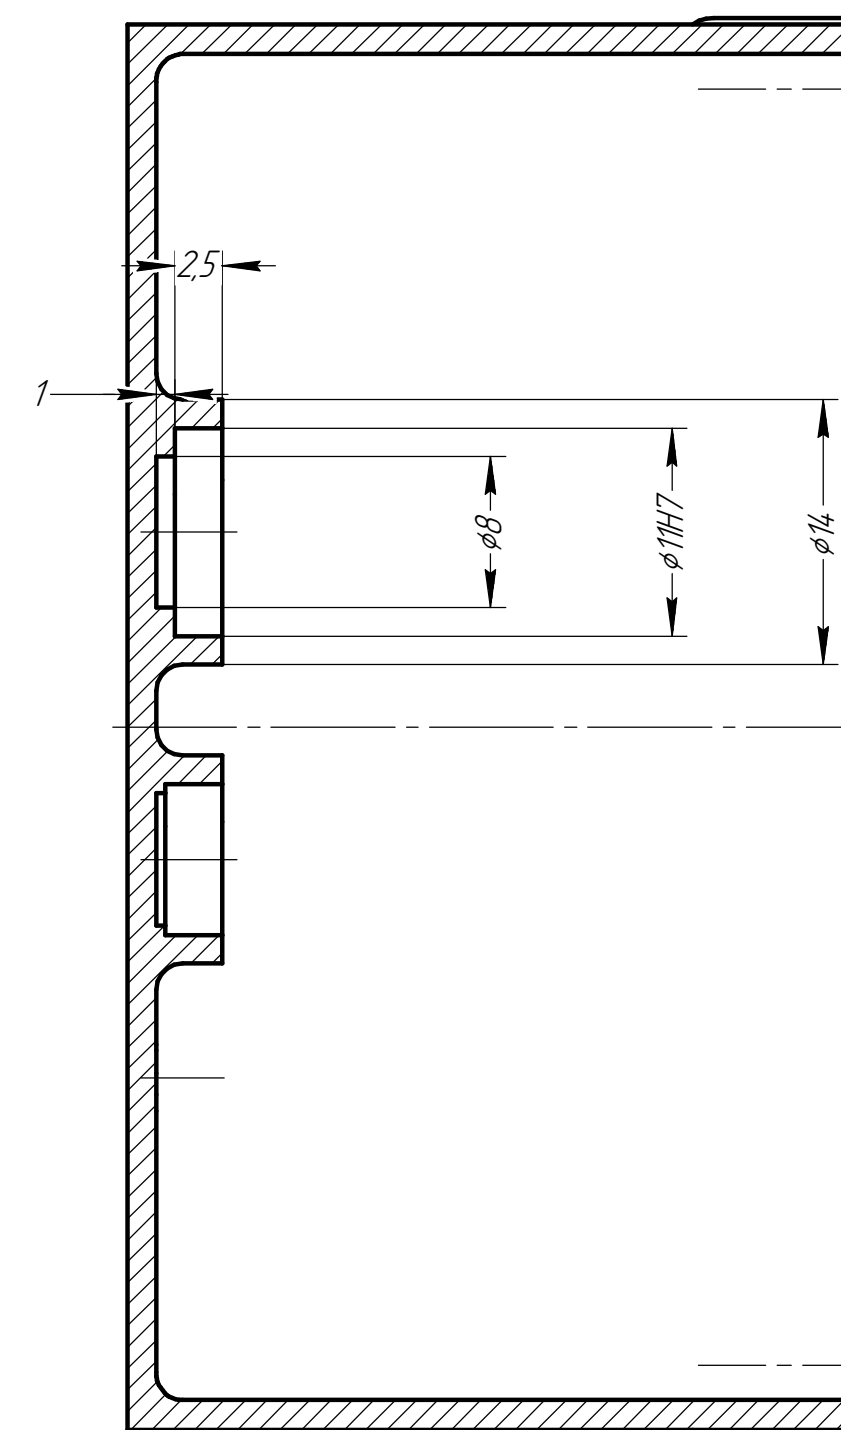


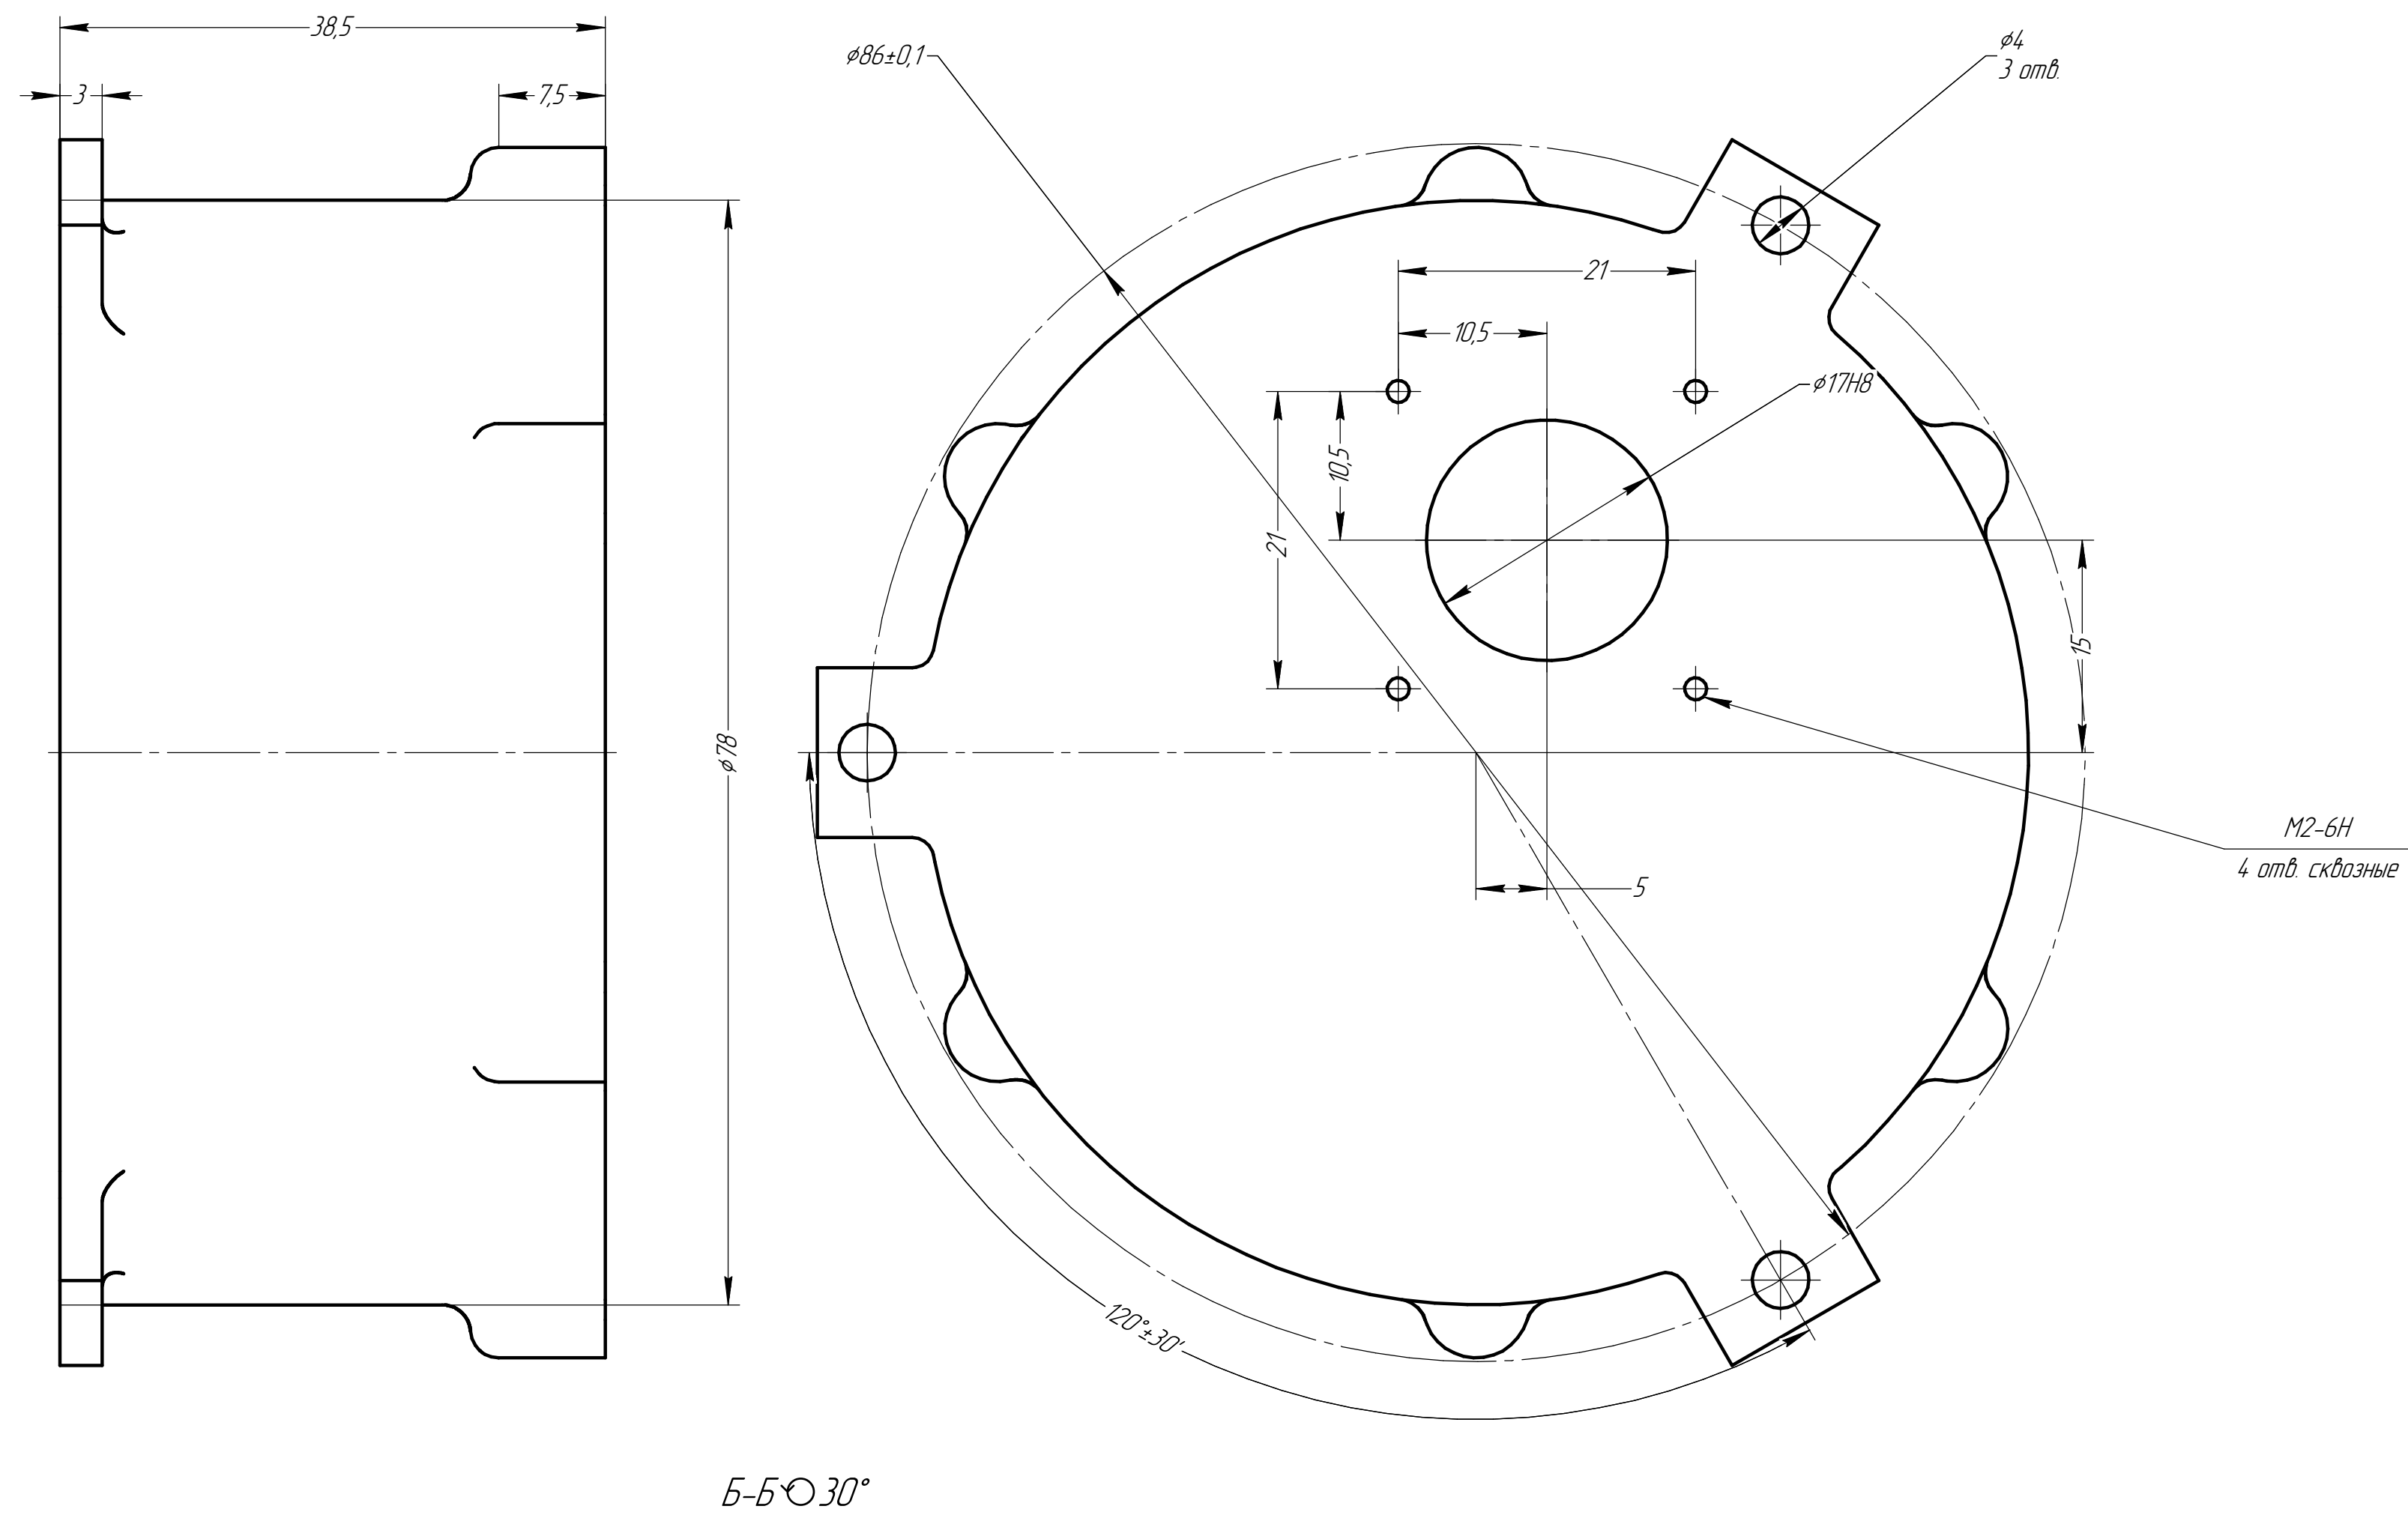

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H4, фалов H4, остальных  $\pm IT_6/2$
2. Три гнезда  $\varnothing 8$  H7 одинаковые; остальные диаметры и глубины этих гнезд – по А-А. Гнездо  $\varnothing 11$  H7 – по Б-Б.
3. Шесть отверстий M2 на  $\varnothing 8$  и их додышки расположить равномерно. Ось верхнего отверстия – на вертикальной оси корпуса
4. Три отверстия  $\varnothing 4$  расположить равномерно на  $\varnothing 86$
5. Неуказанные внутренние радиусы скруглений R14.
6. Боковые стороны ребра касательны к дугам  $\varnothing 5$  и  $\varnothing 14$ .
7. Высота ребра от наружной плоскости дна 3 мм.
8. Широкоходность отверстий  $\varnothing 8$  H7,  $\varnothing 11$  H7,  $\varnothing 17$  H8 – Ra 1,6; отверстия  $\varnothing 75$  H8 – Ra 2,5
9. Заусенцы удалять.

|           |                  |      |      |  |  |                         |                               |        |         |
|-----------|------------------|------|------|--|--|-------------------------|-------------------------------|--------|---------|
|           |                  |      |      |  |  | P/15.4.101.00.01        |                               |        |         |
| Изм./Лист | № докум          | Подп | Дата |  |  | Корпус                  | Лист                          | Масса  | Масштаб |
| Разраб    | Белогородский МН |      |      |  |  |                         |                               | 0,182  | 2:1     |
| Проб      |                  |      |      |  |  |                         |                               |        |         |
| Т контр   |                  |      |      |  |  |                         | Лист                          | Листов | 1       |
| Н контр   |                  |      |      |  |  | Сталь 10 ГОСТ 1050-2013 | МГТУ им. Н.Э. Баумана<br>Р/15 |        |         |
| Утв       |                  |      |      |  |  |                         |                               |        |         |