
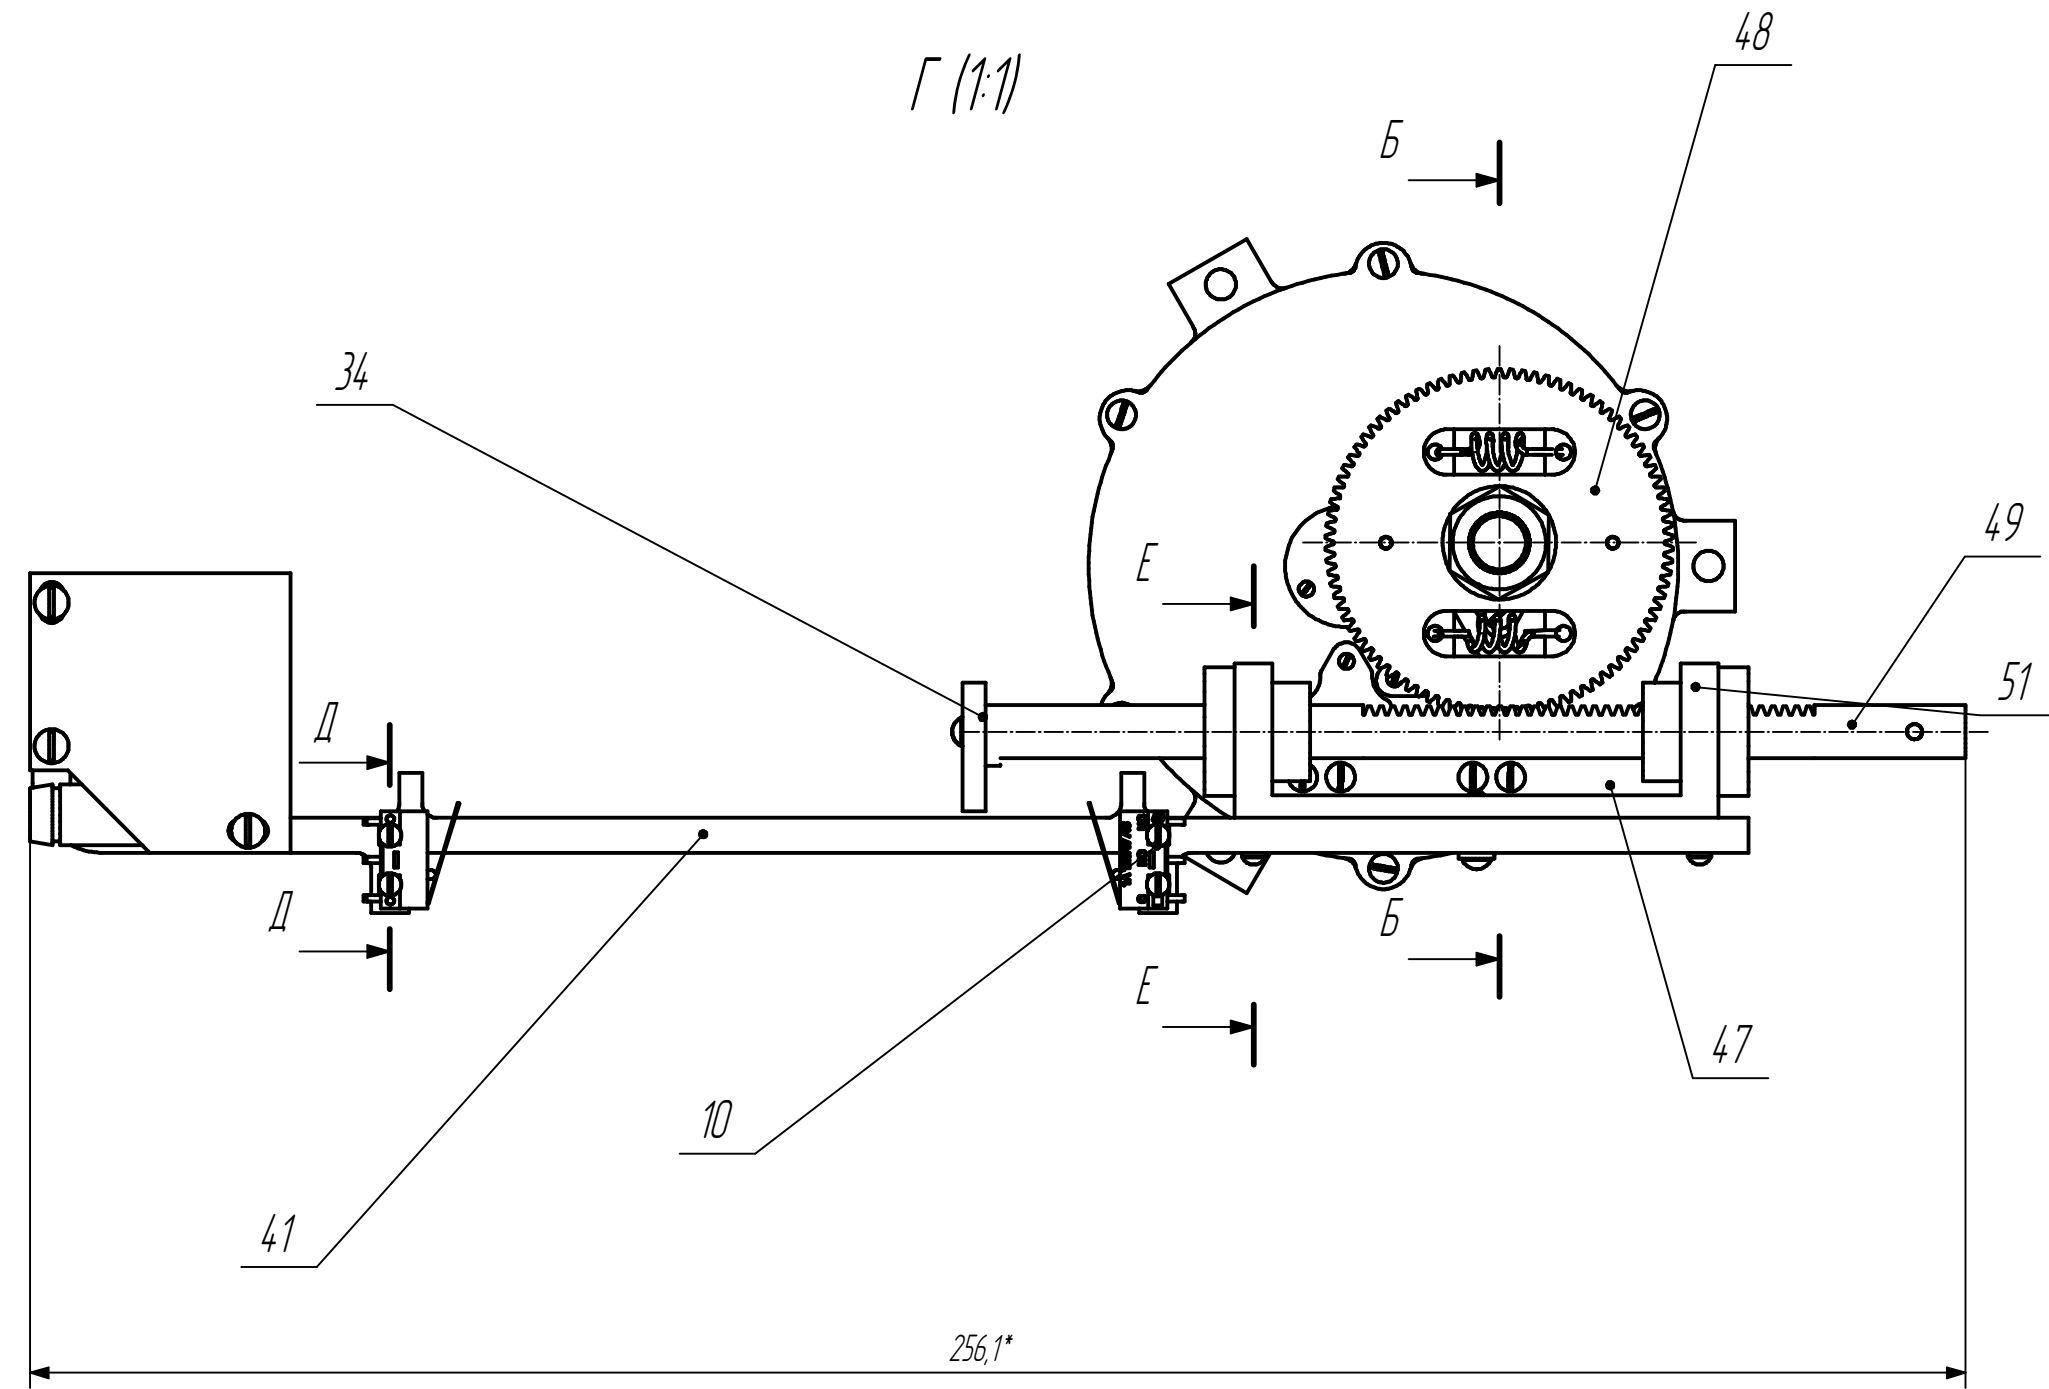
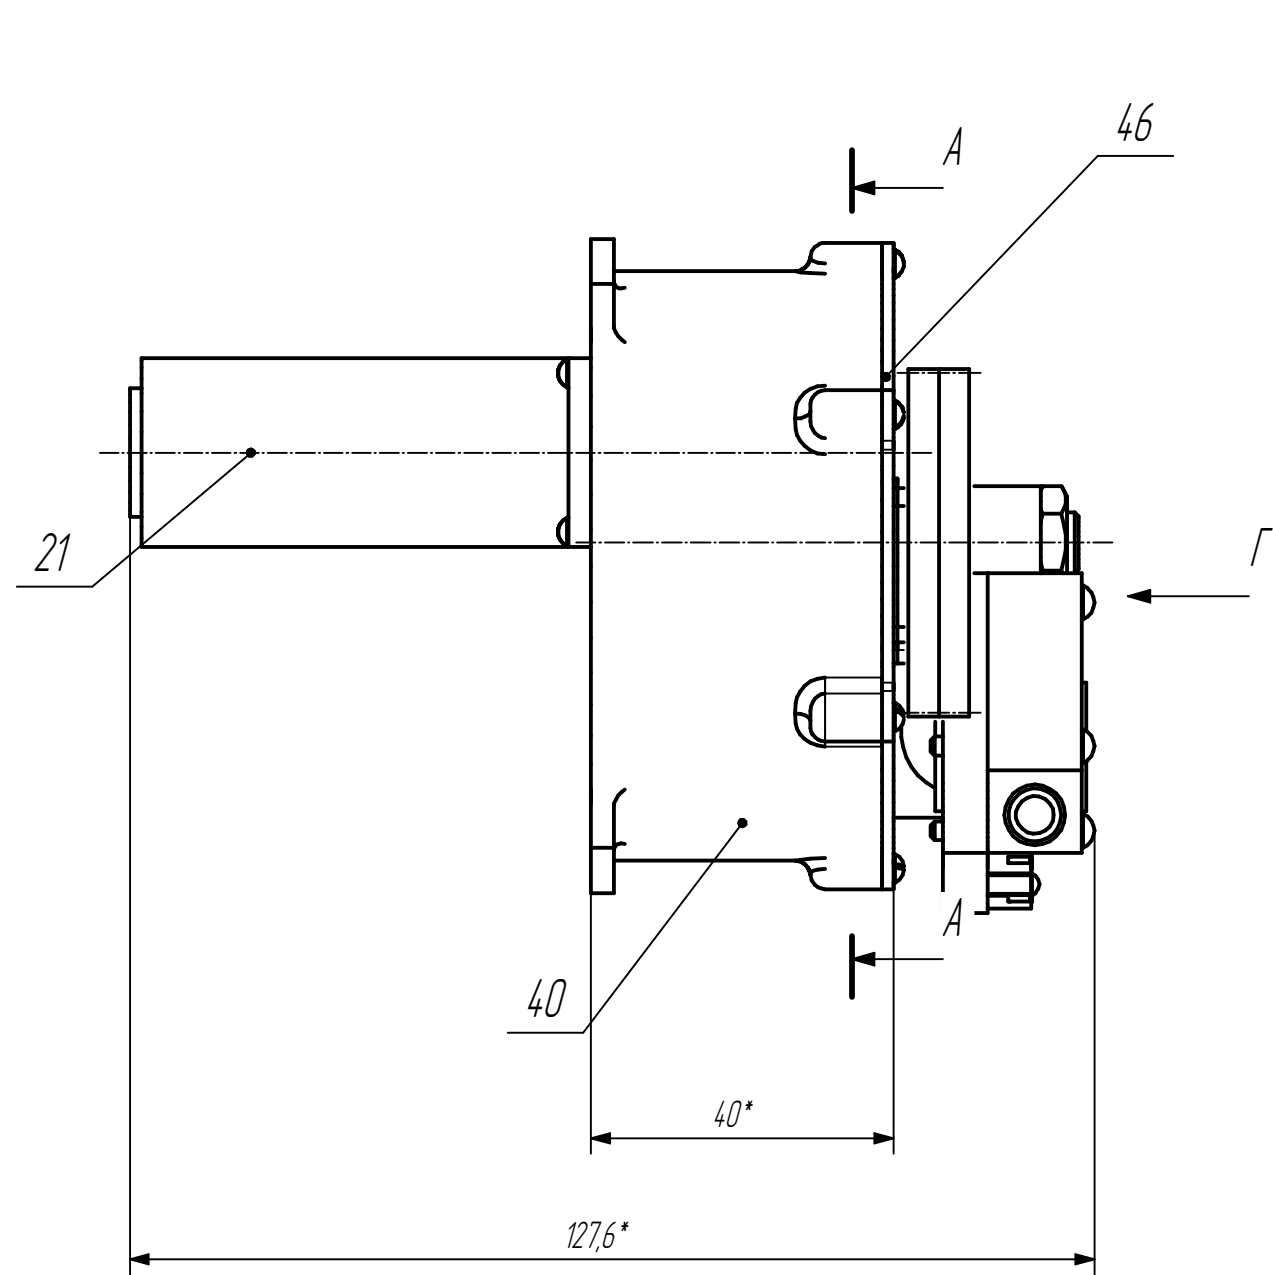
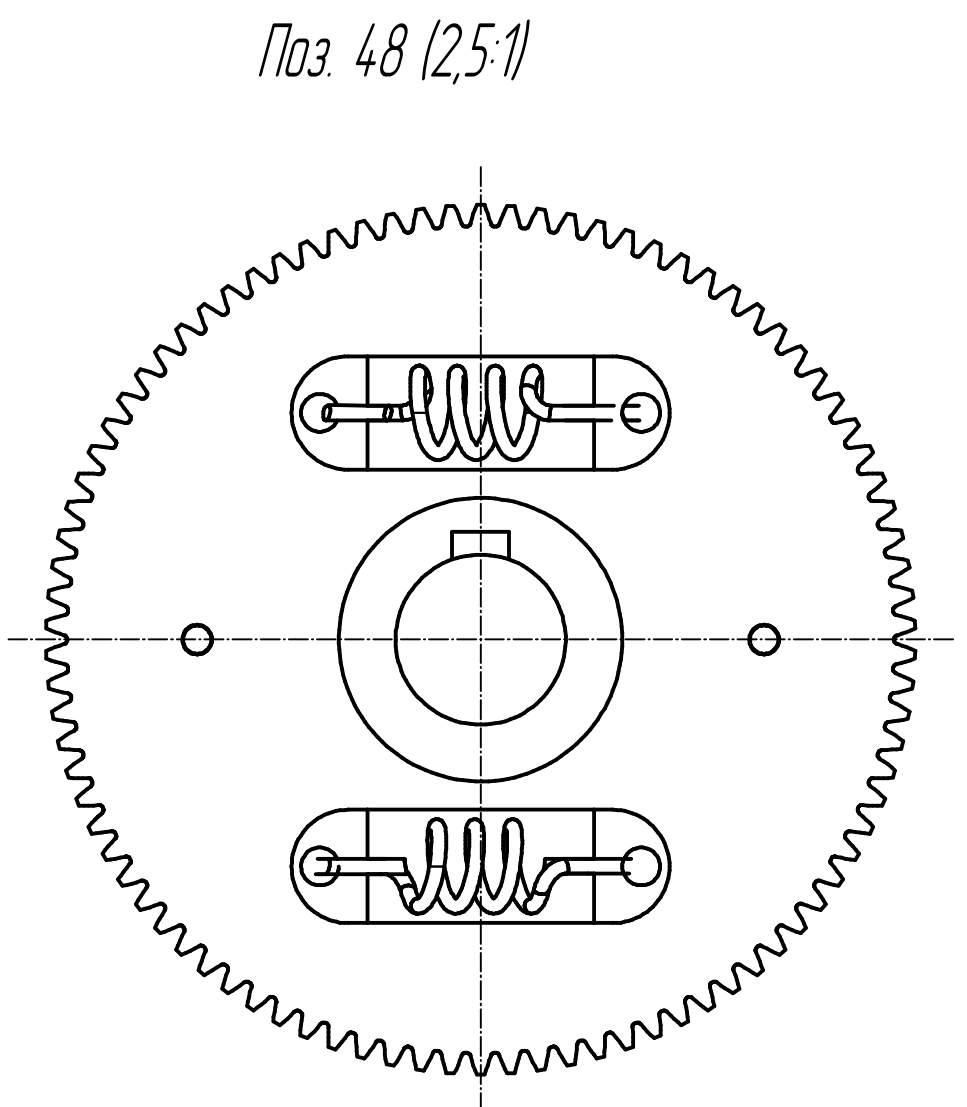
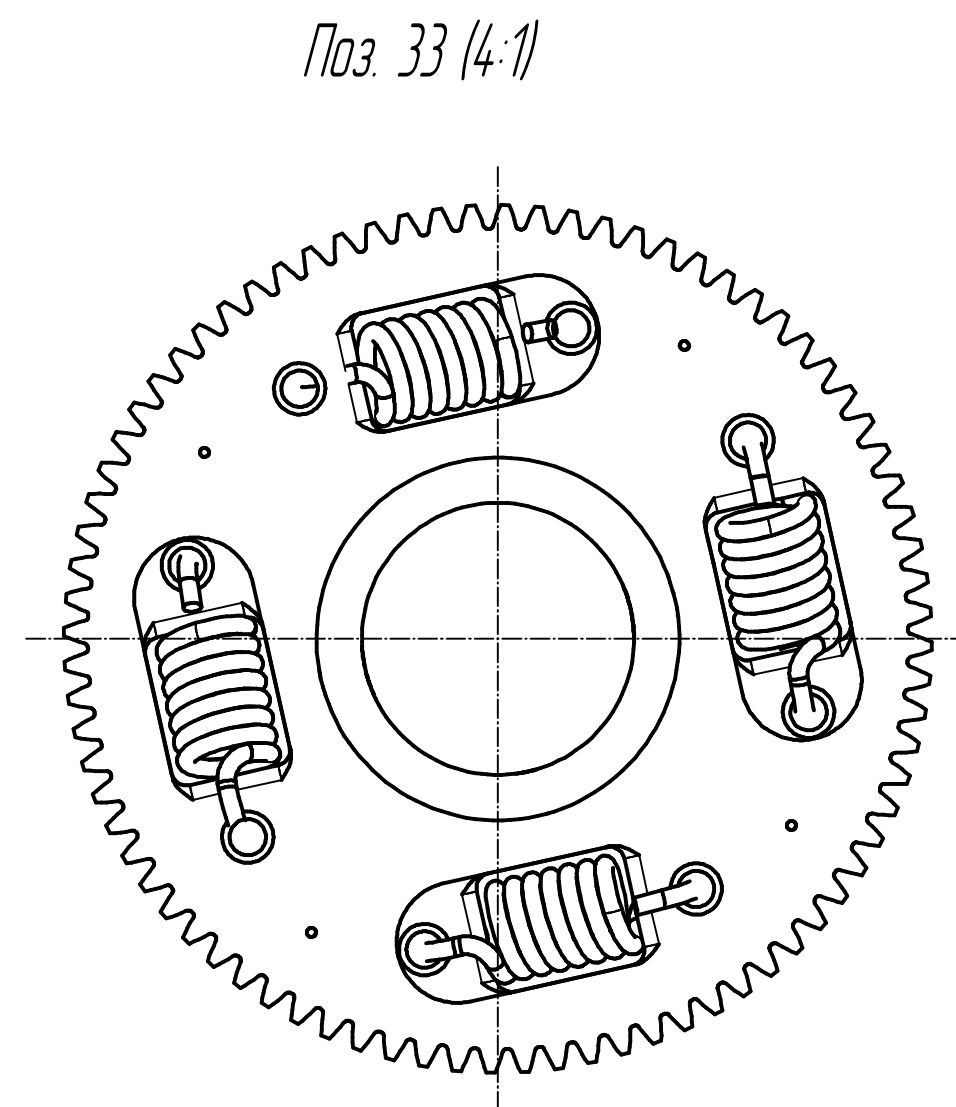
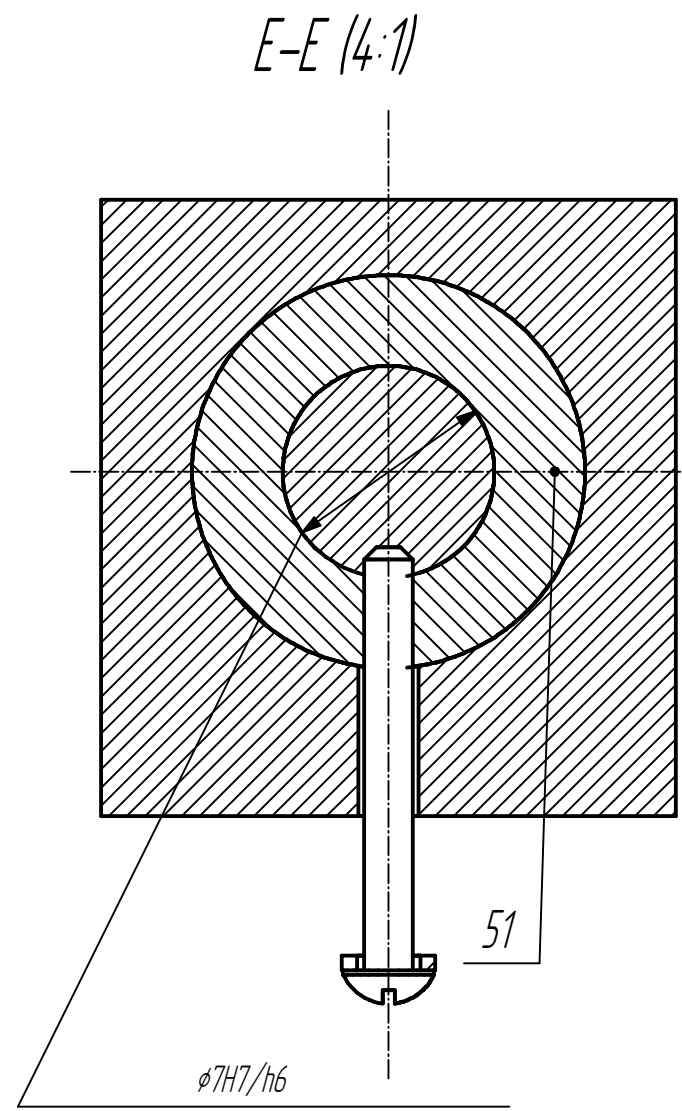
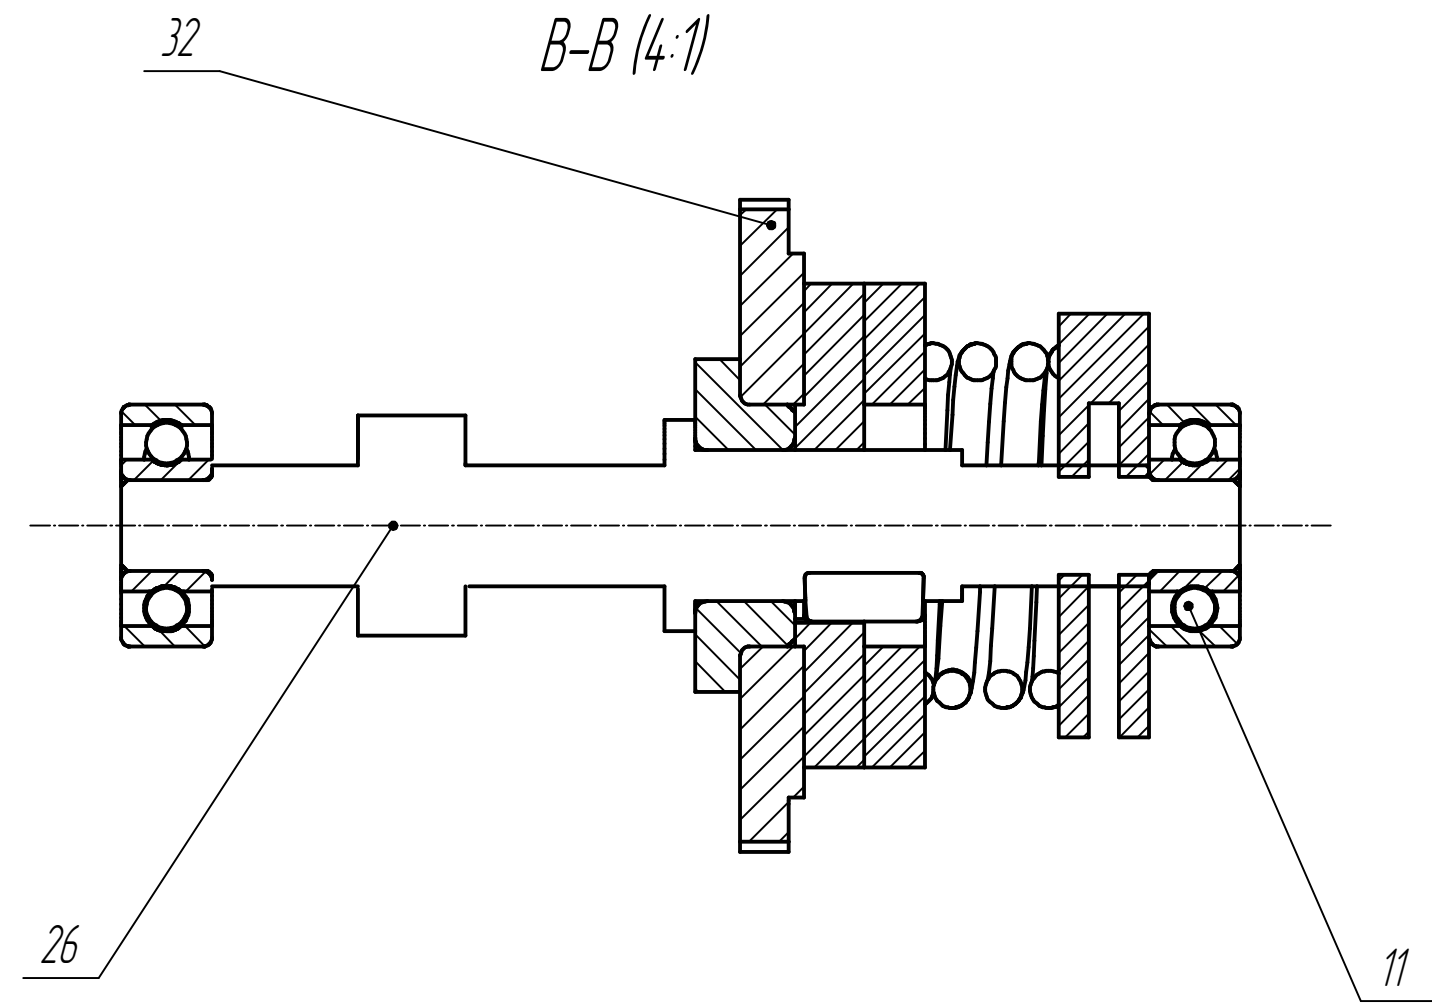
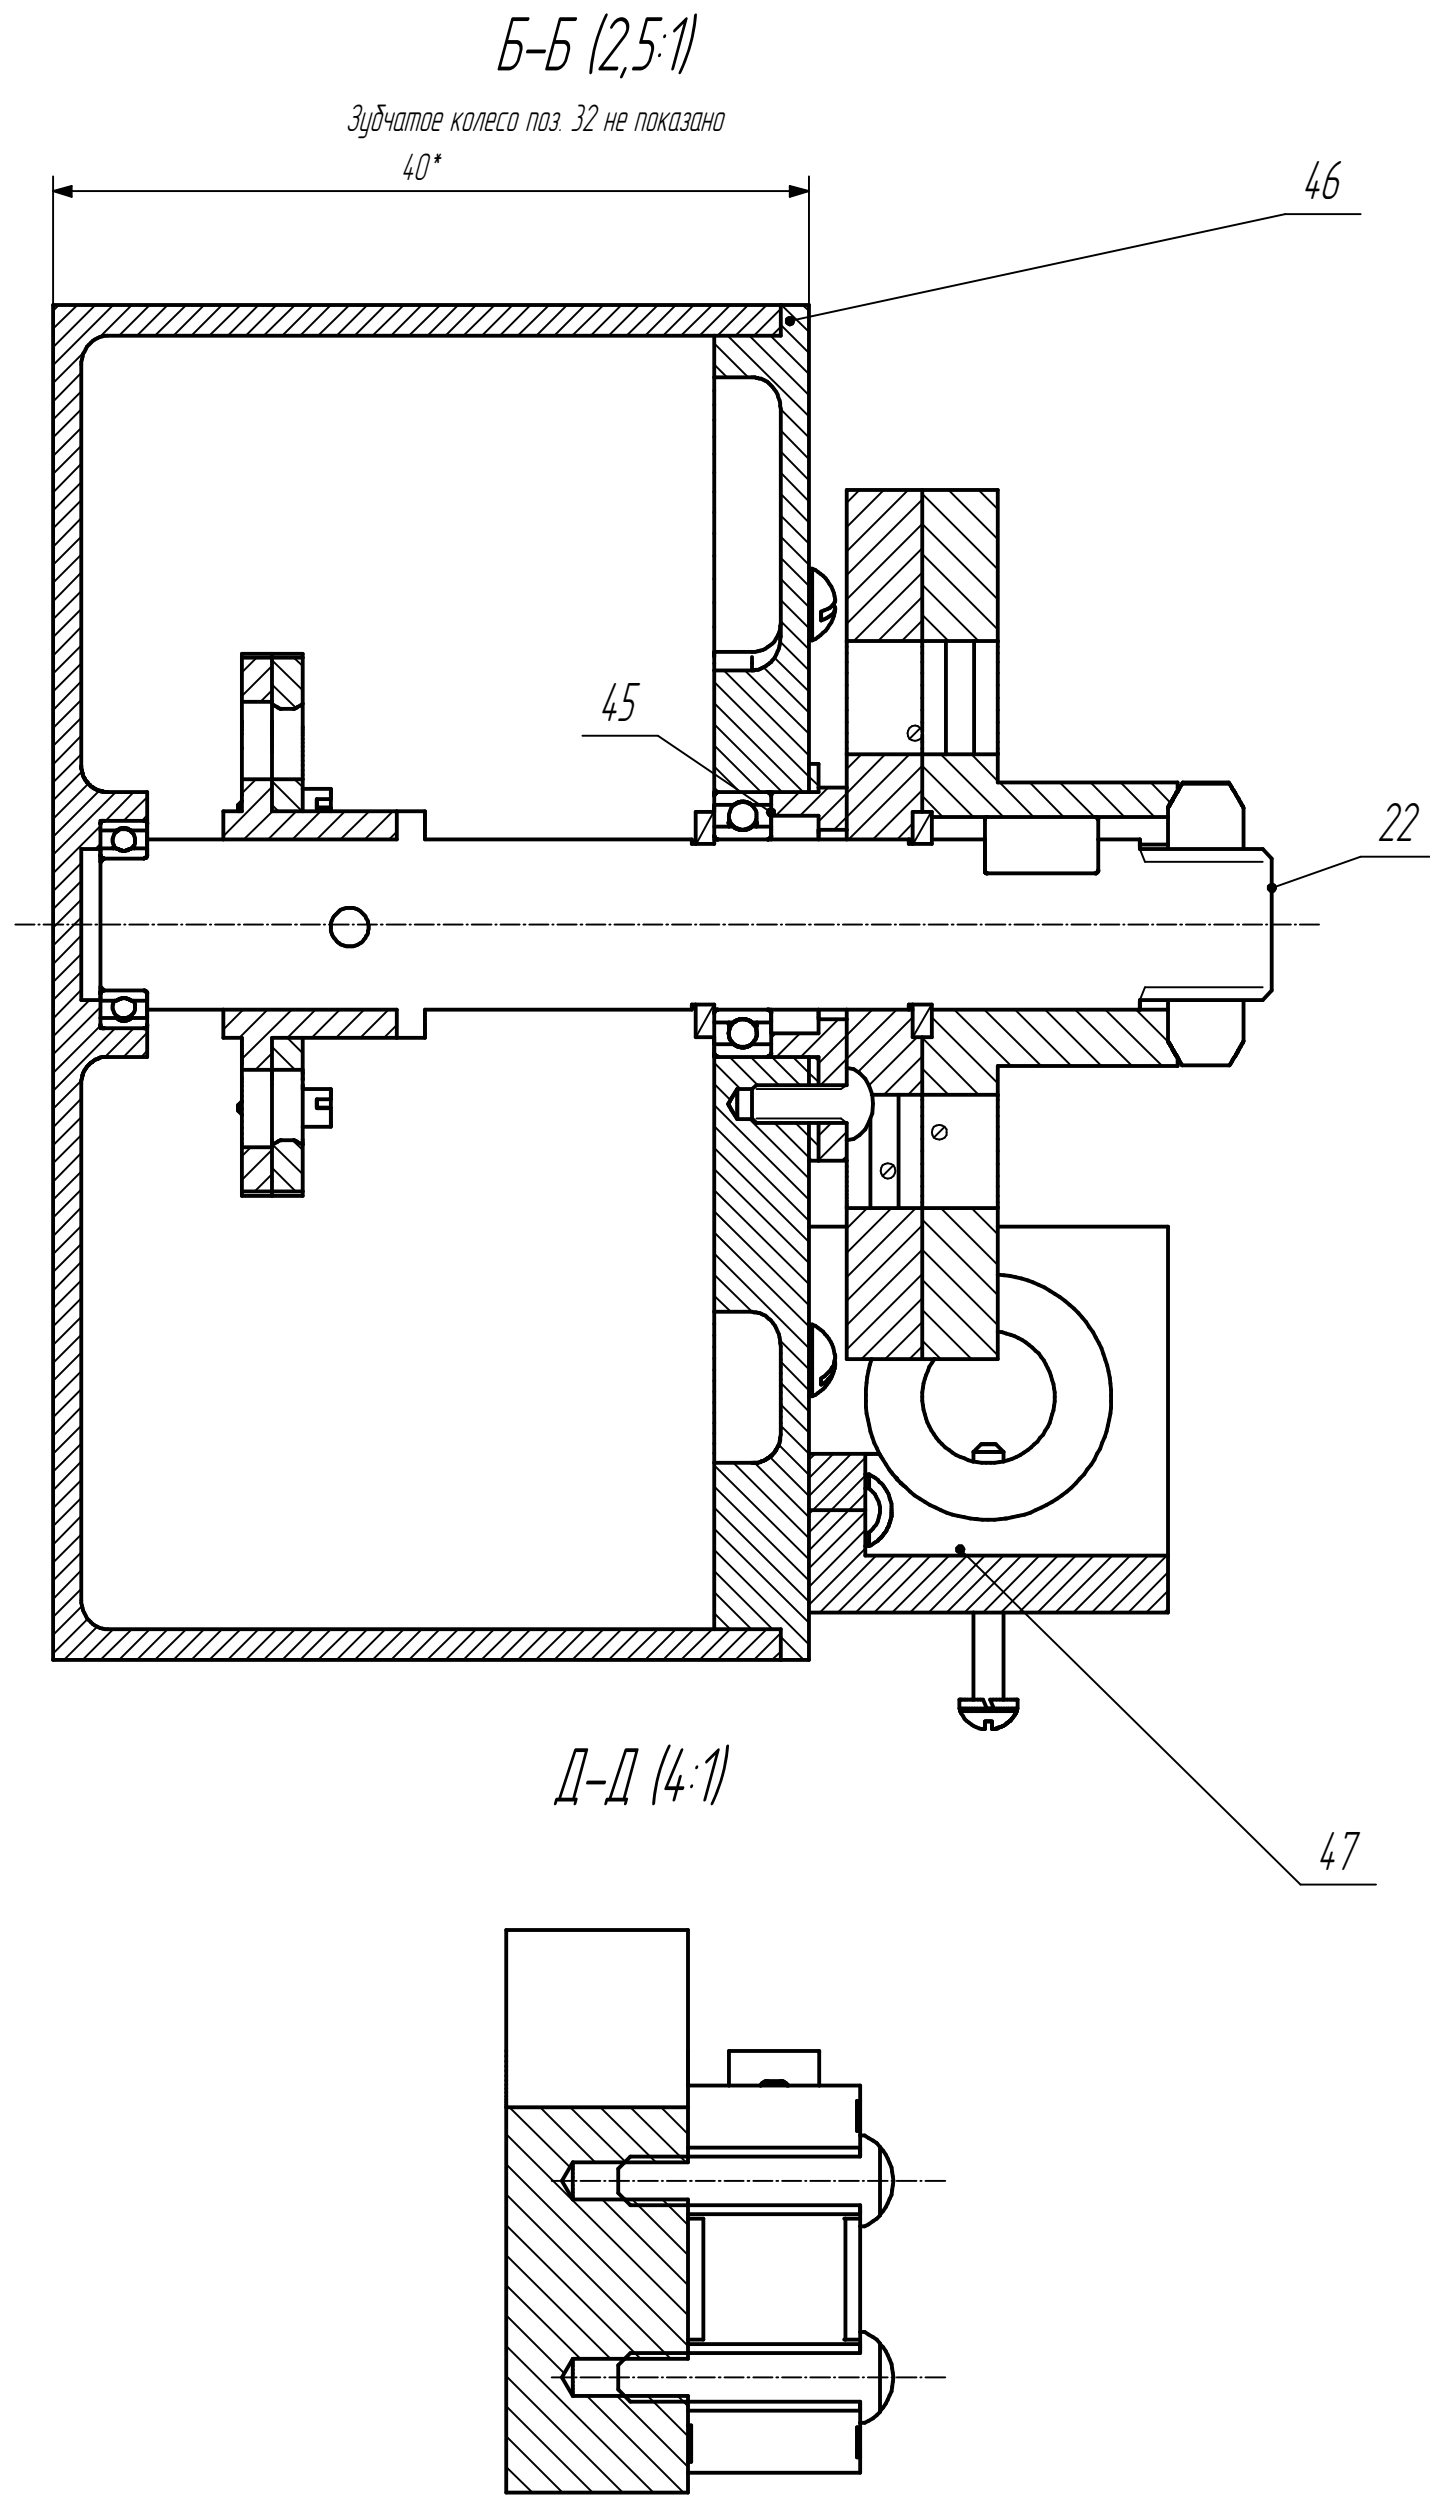


КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

P/154100.00.00.00.00

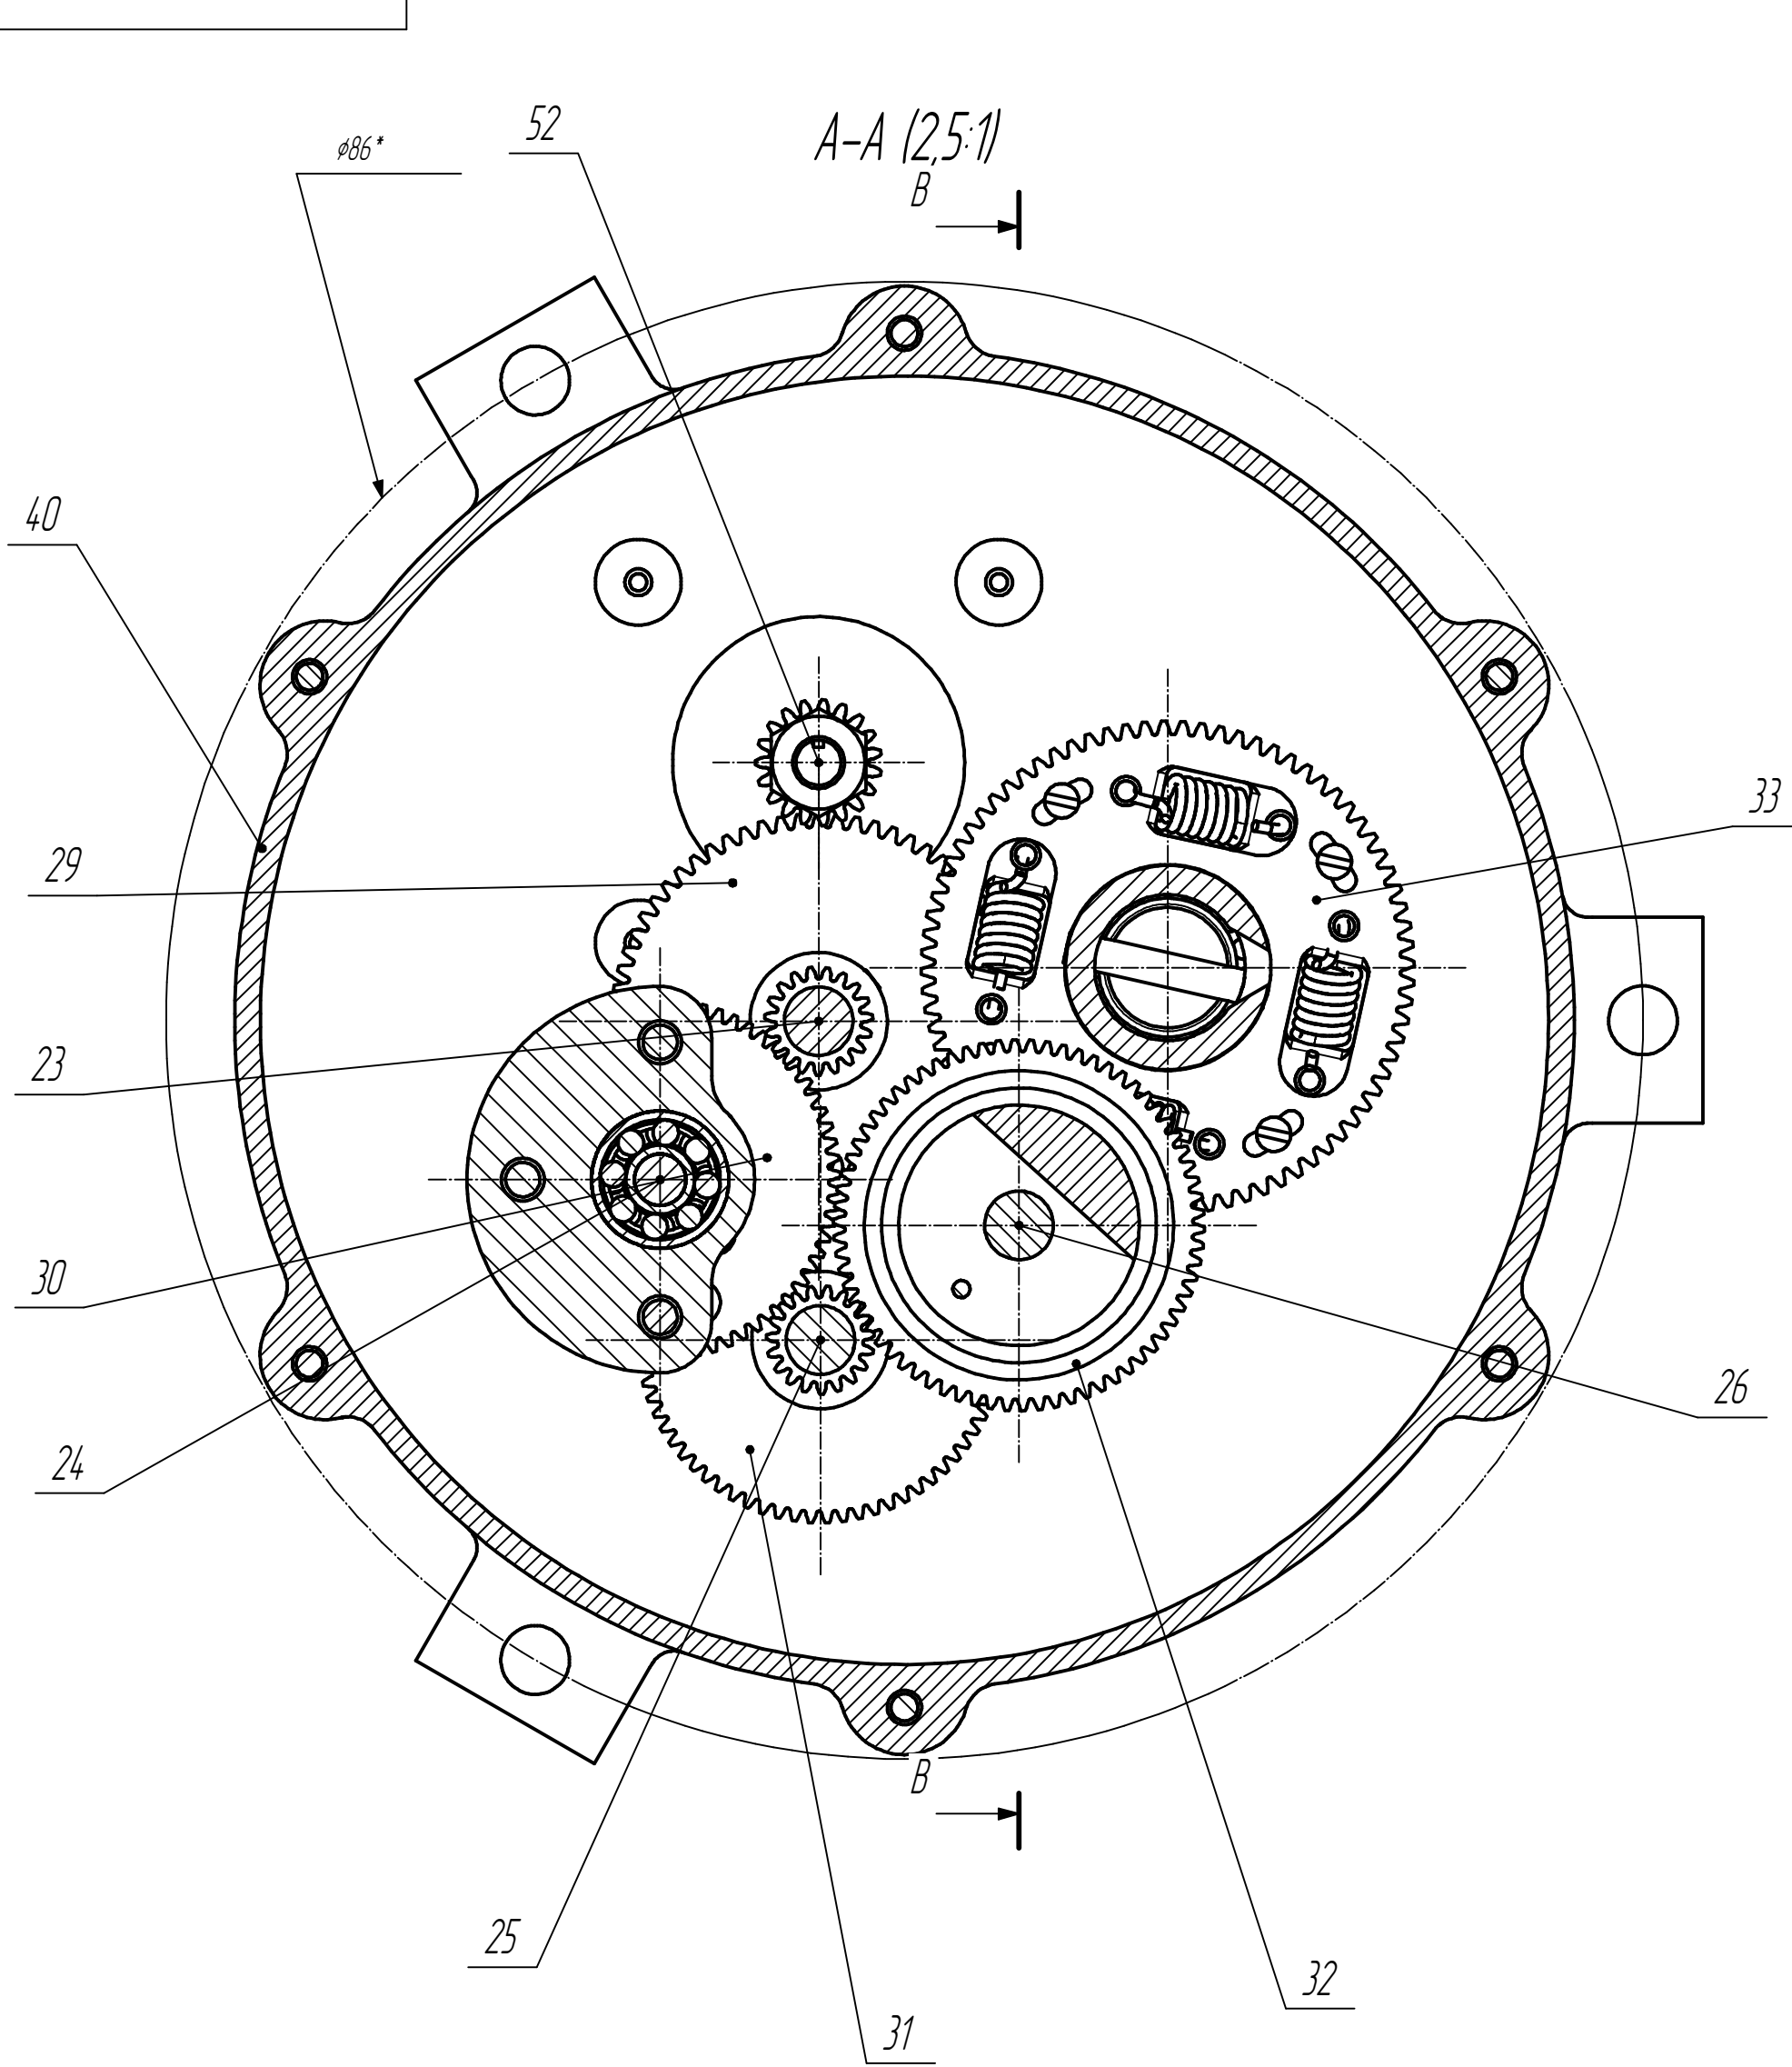

Технические требования

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Номера позиций – по существующей таблице составных частей (ТСЧ)
- 3 Посадка рейки в опорах скольжения $\Phi 7H7/h6$
- 4 Муфта на разрезе В-В и колеса поз 33 и 48 изображены отдельно.

Техническая характеристика

Усилие на выходном звене – 8 Н
Скорость выходного звена – 0,03 м/с
Перемещаемая масса – 1 кг
Ход выходного звена – 60 мм
Напряжение питания двигателя – 27 В

				P/154100.00.00.00.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения Чертеж общего вида		
Разраб.		Базовый МН.			Лист	Масса	Максимум
Проб.						0,85	11
Техн.пр.					Лист	Листов	1
Исполн.							
Знак							

Формат А1