


КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Инд. № подл. Подп. и дата Взам. Инд. № докум. Подп. и дата

Перв. примен.

Стр. №

Р/15.4100.00.00 ГЧ



A(2:1)

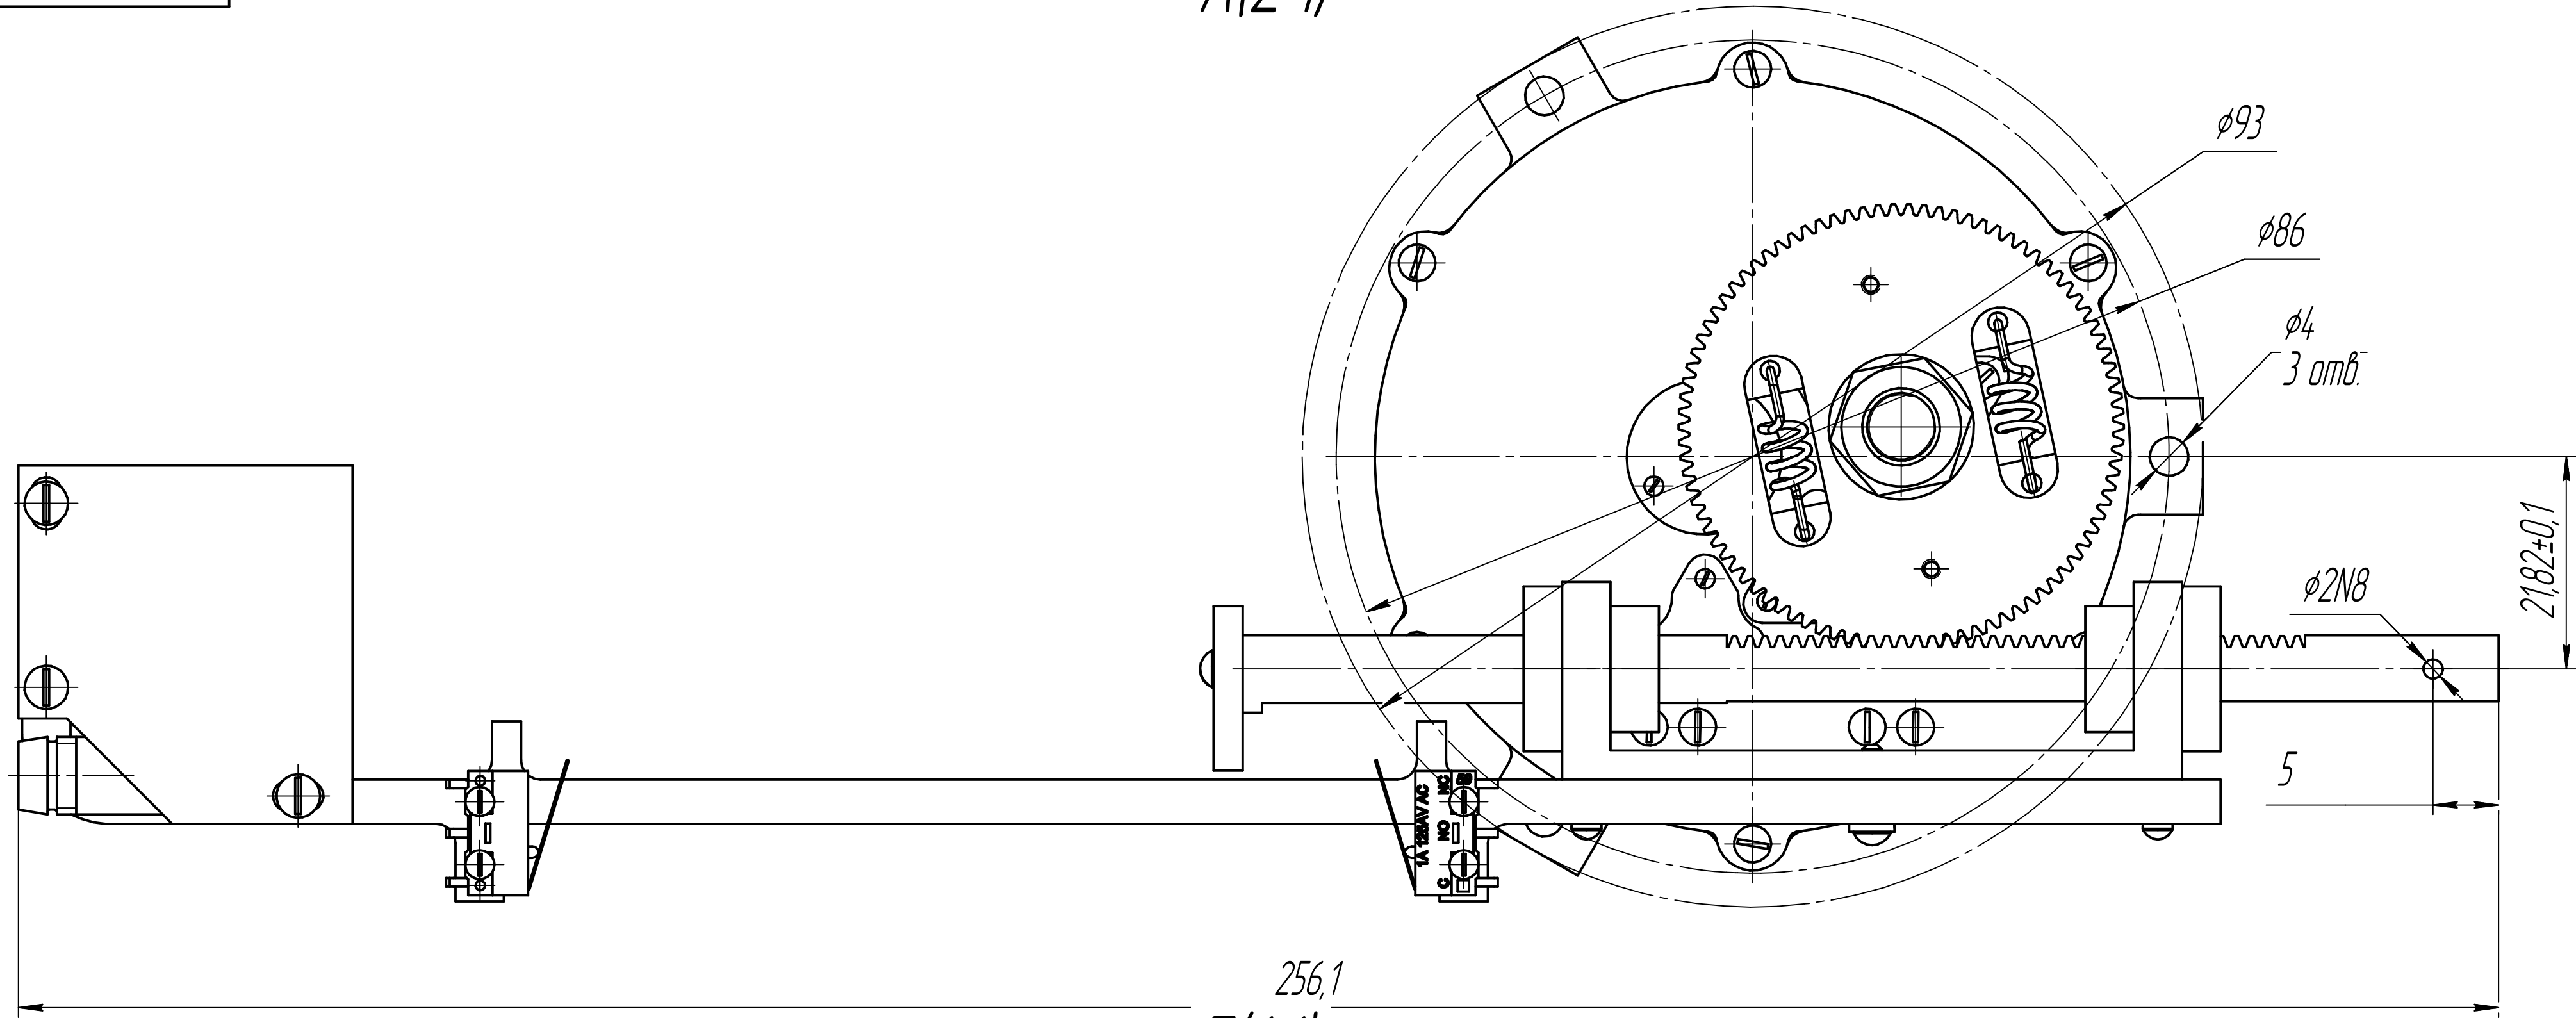

256,1

B(1:1)

B

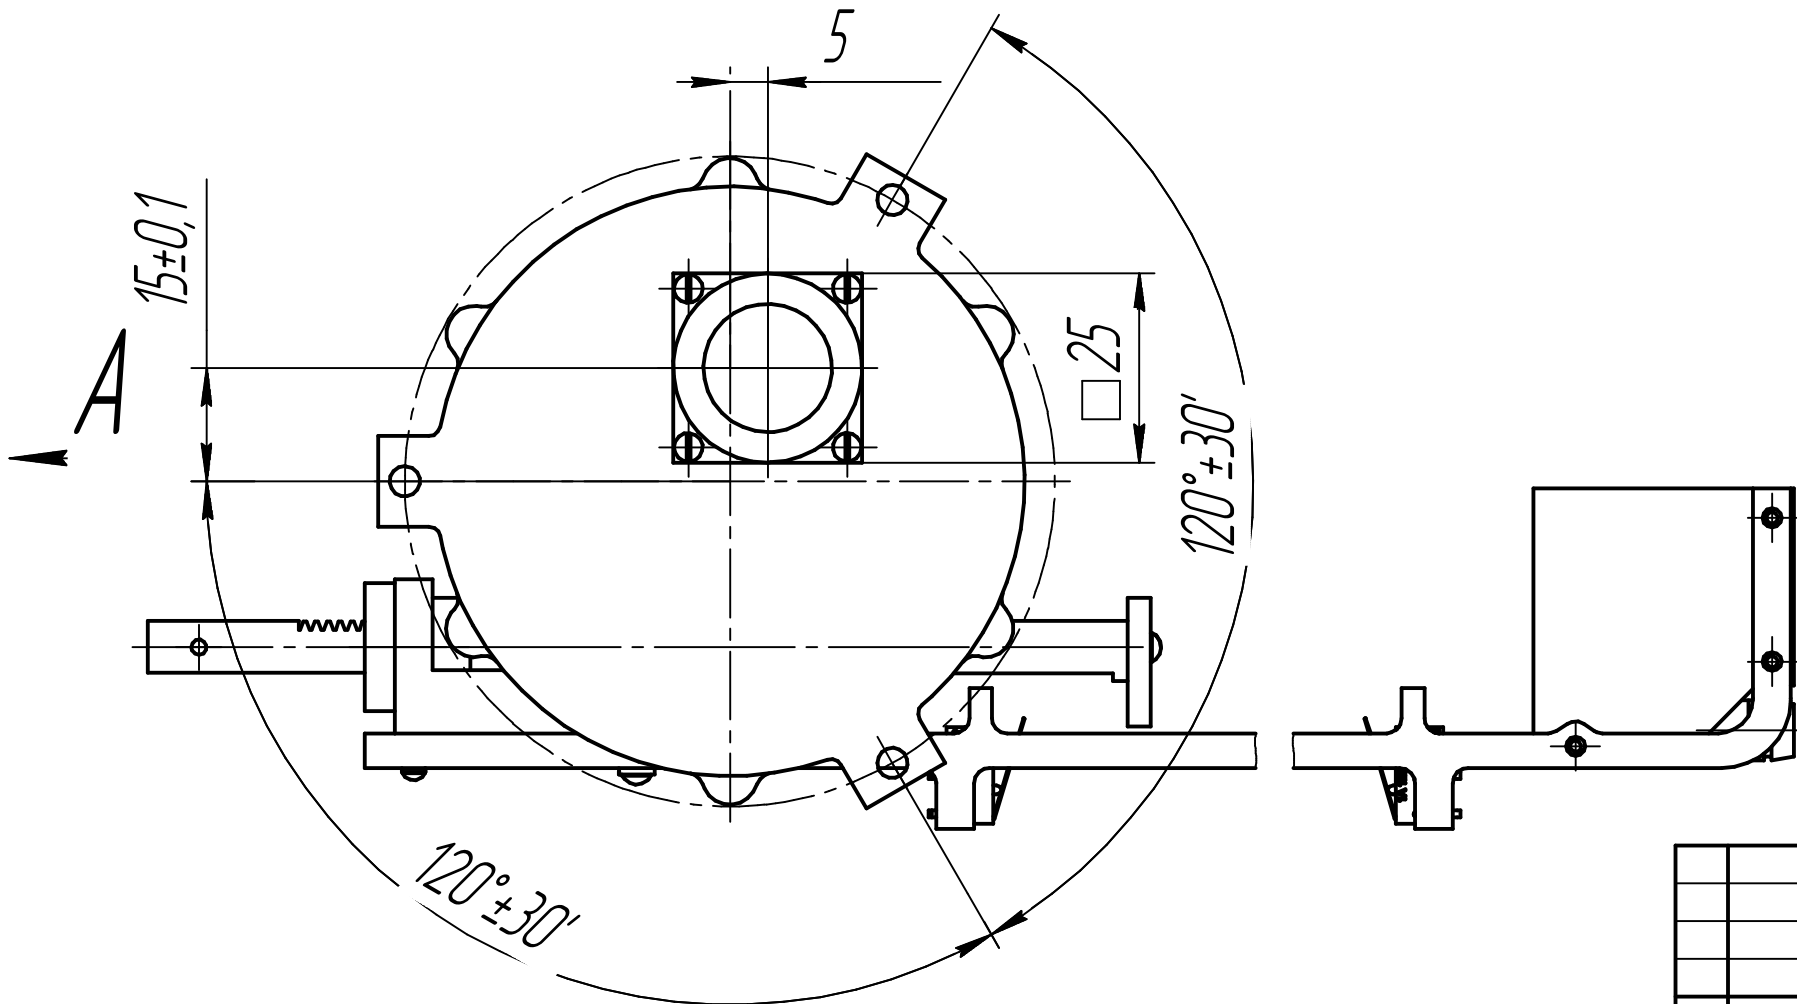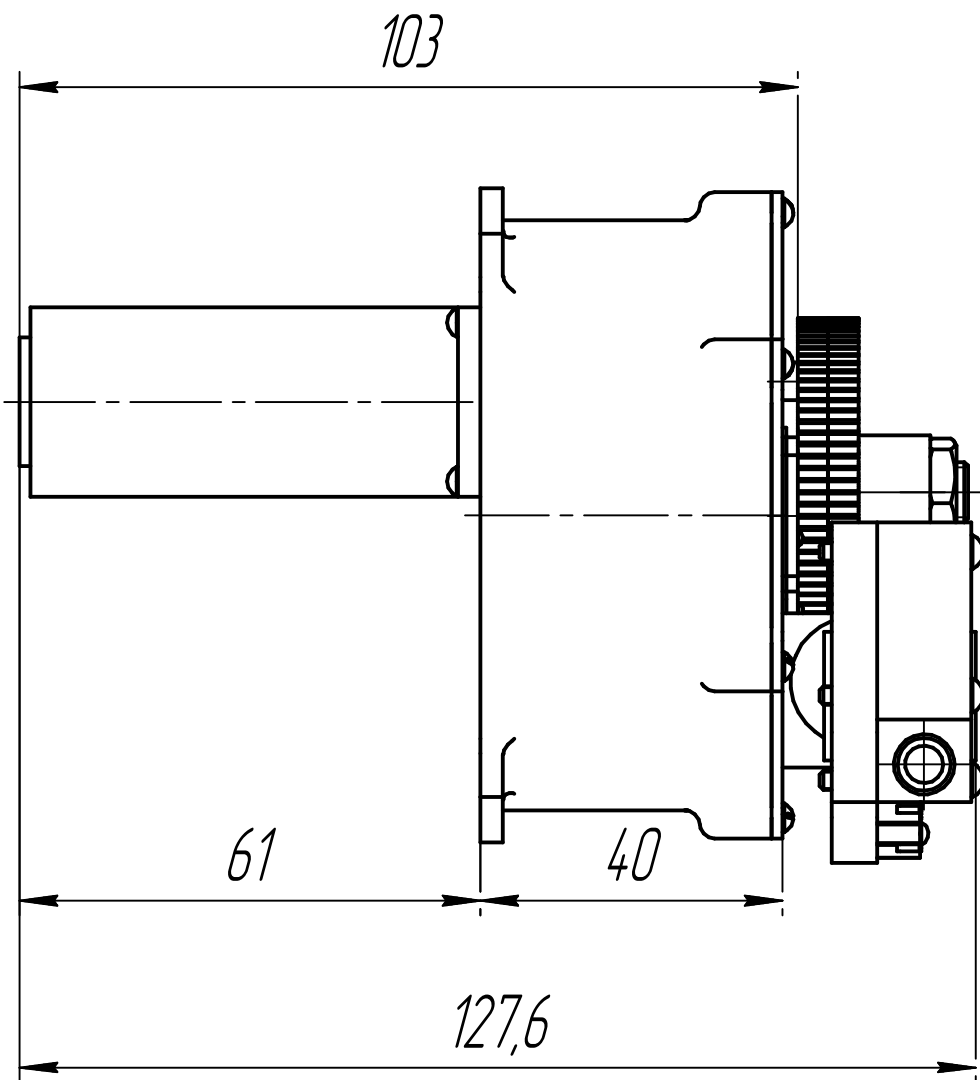

Технические характеристики

- Статическая сила на выходном звене $F = 8 \text{ Н}$
- Скорость движения выходного звена $V = 0,03 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
- Перемещаемая масса $m = 1 \text{ кг}$
- Рабочий ход выходного звена 60 мм
- Погрешность редуктора на выходном валу составляет 30
- Условия транспортирования – Ж по ГОСТ 23216-78
- Условия хранения – 3 по ГОСТ 15150-69
- Климатическое исполнение – УХЛ4.1 по ГОСТ 15150-69
- Степень защиты оболочки – IP44

						Р/15.4100.00.00 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Следящий привод возвратно-поступательного движения Габаритный чертёж	Лит		Масса	Масштаб	
Разраб.		Боголюбовский МН						0,85	1:1	
Пров.										
Т.контр.						Лист		Листов 1		
Н.контр.										
Утв.										