

Р/Б.4.101000.00 СБ


А–А (2,5:1)

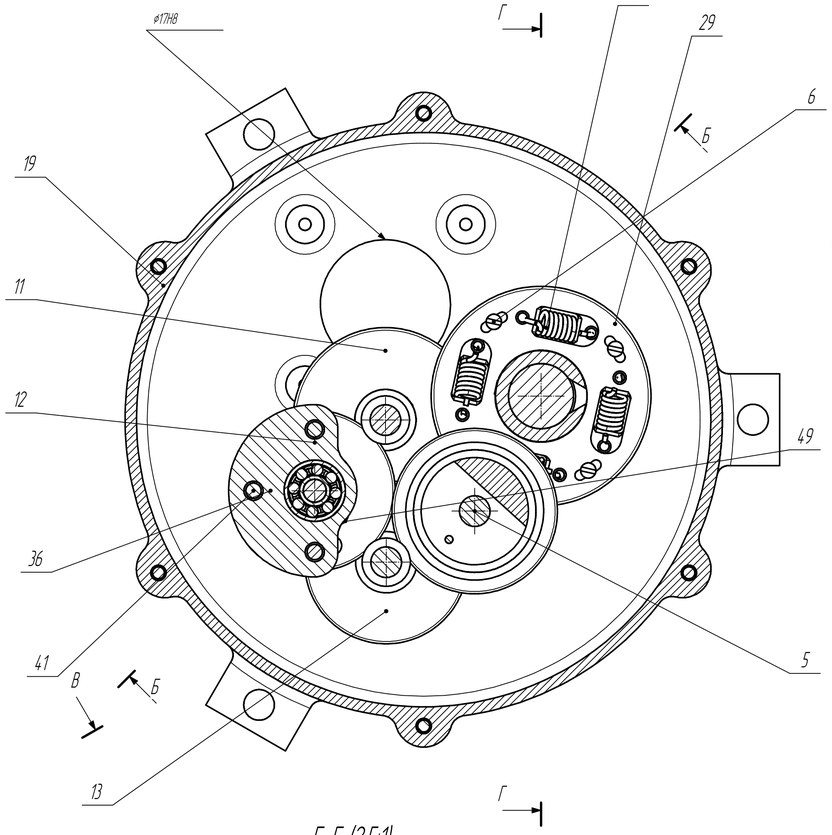



Б–Б (2,5:1)

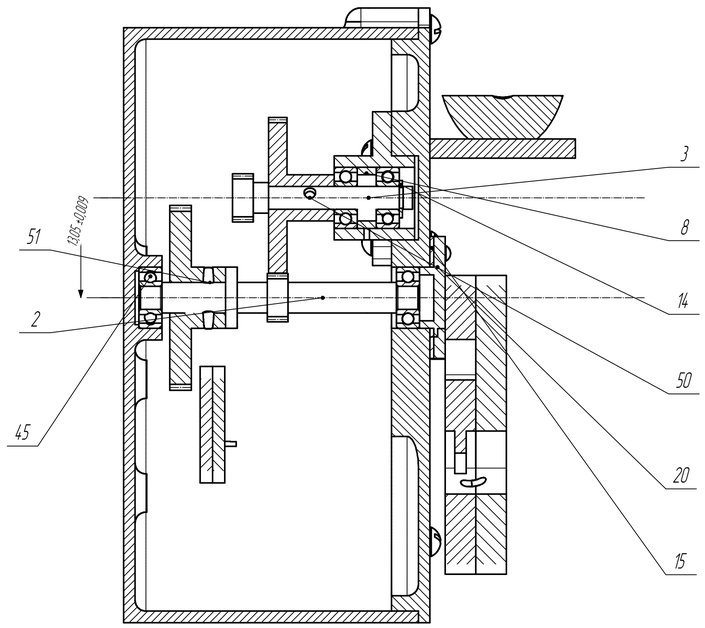




В–В (2,5:1)

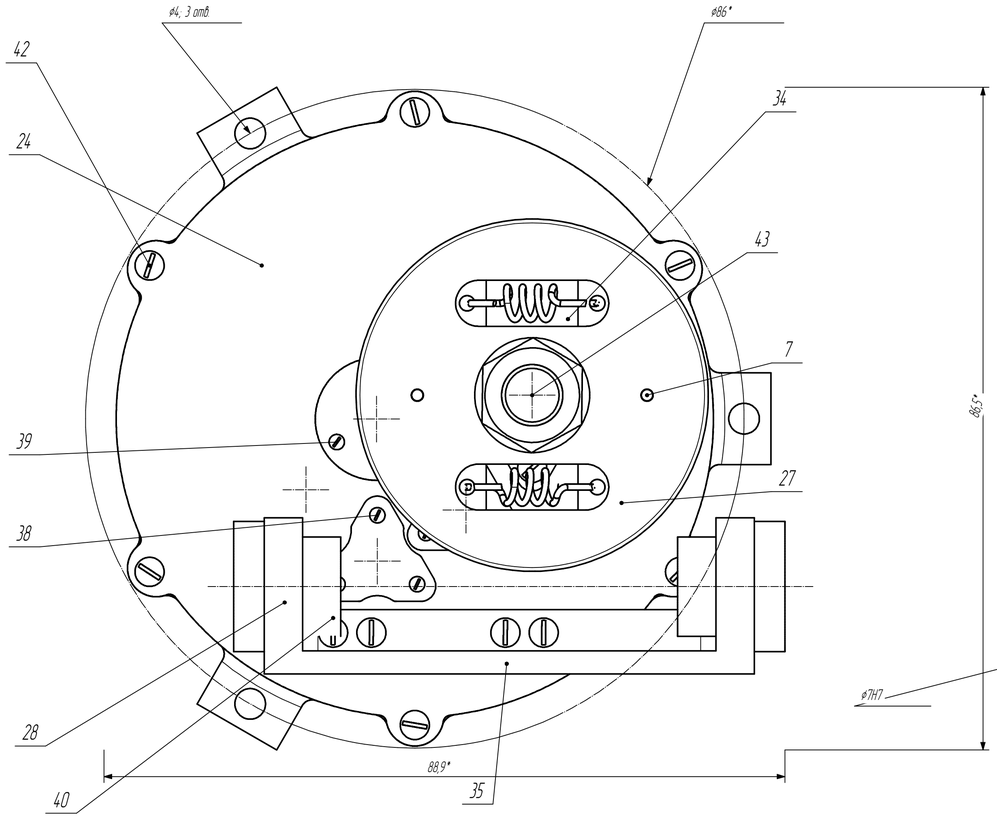

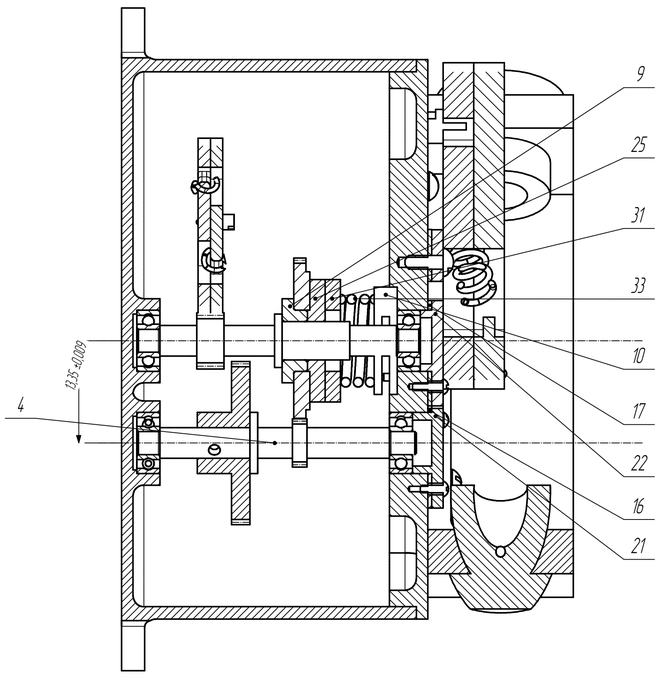
Г–Г (2,5:1)

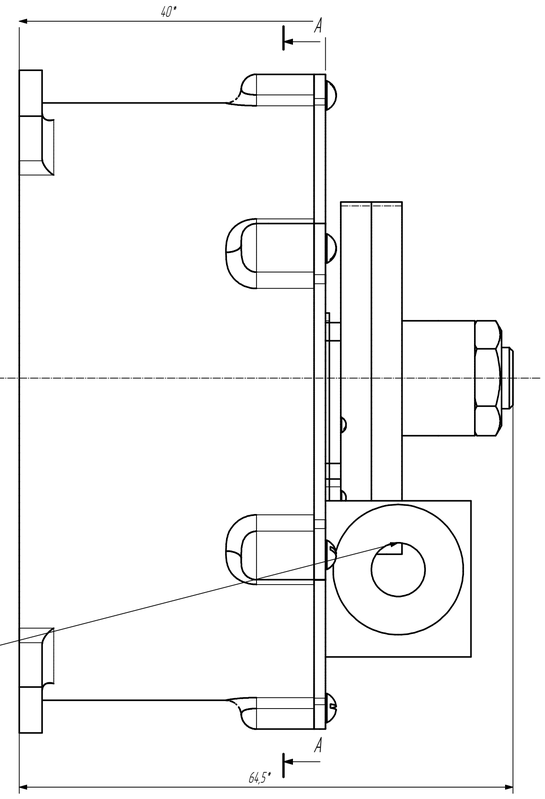


1. * Размеры для справок.
2. Точность зубчатых передач степень 6, вид сопряжения Н.
3. Погрешность редуктора на выходном валу – не более 30'.
4. Межосевое расстояние валов поз. 3 и 4 – 13,2 ±0,009 мм.
5. Межосевое расстояние валов поз. 5 и 1 – 17,325 ±0,009 мм.
6. Валы после сборки должны вращаться плавно, без заеданий.
7. Осевое положение валов отрегулировать компенсаторами.
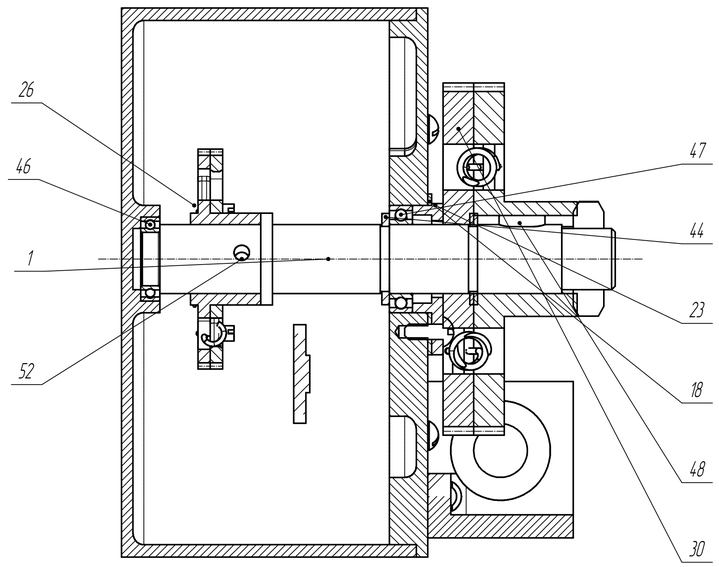
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Р/Б.4.101000.00 СБ | |
| Изм. Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | Белославский М.Н. | | | Редуктор | Лит. / Масса / Масштаб: 2:5,1 |
| Пров. | | | | Сборочный чертёж | |
| Т.контр. | | | | | Лист / Листов: 1 |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

Формат А1

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования