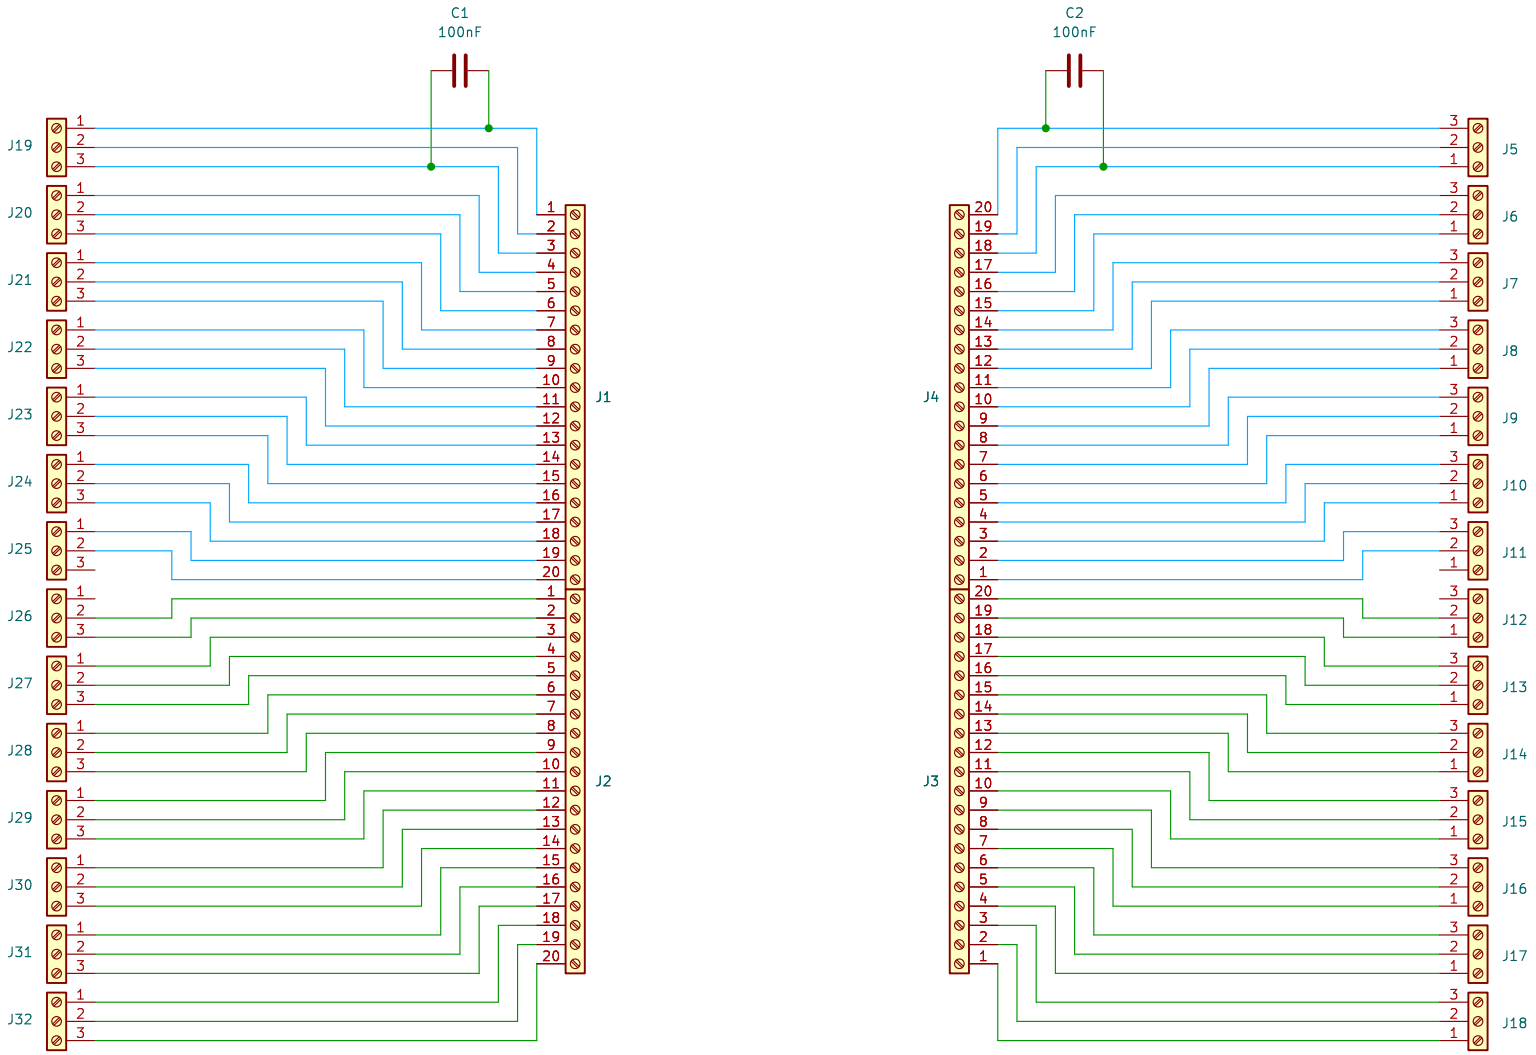

La placa del proyecto tiene una separación entre pines de 2.54 mm
La separación entre las filas de pines es de 22.86 mm (0.9 pulgadas)
Otras placas basadas en ESP32 tinen una distancia de 25.4 mm entre ambas filas (1 pulgada)

La parte superior es para el ESP32 y la parte inferior para el modulo de compensación de las termocuplas

Los capacitores son para desacople, se utilizan para estabilizar los 3.3V del chip, pueden ser de 10 nF o 100 nF

PCB para el ESP32 LILY GO T DISPLAY

Digicontrol

Sheet: /
File: interfaz_esp32.kicad_sch

Title: PCB para el ESP32 LILY GO T DISPLAY

Size: A4	Date: 2025-10-04	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1