BLOQUE 1 — SENSADO (3V3): 6 canales 3V3 —[FSR]— nodo —[10k]— GND ; nodo —> ADC1

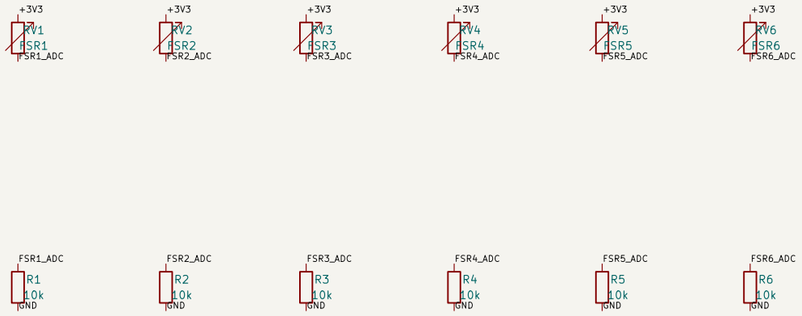





BLOQUE 3 — ACTUACION (5V): 5V —[2k2]— anodo LED ; catodo —> OUTk del ULN2803A

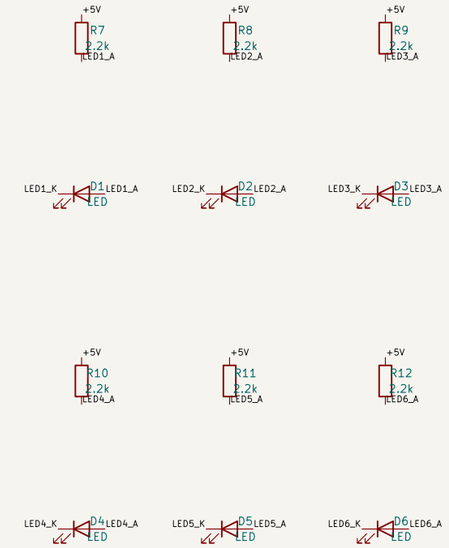

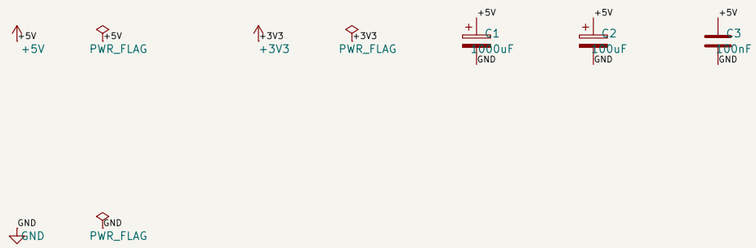

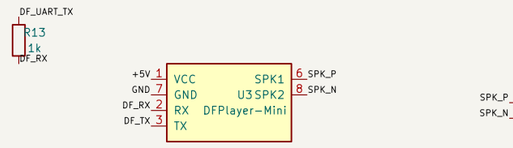

Alimentacion: USB del PC -> VIN(5V) del ESP32. Los rieles 3V3 y 5V NUNCA se puentean.
Conectividad definida por etiquetas de net (label): mismo nombre = mismo nodo.

BLOQUE 4 — AUDIO (5V): UART2 del ESP32 —[1k]—> RX del DFPlayer ; TX -> RX2.
Contingencia GPIO16 (cableado.md, Paso 7): GPIO16 no es 5V-tolerante. Si el TX
del DFPlayer mide ~5 V, intercalar divisor 1k+2k en DF_TX. Nominal (3,3 V) = directo.

Alimentacion unica: USB del PC. Los rieles 3V3 y 5V no se puentean.
Generado por docs/hardware/kicad/gen_tapete.py — no editar el .kicad_sch a mano
Fuente de verdad: firmware/lib/GameCore/Config.h (pines) y docs/hardware/cableado.md
Universidad Santiago de Cali — Ingenieria Electronica

Sheet: /
File: tapete.kicad_sch

Title: Tapete Interactivo Terapeutico — Esquematico del sistema

Size: A3	Date: 2026-07-09	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1