CMPE3209 Computer Organization — Proje Teslim Tutanağı

Kullanım talimatı

Bu tutanak projenin tek resmi teslim belgesidir. Her kilometre taşında (M1, M2 ve final; tümü pazartesi) ilgili adım doldurulur ve aynı dosya güncellenerek yeniden teslim edilir. Ayrıntılı görev tanımları proje yönergesindedir; bu tutanak yalnızca ne istendiğini ve nereye yazılacağını gösterir.

- Tüm sayılar birimiyle yazılır (byte, cycle, ns, GHz). Hex değerler 0x önekiyle yazılır.
- **Varsayım** olan her değer "(varsayım)" etiketiyle işaretlenir.
- Tablolara sığmayan çıktılar (assembly listesi, objdump, CSV izi, ekran görüntüleri) Git deposuna konur. Tutanakta dosya adıyla atıf yapılır.
- Boş bırakılan zorunlu alan, o adımın puanını sıfırlar.

Öğrenci bilgileri

Alan	Değer
Ad Soyad	Ali Bal
Öğrenci numarası (SID)	5001230006
E-posta	alibal@ogr.iu.edu.tr
Seçilen görev (G1–G5)	G2 - Not dağılımı
Seçilen ISA ve sürümü (ör. RV32IM)	RV32IM / ILP32
Derleyici ve sürümü	Clang 18.1.6 (Zig 0.13.0)
Simülatör / araçlar	Unicorn 2.1.4 Capstone 5.0.9
Git deposu adresi	github.com/AliBal7/ cmpe3209-proje

Adım 0 — Kişiye özel parametreler

Bu adım M1 ile birlikte teslim edilir. Hatalı bir parametre, ona dayanan tüm adımları geçersiz kılar; öğretim üyesi bu tabloyu M1'de kontrol eder.

Sembol	Tanım	Hesap (adımlarıyla)	Sonuç
d	SID'in son hanesi	Son hane	6
D2	SID'in son iki hanesi	Son iki hane	06
S	SID'in hanelerinin toplamı	5+0+0+1+2+3+ 0+0+0+6	17
N	24 + (D2 mod 25)	24+(6 mod 25)	30
Cache	d'ye göre: boyut / line / mapping / line sayısı / set sayısı	64 B / 16 B Direct; 4 line	Set yok

SID kod sabiti: 1230006 (son 9 hane). Tam hesap ve ISA gerekçesi: Ek-1, sayfa 1.

Write policy	d çift → write-back, d tek → write-through	6 çift	write-back
k	(S mod 7) + 3	(17 mod 7)+3	6
Interrupt türü	S çift → Timer, S tek → I/O	17 tek	I/O
f	1.0 + 0.1 × d GHz (varsayım)	1.0+0.1×6	1.6 GHz
T1 / T2	T1 = 1 cycle; T2 = 20 + 5 × (d mod 4) cycle (varsayım)	T1=1 cycle T2=20+5×2	1 / 30 cycle
Nc	2 + (S mod 7) (varsayım)	2+(17 mod 7)	5
Görev parametresi	Seçilen göreve göre (T, P, K, yön veya R)	50+(1230006 mod 10)	P=56

Adres alanları (ISA'nın adres genişliği s + w bit; 64-bit ISA'da düşük 32 bit kullanılır):

Alan	Bit sayısı	Hesap
Word (w)	4	log2(16)
Line (r) veya set (d)	2	log2(4)
Tag (s − r veya s − d)	26	32-4-2
Toplam	32	26+2+4

RV32IM: 32 bit adres. s=28. Frekans, erişim süreleri ve çekirdek sayısı model varsayımıdır.

Adım 1 — Görev seçimi ve C programı (M1: 2 Kasım, Pazartesi)

1.1 Görev seçimi (yalnızca birini işaretleyin):

- ☐ G1 Biyomedikal sinyal alarmı
- ☑ G2 Sınav notu dağılımı
- ☐ G3 Mesaj şifreleme ve bütünlük
- ☐ G4 Sıralama ve medyan
- ☐ G5 Run-length sıkıştırma

1.2 Çözüm tasarımı (3–5 cümle: hangi algoritma, hangi fonksiyonlar, hangi veri yerleşimi ve neden):

Notları LCG ile grades dizisine üretiyorum. İkinci geçişte notları gruplandırıp toplamı ve geçenleri sayıyorum. Ortalamayı bulduktan sonra mark_below ile düşük notları işaretliyorum. Sonuçları global değişkenlerde tutuyorum.

1.3 C kaynak kodu. Satır numaralı kod aşağıdaki bloka yapıştırılır (25–60 satır):

/* Ad Soyad, SID, Görev */ Satır numaralı 39 satır kod: Ek-1 sayfa 2 ve main.c.

1.4 Zorunlu yapı eşlemesi. Her madde için satır numarası ve tek cümlelik açıklama:

#	Zorunlu yapı	Satır no	Açıklama
Y1	N elemanlı global int dizisi, en az iki geçiş	4,18-37	3 dizi geçişi
Y2	Koşullu dallanma	9,25-30,36	if koşulları
Y3	Parametreli, değer döndüren fonksiyon çağrısı	7-12,35	mark_below
Y4	Toplama/çıkarma, çarpma veya shift, bit işlemi	10,19-24,36	ALU/OR/AND

Y5	Dizi elemanına store	20,35	Diziye store
Y6	const int SID ve hesapta kullanımı	2,16-17	SID hesapta
Y7	Sonucun tutulduğu global değişken(ler)	5,25-32,36	Global sonuçlar

1.5 Program çıktıları. Simülatörde çalıştırıldıktan sonra bellekten okunan değerler:

Global değişken	Adres (hex)	Değer	Ekran görüntüsü dosyası
bucket	0x00020088	{14,1,7,0,8}	evidence/rv32im_simulator_screenshot.jpg (Ek-2)
mean	0x00020008	51	evidence/rv32im_simulator_screenshot.jpg (Ek-2)
below_count	0x0002000C	14	evidence/rv32im_simulator_screenshot.jpg (Ek-2)
pass_count	0x00020004	15	evidence/rv32im_simulator_screenshot.jpg (Ek-2)

1.6 İzlenecek kernel (12–20 dinamik instruction; en az bir load, store, ALU, koşullu branch ve call/return içermeli):

Alan	Değer
C satır aralığı	7-12 ve 35; Ek-2
Başlangıç ve bitiş adresi (hex)	0x000102D4 → 0x0001004C
Dinamik instruction sayısı	20
Hangi döngü iterasyonu (ör. i = 3)	3. döngü; i=0

Öğretim üyesi (M1): ☐ Onaylandı ☐ Düzeltme istendi ☐ Reddedildi — Tarih: _____ Not: _____

CMPE3209 - M1 Program Önerisi

Ali Bal | 5001230006 | alibal@ogr.iu.edu.tr | 2 Kasım 2026

Adım 0 - Kişiye özel parametreler

Tam numara 5001230006 > 2147483647. Yönergedeki son 9 hane kuralıyla 001230006 sayısal olarak SID=1230006 olur. d, D2 ve S tam öğrenci numarasından hesaplanır.

d / D2 / S	d = 6; D2 = 06; S = 5+0+0+1+2+3+0+0+0+6 = 17
N	24 + (6 mod 25) = 30 eleman; 30 × 4 = 120 byte
Cache	d=6: 64 byte / 16 byte line / direct mapping / 4 line / set yok
Write policy	6 çift: write-back; write miss için write-allocate (varsayım)
k / Interrupt	(17 mod 7)+3 = 6; 17 tek: I/O
f	1.0 + 0.1 × 6 = 1.6 GHz (varsayım)
T1 / T2	T1=1 cycle; T2=20+5×(6 mod 4)=30 cycle (varsayım)
Nc	2 + (17 mod 7) = 5 çekirdek (varsayım)
Görev parametresi	P=50+(1230006 mod 10)=56; P ve üstü geçer
Adres alanları	32 bit: word=log2(16)=4, line=log2(4)=2, tag=32-4-2=26 bit; s=28. Toplam=32 bit.

Görev, tasarım ve ISA

G2 Sınav notu dağılımı. Notları öğrenci numaramdan LCG ile üretip global grades dizisinde tutuyorum. İkinci geçişte notları beş aralıkta sayıp toplamı ve geçen kişi sayısını buluyorum. Tamsayı ortalamayı hesapladıktan sonra üçüncü geçişte mark_below fonksiyonuyla ortalamanın altındaki notları OR 0x100 ile işaretliyorum. Sonuçları simülatörde bellekten okuyabilmek için global değişkenlerde saklıyorum.

ISA: RV32IM / ILP32. Sabit 32 bit instruction formatları elle kodlama için uygun; M uzantısı çarpma/bölme içeriyor. Clang 18.1.6 (Zig 0.13.0), C99 -O0; Unicorn 2.1.4. Git: https://github.com/AliBal7/cmpe3209-proje (özel), etiket M1.

YZ beyanı: Kodun denetlenmesi ve derleme hatalarının giderilmesinde ChatGPT/Codex desteği kullanıldı. Sonuçlar RV32IM belleği ve bağımsız hesapla karşılaştırıldı.

C99 kaynak kodu ve gereksinim eşlemesi

main.c | 39 satır | Kütüphane çağrısı, float ve dinamik bellek yok

```
01  /* Ali Bal, 5001230006, G2 */
02  const int SID = 1230006;
03  enum { N = 30 };
04  int grades[N];
05  int bucket[5], mean, below_count, pass_count;
06
07  int mark_below(int value, int average)
08  {
09      if (value < average)
10          value = value | 0x100;
11      return value;
12  }
13
14  int main(void)
15  {
16      unsigned int x = (unsigned int)SID;
17      int i, sum = 0, pass = 50 + SID % 10;
18      for (i = 0; i < N; i++) {
19          x = 1664525u * x + 1013904223u;
20          grades[i] = (int)((x >> 16) % 101u);
21      }
22      for (i = 0; i < N; i++) {
23          int v = grades[i];
24          sum = sum + v;
25          if (v < 50) bucket[0]++;
26          else if (v < 65) bucket[1]++;
27          else if (v < 75) bucket[2]++;
28          else if (v < 85) bucket[3]++;
29          else bucket[4]++;
30          if (v >= pass) pass_count++;
31      }
32      mean = sum / N;
33      for (i = 0; i < N; i++) {
34          int v = grades[i];
35          grades[i] = mark_below(v, mean);
36          if (grades[i] & 0x100) below_count++;
37      }
38      return 0;
39  }
```

Y1 | 4, 18-21, 22-31, 33-37: Global int grades[30]; üretme, sayma ve işaretleme geçişleri.

Y2 | 9, 25-30, 36: if ile ortalama, not aralığı ve geçme koşulları.

Y3 | 7-12, 35: mark_below iki parametre alır, işaretli notu döndürür.

Y4 | 19-20, 24, 10, 36: Toplama, çarpma, shift, OR ve AND kullanılır.

Y5 | 20, 35: Üretilen ve işaretlenen değer grades[i] adresine yazılır.

Y6 | 2, 16-17: const int SID; LCG başlangıcını ve geçme notunu etkiler.


Y7 | 5, 25-32, 36: bucket, mean, below_count, pass_count global sonuçlardır.

Kernel: C 7-12 ve 35; i=0, v=7. 0x000102D4 jalr çağrısından 0x0001004C ret'e 20 dinamik instruction. lw, sw, ori/addi, blt ve call/return içerir. Ayrıntılı liste tutanakta.

Doğrulanan çıktılar: bucket={14,1,7,0,8}, mean=51, below_count=14, pass_count=15. Toplam=1553, tamsayı ortalama=1553/30=51. Kanıt: evidence/verification.json.

Ek-2 - Simülatör çıktısı ve izlenecek kernel

Ali Bal | 5001230006 | G2 | RV32IM | Unicorn 2.1.4

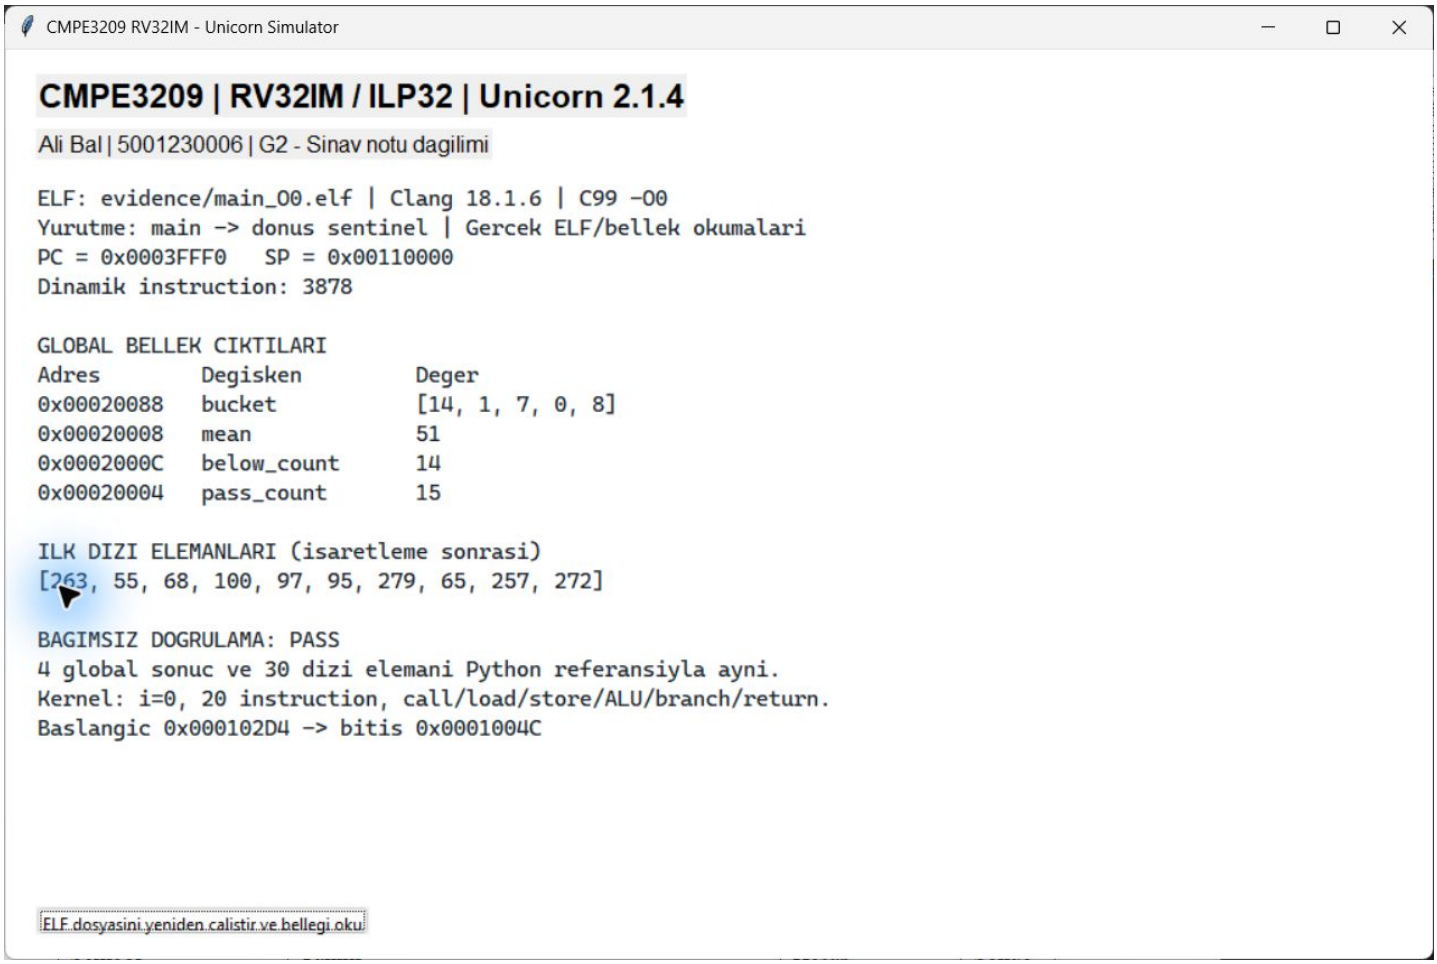

Gerçek simülatör penceresi: ELF yeniden çalıştırılarak global bellek değerleri okunmuştur. Sonuçlar bağımsız Python hesabıyla karşılaştırılmıştır.

Kernel: C 7-12 ve 35, üçüncü döngü i=0. v=7, mean=51; dönüş 263 (0x107). Başlangıç 0x000102D4, bitiş 0x0001004C. Adresler dinamik yürütme sırasındadır. Store'lar stack'e yapılır; ana diziye store çağrıdan sonra gelir.

```
01  0x000102D4  jalr  ra, ra, -0x2d0
02  0x00010000  addi  sp, sp, -0x10
03  0x00010004  sw    ra, 0xc(sp)
04  0x00010008  sw    s0, 8(sp)
05  0x0001000C  addi  s0, sp, 0x10
06  0x00010010  sw    a0, -0xc(s0)
07  0x00010014  sw    a1, -0x10(s0)
08  0x00010018  lw    a0, -0xc(s0)
09  0x0001001C  lw    a1, -0x10(s0)
10  0x00010020  blt   a0, a1, 8
11  0x00010028  j     4
12  0x0001002C  lw    a0, -0xc(s0)
13  0x00010030  ori   a0, a0, 0x100
14  0x00010034  sw    a0, -0xc(s0)
15  0x00010038  j     4
16  0x0001003C  lw    a0, -0xc(s0)
17  0x00010040  lw    ra, 0xc(sp)
18  0x00010044  lw    s0, 8(sp)
19  0x00010048  addi  sp, sp, 0x10
20  0x0001004C  ret
```

20 instruction: call/return, lw, sw, addi/ori ve blt içerir. Ayrıntılı veri: evidence/verification.json.

Kilometre taşı kaydı (öğretim üyesi doldurur):

Kilometre taşı	Son tarih	Teslim tarihi	Git etiketi	Paraf
M1 Öneri (Adım 0–1)	2 Kasım (Pzt)			
M2 Assembly ve machine code (Adım 2)	9 Kasım (Pzt)			
M3 CPU, interrupt, bus (Adım 3)	16 Kasım (Pzt, final paketiyle)			
M4 Cache ve performans (Adım 4–5)	16 Kasım (Pzt, final paketiyle)			
Final ve sözlü savunma	Teslim 16 Kasım (Pzt); savunma 20 Kasım (Cuma)			

YZ kullanım beyanı. Kullanılmadıysa ilk satıra "Kullanılmadı" yazın. Beyan edilmemiş kullanım akademik dürüstlük ihlalidir.

Araç ve sürümü	Adım	Ne için kullanıldı	Örnek prompt	Çıktıyı nasıl doğruladım
ChatGPT/ Codex	M1	Kod denetimi; derleme hatalarının giderilmesi.	“M1 kısmını tamamlamamız lazım.”	RV32IM yürütmesi ve bağımsız hesap karşılaştırıldı.

Öğrenci beyanı. Bu tutanaktaki C kodunu, elle machine code kodlamasını, instruction cycle izleme tablosunu ve elle cache simülasyonunu kendim yaptım. Başka bir öğrencinin çalışmasını kopyalamadım ve kendi çalışmamı paylaşmadım. YZ kullanımımı eksiksiz beyan ettim. Sözlü savunmada bu çalışmayı açıklayamamamın puanımı etkileyeceğini biliyorum.

Ad Soyad	Öğrenci numarası	Tarih	İmza
Ali Bal	5001230006		