
Ek-2 - Simülatör çıktısı ve izlenecek kernel

Ali Bal | 5001230006 | G2 | RV32IM | Unicorn 2.1.4

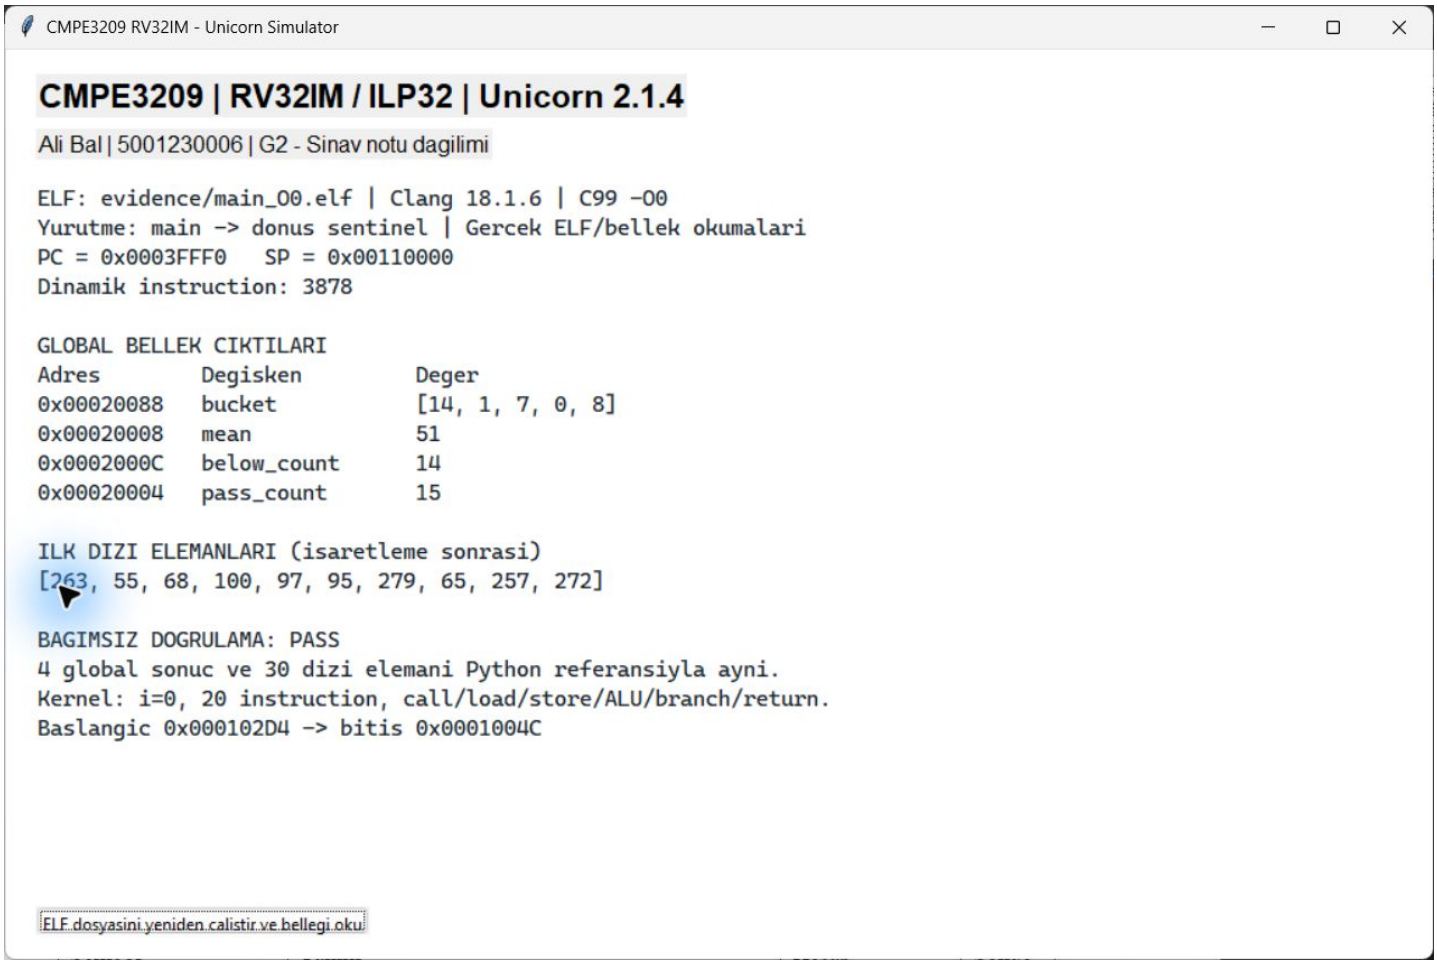

Gerçek simülatör penceresi: ELF yeniden çalıştırılarak global bellek değerleri okunmuştur. Sonuçlar bağımsız Python hesabıyla karşılaştırılmıştır.

Kernel: C 7-12 ve 35, üçüncü döngü i=0. v=7, mean=51; dönüş 263 (0x107). Başlangıç 0x000102D4, bitiş 0x0001004C. Adresler dinamik yürütme sırasındadır. Store'lar stack'e yapılır; ana diziye store çağrıdan sonra gelir.

```
01  0x000102D4  jalr  ra, ra, -0x2d0
02  0x00010000  addi  sp, sp, -0x10
03  0x00010004  sw    ra, 0xc(sp)
04  0x00010008  sw    s0, 8(sp)
05  0x0001000C  addi  s0, sp, 0x10
06  0x00010010  sw    a0, -0xc(s0)
07  0x00010014  sw    a1, -0x10(s0)
08  0x00010018  lw    a0, -0xc(s0)
09  0x0001001C  lw    a1, -0x10(s0)
10  0x00010020  blt   a0, a1, 8
11  0x00010028  j     4
12  0x0001002C  lw    a0, -0xc(s0)
13  0x00010030  ori   a0, a0, 0x100
14  0x00010034  sw    a0, -0xc(s0)
15  0x00010038  j     4
16  0x0001003C  lw    a0, -0xc(s0)
17  0x00010040  lw    ra, 0xc(sp)
18  0x00010044  lw    s0, 8(sp)
19  0x00010048  addi  sp, sp, 0x10
20  0x0001004C  ret
```

20 instruction: call/return, lw, sw, addi/ori ve blt içerir. Ayrıntılı veri: evidence/verification.json.