

► “计算机组装与维护” MOOC

安装内存

主讲人：杨泉波

安装内存

小提示

请注意观察内存插槽上一小方形里标的电压，如果是2.5V，则适用DDR内存条；如果是1.8V，则适用DDR2内存条；如果是1.5V，则适用DDR3内存条。

这里标有电压



安装内存

将主板内存插槽两端的卡扣向外掰开。




卡扣

安装内存

将内存条金手指上的缺口对准内存条插槽的“防反”隔断，再向下轻轻用力按下内存条，通常，内存条安装到位，插槽两端的卡扣会自动锁住内存条。

缺口

防反隔断

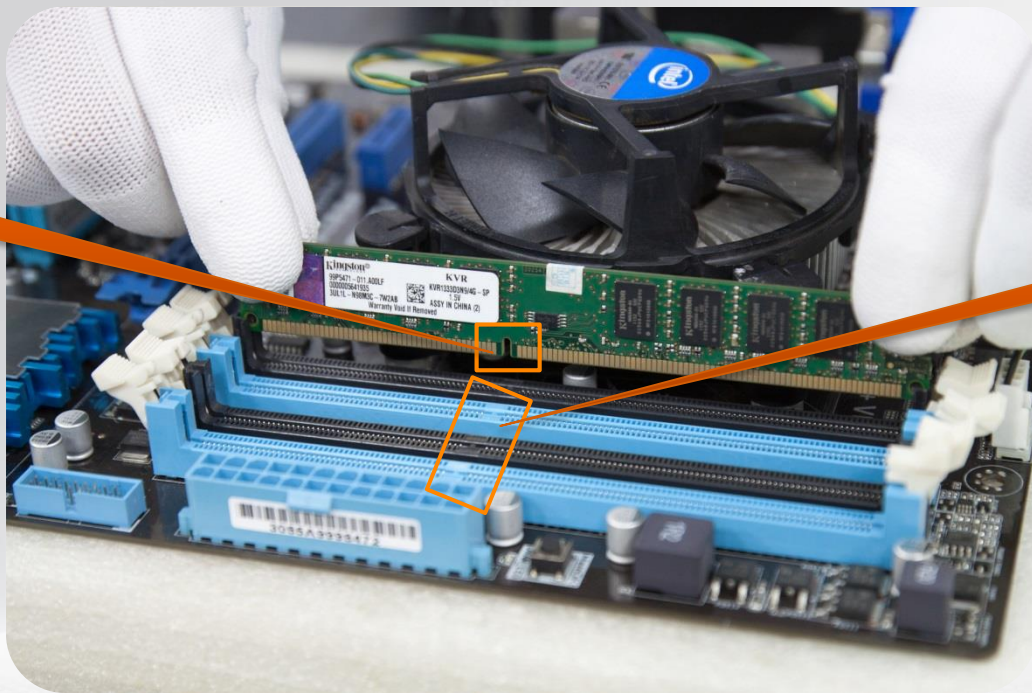

安装内存

注意：只有一根内存条，则应安在DIMM1那条插槽上，若要组建双通道，则两根内存条要安装在颜色相同的DIMM插槽上，即DIMM1、DIMM3或DIMM2、DIMM4上。



安装内存

步骤三

安装第2根内存条的操作方法同上。



[谢谢观看]