
01. Солнечная зарядка CN3722 / аккумулятор Na-ion 1S

V2.0-A2 / 2026-10-12 / инженерный прототип

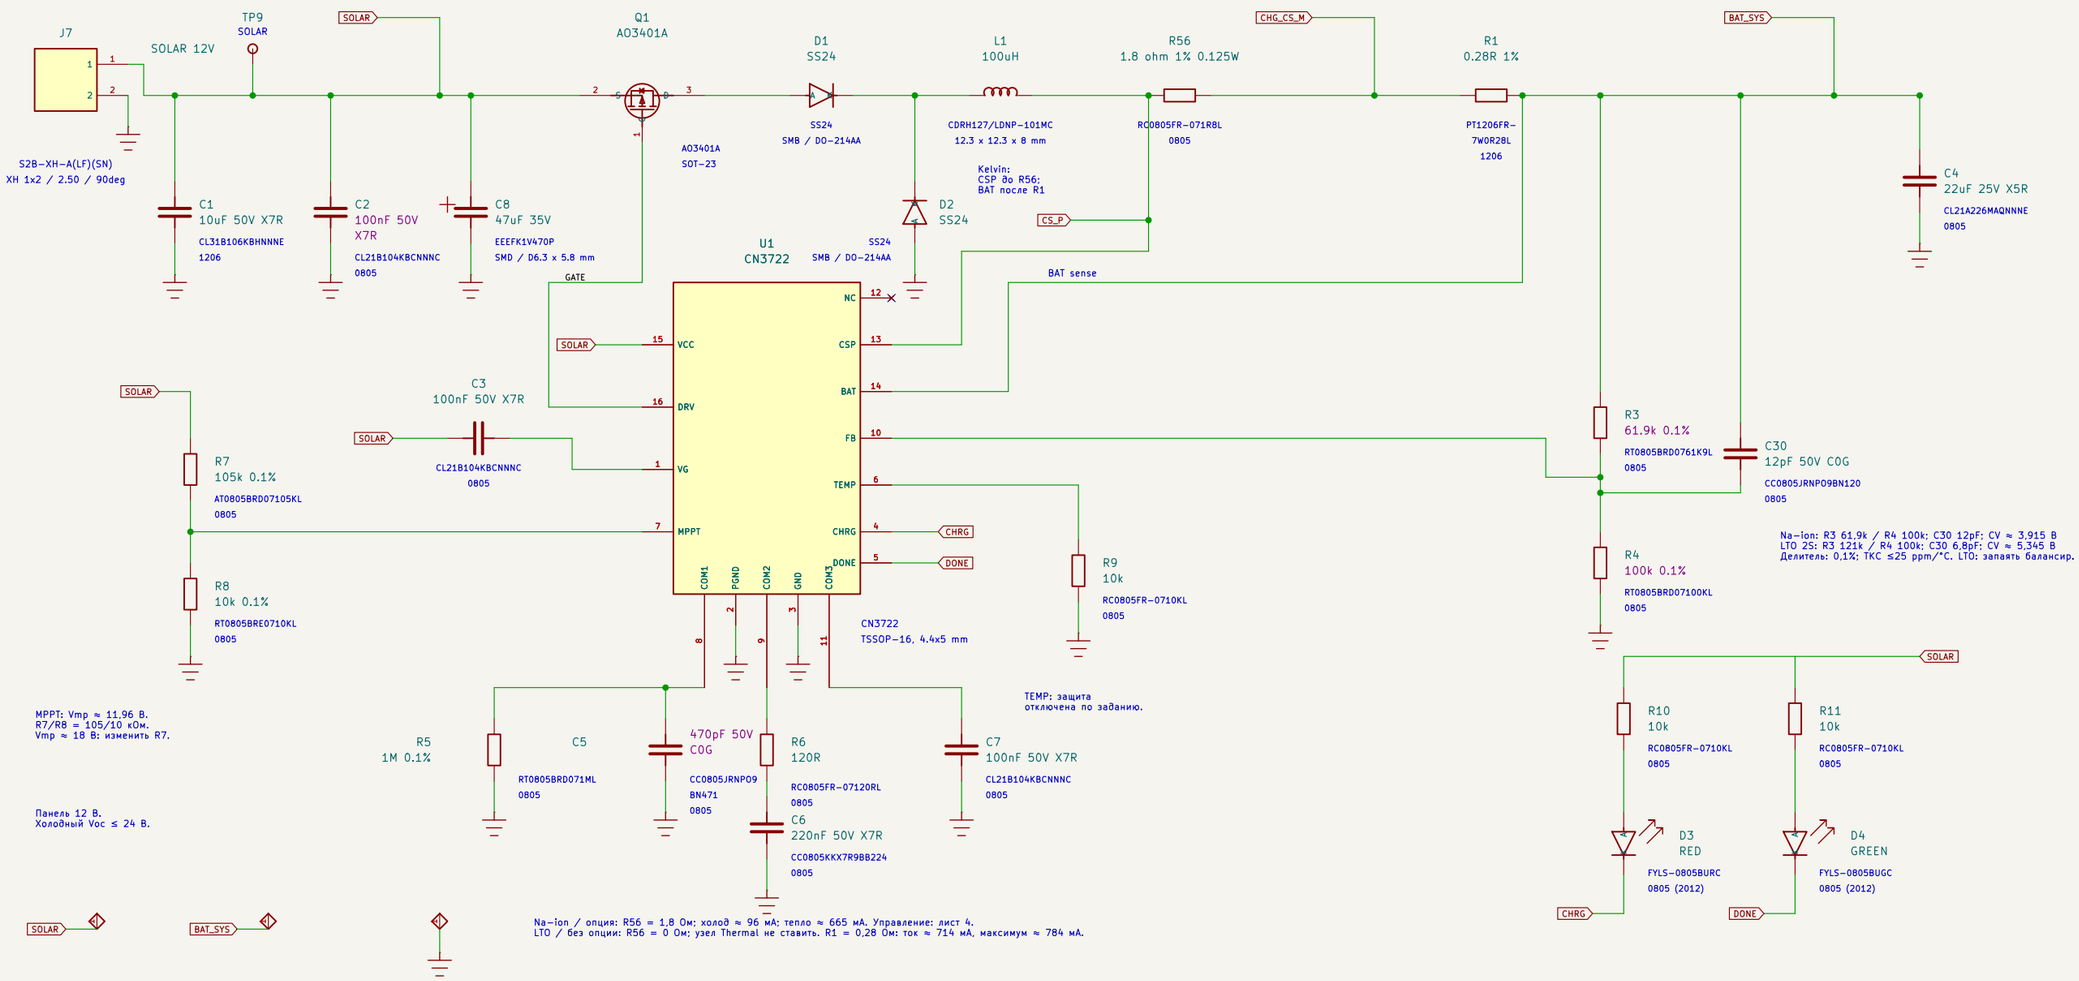

2. Converter

Файл: Converter.kicad_sch

3. LTO_Balancer

Файл: LTO_Balancer.kicad_sch

4. Thermal

Файл: Thermal.kicad_sch

5. BatteryMonitor

Файл: BatteryMonitor.kicad_sch

6. Interconnect

Файл: Interconnect.kicad_sch

Электрическая принципиальная; прототип


Sheet: /
File: MeshRepeater2_Power.kicad_sch

Title: CN3722 / зарядка Na-ion и LTO

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: V2.0-A2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/6

TPS63802 — питание и двухкаскадный LC-фильтр

V2.0-A2 / 2026-10-12 / инженерный прототип

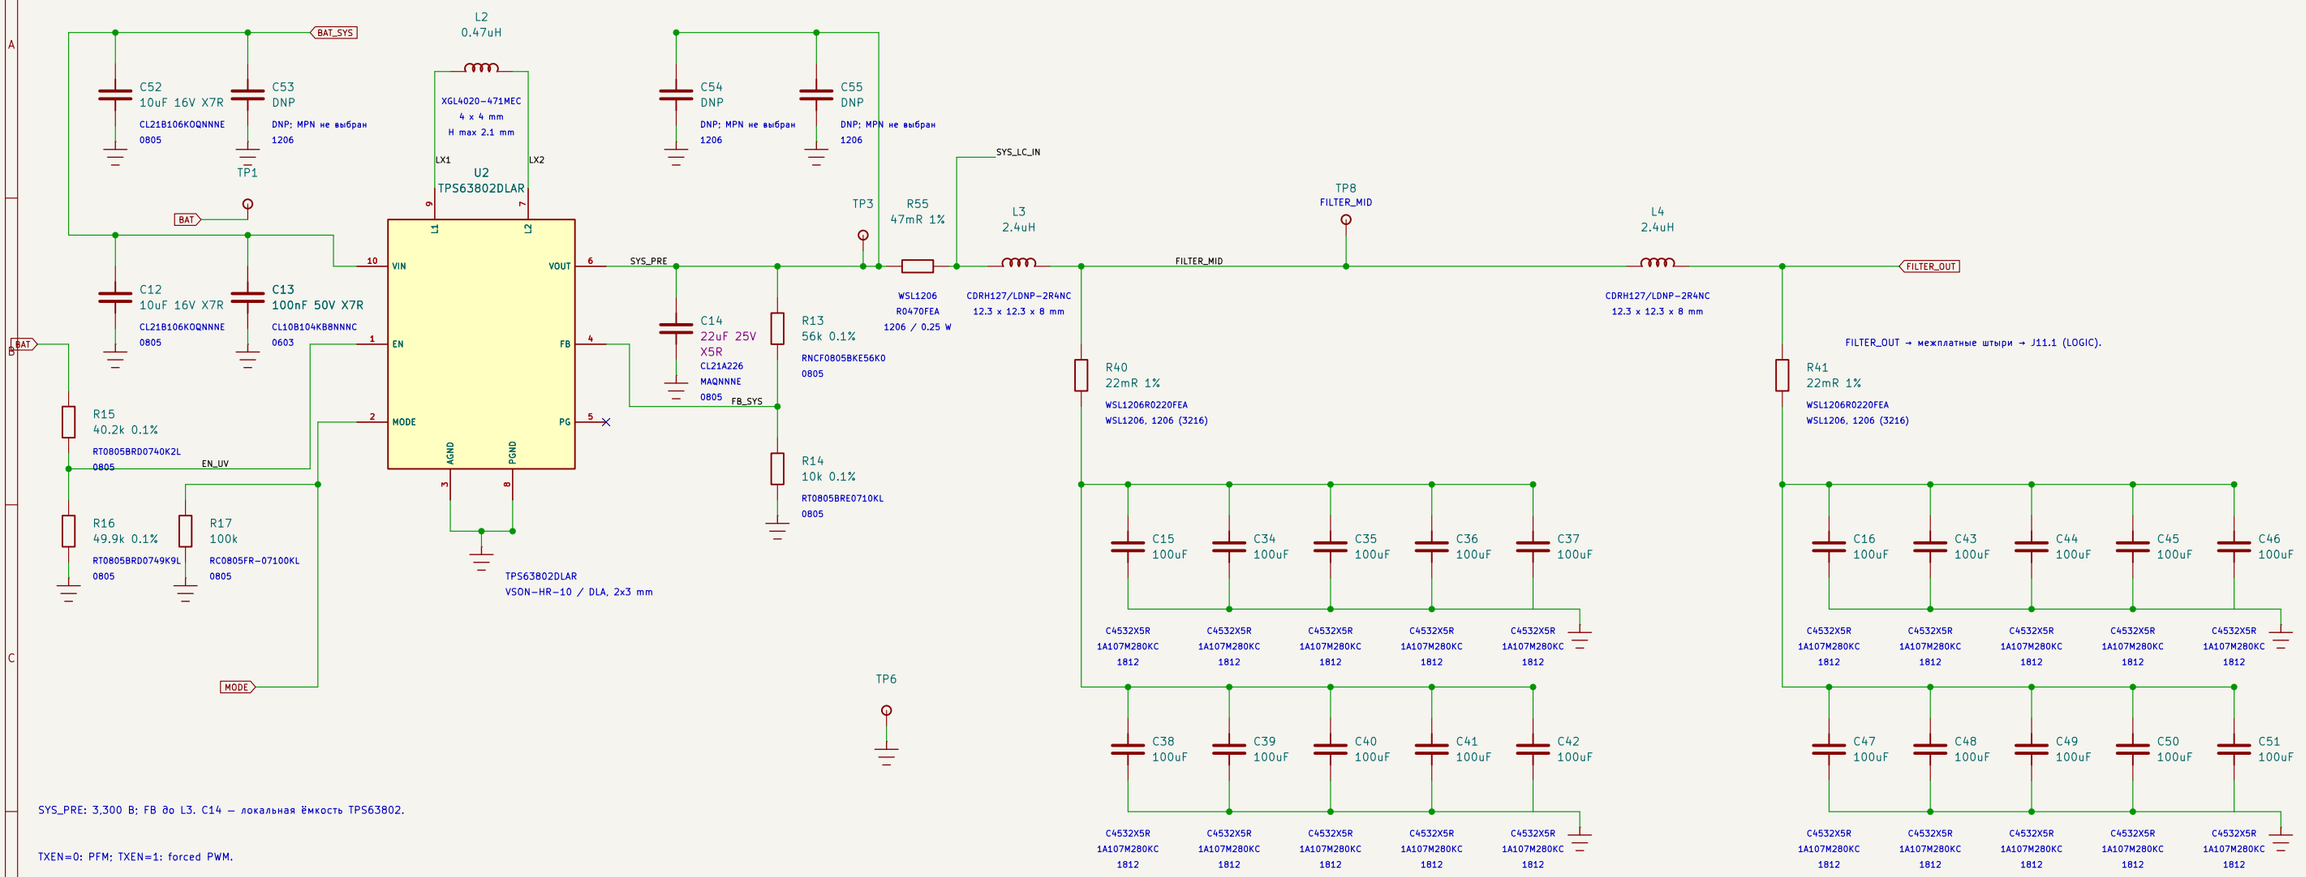

SYS_PRE: 3,300 В; FB до L3. C14 — локальная ёмкость TPS63802.

TXEN=0: PFM; TXEN=1: forced PWM.

EN / Na: R15=40,2 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈1,806 В; вкл.≈1,986 В.

EN / LTO: R15=130 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈3,605 В; вкл.≈3,966 В (тип.).

J11 соединяет выход LC с SYS_3V3 всех нагрузок. Снять ДО USB; вернуть после отключения USB.

L3, L4: CDRH127/LDNP-2R4NC, 2,4 мкГн каждый. R40/R41: 22 мОм только в ветвях C.

Каждый банк: 10 × 100 мкФ TDK C4532X5R1A107M280KC / 10 В / X5R / 1812. Номинально 1000 мкФ.

Сэфф ≥330 мкФ — требование приёмки; типовые кривые не дают гарантии. Проверить банк и запуск.

Проверить минимумы/максимумы 3V3 при подключении USB, PFM/PWM и скачке нагрузки.

C12 + C52: два локальных 10 мкФ / 16 В / 0805. C53, C54, C55: резерв 1206 / DNP.

Каскад 1: Сэфф ≥ 330 мкФ при 3,3 В

R55: 47 мОм последовательно перед L3; падение 47 мВ/А. FB и C14 до R55.

Каскад 2: Сэфф ≥ 330 мкФ при 3,3 В

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /2. Converter/
File: Converter.kicad_sch


Title: TPS63802 / питание и фильтр

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: V2.0-A2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/6


Балансир 2S LTO / опциональная сборка POWER


V2.0-A2 / 2026-10-12 / инженерный прототип

Верхняя ячейка

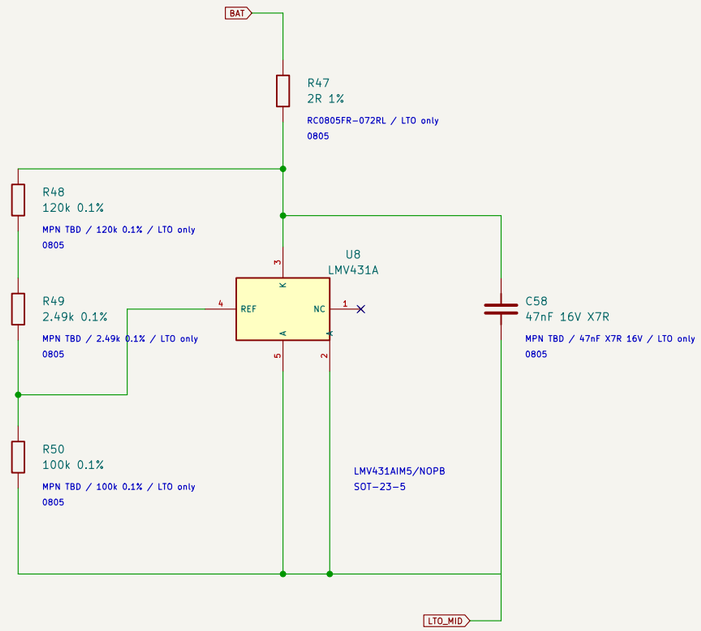

Нижняя ячейка

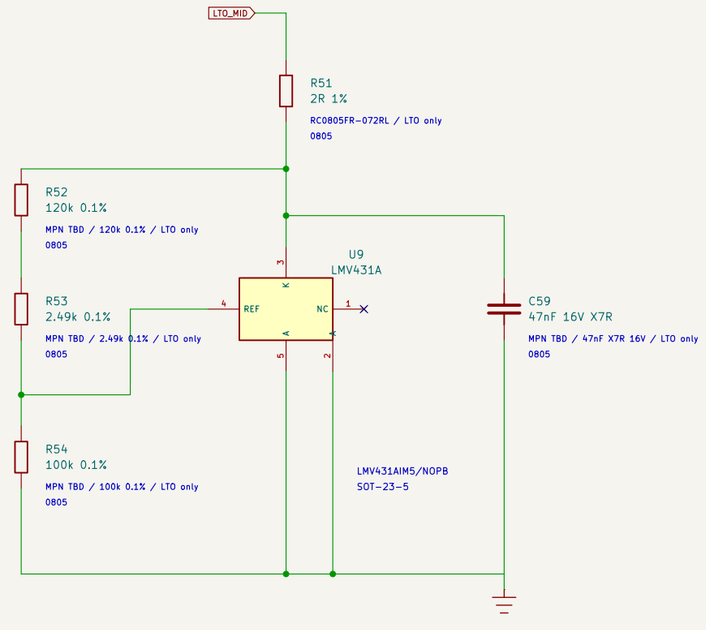



L-KLS1-2.50-04-R / LTO only
XH 1x4 / 2.50 / 90deg

Na-ion: этот лист не запаивать. LTO 2S: запаять все компоненты этого листа.

Na-ion: R3=61,9k / R4=100k / C30=12pF. LTO: 121k / 100k / 6,8pF. Допуск R: 0,1%.

LTO: номинал 5,345 В; максимум 5,445 В при ТКС ≤25 ppm/°C, −40…85°C. Выбросы не учтены.

Балансир: 2R, 120k+2,49k / 100k (0,1%), LMV431A, 47nF.

V2.0-A2: отдельной защиты ячеек и защиты от перенапряжения нет.

Балласт R47/R51 = 2R по выбору пользователя; ток LMV431 на углах допусков не ограничен до 15 мА.

POWER: балансир под средним экраном. J12: 1 PACK+ / 2 MID / 3 PACK-.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /3. LTO_Balancer/
File: LTO_Balancer.kicad_sch

Title: LMV431A / LTO 2S опция

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: V2.0-A2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/6

Снижение тока на холоде / Na-ion / опция POWER

V2.0-A2 / 2026-10-12 / инженерный прототип

SOLAR

R57
47k 1% 0.125W
RC0805FR-0747KL
0805

CHG_VREF

U11
LM285Z-2.5G

LM285Z-2.5G
TO-92 / шаг 1.27 mm

R59
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

R60
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_VTH_UP

R69
30k 1%
RC0805FR-0730KL
0805

R61
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_VTH

CHG_TSENSE

R70
150k 1%
RC0805FR-07150KL
0805

R62
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

CHG_HYST_MID

U10
LM393XK

R63
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

C60
100nF 100V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

SOLAR

CHG_G_SHUNT

R68
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_PULLDOWN

R66
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_G_ENABLE

Q5
BSS138

BSS138
SOT-23

CHG_WARM

R67
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

C62
100nF 100V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

R64
1.2M 1%
RC0805FR-071M2L
0805

TH1
10k NTC 1% B3988

B57861S0103F040
NTC ø2.41 / P2.54

C61
1nF 100V C0G
CC0805JRNP00BN102
0805

CHG_VSHORT

R65
10k 1%
RC0805FR-0710KL
0805

LM393XK
SOIC-8 / 3.9 mm

TH1: B57861S0103F040: 10k, B25/100 = 3988 K, R/T 8016.
Один NTC: на плате либо на проводах у аккумулятора.
На плате измеряется температура под экраном.
Обрыв или КЗ NTC → холодный ток.

R60 + R69 = 130k; R62 + R70 = 1.15M.
Номинальные пороги: холод −17,4 °C; тепло −14,5 °C.
OUT A и OUT B — соединённые открытые коллекторы.
CHG_WARM высокий: Q5 включён, R56 обойдён.
CHG_WARM низкий: Q5 выключен, R58 закрывает Q4/Q6/Q7.

CS_P

Q4
AO3401A

Q6
AO3401A

Q7
AO3401A

CHG_CS_M

CHG_G_SHUNT

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

CS_P

R58
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_G_SHUNT

Na-ion с опцией: установить весь узел, R56 = 1,8 Ом.
LTO / без опции: R56 = 0 Ом, остальные 24 позиции не ставить.
Основной R1 = 0,28 Ом остаётся во всех вариантах.
Холод ≈ 96 мА; тепло ≈ 665 мА (зависит от RDS(on)).

Q4 / Q6 / Q7: S = до R56; D = после R56.
R58 закрывает ключи при выключенном управлении.

Электрическая принципиальная; прототип


Sheet: /4. Thermal/
File: Thermal.kicad_sch

Title: LM393XK / холодный заряд Na-ion

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: V2.0-A2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

INA219 — напряжение и основной ток батареи

V2.0-A2 / 2026-10-12 / инженерный прототип

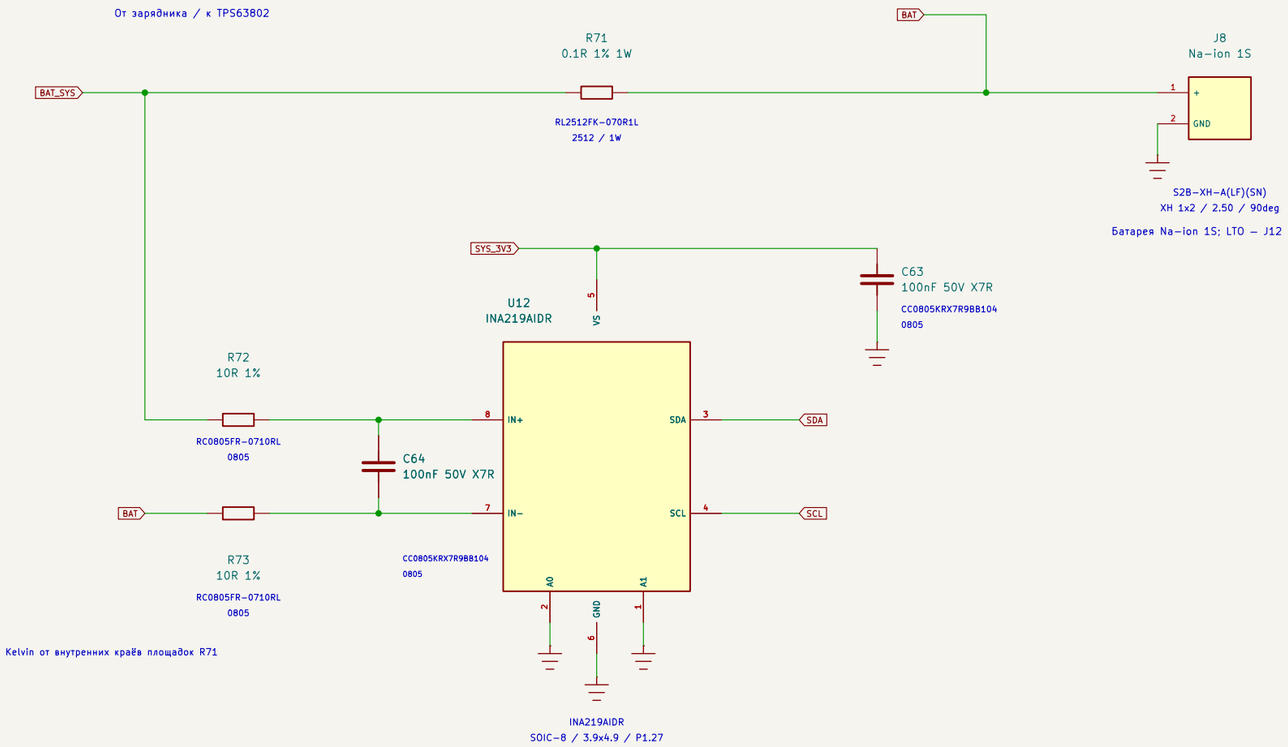

A1=A0=GND: адрес 0x40. SDA/SCL — существующий I2C NiceNano.

Питание VS: SYS_3V3 с LOGIC через J101.7; работает при USB и снятой J11.

R71=0,1 Ом: штатная калибровка MeshCore. Ток заряда +, разряда −.

CN3722 FB/BAT sense остаются до R71 на BAT_SYS; EN и BAT_ADC — от BAT.

Балансиры подключены к ячейкам напрямую: их токи не входят в основной ток INA219.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /5. BatteryMonitor/
File: BatteryMonitor.kicad_sch

Title: INA219 / батарея и ток

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: V2.0-A2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

Mesh Repeater 2.0 — POWER / межплатные соединения

V2.0-A2 / 2026-10-12 / инженерный прототип


Основные токи FILTER_OUT и GND идут через вертикальные штыри.

BAT: отдельный отвод измерения прямо от разъёма батареи.


MODE: R21 на LOGIC у источника; R17 pull-down на POWER.

D3 CHARGE / D4 DONE находятся только на POWER.

SYS_3V3 возвращается с LOGIC только для питания INA219.

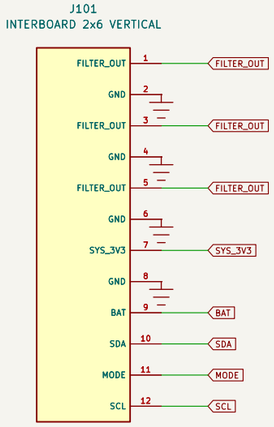

E-SIMPO L35mm A3C6 2x6P
THT 2x6 / 2.54 / vertical

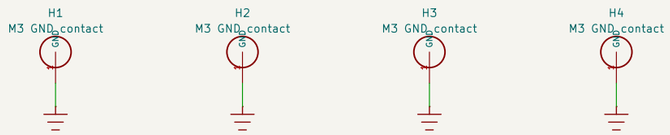

Экран/стойки: только GND/EMI; не обязательный силовой возврат.

Распиновка прямого соединения — interboard_connections.csv.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /6. Interconnect/
File: Interconnect.kicad_sch

Title: Межплатное соединение / POWER ↔ LOGIC

Size: A3	Date: 2026-10-12	**Rev: V2.0-A2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6