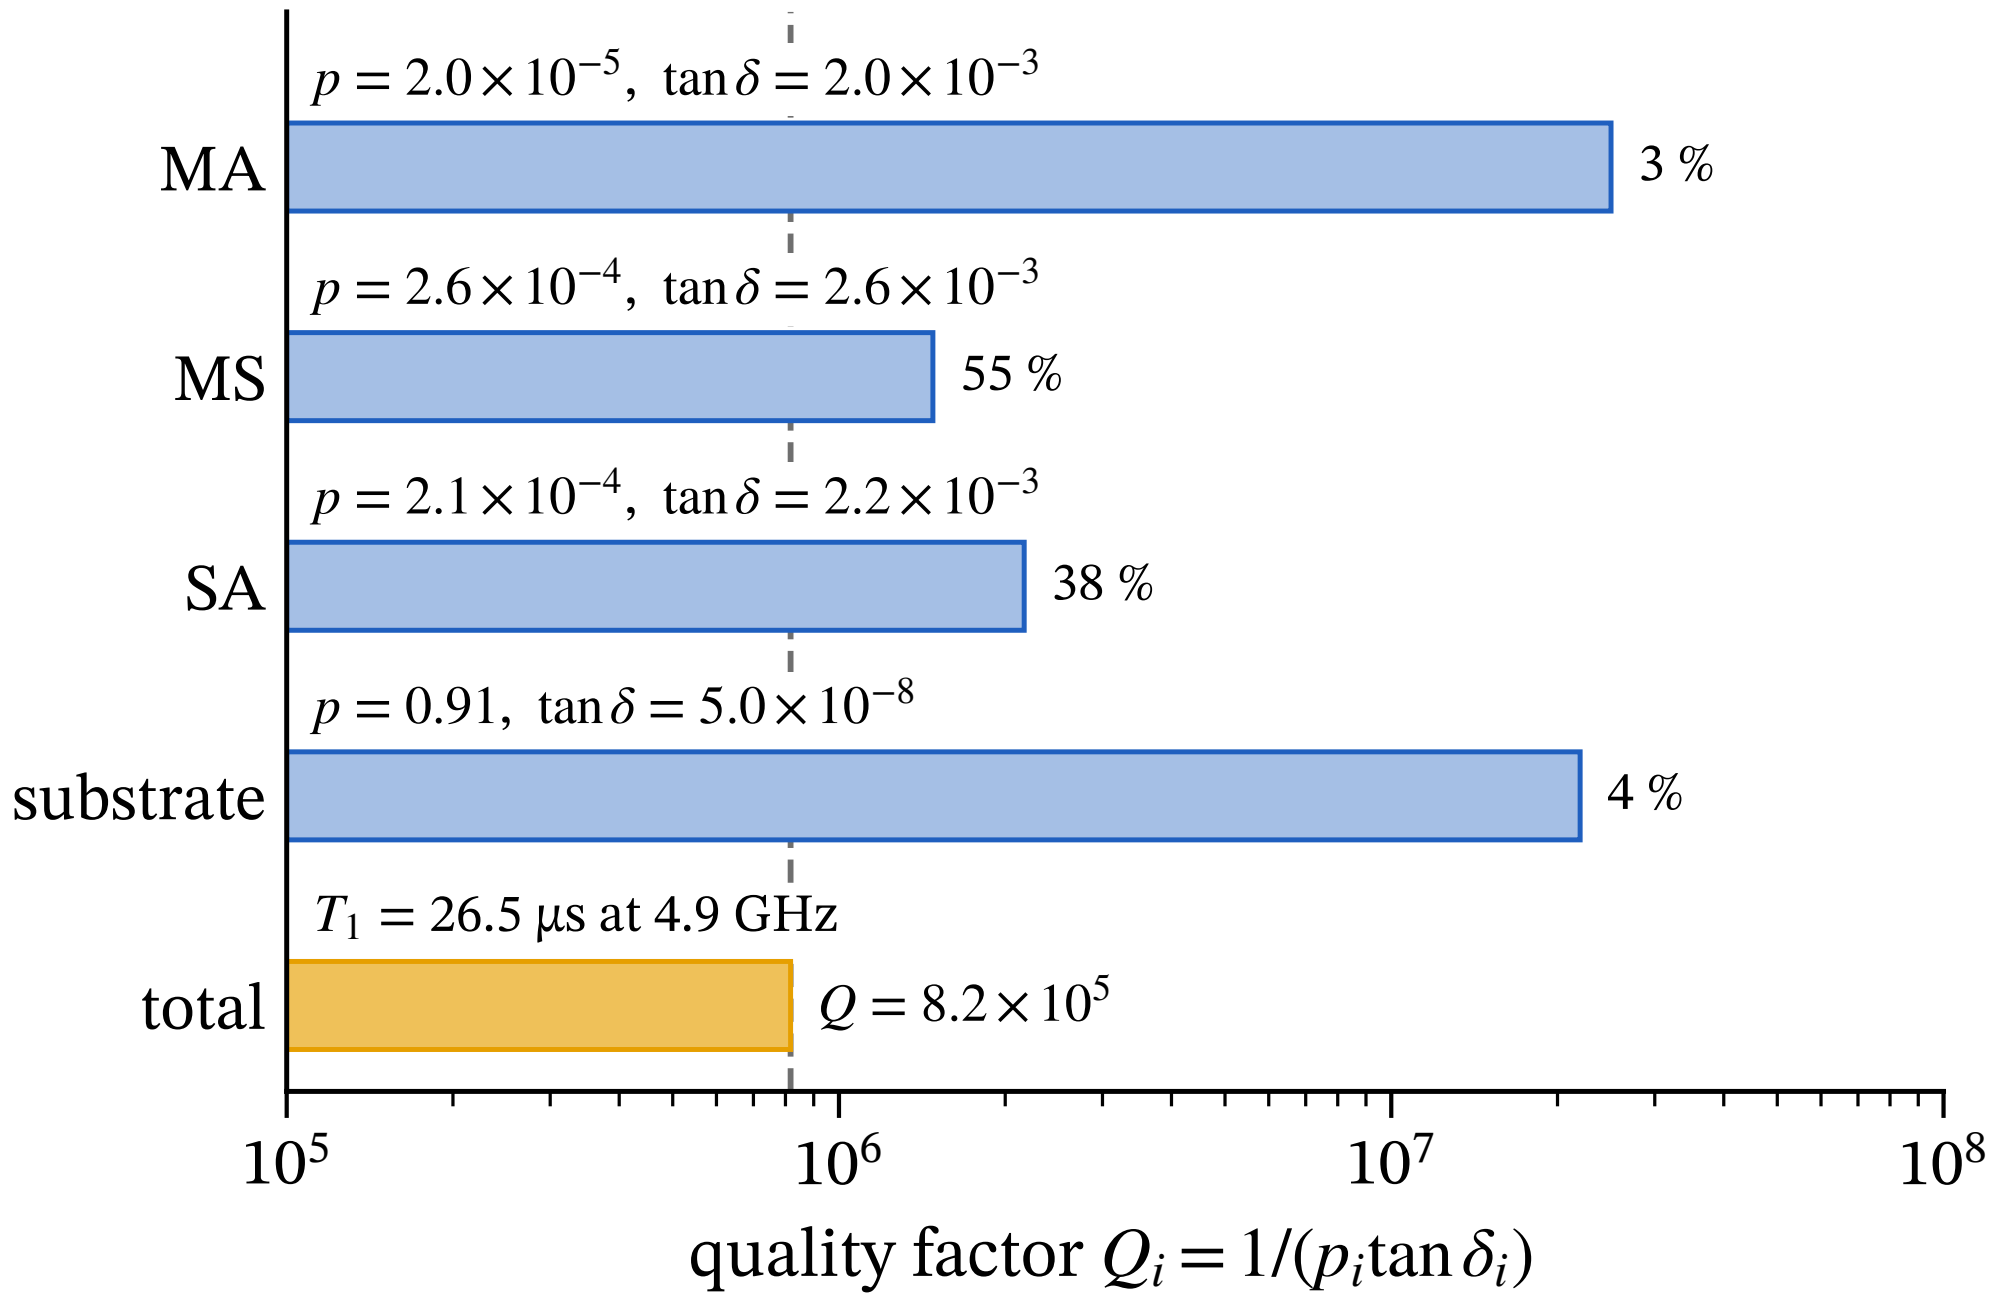
$p = 2.0 \times 10^{-5},\ \tan\delta = 2.0 \times 10^{-3}$
MA
3 %
$p = 2.6 \times 10^{-4},\ \tan\delta = 2.6 \times 10^{-3}$
MS
55 %
$p = 2.1 \times 10^{-4},\ \tan\delta = 2.2 \times 10^{-3}$
SA
38 %
$p = 0.91,\ \tan\delta = 5.0 \times 10^{-8}$
substrate
4 %
$T_1 = 26.5\ \mu\text{s}$ at 4.9 GHz
total
$Q = 8.2 \times 10^5$
10^5
10^6
10^7
10^8
quality factor $Q_i = 1/(p_i \tan\delta_i)$