

Multilingual Index

English-----	P.01
Deutsch -----	P.11
Español -----	P.21
Français -----	P.31
Italiano-----	P.41
Nederlands-----	P.51



BTF-LIGHTING



FCOB

SPI RGBW LED Strip

USER'S MANUAL FCOB-SPI-RGBW-01-EN

Product parameters:

LEDs Type: FCOB WS2814 IC RGBW Flip Chip On Board		
View Angle: 180°		
Input Voltage: DC12V/DC24V		
FPCB Width: 10mm(768LEDs/m,784LEDs/m) , 12mm(896LEDs/m)		
Color Rendering Index: RA > 90		
Operation Temperature: -20°C~+45°C		
Storage Temperature: -20°C~+40°C		
Total Length: 3.2ft/1m, 9.8ft/3m, 16.4ft/5m, 24.6ft/7.5m, 32.8ft/10m		
IC Type: WS2814 IC		
IC Chip quantity: RGBW: 14IC/m(784LEDs/m), 16IC/m(896LEDs/m), 16IC/m(768LEDs/m)		
Wattage: The power of the light strip is not fixed. It will vary with the lighting effect and the length of the LED strip. Max 20W/Meter Max 18W/Meter Max 22W/Meter (24V-784LEDs/m) (12V-768LEDs/m) (24V-896LEDs/m)		
Waterproof Level: IP30 Non-waterproof/IP65 Silicone layer waterproof/IP66 Heat shrink tubing waterproof/IP67 Silicone tube waterproof		
Color Order/Channel Order: W R G B		
3PIN Connecting: +V: +12V/+24V--Red Wire DAT: Data--Green Wire GND: -V--White Wire DI: Data Input DO: Data Output		

Precautions:

1. Please check the output voltage of the power supply and the working voltage of the light strip before use .DC12V LED Strip must use DC12V power supply. DC24V LED Strip must use DC24V power supply.
2. This product requires an anti-corrosion environment. For example, avoid moisture, dripping or other adverse factors.
3. The actual power of 16.4FT FCOB WS2814 IC RGBW LED strip will be affected by the voltage drop.
4. The LEDs at the far end of the strip might be dimmer because of the added resistance and voltage drop that occurs as the current flows to that end of the strip. This is a normal physical phenomenon, and all the LED strips cannot avoid this problem.

The factors that affect brightness are :

- ① Length. If your project is too long, the voltage drops.
- ② Power supply. Make sure the power is enough for the project.
- ③ Lighting effect. The full brightness mixed white light will consume a lot of energy. RGB LED strip White light is mixed white light= Red + green+blue light.
- ④ Brightness. The brighter the brightness, the more consumption.

Solution :

- ① Adding voltage every 5 meters (16.4ft).
- ② Lower brightness
- ③ Enough power
- ④ Avoid the full white lighting effect.
- ⑤ Using DC24V LED strip.

Recommend Controllers (Controller Sold Separately)

You can find these product by searching for ASIN on amazon.com



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller
(ASIN:B0C69NSD23)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller
(ASIN:B0D492BYZK)



SP617E RGBW
Bluetooth Music
Controller
(ASIN:B09MTDHJX5)



SP803E
WLED WiFi Controller
(ASIN: B0FB38FDCS)



Raspberry Pi



Arduino



DR04W Smart
Life/Tuya Alexa APP
Controller
(ASIN:B0DFWNHGSJ)



DR04W+RC03RFB
Tuya WIFI RF Remote
Alexa APP Controller
(ASIN:B0DFWNJJ8T)



DR04W+WR01RF
Tuya WIFI RF Panel
Alexa APP Controller
(ASIN:B0DLGHG5VP)

Recommended Power Supply

(Power Supply Sold Separately)

You can find these products by searching for ASIN on amazon.com

DC12V 5A Power Supply

ASIN: B01D8FLSV8

DC24V 5A Power Supply


ASIN: B0BNQ5W2BH

DC12V 10A Power Supply


ASIN: B01D8FLXJU

DC24V 10A Power Supply

ASIN: B01D8FM4XO

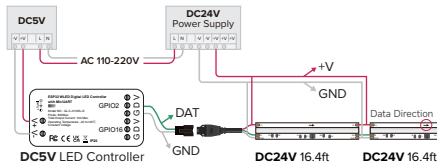

If you use DC5V LED controller(Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32 etc) to control DC12V/DC24V SPI LED Strip, you can use this diagram.



When the length of the light strip is less than 16.4ft .This simple wiring method can be used.


DIY Connectors (Sold Separately):

Please pay attention to ensure that the data input direction is correct during the connection process.


You can search these ASIN on US amazon :

ASIN: B0D81RNYKP **10mm** width for DC12V/DC24V FCOB
WS2814 IC RGBW LED strip

ASIN: B0D5Y771MN **12mm** width for DC12V/DC24V FCOB
WS2814 IC RGBW LED strip







• Strip to Strip




• Wires to Strip








• L Shaped Left Connectors




• L Shaped Right Connectors




Parallel Connection & Voltage Supplementation

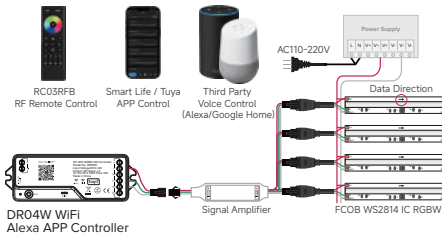


Series Connection & Voltage Supplementation

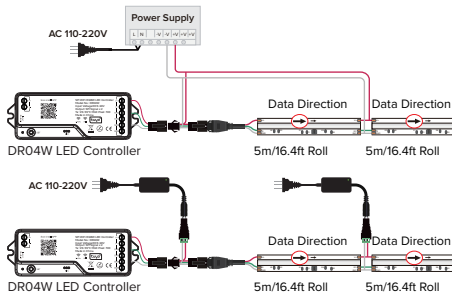


Installation Notes




Do not bend, fold or crease the LED strip/tape in a horizontal direction.



Please peel off the tape gently, otherwise it may tear due to over-stretching.



Please take proper anti-static measures, gently press the PCB board, not the LEDS surface, otherwise it may cause chemical reaction as time goes by.



Do not over bend the LED strip to make the circuit break even the strip works fine after over-bending the hot and cold contrast may cause PCB board disfunction either
Bending radius > 30mm (1.2in)



Precaution for Use

LED Strips do not dissipate heat well when rolled up. This may result in damage to LED Strip.

Our team can also provide you with such services!

If you are not sure about the strip lighting project for stairs, wine cabinet, ceiling, hallway, cabinet, please contact us in time, we will provide professional design proposal.

- ✉ Global customer service: contact@btf-lighting.com
US Amazon customer service: support@btf-lighting.com



Business name: XDH Tech
Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France
Email: axdh.tech@outlook.com



Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom
Email: GSG--GROUP@outlook.com

UL Certification Notice

This LED strip light is UL certified for North America, which confirms its full compliance with U.S. and Canadian electrical safety standards.





BTF-LIGHTING

UL US
UL LISTED



FCOB

SPI RGBW LED STREIFEN

HANDBUCH

FCOB-SPI-RGBW-01-DE

Produktparameter:

LED-Typ: FCOB WS2814 IC RGBW Flip Chip On Board		
Ansichtswinkel: 180°		
Eingangsspannung: DC12V/DC24V		
FPCB-Breite: 10mm(768LEDs/m, 784LEDs/m), 12mm(896LEDs/m)		
Farbwiedergabeindex: RA > 90		
Betriebstemperatur: -20°C~+45°C		
Lagertemperatur: -20°C~+40°C		
Gesamtlänge: 1m, 3m, 5m, 7.5m, 10m		
IC Typ: WS2814 IC		
Anzahl der IC-Chips: 14ICs/m(784LEDs/m), 16ICs/m(768LEDs/m, 896LEDs/m)		
Leistung: Die Leistung des Lichtstreifens ist nicht fest vorgegeben. Sie variiert je nach Lichteffect und Länge des LED-Streifens.		
Max 20W/Meter (24V-784LEDs/m)	Max 18W/Meter (12V-768LEDs/m)	Max 22W/Meter (24V-896LEDs/m)
Wasserdichtigkeit: IP30 Nicht wasserdicht/IP65-Silikonbeschichtung wasserdicht/IP66-Schrumpfschlauch wasserdicht/IP67-Silikonschlauch Wasserdicht		
Farbreihenfolge/Kanalreihenfolge: W R G B		
3PIN Anschluss: +12V/24V--Roter Draht		
DAT: Data--Grüner Draht GND:+V--Weißer Draht		
DI: Dateneingang DO: Datenausgang		

Sicherheitshinweise:

1. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch die Ausgangsspannung des Netzteils und die Betriebsspannung des LED-Streifens. Ein DC12V-LED-Streifen muss mit einem DC12V-Netzteil betrieben werden. Ein DC24V-LED-Streifen muss mit einem DC24V-Netzteil betrieben werden.

2. Dieses Produkt erfordert eine korrosionsgeschützte Umgebung. Vermeiden Sie beispielsweise Feuchtigkeit, Tropfwasser oder andere ungünstige Einflüsse.

3. Die tatsächliche Leistung des 5m FCOB WS2814 IC RGBW LED-Streifens kann durch den Spannungsabfall beeinflusst werden.

4. Die LEDs am entfernten Ende des Streifens können aufgrund des zusätzlichen Widerstands und des auftretenden Spannungsabfalls, wenn der Strom zum Ende des LED-Streifens fließt, dunkler erscheinen. Dies ist ein normales physikalisches Phänomen, das bei allen LED-Streifen auftritt und nicht vermieden werden kann.

Schlüsselfaktoren für Helligkeit:

- ① **Streifenlänge:** Spannungsabfall bei längeren Schaltkreisen
- ② **Stromversorgungskompatibilität:** Nennleistung muss dem Gesamtverbrauch entsprechen oder diesen übertreffen
- ③ **Beleuchtungsmodus:** RGB-Weißmischung(Rot+Grün+Blau) verbraucht mehr Leistung als reines Weiß (Warmweiß/Naturweiß/Kaltweiß)
- ④ **Helligkeitseinstellung:** Direkte Korrelation mit dem Leistungsverbrauch

Lösungsstrategien:

- ① **Spannungskompensation:** Einsatz von Signalverstärkern zur Leistungsergänzung
- ② **Helligkeitsanpassung:** Reduzierung zur Leistungsoptimierung
- ③ **Leistungsbereitstellung:** Passend dimensionierte Netzteile wählen
- ④ **Standardinstallation:** „Reihenschaltung mit Spannungsnachführung“ beachten
- ⑤ **Adaptive Konfiguration:** Parameterkalibrierung basierend auf Installationsdaten

Funktioniert mit SPI-RGBW-Steuerung

(Controller separat erhältlich)



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP617E RGBW
Bluetooth Music
Controller




DR04W Smart
Life/Tuya Alexa APP
Controller




DR04W+RC03RFB
Tuya WIFI RF Remote
Alexa APP Controller



DR04W+WR01RF
Tuya WIFI RF Panel
Alexa APP Controller

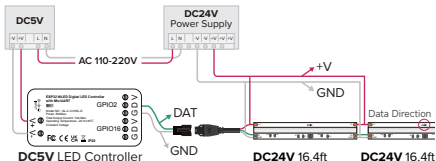

Wenn Sie einen DC5V-LED-Controller (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32 usw.) zur Steuerung eines DC12V/DC24V-SPI-LED-Streifens verwenden, können Sie dieses Schaltbild nutzen.





Wenn die Länge des LED-Streifens weniger als 5m beträgt, kann diese einfache Verdrahtungsmethode verwendet werden.

DIY-connectors (Separat erhältlich):


Bitte achten Sie beim Anschluss auf die richtige Dateneingabe-Richtung.

10mm Breite für 768LEDs/m oder 784LEDs/m FCOB WS2814 IC RGBW LED Streifen

12mm Breite für 896LEDs/m FCOB WS2814 IC RGBW LED Streifen






• Streifen-zu-Streifen-Verbinder




• Streifen-zu-Kabel-Verbinder








• L-förmige Anschlüsse links




• L-förmige Anschlüsse rechts




Parallelschaltung & Spannungsergnzung

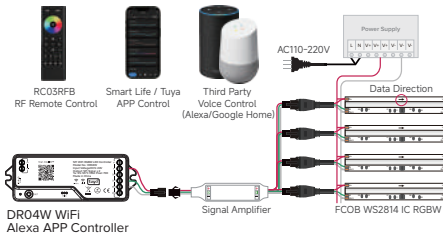


Reihenschaltung & Spannungsergnzung

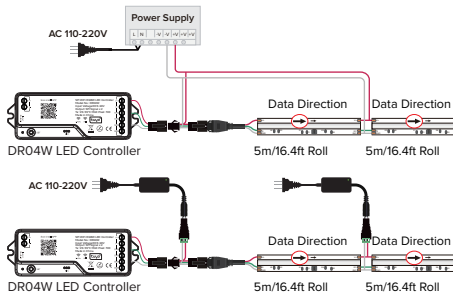


Hinweise zur Installation




Biegen, falten oder knicken Sie den LED-Streifen/das Band nicht in horizontaler Richtung.



Bitte ziehen Sie das Band vorsichtig ab, da es sonst durch Überdehnung reißen kann.



Bitte ergreifen Sie geeignete antistatische Maßnahmen und drücken Sie vorsichtig auf die Platine, nicht auf die LED-Oberfläche, da es sonst im Laufe der Zeit zu chemischen Reaktionen kommen kann.



Biegen Sie nicht über die LED-Streifen, um die Schaltung zu brechen, auch der Streifen funktioniert gut nach über-Biegen der heißen und kalten Kontrast kann PCB-Board Fehlfunktion entweder Biegeradius > 30mm



Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

LED-Streifen leiten die Wärme nicht gut ab, wenn sie aufgerollt sind. Dies kann zu einer Beschädigung des LED-Streifens führen.

Unser Team bietet Ihnen ebenfalls solche Leistungen an!

Wenn Sie sich bezüglich Ihrer LED-Streifen-Projekte für Treppen, Weinregale, Decken, Flure oder Schränke unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir erstellen Ihnen gerne ein professionelles Konzept / einen professionellen Plan.

✉ Weltweite Kundenbetreuung: contact@btf-lighting.com
DE Amazon-Kundendienst: rachel@btf-lighting.com



Business name: XDH Tech
Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France
Email: axdh.tech@outlook.com



Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom
Email: GSG--GROUP@outlook.com





BTF-LIGHTING



TIRA LED RGBW SPI FCOB

MANUAL

FCOB-SPI-RGBW-01-ES

Parámetros del producto:

Tipo de LEDs: FCOB WS2814 IC RGBW Flip Chip On Board		
Ángulo de visión: 180°		
Voltaje de entrada: DC12V/DC24V		
Ancho de la FPCB: 10mm(768LEDs/m, 784LEDs/m), 12mm(896LEDs/m)		
Índice de reproducción cromática: RA > 90		
Temperatura de funcionamiento: -20°C~+45°C		
Temperatura de almacenamiento: -20°C~+40°C		
Longitud total: 3.2ft/1m, 9.8ft/3m, 16.4ft/5m, 26.4ft/7.5m, 2.8ft/10m		
Tipo de IC: WS2814 IC		
Cantidad de chips IC: 14ICs/m(784LEDs/m), 16ICs/m(768LEDs/m, 896LEDs/m)		
Potencia: Variará en función del efecto de iluminación y la longitud de la tira LED.		
Máx. 20W/metro (24V-784LEDs/m)	Máx. 18W/metro (12V-768LEDs/m)	Máx. 22W/metro (24V-896LEDs/m)
Nivel de impermeabilidad: IP30 No impermeable/IP65-Recubrimiento de silicona Impermeable/IP66 Impermeable con tubo termorretráctil/IP67-Tubo de silicona Impermeable		
Orden de colores/orden de canales: W R G B		
Conexión de 3 pin: +V: +12V/24V--Cable rojo DAT: Data--Cable verde GND:+V--Cable blanco DI: Entrada de datos DO: Salida de datos		

Precauciones:

1.Verifique el voltaje de salida de la fuente de alimentación y el voltaje de funcionamiento de la tira de LED antes de su uso. La tira LED DC12V debe usar una fuente de alimentación DC12V. La tira LED DC24V debe usar una fuente de alimentación DC24V.

2.Este producto requiere un ambiente resistente a la corrosión. Por ejemplo, evite la humedad, el goteo u otros factores adversos.

3.La potencia real de la tira LED FCOB RGBW con IC WS2814 de 16,4ft (5m) se verá afectada por la caída de voltaje.

4.Los LED en el extremo más alejado de la tira pueden parecer más tenues debido a la resistencia añadida y a la caída de voltaje que ocurre a medida que la corriente fluye hacia ese extremo de la tira LED. Este es un fenómeno físico normal que ocurre en todas las tiras de LED y no se puede evitar.

Factores clave de luminosidad:

- ① **Longitud:** Atenuación de voltaje en circuitos extensos
- ② **Compatibilidad eléctrica:** La capacidad de la fuente debe igualar o superar el consumo total
- ③ **Modo de iluminación:** La luz blanca mixta(rojo+verde+azul) consume más que el blanco puro (blanco cálido/blanco natural/blanco frío)
- ④ **Configuración de brillo:** Consumo directamente proporcional al nivel de luminosidad

Estrategias de solución:

- ① **Compensación de voltaje:** Implementar amplificadores de señal para suplemento energético
- ② **Ajuste de luminosidad:** Reducir brillo para optimizar consumo
- ③ **Dimensionamiento eléctrico:** Seleccionar fuentes con capacidad adecuada
- ④ **Instalación estandarizada:** Seguir "Conexión en serie con suplemento de voltaje"
- ⑤ **Configuración adaptativa:** Calibrar parámetros según datos de instalación

Funciona con controlador SPI RGBW

(controladores vendidos por separado)



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP617E RGBW
Bluetooth Music
Controller




DR04W Smart
Life/Tuya Alexa APP
Controller




DR04W+RC03RFB
Tuya WIFI RF Remote
Alexa APP Controller



DR04W+WR01RF
Tuya WIFI RF Panel
Alexa APP Controller

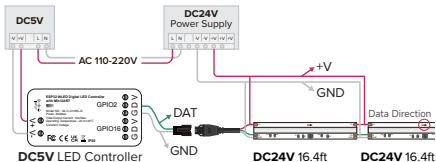

Si utiliza un controlador LED de DC5V (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, etc.) para controlar una tira LED SPI de DC12V/DC24V, puede utilizar este diagrama.





Cuando la longitud de la tira LED sea inferior a 16,4ft (5m), se puede utilizar este método de cableado simple.

Conectores DIY (se venden por separado):


Por favor, preste atención para asegurarse de que la dirección de entrada de datos es correcta durante el proceso de conexión.

10mm de ancho para tiras LED FCOB RGBW WS2814 IC de 768LEDs/m o 784LEDs/m

12mm de ancho para tiras LED FCOB RGBW WS2814 IC de 896LEDs/m






● Conector tira-tira



● Conector tira-cable







• Conectores en L izquierdos




• Conectores en L derechos




Conexión en Paralelo & Suplementación de Voltaje

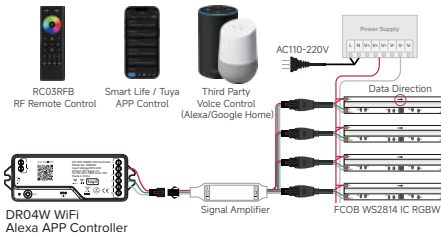


Conexión en Serie & Suplementación de Voltaje

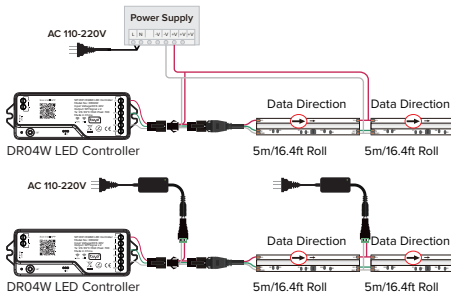


Notas de instalación




No doble, pliegue ni arrugue la tira/cinta de LED en sentido horizontal.



Despegue la cinta con cuidado, de lo contrario podría romperse por estiramiento excesivo.



Adopte las medidas antiestáticas adecuadas, presione suavemente la placa de circuito impreso, no la superficie de los LED, de lo contrario podría producirse una reacción química con el paso del tiempo.



No doble demasiado la tira de LED para que el circuito se rompa incluso la tira funciona bien después de doblar demasiado el contraste caliente y frío puede causar el mal funcionamiento de la placa PCB ya sea Radio de curvatura > 30mm (1.2in)



Precauciones de uso

Las tiras LED no disipan bien el calor cuando están enrolladas. Esto puede provocar daños en la tira LED.

¡Nuestro equipo también puede ofrecerle estos servicios!

Si no está seguro sobre su proyecto de iluminación con tiras LED para escaleras, vitrinas de vino, techos, pasillos o armarios, contáctenos a tiempo. Le proporcionaremos una propuesta de diseño profesional / un asesoramiento profesional.

- ✉ Servicio global de atención al cliente: contact@btf-lighting.com
Servicio de atención al cliente de ES Amazon:
rachel@btf-lighting.com



Business name: XDH Tech
Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France
Email: axdh.tech@outlook.com



Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom
Email: GSG--GROUP@outlook.com





BTF-LIGHTING



Bande LED RGBW SPI FCOB

MANUEL

FCOB-SPI-RGBW-01-FR

Paramètres du produit:

Type de LED: FCOB WS2814 IC RGBW Flip Chip On Board		
Angle de vue: 180°		
Tension d'entrée: DC12V/DC24V		
Largeur de la FPCB: 10mm(768LEDs/m, 784LEDs/m), 12mm(896LEDs/m)		
Indice de rendu des couleurs: RA > 90		
Température de fonctionnement: -20°C~+45°C		
Température de stockage: -20°C~+40°C		
Longueur totale: 1m, 3m, 5m, 7.5m, 10m		
Type de IC: WS2814 IC		
Nombre de puces IC: 14ICs/m(784LEDs/m), 16ICs/m(768LEDs/m, 896LEDs/m)		
Puissance: La puissance de la bande LED n'est pas fixe. Elle varie en fonction de l'effet lumineux et de la longueur de la bande LED. Max. 20W/mètre (24V-784LEDs/m) Max. 20W/mètre (12V-768LEDs/m) Max. 20W/mètre (24V-896LEDs/m)		
Niveau d'étanchéité: IP30 Non étanche/IP65 Étanche à Revêtement Silicone/IP66 Étanche à tube thermorétractable/IP67 Étanche à immersion par Tube Silicone		
Ordre des couleurs/ordre des canaux: W R G B		
Connexion 3pin : +V: +12V/24V--Fil rouge DAT: Data--Fil vert GND:+V--Fil blanc DI: Entrée de données DO: Sortie de données		

Précautions :

1.Veuillez vérifier la tension de sortie de l'alimentation et la tension de service de la bande LED avant utilisation. Une bande LED DC12V doit impérativement utiliser une alimentation DC12V. Une bande LED DC24V doit impérativement utiliser une alimentation DC24V.

2.Ce produit nécessite un environnement protégé contre la corrosion. Par exemple, évitez l'humidité, les gouttes d'eau ou tout autre facteur défavorable.

3.La puissance réelle de la bande LED FCOB RGBW à puce WS2814 de 5m sera affectée par la chute de tension.

4.Les LED situées à l'extrémité de la bande peuvent paraître moins lumineuses en raison de la résistance supplémentaire et de la chute de tension qui se produisent lorsque le courant atteint cette extrémité de la bande LED. Il s'agit d'un phénomène physique normal auquel toutes les bandes LED sont soumises et qu'elles ne peuvent éviter.

Facteurs clés de luminance:

- ① **Longueur de bande:** Atténuation tensionnelle dans les circuits longs
- ② **Compatibilité électrique:** La capacité d'alimentation doit couvrir la consommation totale
- ③ **Mode d'éclairage:** Le blanc mixte(rouge+vert+bleu) consomme plus que le blanc pur (blanc chaud/blanc naturel/blanc froid)
- ④ **Réglage de luminosité:** Consommation proportionnelle au niveau d'éclairage

Stratégies de résolution:

- ① **Compensation de tension:** Utiliser des amplificateurs de signal pour suppléance énergétique
- ② **Ajustement lumineux:** Réduire la luminosité pour optimiser l'énergie
- ③ **Alimentation:** Choisir des blocs d'alimentation correctement dimensionnés
- ④ **Installation standardisée:** Appliquer le "Branchement série avec suppléance tensionnelle"
- ⑤ **Configuration adaptive:** Effectuer un calibrage paramétrique selon les données d'installation

Fonctionne avec un contrôleur SPI RGBW

(contrôleurs vendus séparément)



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP617E RGBW
Bluetooth Music
Controller




DR04W Smart
Life/Tuya Alexa APP
Controller




DR04W+RC03RFB
Tuya WIFI RF Remote
Alexa APP Controller



DR04W+WR01RF
Tuya WIFI RF Panel
Alexa APP Controller

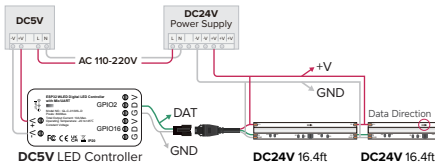

Si vous utilisez un contrôleur LED 5V DC (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, etc.) pour contrôler une bande LED SPI DC12V/DC24V, vous pouvez utiliser ce schéma.





Lorsque la longueur de la bande LED est inférieure à 5m, cette méthode de câblage simple peut être utilisée.

Connecteurs DIY (vendus séparément)


Veuillez vous assurer que le sens d'entrée des données est correct pendant le processus de connexion.

10mm de largeur pour 768LEDs/m ou 784LEDs/m Bande LED FCOB RGBW IC WS2814

12mm de largeur pour 896LEDs/m Bande LED FCOB RGBW IC WS2814







● Connecteur bande-bande






● Connecteur bande-fil







- Connecteurs en L côté gauche
- Connecteurs en L côté droit




Connexion Parallèle & Supplémentation en Tension

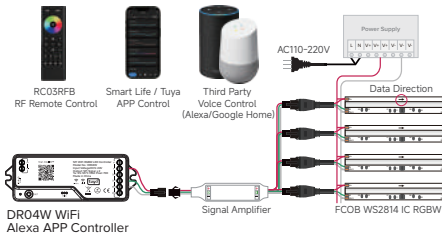


Connexion en Série & Supplémentation en Tension

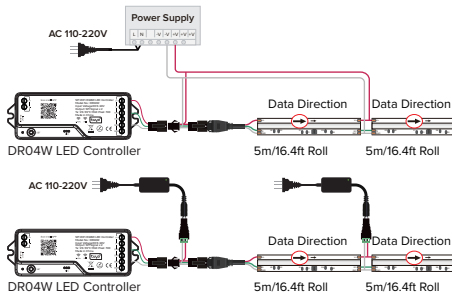


Remarques concernant l'installation




Ne pas plier, plier ou froisser la bande LED dans le sens horizontal.



Décollez délicatement la bande, sinon elle risque de se déchirer en raison d'un étirement excessif.



Prenez des mesures antistatiques appropriées, appuyez doucement sur le circuit imprimé, et non sur la surface des DEL, car cela pourrait provoquer une réaction chimique au fil du temps.



Ne pliez pas trop la bande de LED pour ne pas casser le circuit, même si la bande fonctionne bien après avoir été trop pliée, le contraste chaud et froid peut provoquer un dysfonctionnement de la carte PCB ou Rayon de courbure > 30mm (1.2in)



Précaution d'emploi

Les bandes de LED ne dissipent pas bien la chaleur lorsqu'elles sont enroulées. Cela peut endommager la bande de LED.

Notre équipe peut également vous proposer de tels services !

Si vous n'êtes pas sûr(e) de votre projet d'éclairage par bande LED pour escaliers, cave à vin, plafond, couloir ou meuble, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Nous vous fournirons une proposition de conception professionnelle / un conseil professionnel.

✉ Service clientèle mondial: contact@btf-lighting.com
Service clientèle FR Amazon: chris@btf-lighting.com



Business name: XDH Tech
Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France
Email: axdh.tech@outlook.com



Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom
Email: GSG--GROUP@outlook.com





BTF-LIGHTING



STRISCIA LED RGBW FCOB SPI

MANUALE

FCOB-SPI-RGBW-01-IT

Parametri del prodotto:

Tipo di LED: FCOB WS2814 IC RGBW Flip Chip On Board		
Angolo di visione: 180°		
Tensione di ingresso: DC12V/DC24V		
Larghezza della FPCB: 10mm(768LEDs/m, 784LEDs/m), 12mm(896LEDs/m)		
Indice di resa cromatica: RA > 90		
Temperatura di funzionamento: -20°C~+45°C		
Temperatura di conservazione: -20°C~+40°C		
Lunghezza totale: 1m, 3m, 5m, 7.5m, 10m		
Tipo di IC: WS2814 IC		
Quantità di chip IC: 14ICs/m(784LEDs/m), 16ICs/m(768LEDs/m, 896LEDs/m)		
Potenza: La potenza della striscia LED non è fissa. Varia a seconda dell'effetto luminoso e della lunghezza della striscia LED.		
Max. 20W/metro (24V-784LEDs/m)	Max. 20W/metro (12V-768LEDs/m)	Max. 20W/metro (24V-896LEDs/m)
Livello di impermeabilità: IP30 Non impermeabile/IP65 Rivestimento in silicone impermeabile/IP66 Tubo in termoriduttibile impermeabile/IP67 Tubo in silicone impermeabile		
Kleurenvolgorde/kanaalvolgorde: W R G B		
Collegamento a 3 pin: +V: +12V/24V--Filo rosso DAT: Data--Filo verde GND:+V--Filo bianco DI: Ingresso dati DO: Uscita dati		

Precauzioni:

1. Prima dell'uso, verificare la tensione di uscita dell'alimentatore e la tensione di lavoro della striscia LED. Le strisce LED DC12V devono utilizzare un alimentatore DC12V. Le strisce LED DC24V devono utilizzare un alimentatore DC24V.
2. Questo prodotto richiede un ambiente resistente alla corrosione. Ad esempio, evitare umidità, gocciolamento o altri fattori avversi.
3. La potenza effettiva della striscia LED FCOB RGBW con IC WS2814 da 5m sarà influenzata dalla caduta di tensione.
4. I LED all'estremità distante della striscia potrebbero apparire meno luminosi a causa della resistenza aggiuntiva e della caduta di tensione che si verificano quando la corrente scorre verso quell'estremità della striscia LED. Questo è un fenomeno fisico normale a cui tutte le strisce LED sono soggette e non possono evitarlo.

Fattori chiave della luminosità:

- ① **Lunghezza striscia:** Atenuazione di tensione nei circuiti estesi
- ② **Compatibilità elettrica:** La potenza dell'alimentatore deve soddisfare il consumo totale
- ③ **Modalità illuminazione:** La luce bianca mista (rosso+verde+blu) consuma più del bianco puro (bianco caldo/bianco naturale/bianco freddo)
- ④ **Impostazione luminosità:** Consumo direttamente correlato al livello d'illuminamento

Strategie risolutive:

- ① **Compensazione tensione:** Implementare amplificatori di segnale per supplemento energetico
- ② **Regolazione luminosità:** Ridurre l'intensità per ottimizzare l'energia
- ③ **Dimensionamento alimentazione:** Scegliere alimentatori adeguatamente dimensionati
- ④ **Installazione standard:** Seguire "Connessione serie con supplemento tensione"
- ⑤ **Configurazione adattiva:** Effettuare calibrazione parametrica in base ai dati d'installazione

Funziona con controllore SPI RGBW

(controllori venduti separatamente)



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP617E RGBW
Bluetooth Music
Controller




DR04W Smart
Life/Tuya Alexa APP
Controller




DR04W+RC03RFB
Tuya WIFI RF Remote
Alexa APP Controller



DR04W+WR01RF
Tuya WIFI RF Panel
Alexa APP Controller

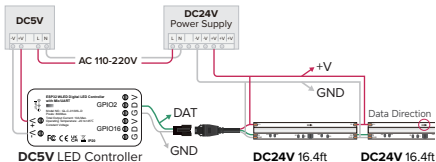

Se si utilizza un controller LED DC5V (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, ecc.) per controllare una striscia LED SPI DC12V/DC24V, è possibile utilizzare questo schema.





Quando la lunghezza della striscia LED è inferiore a 5m, è possibile utilizzare questo semplice metodo di cablaggio.

Connettori DIY (venduti separatamente)


Prestare attenzione alla corretta direzione di inserimento dei dati durante il processo di connessione.

10mm di larghezza per 768LEDs/m o 784LEDs/m Striscia LED FCOB RGBW IC WS2814

12mm di larghezza per 896LEDs/m Striscia LED FCOB RGBW IC WS2814







● Connettore striscia-striscia



● Connettore striscia-cavo







● Connettori a L sinistri




● Connettori a L destri




Collegamento in Parallelo & Supplementazione di Tensione

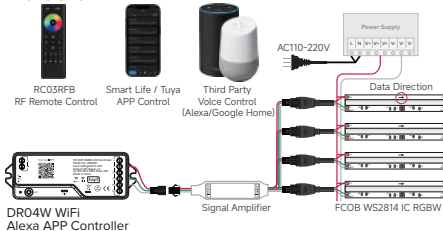


Collegamento in Serie & Supplementazione di Tensione

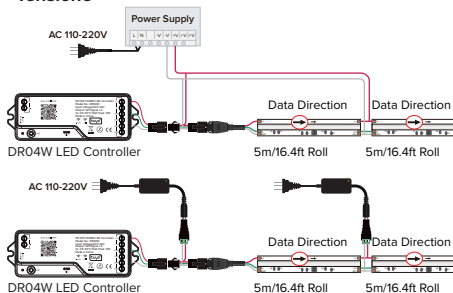


Note sull'installazione




Non piegare, piegare o squalcire la striscia/nastro LED in direzione orizzontale.



Staccare delicatamente il nastro, altrimenti potrebbe strapparsi a causa dell'eccessivo allungamento.



Adottare misure antistatiche adeguate, premendo delicatamente la scheda PCB e non la superficie dei LED, altrimenti potrebbe verificarsi una reazione chimica con il passare del tempo.



Non piegare eccessivamente la striscia di LED per rendere il circuito rotto anche la striscia funziona bene dopo aver piegato eccessivamente il contrasto caldo e freddo può causare la disfunzione della scheda PCB sia

•49• Raggio di curvatura > 30mm (1.2in)



Precauzioni per l'uso

Le strisce LED non dissipano bene il calore quando sono arrotolate. Ciò potrebbe danneggiare la striscia LED.

Il nostro team può anche fornirvi tali servizi!

Se non siete sicuri riguardo al vostro progetto di illuminazione a strisce LED per scale, cantinette, soffitti, corridoi o armadi, contattateci tempestivamente. Vi forniremo una proposta di design professionale / una consulenza professionale.

✉ Servizio clienti globale: contact@btf-lighting.com
Servizio clienti IT Amazon: chris@btf-lighting.com



Business name: XDH Tech
Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France
Email: axdh.tech@outlook.com



Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom
Email: GSG--GROUP@outlook.com





BTF-LIGHTING



FCOB SPI RGBW LED-STROOK

HANDLEIDING

FCOB-SPI-RGBW-01-NL

Productparameters:

LED-type: FCOB WS2814 IC RGBW Flip Chip On Board		
Zichthoek: 180°		
Invoerspanning: DC12V/DC24V		
Breedte FPCB: 10mm(768LEDs/m, 784LEDs/m), 12mm(896LEDs/m)		
Kleurweergave-index: RA > 90		
Bedrijfstemperatuur: -20°C~+45°C		
Opslagtemperatuur: -20°C~+40°C		
Totale lengte: 1m, 3m, 5m, 7.5m, 10m		
IC-type: WS2814 IC		
Aantal IC-chips: 14ICs/m(784LEDs/m), 16ICs/m(768LEDs/m, 896LEDs/m)		
Wattage: Het vermogen van de lichtstrip is niet vast. Het varieert afhankelijk van het lichteffect en de lengte van de LED-strip.		
Max. 20W/meter (24V-784LEDs/m)	Max. 20W/meter (12V-768LEDs/m)	Max. 20W/meter (24V-896LEDs/m)
Waterdichtheid: IP30 Niet waterdicht/IP65-Siliconencoating Waterdicht/ IP66 Krimpous Waterdicht/IP67- Siliconenbuis Waterdicht		
Kleurenvolgorde/kanaalvolgorde: W R G B		
3pin aansluiting: +V: +12V/24V--Rode draad DAT: Data--Groene draad GND:+V--Witte draad DI: Data-ingang DO: Data-uitgang		

Veiligheidsmaatregelen:

1. Controleer voor gebruik de uitgangsspanning van de voeding en de werkspanning van de LED-strip. Een DC12V LED-strip moet een DC12V-voeding gebruiken. Een DC24V LED-strip moet een DC24V-voeding gebruiken.
2. Dit product vereist een corrosiebestendige omgeving. Vermijd bijvoorbeeld vocht, druppels of andere ongunstige factoren.
3. Het daadwerkelijke vermogen van de 5m FCOB WS2814 IC RGBW LED-strip zal worden beïnvloed door de spanningsval.
4. De LED's aan het uiteinde van de strip kunnen minder helder lijken vanwege de extra weerstand en de spanningsval die optreedt wanneer de stroom naar dat uiteinde van de LED-strip vloeit. Dit is een normaal fysisch fenomeen waar alle LED-strips onderhevig aan zijn en niet kunnen vermijden.

Belangrijkste factoren voor luminantie:

- ① **Strip lengte:** Spanningsverlies bij langere circuits
- ② **Stroomcompatibiliteit:** Voedingscapaciteit moet totaalverbruik dekken
- ③ **Verlichtingsmodus:** Gemengd wit(rood+groen+blauw) verbruikt meer energie dan puur wit (warmwit/natuurwit/koelwit)
- ④ **Helderheidsinstelling:** Directe correlatie met stroomverbruik

Oplossingsstrategieën:

- ① **Spanningscompensatie:** Signaalversterkers inzetten voor vermogenssuppletie
- ② **Helderheidsaanpassing:** Intensiteit verlagen voor energieoptimalisatie
- ③ **Vermogensvoorziening:** Geschaalde voedingen selecteren
- ④ **Gestandaardiseerde installatie:** "Serieschakeling met spanningssuppletie" volgen
- ⑤ **Adaptieve configuratie:** Parameters kalibreren op basis van installatiegegevens

Werkt met SPI RGBW-controller

(controllers worden apart verkocht)



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP617E RGBW
Bluetooth Music
Controller




DR04W Smart
Life/Tuya Alexa APP
Controller




DR04W+RC03RFB
Tuya WIFI RF Remote
Alexa APP Controller



DR04W+WR01RF
Tuya WIFI RF Panel
Alexa APP Controller

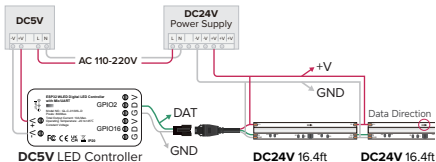

Als u een DC5V LED-controller (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, enz.) gebruikt om een DC12V SPI LED-strip aan te sturen, kunt u dit schema gebruiken.





Wanneer de lengte van de LED-strip minder dan 5m is, kan deze eenvoudige bedradingsmethode worden gebruikt.

DIY-connector (apart verkrijgbaar)


Let erop dat de gegevensinvoerrichting correct is tijdens het aansluiten.

10mm breed voor 768 LED's/m of 784 LED's/m FCOB WS2814 IC RGBW LED-strip

12mm breed voor 896 LED's/m FCOB WS2814 IC RGBW LED-strip






• Strip-naar-strip connector




• Strip-naar-draad connector








• L-vormige linkeraansluitingen




• L-vormige rechteraansluitingen




Parallelschakeling & Spanningsaanvulling

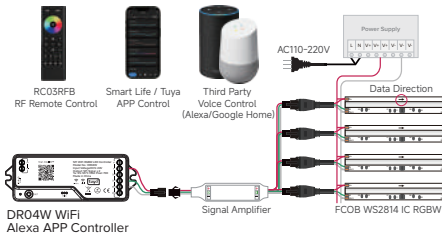


Serieschakeling & Spanningsaanvulling

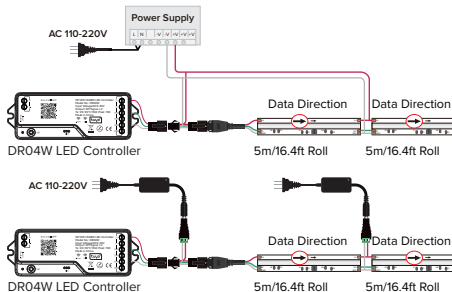


Installatie-opmerkingen




Buig, vouw of kreuk de LED-strip/tape niet in horizontale richting.



Trek de tape voorzichtig los, anders kan deze scheuren door te veel rek.



Neem de juiste antistatische maatregelen, druk zachtjes op de printplaat, niet op het oppervlak van de LED's, anders kan dit na verloop van tijd een chemische reactie veroorzaken.



Buig de LED-strip niet te veel om het circuit te verbreken, zelfs de strip werkt prima na het te veel buigen van het warme en koude contrast kan leiden tot disfunctioneren van de printplaat
Buigradius > 30mm (1.2in)



Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

LED Strips voeren warmte niet goed af wanneer ze opgerold zijn. Dit kan leiden tot schade aan de LED Strip.

Ons team kan u ook dergelijke diensten aanbieden!

Als u niet zeker bent over uw LED-stripverlichtingsproject voor trappen, wijnkasten, plafonds, hallen of kasten, neem dan tijdig contact met ons op. Wij stellen graag een professioneel ontwerpvoorstel voor u op / Wij geven u graag professioneel advies.

- ✉ Wereldwijde klantenservice: contact@btf-lighting.com
NL Amazon klantenservice: rachel@btf-lighting.com



Business name: XDH Tech
Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France
Email: axdh.tech@outlook.com



Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom
Email: GSG--GROUP@outlook.com

