


Circlips (Internal) Selected range for the mounting of bearings					
Nominal diameter d_1	Thickness t	Width b	Groove		Minimum distance n
			diameter d_2	width m	
10	1,0	1,4	10,4	1,2	1,5
11	1,0	1,5	11,5	1,2	1,5
13	1,0	1,7	13,6	1,2	1,5
16	1,0	2,0	16,7	1,2	1,5
17	1,0	2,0	17,8	1,2	1,5
19	1,0	2,5	20,0	1,2	1,5
20	1,0	2,5	21,0	1,2	1,5
22	1,0	2,5	23,0	1,2	1,5
24	1,2	2,5	25,2	1,4	2,0
26	1,2	3,0	27,2	1,4	2,0
28	1,2	3,0	29,4	1,4	2,5
30	1,2	3,0	31,4	1,4	2,5
32	1,2	3,5	33,7	1,4	3,0
35	1,5	3,5	37,0	1,7	3,0
42	1,75	4,0	44,5	2,0	4,0
47	1,75	4,5	49,5	2,0	4,0
52	2,0	5,1	55,0	2,3	4,5
55	2,0	5,1	58,0	2,3	4,5
58	2,0	5,5	61,0	2,3	4,5
62	2,0	5,5	65,0	2,3	4,5
68	2,5	6,0	71,0	2,8	4,5
80	2,5	7,0	83,5	2,8	5,5
100	3,0	8,3	103,5	3,3	5,5
120	4,0	9,5	124,0	4,3	6,0
140	4,0	10,7	144,0	4,3	6,0



Circlips (External) Selected range for the mounting of bearings					
Nominal diameter d_1	Thickness t	Width b	Groove		Minimum distance n
			diameter d_2	width m	
5	0,6	1,1	4,8	0,7	1,0
6	0,7	1,3	5,7	0,8	1,0
7	0,8	1,3	6,7	0,9	1,0
8	0,8	1,5	7,6	0,9	1,0
9	1,0	1,7	8,6	1,1	1,0
10	1,0	1,8	9,6	1,1	1,5
12	1,0	2,2	11,5	1,1	1,5
14	1,0	2,2	13,4	1,1	1,5
15	1,0	2,2	14,3	1,1	1,5
17	1,0	2,2	16,2	1,1	1,5
20	1,2	2,7	19,0	1,3	1,5
25	1,2	3,1	23,9	1,3	2,0
30	1,5	3,5	28,6	1,6	2,5
35	1,5	4,0	33,0	1,6	3,0
40	1,75	4,5	37,5	1,85	4,0
45	1,75	4,8	42,5	1,85	4,0
50	2,0	5,0	47,0	2,15	4,5
55	2,0	5,0	52,0	2,15	4,5
60	2,0	5,5	57,0	2,15	4,5
65	2,5	6,4	62,0	2,65	4,5
70	2,5	6,4	67,0	2,65	4,5
75	2,5	7,0	72,0	2,65	4,5
80	2,5	7,4	76,5	2,65	5,5
100	3,0	9,0	96,5	3,15	5,5
120	4,0	10,0	116,0	4,15	6,0

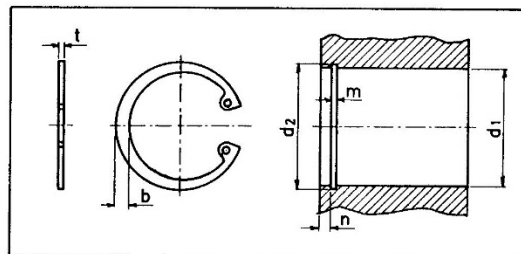