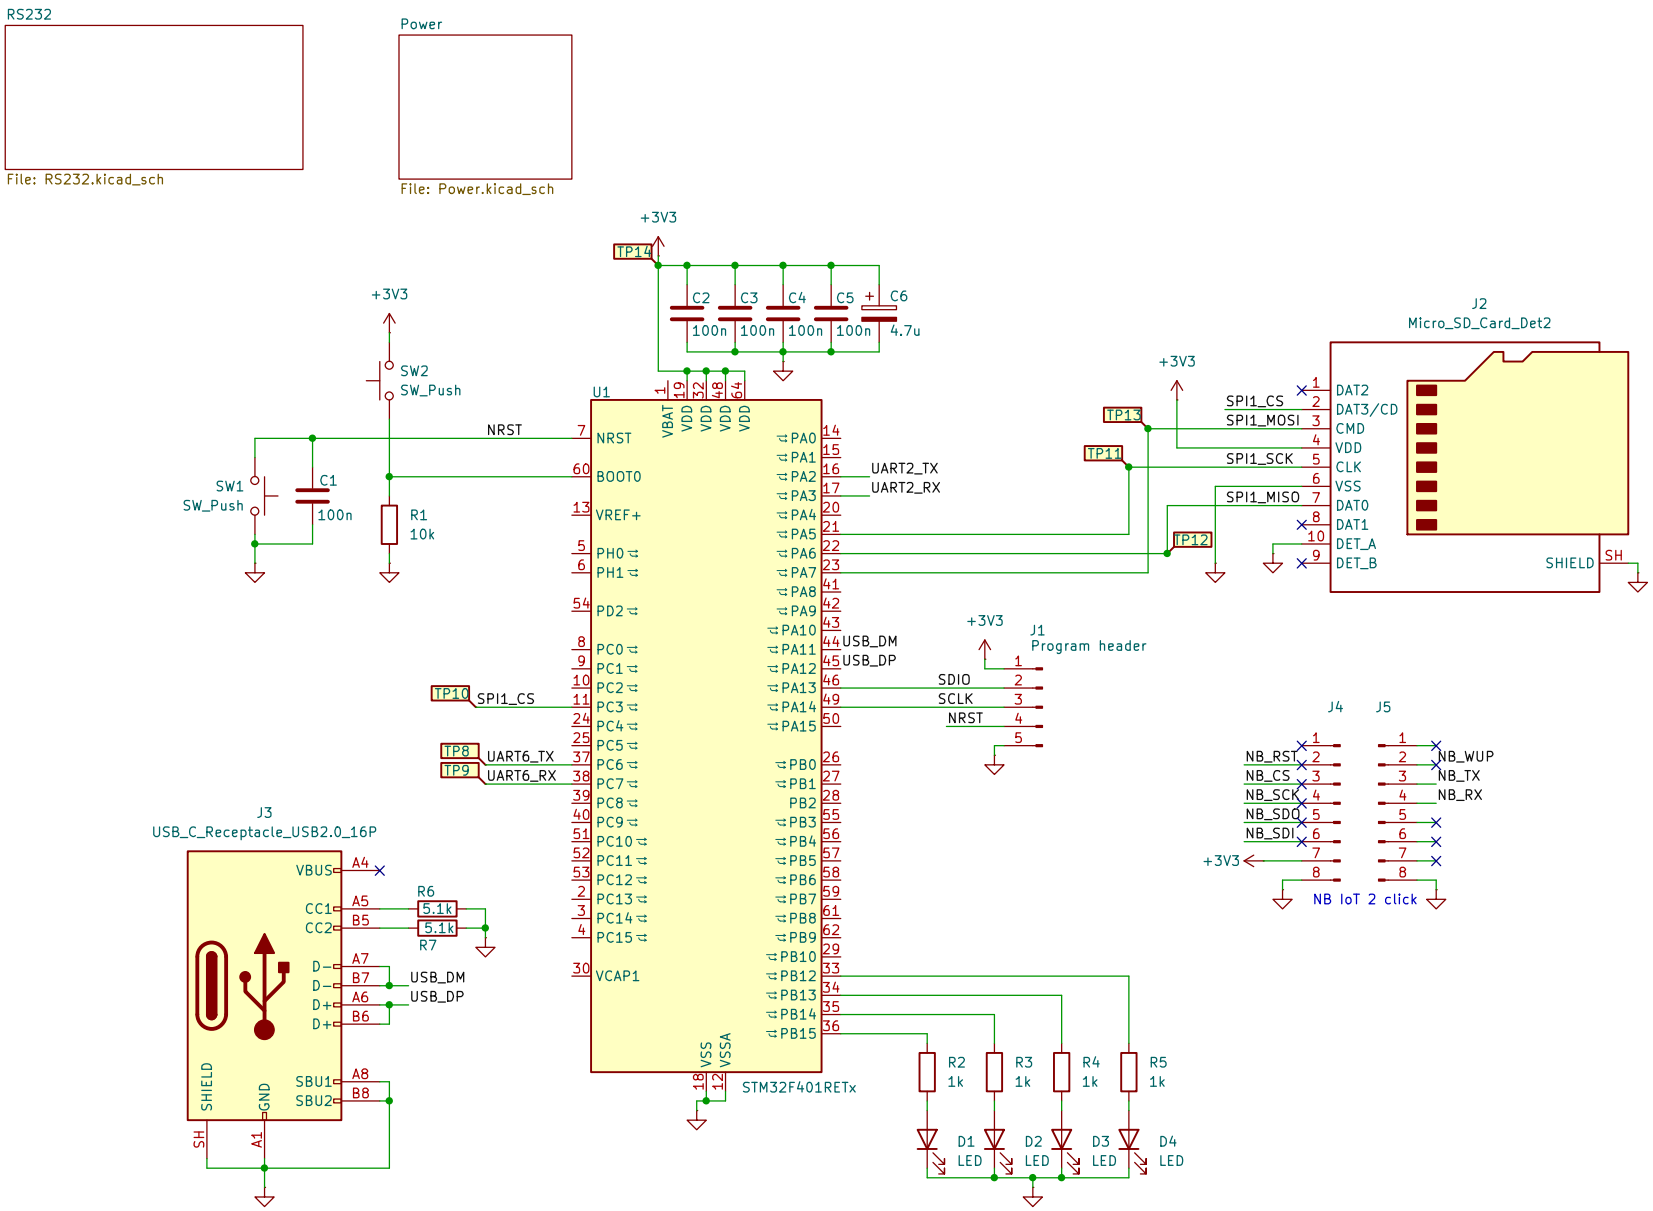
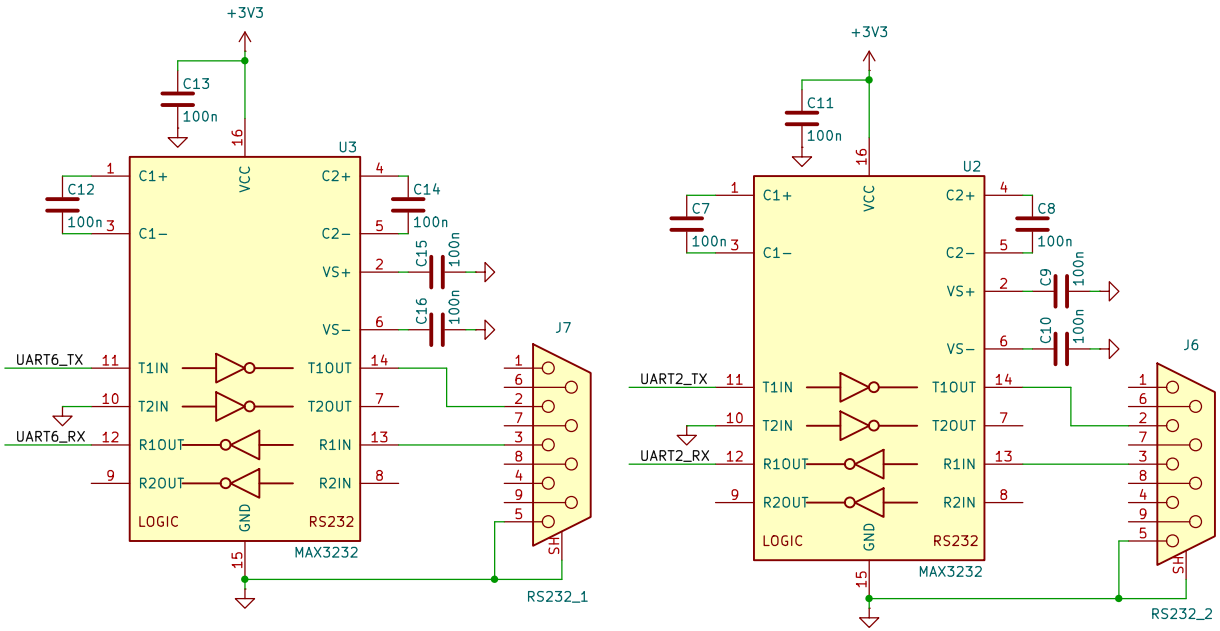
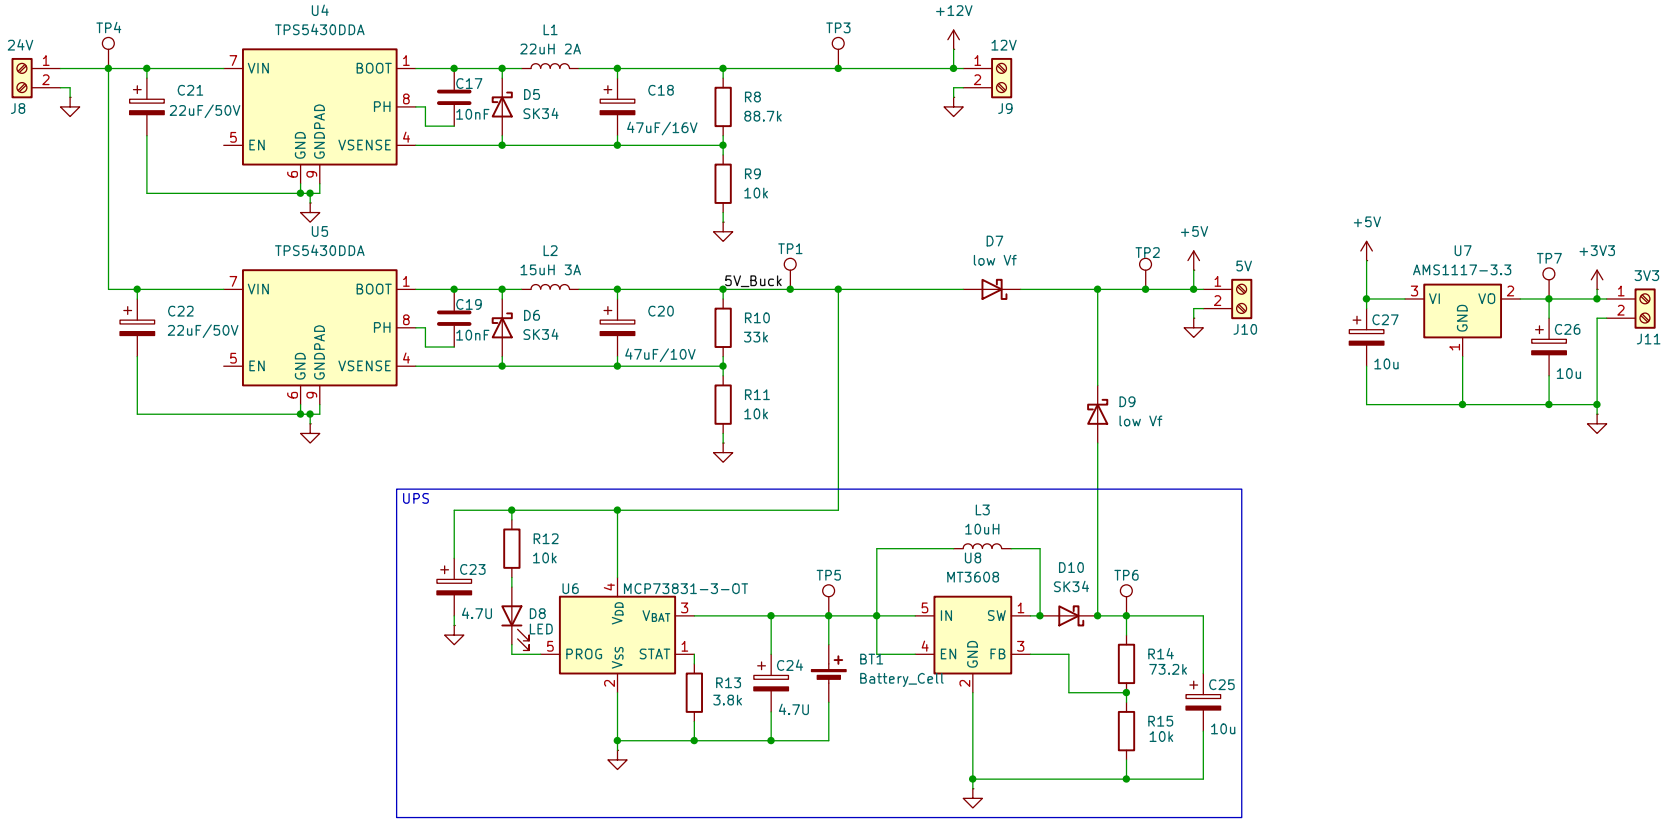

RS232
File: RS232.kicad_sch
Power
File: Power.kicad_sch
+3V3
TP14
C2
100n
C3
100n
C4
100n
C5
100n
C6
4.7u
U1
VBAT
VDD
VDD
VDD
VDD
NRST
BOOT0
VREF+
PH0
PH1
PD2
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
VCAP1
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB12
PB13
PB14
PB15
VSS
VSSA
STM32F401RETx
UART2_TX
UART2_RX
USB_DM
USB_DP
SPI1_CS
UART6_TX
UART6_RX
SW2
SW_Push
SW1
SW_Push
C1
100n
R1
10k
J2
Micro_SD_Card_Det2
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DET_A
DET_B
SHIELD
SH
SPI1_CS
SPI1_MOSI
SPI1_SCK
SPI1_MISO
TP13
TP11
TP12
J1
Program header
SDIO
SCLK
NRST
J3
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
SH
A1
R6
5.1k
R7
5.1k
J4
J5
NB_RST
NB_CS
NB_SCK
NB_SDO
NB_SDI
NB_WUP
NB_TX
NB_RX
NB IoT 2 click
R2
1k
R3
1k
R4
1k
R5
1k
D1
LED
D2
LED
D3
LED
D4
LED


+3V3
C13
100n
U3
C12
100n
C1+
C1−
VCC
C2+
C2−
VS+
VS−
C14
100n
C15
100n
C16
100n
UART6_TX
UART6_RX
T1IN
T2IN
R1OUT
R2OUT
T1OUT
T2OUT
R1IN
R2IN
LOGIC
GND
RS232
MAX3232
J7
SH
RS232_1
+3V3
C11
100n
U2
C7
100n
C8
100n
C9
100n
C10
100n
UART2_TX
UART2_RX
J6
RS232_2


24V
J8
TP4
U4
TPS5430DDA
VIN
BOOT
PH
EN
GND
GNDPAD
VSENSE
C21
22uF/50V
C17
10nF
L1
22uH 2A
D5
SK34
C18
47uF/16V
R8
88.7k
R9
10k
TP3
+12V
12V
J9
U5
TPS5430DDA
C22
22uF/50V
C19
10nF
L2
15uH 3A
D6
SK34
C20
47uF/10V
TP1
5V_Buck
R10
33k
R11
10k
D7
low Vf
TP2
+5V
5V
J10
D9
low Vf
UPS
R12
10k
C23
4.7U
D8
LED
U6
MCP73831-3-OT
Vdd
Vbat
PROG
Vss
STAT
R13
3.8k
C24
4.7U
TP5
BT1
Battery_Cell
L3
10uH
U8
MT3608
IN
SW
EN
GND
FB
D10
SK34
TP6
R14
73.2k
R15
10k
C25
10u
+5V
U7
AMS1117-3.3
VI
VO
GND
C27
10u
TP7
+3V3
C26
10u
3V3
J11