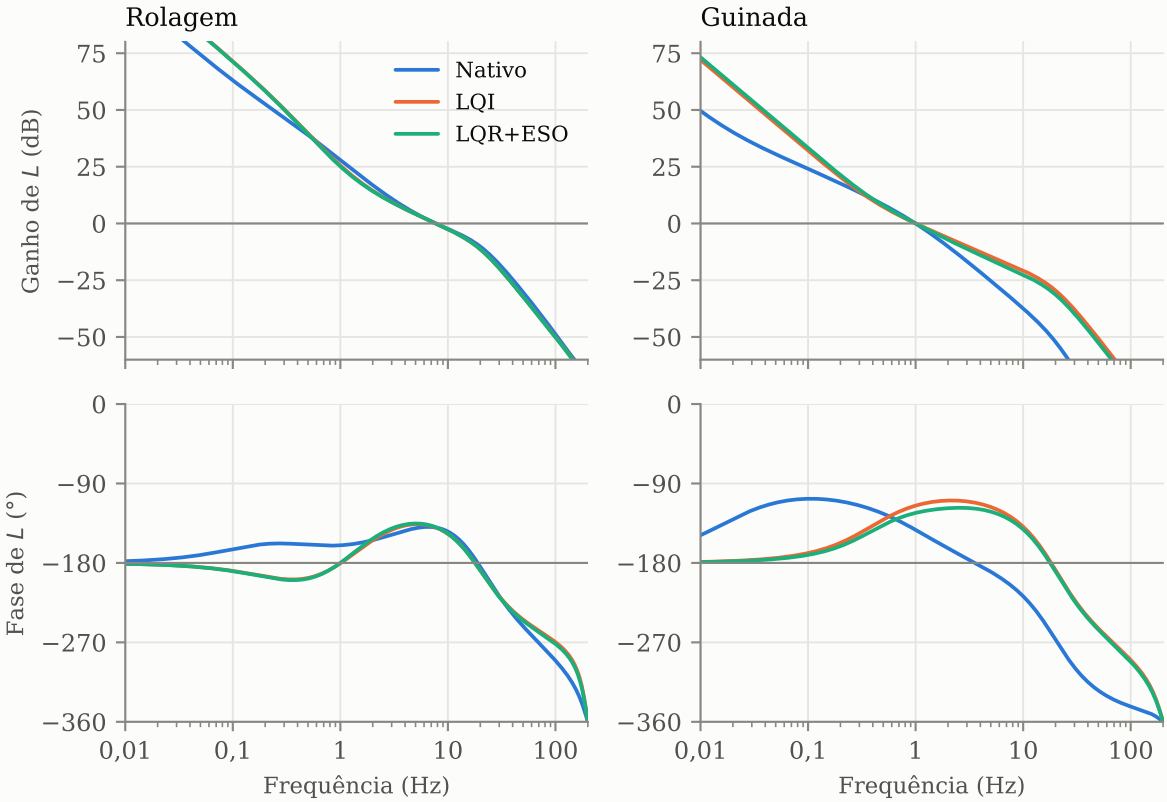
Rolagem
Guinada
Nativo
LQI
LQR+ESO
Ganho de L (dB)
Fase de L (°)
75
50
25
0
−25
−50
−90
−180
−270
−360
0,01
0,1
1
10
100
Frequência (Hz)