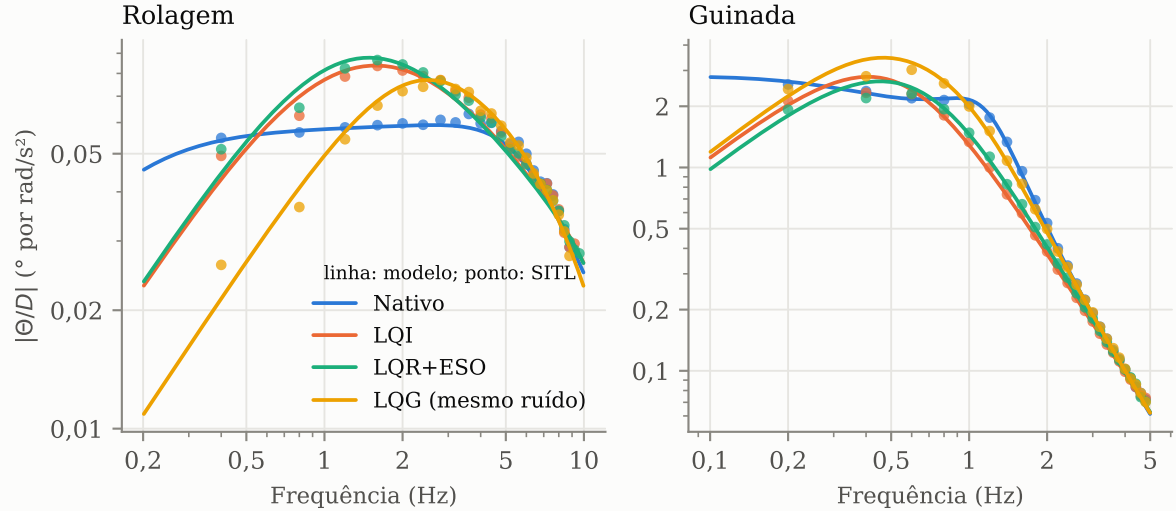
Rolagem
Guinada
|Θ/D| (° por rad/s²)
0,05
0,02
0,01
2
1
0,5
0,2
0,1
linha: modelo; ponto: SITL
Nativo
LQI
LQR+ESO
LQG (mesmo ruído)
0,2
0,5
1
2
5
10
0,1
0,2
0,5
1
2
5
Frequência (Hz)
Frequência (Hz)