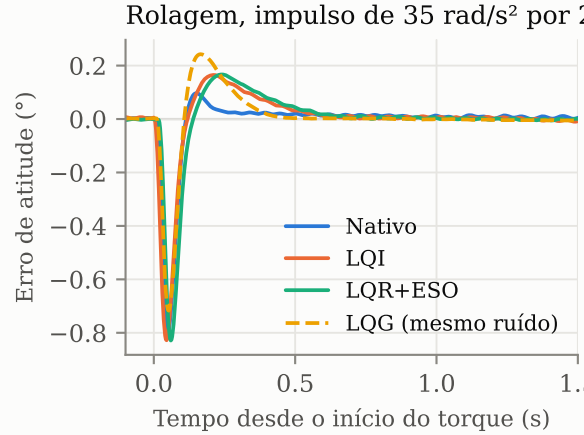
Rolagem, impulso de 35 rad/s² por 20 ms
Erro de atitude (°)
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
Nativo
LQI
LQR+ESO
LQG (mesmo ruído)
0.0
0.5
1.0
1.5
Tempo desde o início do torque (s)

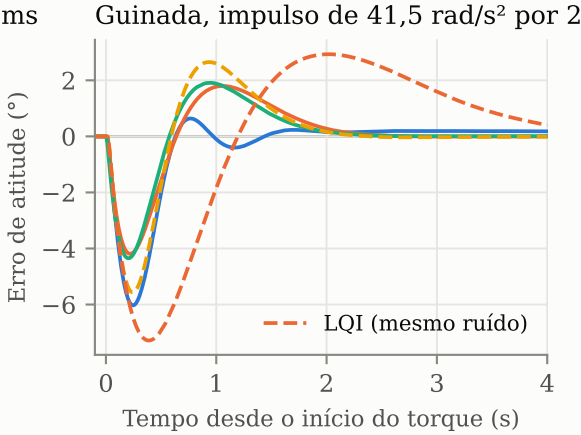
Guinada, impulso de 41,5 rad/s² por 2
Erro de atitude (°)
2
0
−2
−4
−6
LQI (mesmo ruído)
0
1
2
3
4
Tempo desde o início do torque (s)