

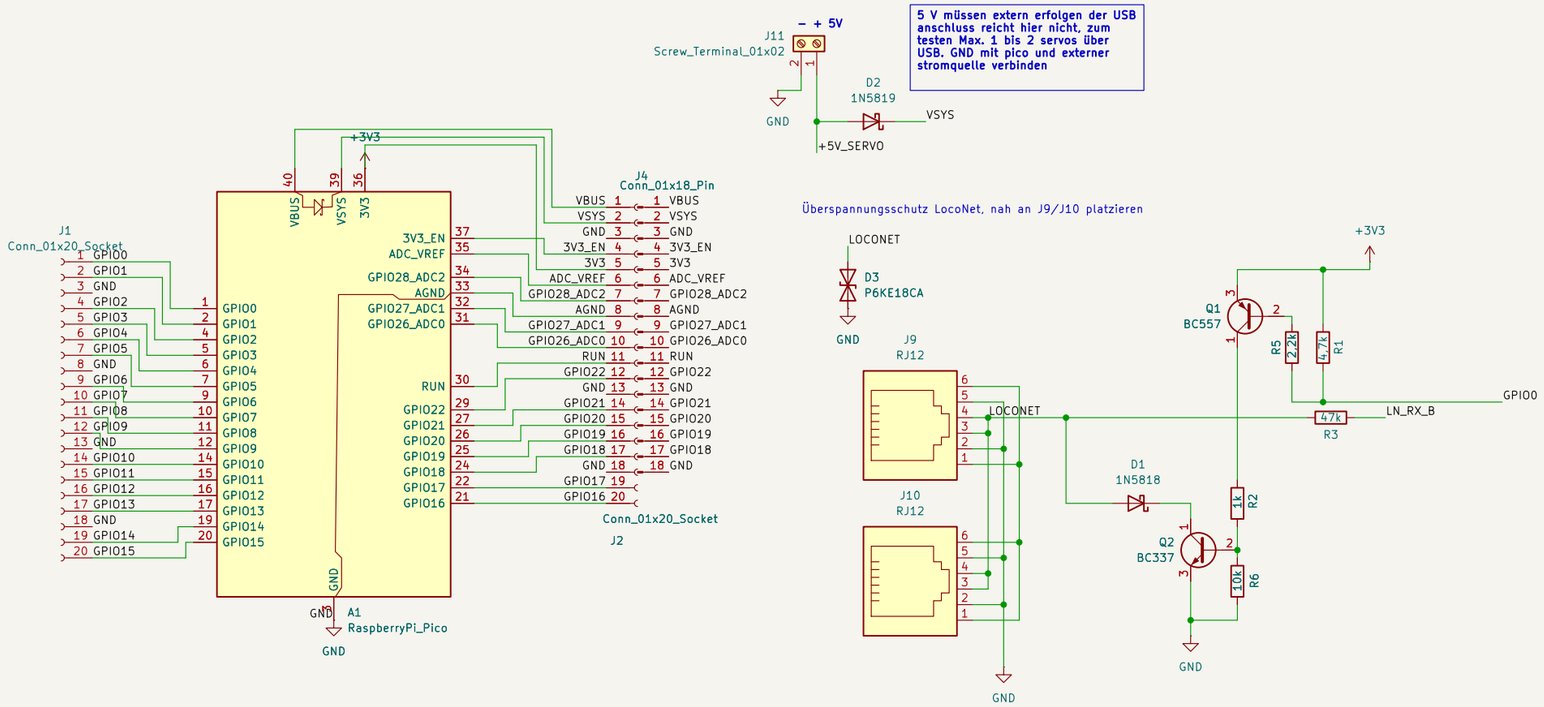




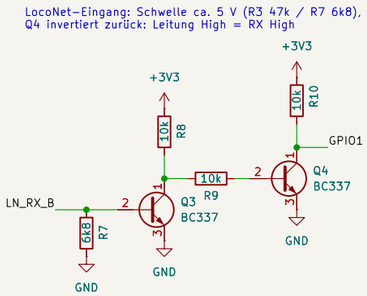

Servo–Anschlüsse: Pin 1 = Signal (GPIO), Pin 2 = +5V_SERVO, Pin 3 = GND

Gruppe 1: Servo 1-4

J12	J13	J14	J15
Servo1	Servo2	Servo3	Servo4
1 GPIO2	1 GPIO3	1 GPIO4	1 GPIO5
2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO
3 GND	3 GND	3 GND	3 GND

Gruppe 2: Servo 5-8

J16	J17	J18	J19
Servo5	Servo6	Servo7	Servo8
1 GPIO6	1 GPIO7	1 GPIO8	1 GPIO9
2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO
3 GND	3 GND	3 GND	3 GND

Gruppe 3: Servo 9-12

J20	J21	J22	J23
Servo9	Servo10	Servo11	Servo12
1 GPIO10	1 GPIO11	1 GPIO12	1 GPIO13
2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO
3 GND	3 GND	3 GND	3 GND

Gruppe 4: Servo 13-16

J24	J25	J26	J27
Servo13	Servo14	Servo15	Servo16
1 GPIO14	1 GPIO15	1 GPIO16	1 GPIO17
2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO	2 +5V_SERVO
3 GND	3 GND	3 GND	3 GND

Sheet: /	
File: loconet–pico.kicad_sch	
Title:	Loconet mit 16 Servos und Raspi Pico
Size: A3	Date: 12.11.2026
KiCad E.D.A. 10.0.7	Rev:
	Id: 1/1