

INSTALLATIONS LES LIBRAIRIES LTSPICE

La version standard de LTSpice dispose d'une bibliothèque (*digital library*) de composants logiques de base. Pour fonctionner avec des modèles de composants logiques non idéaux et se rapprochant au mieux des fiches techniques des constructeurs, nous n'utiliserons pas dans les laboratoires cette bibliothèque mais d'autres plus spécifiques, qui doivent bien sûr être ajoutées à la version standard de LTSpice.

Dans ces bibliothèques numériques, les composants sont repérés par leur nomenclature.


Voici quelques informations utiles pour utiliser ces bibliothèques numériques sur les machines de l'ENIB et vos propres machines.

1. A l'ENIB dans les salles de labo, les simulations seront effectuées **sur LTSpice IV** car les bibliothèques numériques sont installées sur cette version du logiciel. Pour les versions supérieures en salle de TP, il faut se reporter au point 3.

Si vous souhaitez installer LTSpice IV sur votre machine vous trouverez les fichiers d'installation **sur MOODLE/S3P/CIN/Sujets de simulation/ Installations LTSpiceIV**. Une fois l'installation effectuée, télécharger toujours sur l'ENT de l'ENIB **dans Librairies** la bibliothèque HCT et procéder comme suit :

**Put the 74HCT.lib files in C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sub
Unzip and Put the 74HCT folder into C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym**

Pour que LTSpice IV puisse reconnaître ces librairies, vous devez, dans votre espace de travail, insérer le lien vers ces librairies en utilisant une *directive* (`.lib <library_name>.lib`) de LTSpice comme indiqué dans l'exemple ci-dessous :




2. Si sur votre machine vous disposez de la version LTSpice XVII, pour installer des bibliothèques supplémentaires, la procédure est légèrement différente de celle de la version IV. En effet les librairies ne doivent pas être installées dans C:\program files\LTSpice\Lib\ mais dans **Documents\LTSpice XVII\Lib**.

*74HCT.lib dans Documents\LTSpice XVII\Lib\sub
74HCT folder dans Documents\LTSpice XVII\Lib\sym*

Ne pas oublier d'insérer le lien vers ces librairies en utilisant la directive(*.lib* <library_name>.lib)

- Sur les PC école pour lequel vous n'avez pas les droits d'écriture pour la version LTSpice XVII, la solution consiste dans un premier temps à créer un dossier de travail dans lequel il faut mettre à la fois les .sub et les .lib et ensuite dans un second temps à créer **votre fichier** de travail dans ce même dossier. Il faut ensuite pour incorporer les composants issus de cette nouvelle bibliothèque aller les chercher en changeant le chemin dans « Top directory » de la fenêtre librairie. Ne pas oublier d'insérer le lien vers ces librairies en utilisant une directive (*.lib* <library_name>.lib) de LTSpice comme indiqué en 1.

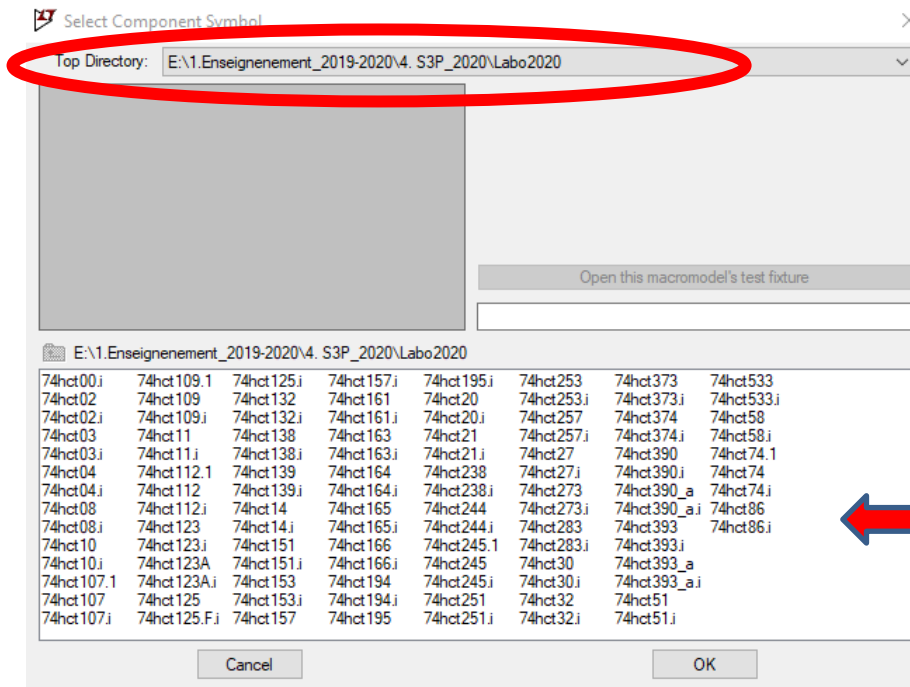

Ensemble des
composants de la
famille HCT
disponibles