

AD7524

FICHE TECHNIQUE COMPOSANT

Convertisseur Numérique-Analogique (CNA) 8 bits à sorties en courant – Analog Devices

Dernière mise à jour : 22 août 2026

*

Description : L'**AD7524** est un convertisseur numérique-analogique (CNA) CMOS 8 bits . Il intègre des verrous (latches) d'entrée logiques directes, ce qui permet une interface aisée avec les bus de microprocesseurs via les signaux de commande $\overline{CS}$ et $\overline{WR}$. Basé sur un réseau R-2R de précision, il offre une faible consommation d'énergie, une excellente linéarité et des sorties en courant (OUT_1 et OUT_2) destinées à être associées à un amplificateur opérationnel externe.


*

1. Caractéristiques Principales

Paramètre	Valeur / Plage
Résolution	8 bits
Tension d'alimentation (V_{DD})	+5 V à +15 V ($\pm 5\%$)
Tension de référence (V_{REF})	± 25 V (max.)
Non-linéarité relative (INL)	$\pm 1/2$ LSB (max. gamme K/B)
Temps d'établissement (Settling time)	150 ns (typ. jusqu'à $1/2$ LSB)
Consommation électrique	10 mW (max. sous +5 V)
Interface logique	TTL / CMOS compatible ($\overline{CS}$, $\overline{WR}$)
Température d'usage	-40°C à $+85^{\circ}\text{C}$ (Gamme Industrielle)
Boîtier (Package)	DIP-16, SOIC-16, PLCC-20

*

2. Schéma de Câblage Typique

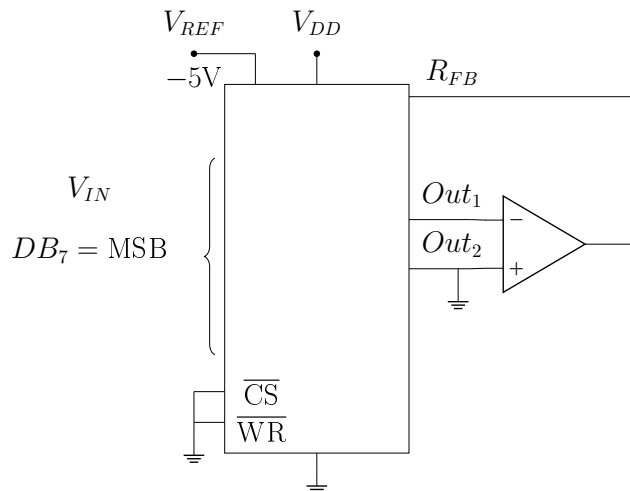

Montage unipolaire classique avec AOP