









3D PDF0 0 0 0 0 0 0 0 0










PB16x100U(0)+() ペンシリンダ

3D ブビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.

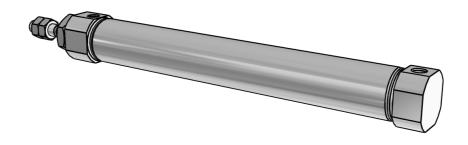























PB16x100U(0)+() ペンシリンダ

2D 投影図

アイソメ図
























PB16x100U(0)+() ペンシリンダ

図面















BIMOOOOOOOO



PB16x100U(0)+() ペンシリンダ

### 図面

MODEL(注文記号)	PB16x100U
TYPE (タイプ)	PB:ペンシリンダ(複動型)
BORE (内径 / mm)	16
STROKE (ストローク - 標準ストロークリスト - フリーストローク(5-300) / mm)	100
MAGNET (磁石コード)	磁石なし
BCT (ヘッドカバータイプ)	Perpendicular(90°) air-in
MOUNTING (取付形式)	None
SENSORSWITCH (オートスイッチ)	N/A
SENSORNUMBER(オートスイッチの数)	N/A
POS (ロッド位置 / mm)	0
A ( / mm)	76
A1 ( / mm)	_
A2 ( / mm)	_
B ( / mm)	28
C ( / mm)	48
D ( / mm)	9.2
D0 ( / mm)	_
D1 ( / mm)	4.8
D2 ( / mm)	_
D3 ( / mm)	_
E ( / mm)	20
F ( / mm)	8
G ( / mm)	11.8
G1 ( / mm)	7.5
H ( / mm)	15
I ( / mm)	14
J ( / mm)	4
K ()	M5×0.8
L()	M10x1
M ( / mm)	4
N ( / mm)	3.5
P ( / mm)	_
Q ( / mm)	_
R ( / mm)	_
S ( / mm)	18
T ( / mm)	8
U ( / mm)	20
V ( / mm)	5
X ( / mm)	M5x0.8

















PB16x100U(0)+() ペンシリンダ

#### **BOM**

N°	名前	記	番号
1	assembly	PB16x100U(0)+()	1