


CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS-OACI

ELEV AD
330
VAR 2°W (2020)


APP 120.200 MHz
TWR 118.305 C
GMC 121.705 C
ATIS 129.005 C

A CORUÑA
VOR
RWY 21

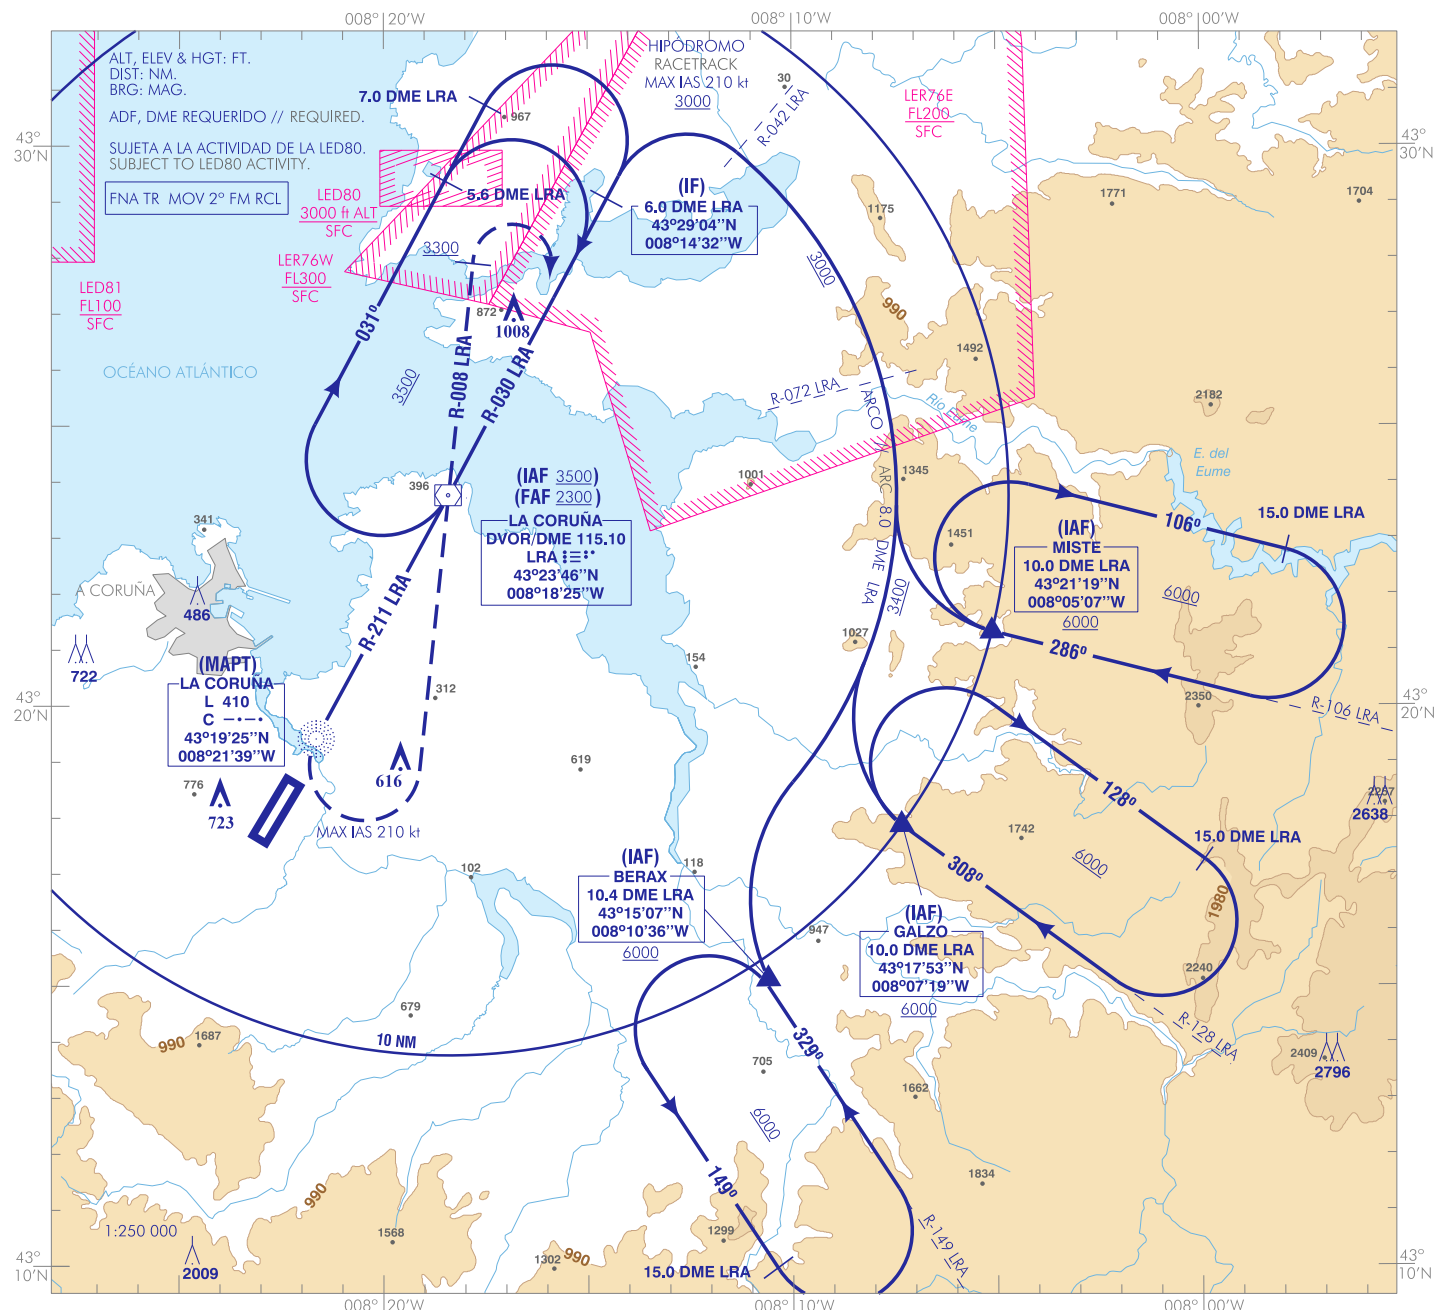

FRUSTRADA: VIRAR A LA IZQUIERDA LO ANTES POSIBLE, NO ANTES DEL MAPT (IAS MAX 210 kt) DIRECTO A DVOR/DME LRA. PROCEDER EN R-008 LRA HASTA ALCANZAR 3300. VIRAR A LA DERECHA SUBIENDO A 3500 PARA INCORPORARSE A LA ESPERA.

MISSED APCH: TURN LEFT AS SOON AS POSSIBLE, NOT BEFORE MAPT (MAX IAS 210 kt) DIRECT TO DVOR/DME LRA. PROCEED BY R-008 LRA UP TO REACH 3300. TURN RIGHT CLIMBING TO 3500 TO JOIN THE HOLDING.

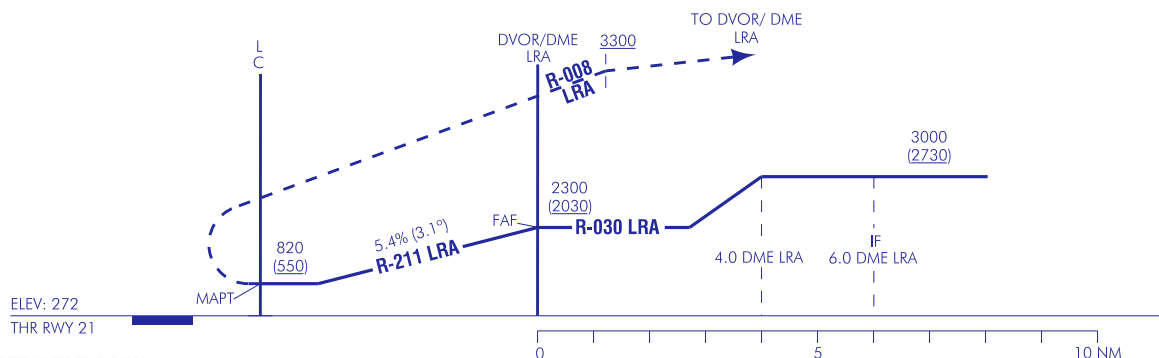


HGT REF ELEV THR RWY 21

OCA/H	A	B	C	D
2.5%		820 (550)		
STA				
En círculo (H) sobre Circling (H) over 330	1280 (950)	1390 (1060)	2290 (1960)	

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 6.0 NM	min:s	4:29	3:35	2:59	2:34	2:14	2:00
FAF-MAPT:	min:s	NO AUTORIZADO EL CRONOMETRAJE // TIMING NOT AUTHORIZED					
ROD: 5.4 %	ft/min	441	552	662	772	883	993

ALT/HGT DME (LRA) FNA												
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									980 (710)	1310 (1040)	1640 (1370)	1970 (1700)

TA 6000



CAMBIO: ALTITUDES MÍNIMAS, OBST, FRECUENCIAS.
CHANGES: MINIMUM ALTITUDES, OBST, FREQUENCIES.

WEF 30-NOV-23 (AIRAC AMDT 15/23)

AIP-ESPAÑA

AD 2-LECO IAC/6.1

A CORUÑA AD

REQUISITOS DE LA BASE DE DATOS AERONÁUTICA
AERONAUTICAL DATABASE REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS // INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES

RWY 21 VOR

PUNTO POINT	LAT	LONG	AZIMUT VERDADERO TRUE BEARING	DISTANCIA DME DME DISTANCE (NM)
BERAX (IAF)	43°15'07.4"N	008°10'36.0"W	146.55° (LRA)	10.35 DME LRA
GALZO IAF)	43°17'53.4"N	008°07'19.1"W	125.93° (LRA)	10.00 DME LRA
DVOR/DME LRA (IAF/FAF)	43°23'46.2"N	008°18'24.6"W	—	—
MISTE (IAF)	43°21'19.3"N	008°05'06.7"W	104.09° (LRA)	10.00 DME LRA
IF	43°29'03.9"N	008°14'32.5"W	028.01° (LRA)	6.00 DME LRA
L C (MAPT)	43°19'25.1"N	008°21'39.0"W	—	—
Aproximación final de no precisión - Pendiente (Ángulo de descenso) // Non-precision final approach - Slope (Descent angle)				5.45% (3.12°)